

KOLLEKTIONSARKIV

Här har vi samlat våra äldre kollektioner. Så om du äger en äldre Nishiki cykel kan du enkelt hitta den och dess information här.

[2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#) [2012](#) [2011](#) [2010](#)



LIMITED

Stommen i vår finaste landsvägsracer är vår egenutvecklade tävlingsram, framtagen i nära samarbete med den svenske industridesignern Fredrik Rudenstam. Ramen är byggd med


*asymmetrisk*a rör i EPS core-mold teknik. Den svarar ännu bättre och är mer komfortabel än tidigare. Utrustningen på Limited är Shimano Ultegra Di2 elektrisk drivlina och DT-Swiss hjul.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Ultegra FC-6700G, 172,5 mm. 53x39 T
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Lite Race 31,6mmx350 med invändigt batterifäste
Sadel	Prologo Zero2, med svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 34,9mm kolfiber-sadelstolpe
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart
Styre	Lite Race, aluminium tripple butted med ergonomisk bock
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	DT- Swiss R23 Spline, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Ultremo ZX Raceguard, 622x23
Bakväxel	Shimano Ultergra RD-6770, DI2
Framvaxel	Shimano Ultergra FD-6770, DI2, m 34,9mm klamma
Kassett	Shimano Ultegra CS-6700, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Ultegra CN-6700, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Ultergra STI-6770, DI2

Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe
Bromsar	Shimano Ultegra BR-6700
Pedaler	Shimano Ultegra SPD-SL6700G
Vikt utifrån modell	56 cm
Totalvikt	7,33 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual, batteriladdare

STORLEKAR

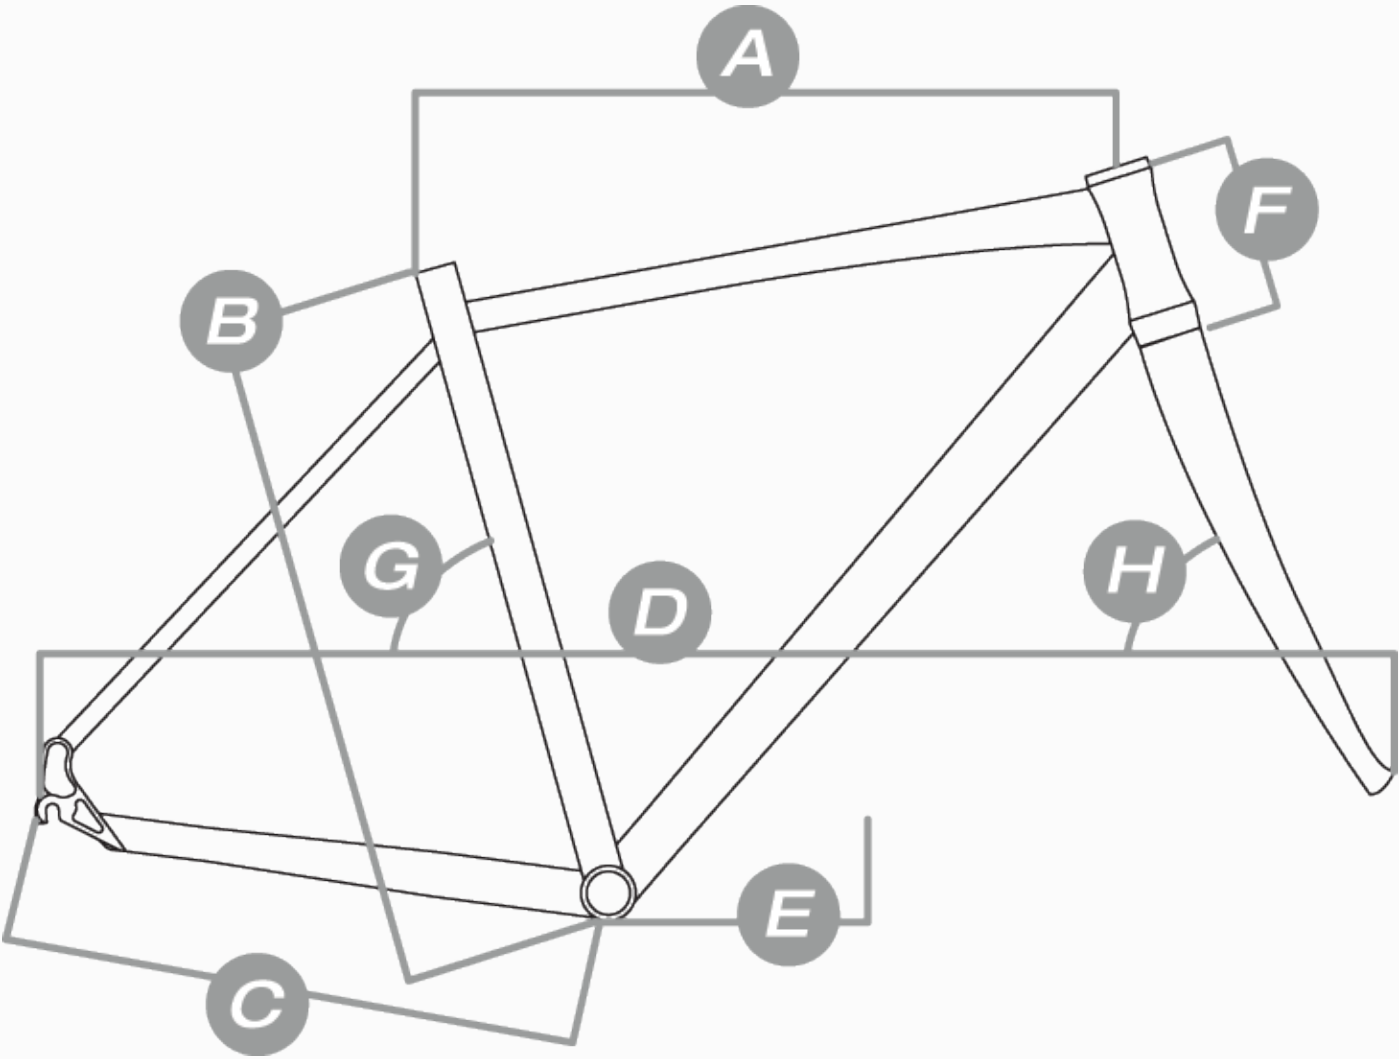

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	977	70	110	75	71,5
50	520	500	410	977	70	120	75	71,5
53	540	530	410	987	70	140	74	72
56	562	560	410	999	70	170	73	73

58	567	580	410	1002	70	170	73	73
60	595	600	410	1022	70	195	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PULSE


Med Pulse tar vi de fina egenskaperna hos våra vanliga racercyklar och kompletterar med mått anpassade för kvinnlig fysik. Viktiga kontaktpunkter som sadel och styre är unika för Pulse och ramen är utvecklad och finslipad för ändamålet. Pulse handbyggs i Göteborg med kolfibergaffel och Shimanos tiodelade Tiagra-komponenter.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör, 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Vero CK-C602, 170mm, 50x34T, svart

Vevlager	RPM JIS, BSA 68x103mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa Dea (dam), vitt överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium WSD (dam), 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Lite Speed, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601SS, max 32T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra FD-4600, 34,9mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4600
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	9,75 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

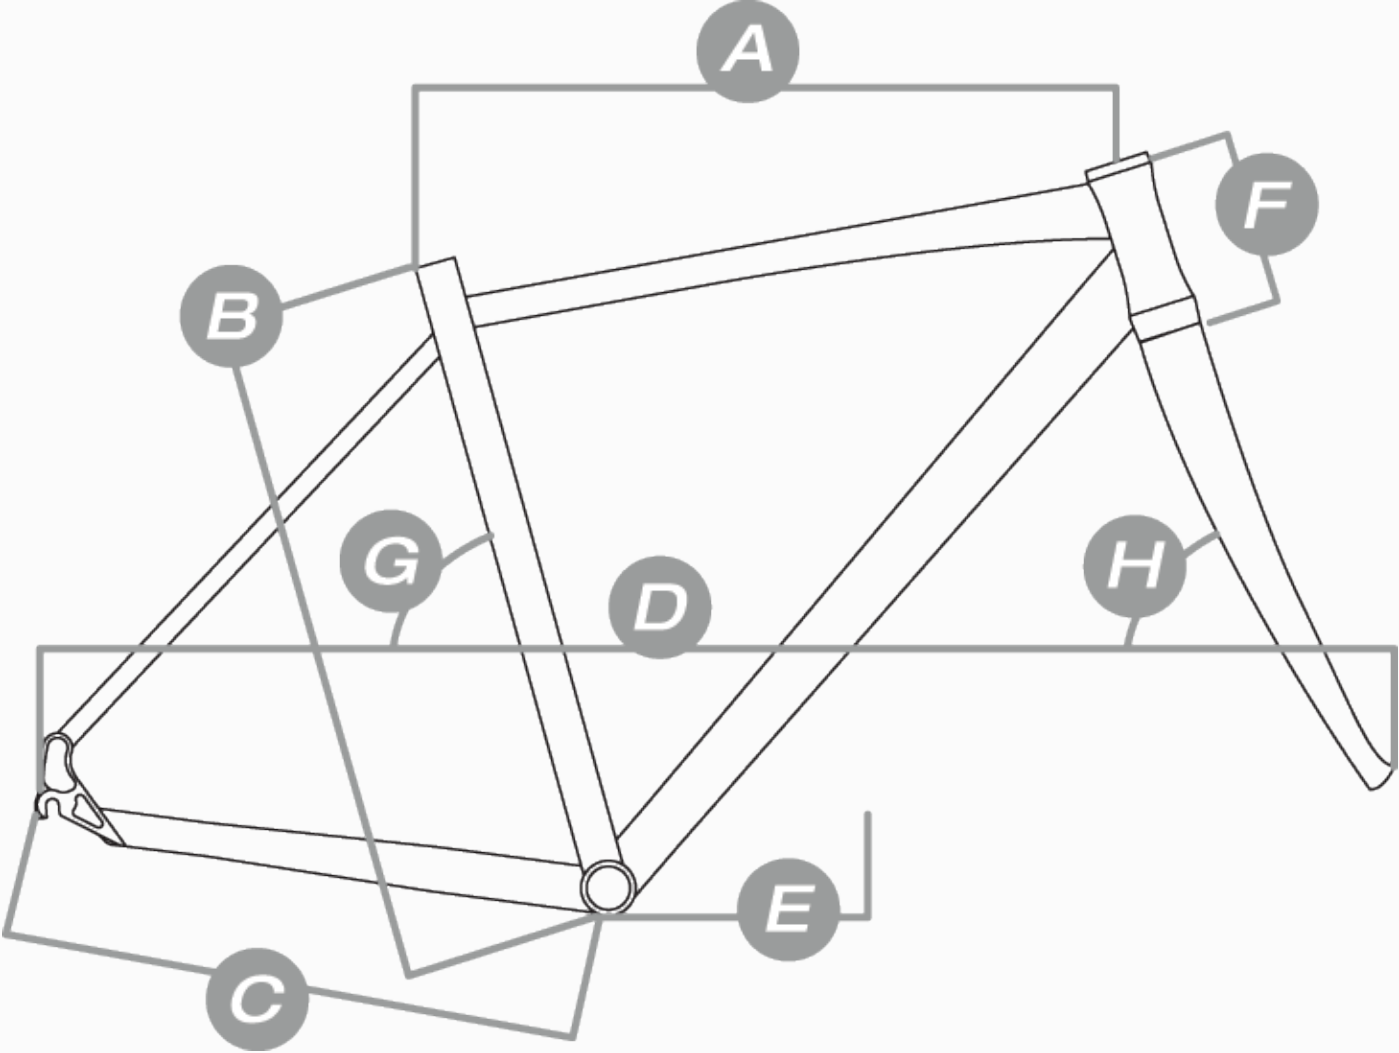

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	518	450	410	984	65	120	75	70,5
M	542	500	410	986	65	120	74,5	72,5
L	550	535	410	985	65	140	74	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CRITERIUM


Criterium är vår insteigsmodell på landsväg. Vi använder våra samlade erfarenheter från elitcyklarna för att skapa en träningsracer som tål att jämföras. Criterium handbyggs i Göteborg på handsvetsad aluminiumram och utrustas med Shimanos fina 20-växlade Tiagra-komponenter, Schwalbedäck och Prologo-sadel.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör, 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Vero CK-C602, 172,5mm, 50x34T, svart
Vevlager	RPM JIS, BSA 68x103mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, vitt överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Lite Speed, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601SS, max 32T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra FD-4600, 34,9mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4600
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	9,82 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

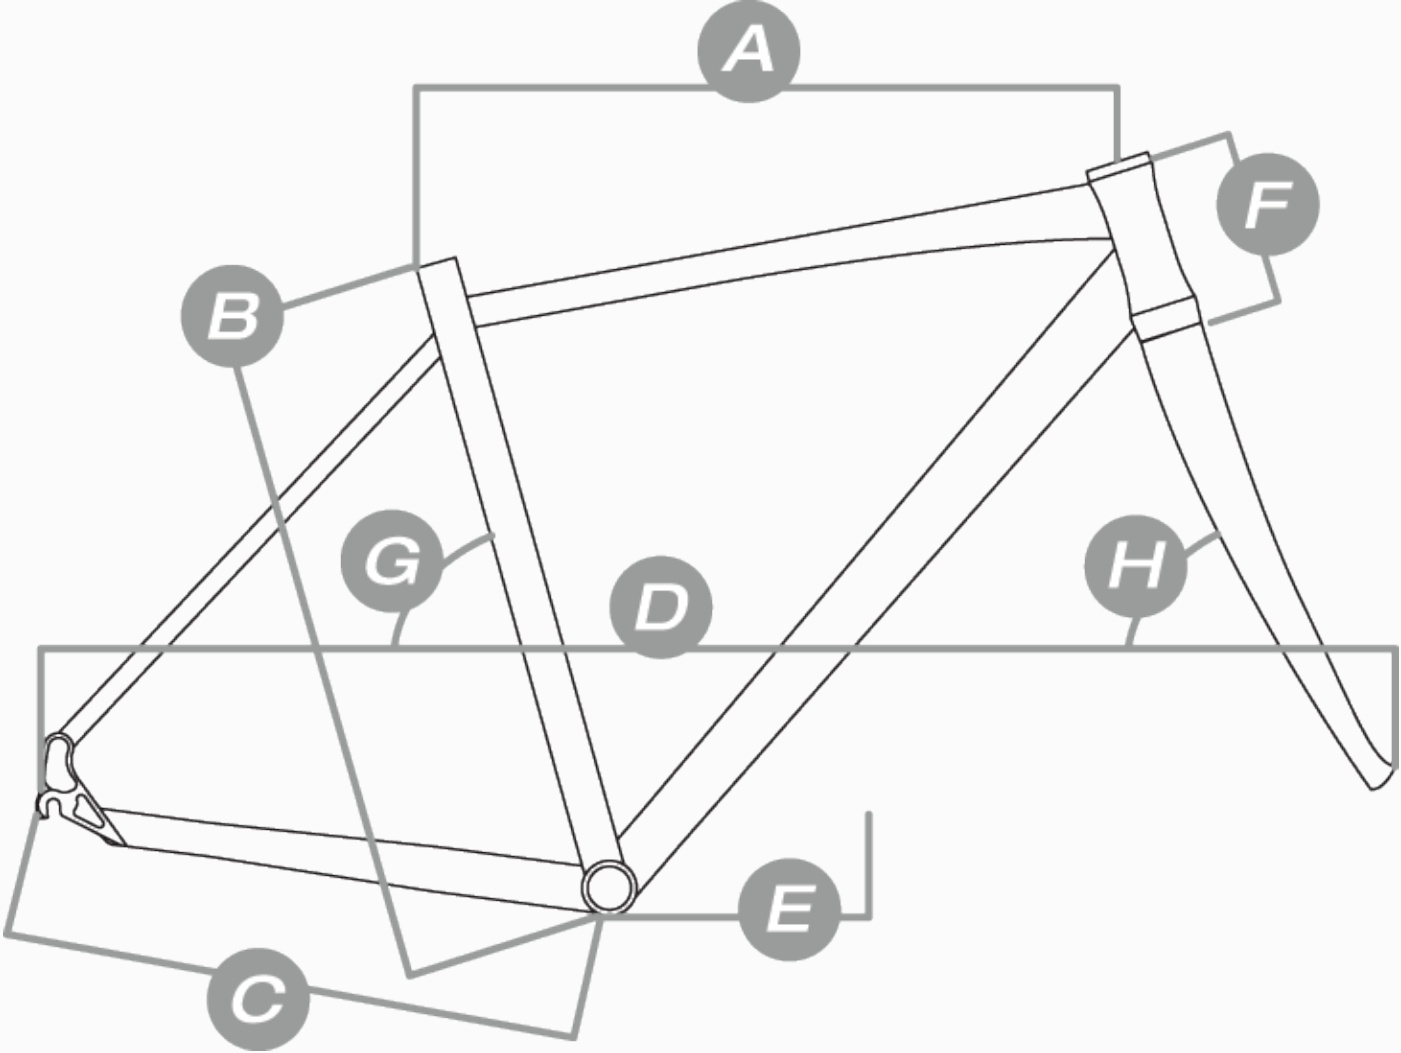

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	500	410	986	65	120	74,5	72,5
M	550	535	410	986	65	120	74,5	72,5
L	566	560	410	994	70	160	73,5	73
XL	582	583	410	1005	70	185	73	73
XXL	590	610	410	1006	70	200	72,5	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



FLOW


Flow är vår damracer med kolfiberram. Shimano 105 bakväxel och tiodelade Tiagra-komponenter utgör drivlinan. Hjulen är Shimanos erkänt välbyggda WH-501. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer som byggs i mindre storlekar och får kontaktpunkter som styre, styrstam och sadel anpassad till tjejer. Handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra racermodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra, FC-4650, 170mm, 50x34T
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Aluminium, 31,6x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO Dea, vitt överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium WSD (dam), 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-R501, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701SS, max 32T, silver
Framväxel	Shimano Tiagra FD-4600, 34,9mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4600
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Vikt utifrån modell	56 cm
Totalvikt	8,76 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

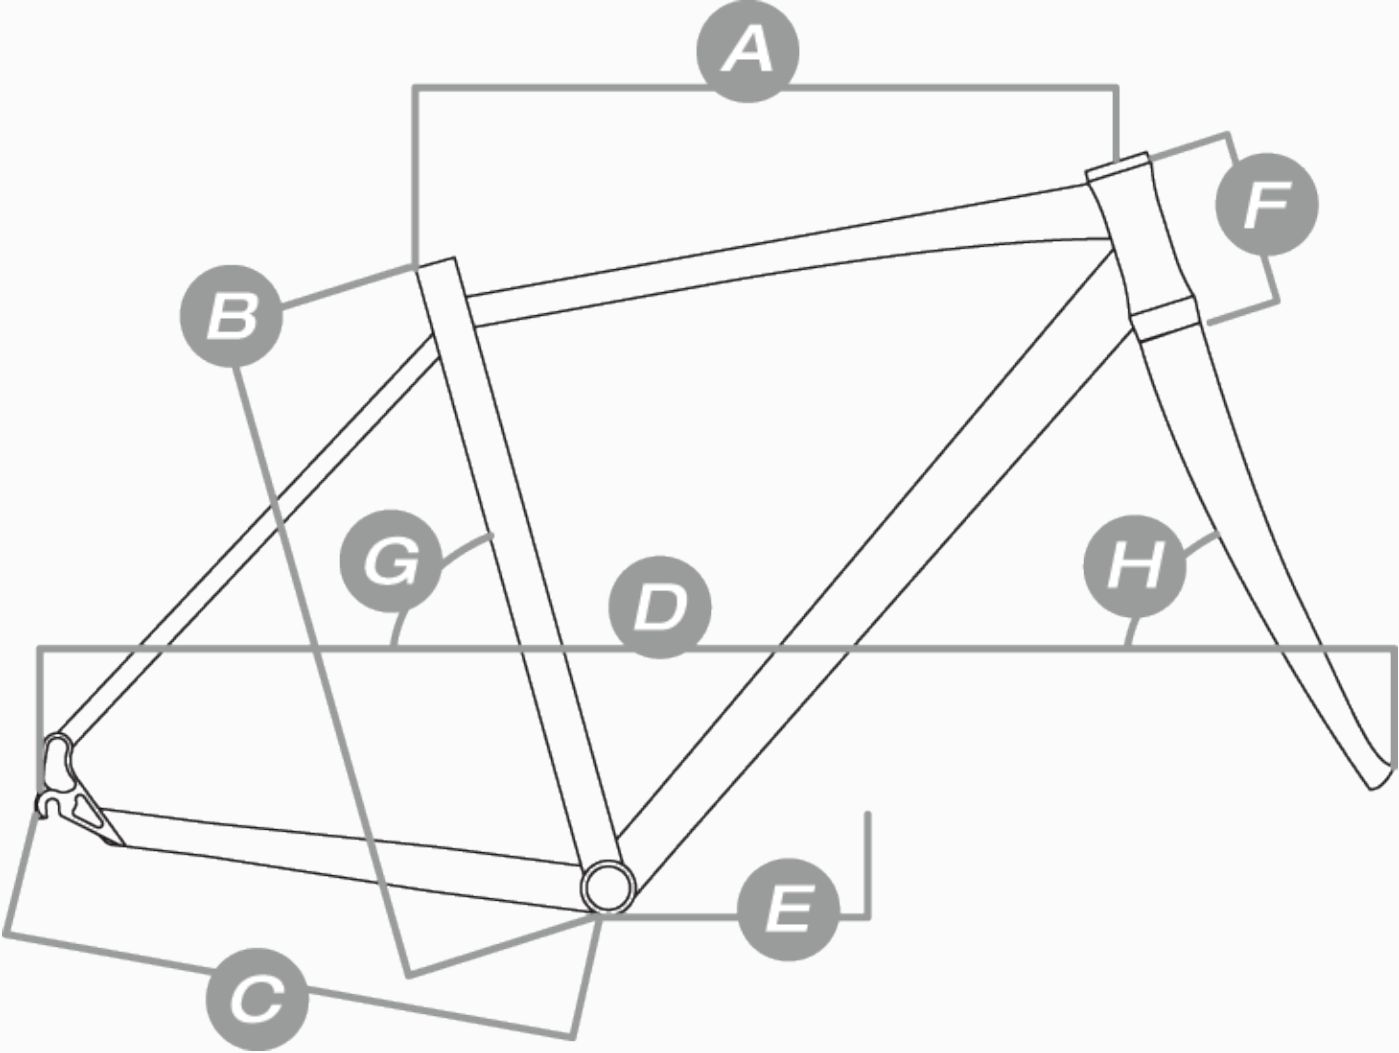

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



RACE CARBON


Race Carbon byggs på samma fina kolfiberram och gaffel som Competition. Shimano 105 bakväxel och tiodelade Tiagra-komponenter utgör drivlinan. Hjulen är Shimanos erkänt välbyggda WH-501. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer. Race Carbon handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra racermodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra, FC-4650, 172,5mm, 50x34T
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Aluminium, 31,6x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe,

	polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-R501, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701SS, max 32T, silver
Framväxel	Shimano Tiagra FD-4600, 34,9mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4600
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Vikt utifrån modell	56 cm
Totalvikt	8,89 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

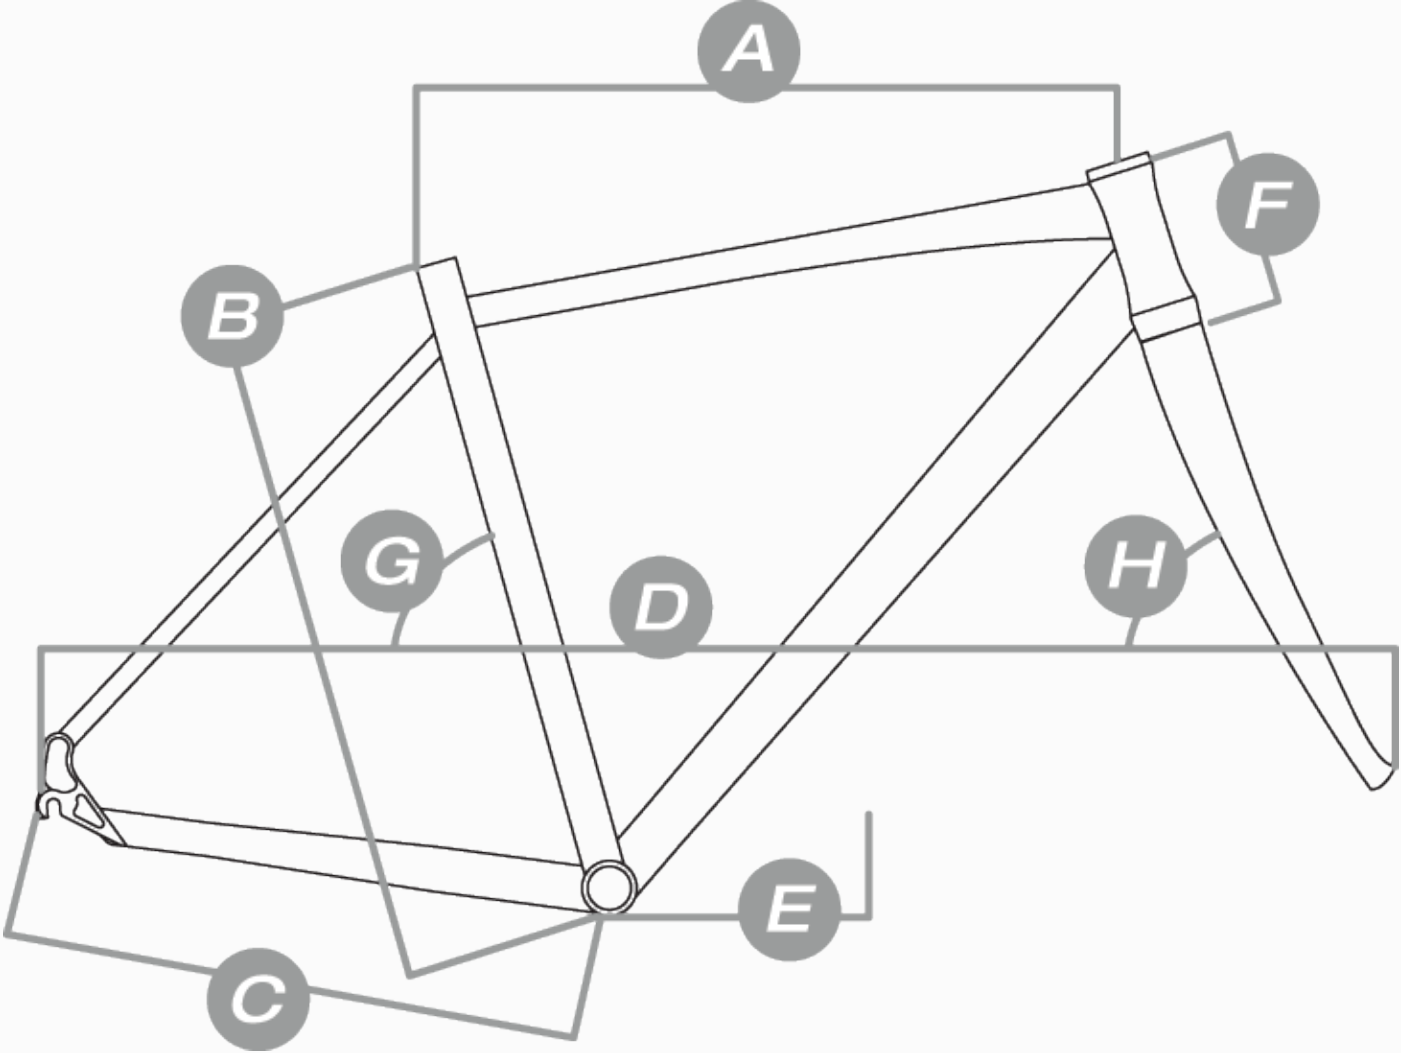

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72
56	562	560	410	1001	65	165	73	72
58	567	580	410	1005	65	180	73	73
60	595	600	410	1024	65	205	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



COMPETITION


Competition byggs på vår egenutvecklade kolfiberram och Shimanos Ultegra Di2, el-assisterade växelkomponenter. Competition-ramen har aningen mer förlåtande sittstag och något högre styrhuvud jämfört med Limited. Detta ger lite mer komfort, men utan att förlora respons och känsla. Det är en racer, ingen glidarhoj. Cykeln byggs med Lite Race-komponenter, DT-Swiss hjul och Prologo-sadel.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-R565-L med CNC fräst ytterklinga, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Lite Race 31,6mmx350 med invändigt batterifäste
Sadel	Prologo Zero2, med svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart
Styre	Lite Race, aluminium tripple butted med ergonomisk bock
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	DT-Swiss, R28 Spline, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622x23
Bakväxel	Shimano Ultergra RD-6770, DI2
Framvaxel	Shimano Ultergra FD-6770, DI2, 34,9mm klamma
Kassett	Shimano Ultegra CS-6700, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Ultegra CN-6700, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Ultergra STI-6770, DI2
Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe
Bromsar	Shimano 105 BR-5700
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Vikt utifrån modell	56 cm
Totalvikt	8,26 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual, batteriladdare

STORLEKAR

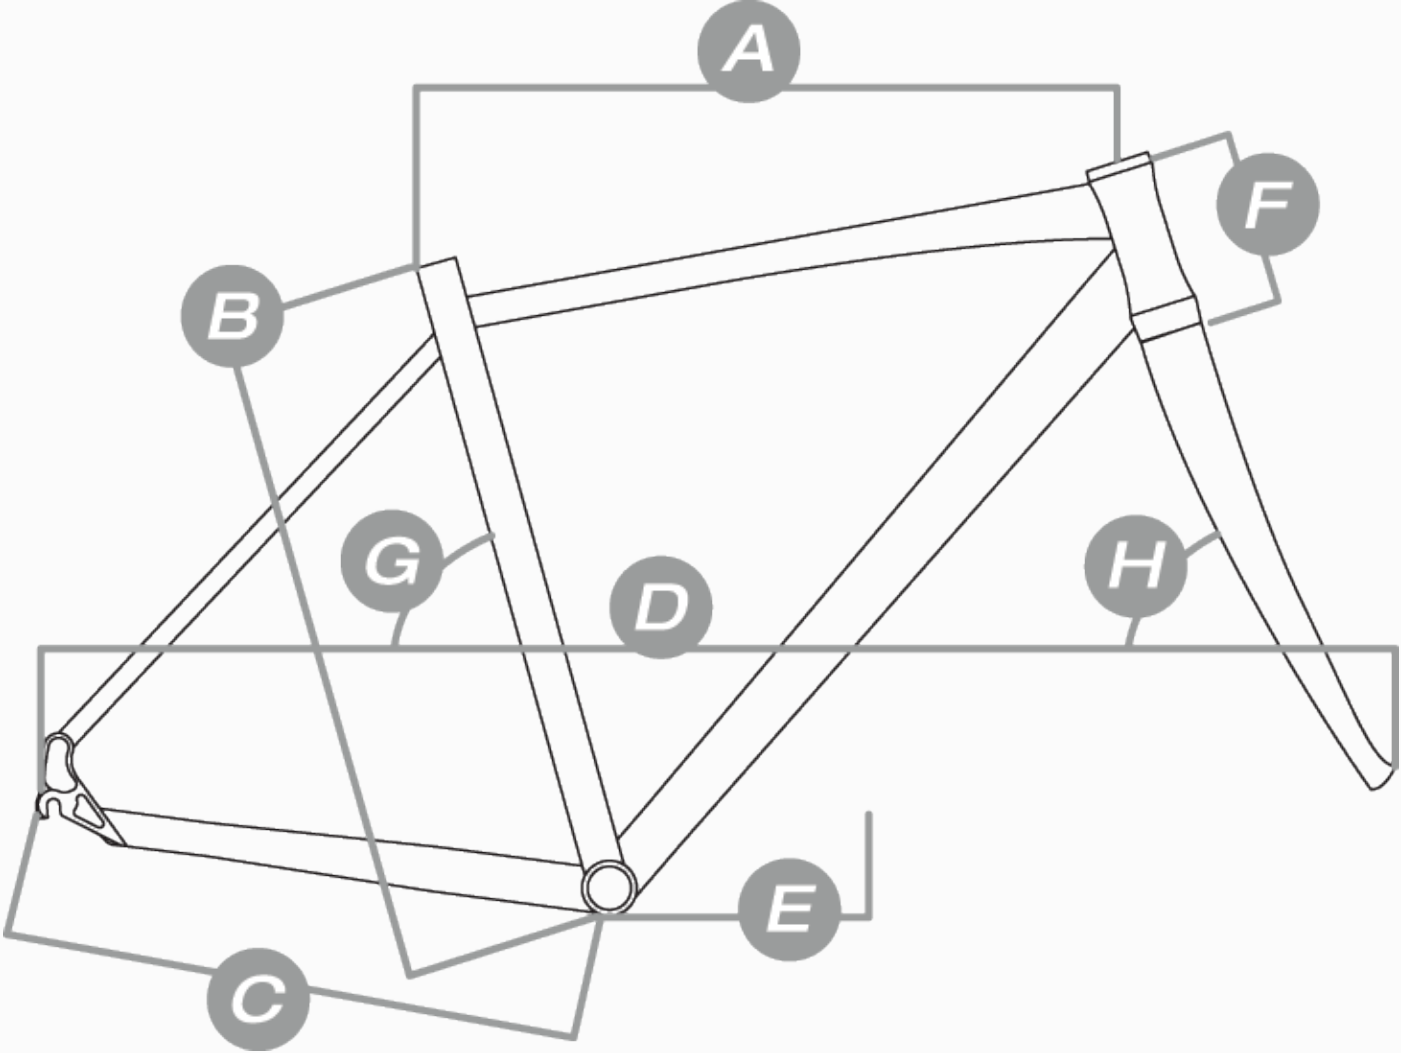

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72
56	562	560	410	1001	65	165	73	72
58	567	580	410	1005	65	180	73	73
60	595	600	410	1024	65	205	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CROSS COMP


Vår skivbroms-cross är framtagen i samarbete med dubble svenske crossmästaren Jens Westergren. Cykeln är lätt och välbyggd med Shimanos nya 105-reglage och bakväxel och Lite Race Disc-hjul. Avid får bidra med fina BB7 skivbromsar för landsvägsreglage och framgaffeln med post mount-fästen är utvecklad för att klara påfrestningarna av det uppgraderade bromssystemet.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med konande styrhuvud och post mount bakre bromsfäste
Gaffel	Monocoque kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Gossamer Cross MegaExo, 172,5 mm, 46-36T
Vevlager	FSA MegaExo BB-6000, Engelsk gägning, BC 1,37"x 24 mm
Sadelstolpe	LiTE Race, aluminium 6061-T6, 27,2 mm
Sadel	Prologo EVO Kappa, vitt överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart
Styre	Lite Race, aluminium tripple reducerat med ergonomisk bock
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Racing Ralph Evo, 622-33
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701SSL, max 30T, silver
Framvaxel	Shimano CX70, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 108 länkar
Växelreglage	Shimano 105 STI 5700
Bromsar	Avid BB7R, mekanisk skivbroms för racerhandtag
Pedaler	Shimano SPD 520 , silver
Vikt utifrån modell	56 cm
Totalvikt	10,02 kg
Ramvikt	1,71 kg
Gaffelvikt	0,64 kg
Hjulvikt (fram- /bakhjul)	980/1210 g
Övrigt	Reflex kit, Manual

STORLEKAR

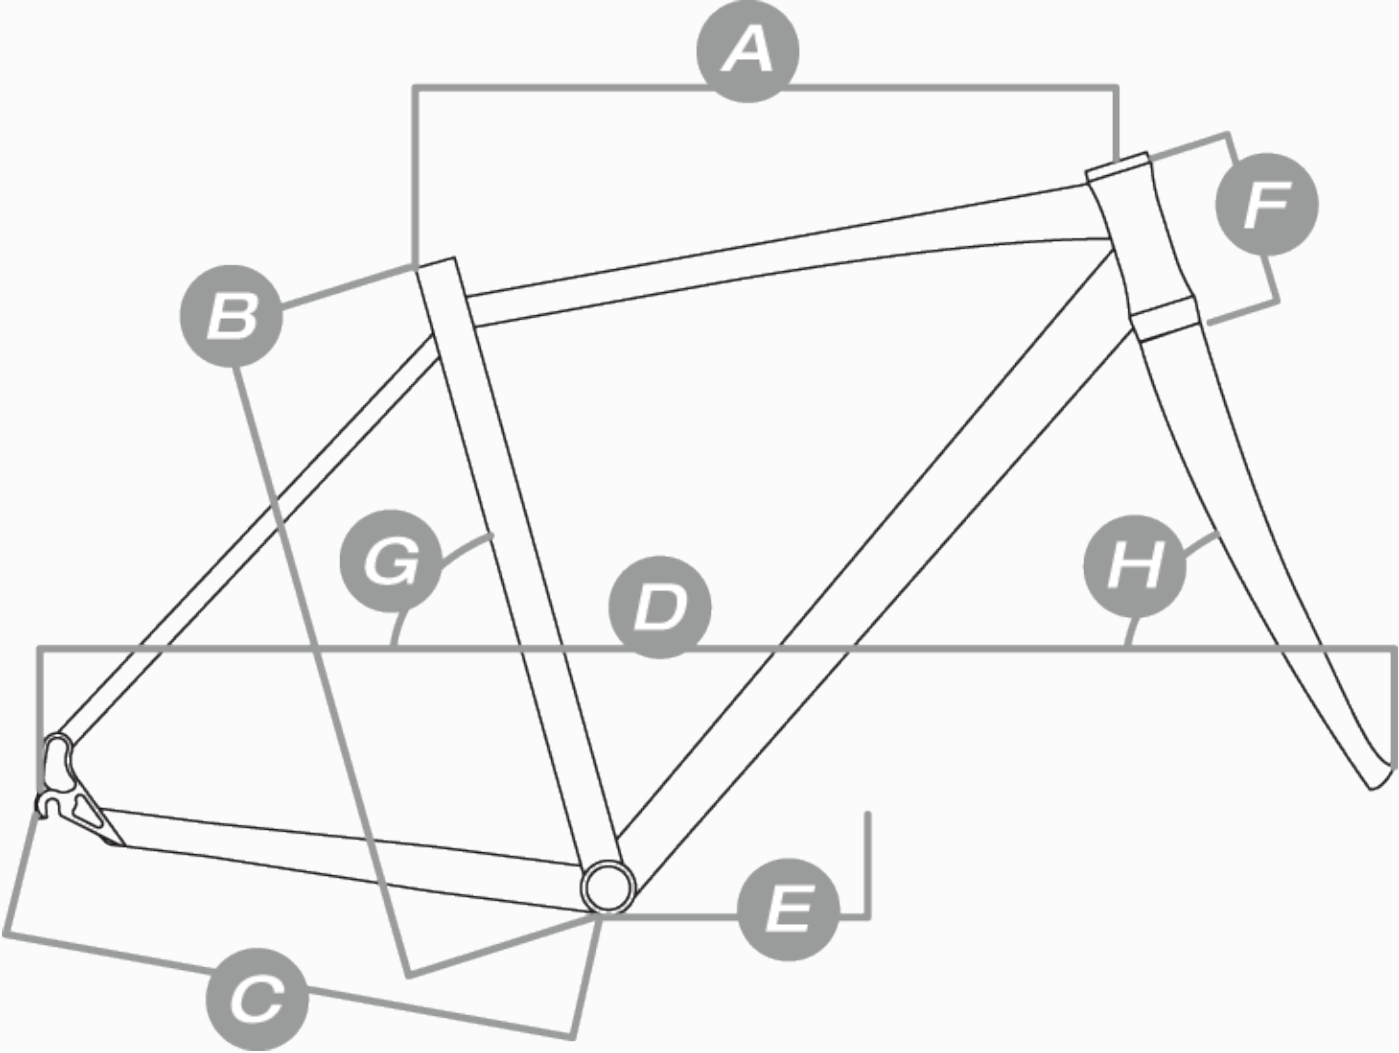

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	527	530	425	1014	60	130	74,5	71
L	550	560	425	1024	60	170	74	72
XL	570	590	425	1033	60	190	73	72

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ALL ROAD


All Road är en lite robustare racer med kraftiga skivbromsar. Den kan användas i ur och skur och har därför plats även för smala dubbdäck och skärmar. Tack vare Shimanos nya modifierade 105 bakväxel kan utväxlingen bak ökas på om du vill. Den accepterar ända upp till 32 tänder som största drev. Kronan på verket är Avids erkänt kompetenta BB7 skivbromsar för landsvägsreglage.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6, invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 CC
Vevparti	Shimano Tiagra Trippel FC-4603, 172,5 mm, 50x39x30T
Vevlager	Shimano Tiagra BB-4600
Sadelstolpe	Aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	LiTE Sport , 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622x28
Bakväxel	Shimano 105, RD-5701GSS, 32T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra trippel FD- 4603, 31, 8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano 105 CN-5600, 114 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4603
Bromsar	Avid BB7R, mekanisk skivbroms för racerhandtag
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	11,22 kg
Övrigt	Reflex kit, Manual

STORLEKAR

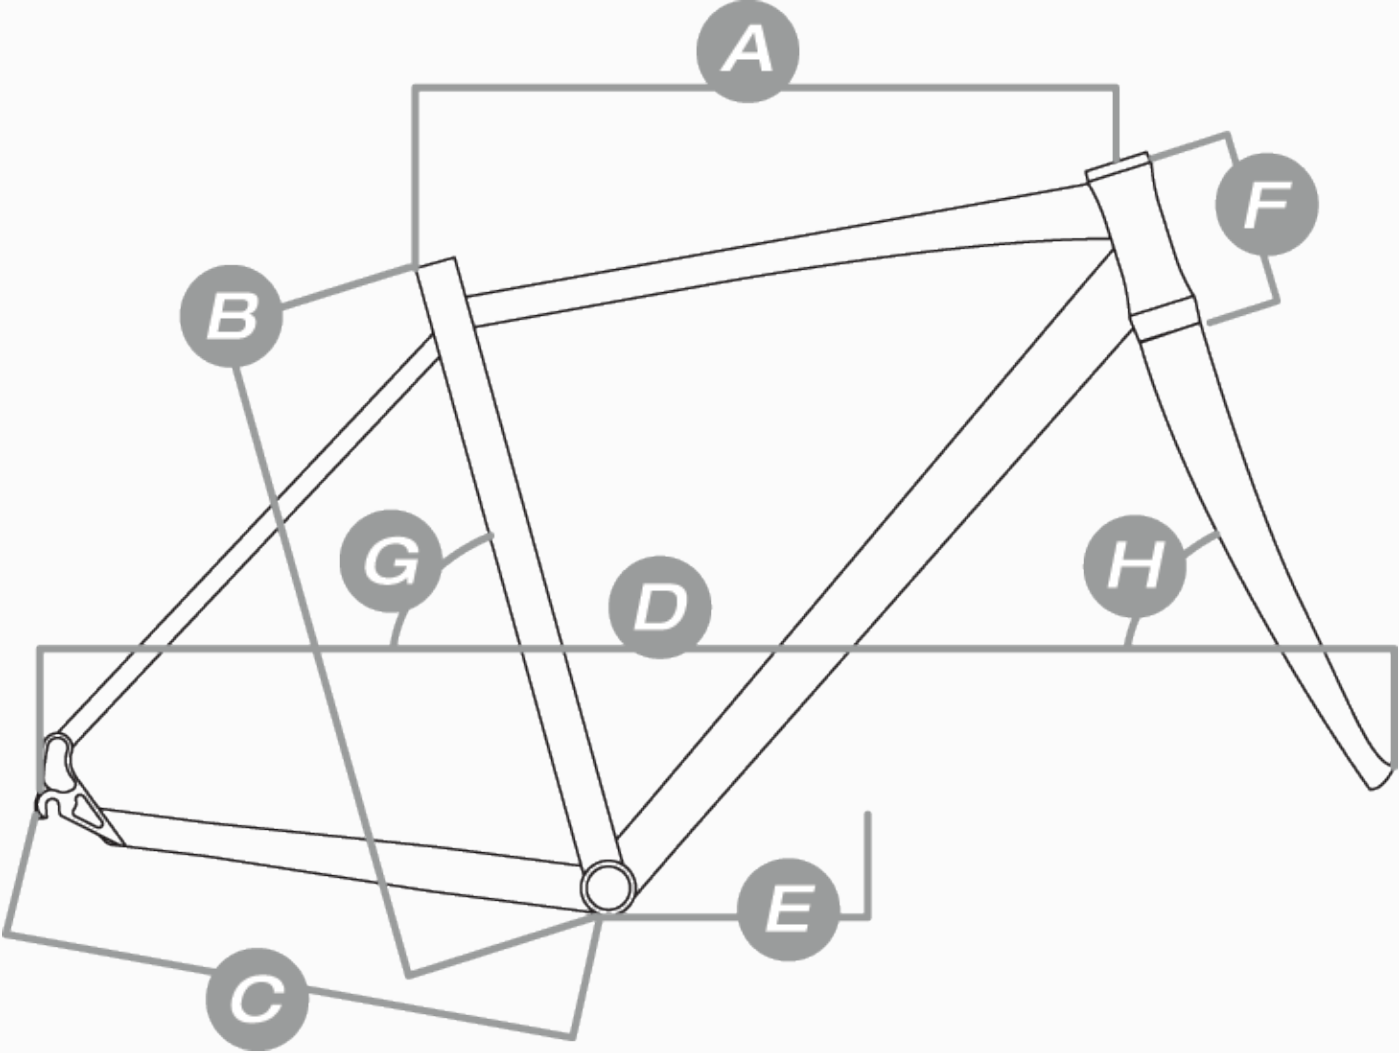

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	530	458	435	1026	65	120	74,5	70,5
M	545	508	435	1033	65	140	74	71
L	560	560	435	1043	65	165	73	71,5
XL	580	610	435	1054	65	200	73	71,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYPER PRO


Vår mest avancerade racehybrid utrustad med Shimano Ultegra-komponenter och Shimano M596 hydrauliska skivbromsar. Hyper Pro byggs på vår finaste hybridram i trippelreducerad Aluman aluminium. Totalvikten är endast 9,6 kg. Det här är en utmanande träningscykel med avancerade komponenter som FSA kolfibervevparti, tävlingsdäck och Prologo-sadel. Givetvis är ram och gaffel förberedda för skärmar, en självklarhet på en Nishiki-hybrid.

SPECIFIKATIONER

Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/46/45ACB
Vevparti	FSA Team Issue MegaExo med Kolfiber vevarmar, 172,5 mm 50x34 T
Vevlager	FSA MegaExo 8681, BC 1,37"x 24T
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart

Styre	LiTE Race, aluminium 31,8 mm, bredd 600 mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Ultremo ZX Raceguard, 622x23
Bakväxel	Shimano Ultegra RD-6700 GS
Framvaxel	Shimano 105 FD-5700, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 12-28T, 10-delad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4601, 110 länkar
Växelreglage	Shimano R780
Bromsar	Shimano R596, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	9,61 kg
Övrigt	Reflex kit, Manual

STORLEKAR

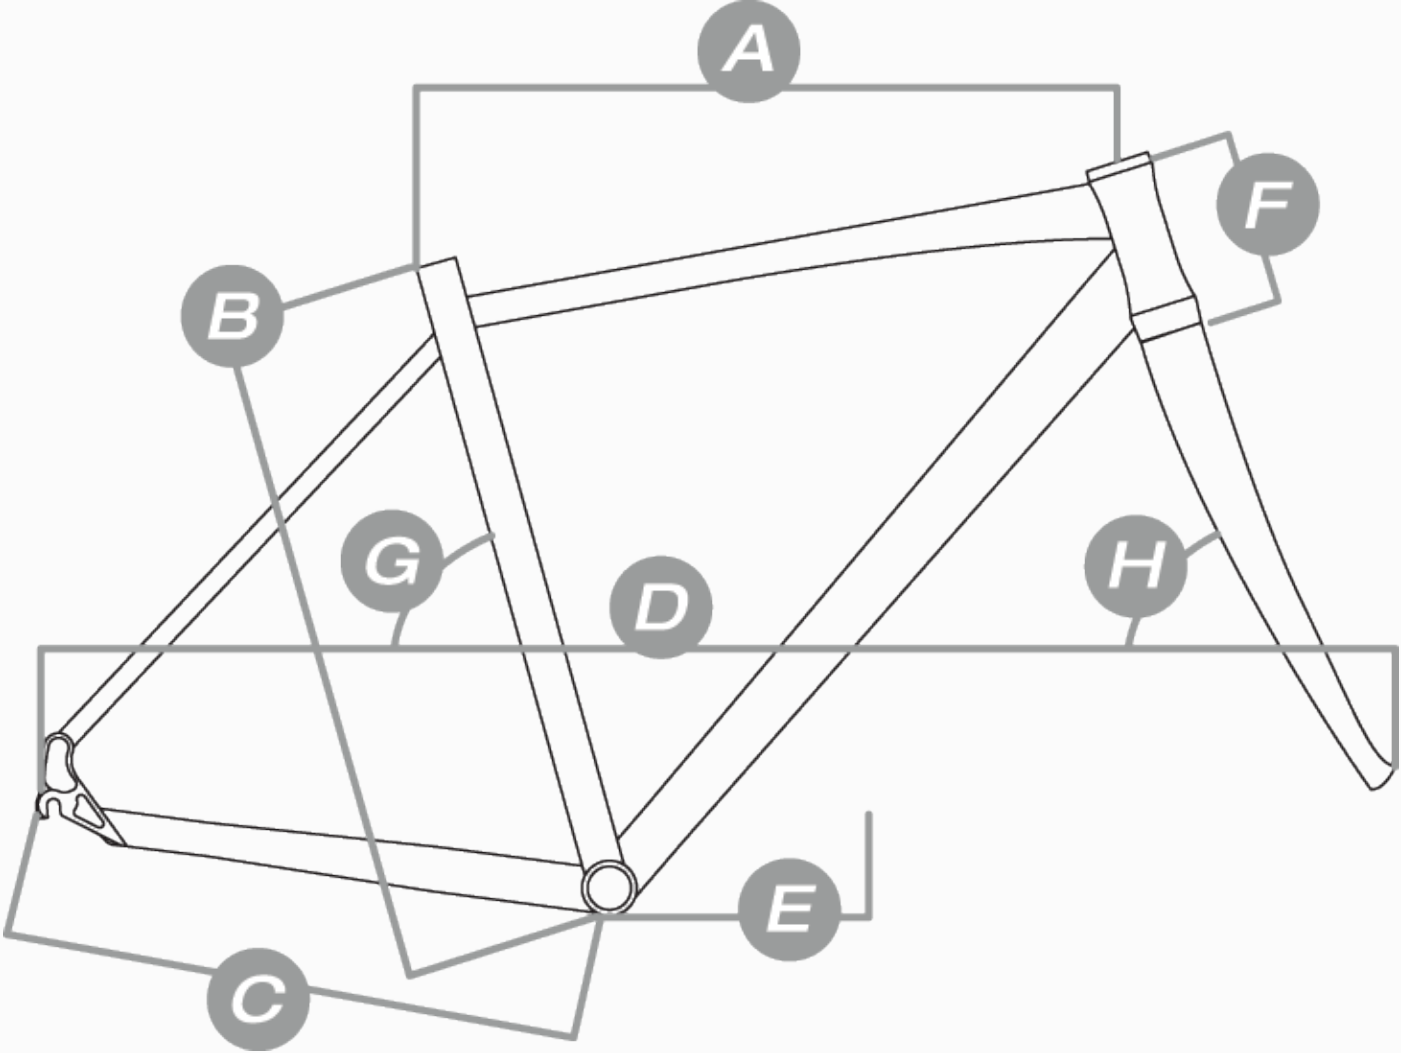

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1031	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	165	74	73
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	436	1052	65	200	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ULTRA PRO


Ultra Pro är ett träningsredskap för dig som gillar att cykla fort, riktigt fort. Med stor inspiration från landsvägsracern har vi skapat en hybrid med mycket fina köregenskaper. En riktigt lyxig pendlare eller träningscykel. Ultra Pro handbyggs i Göteborg, med landsvägsutväxling och lätta robusta hjul. Ultra Pro är också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning. Allt för att du ska kunna cykla vindsnabbt runt Vättern, eller till jobbet.

SPECIFIKATIONER

Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/46/45ACB
Vevparti	Shimano Tiagra FC-4650, 172,5 mm, 50x34T
Vevlager	Shimano Tiagra BB-4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622x28
Bakväxel	Shimano 105 RD-5700 GS, max 30T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra FD-4600, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 12-28T, 10-delad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra SL-4600
Bromsar	Shimano BR-505, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	10,27 kg
Övrigt	Reflex kit, Manual

STORLEKAR

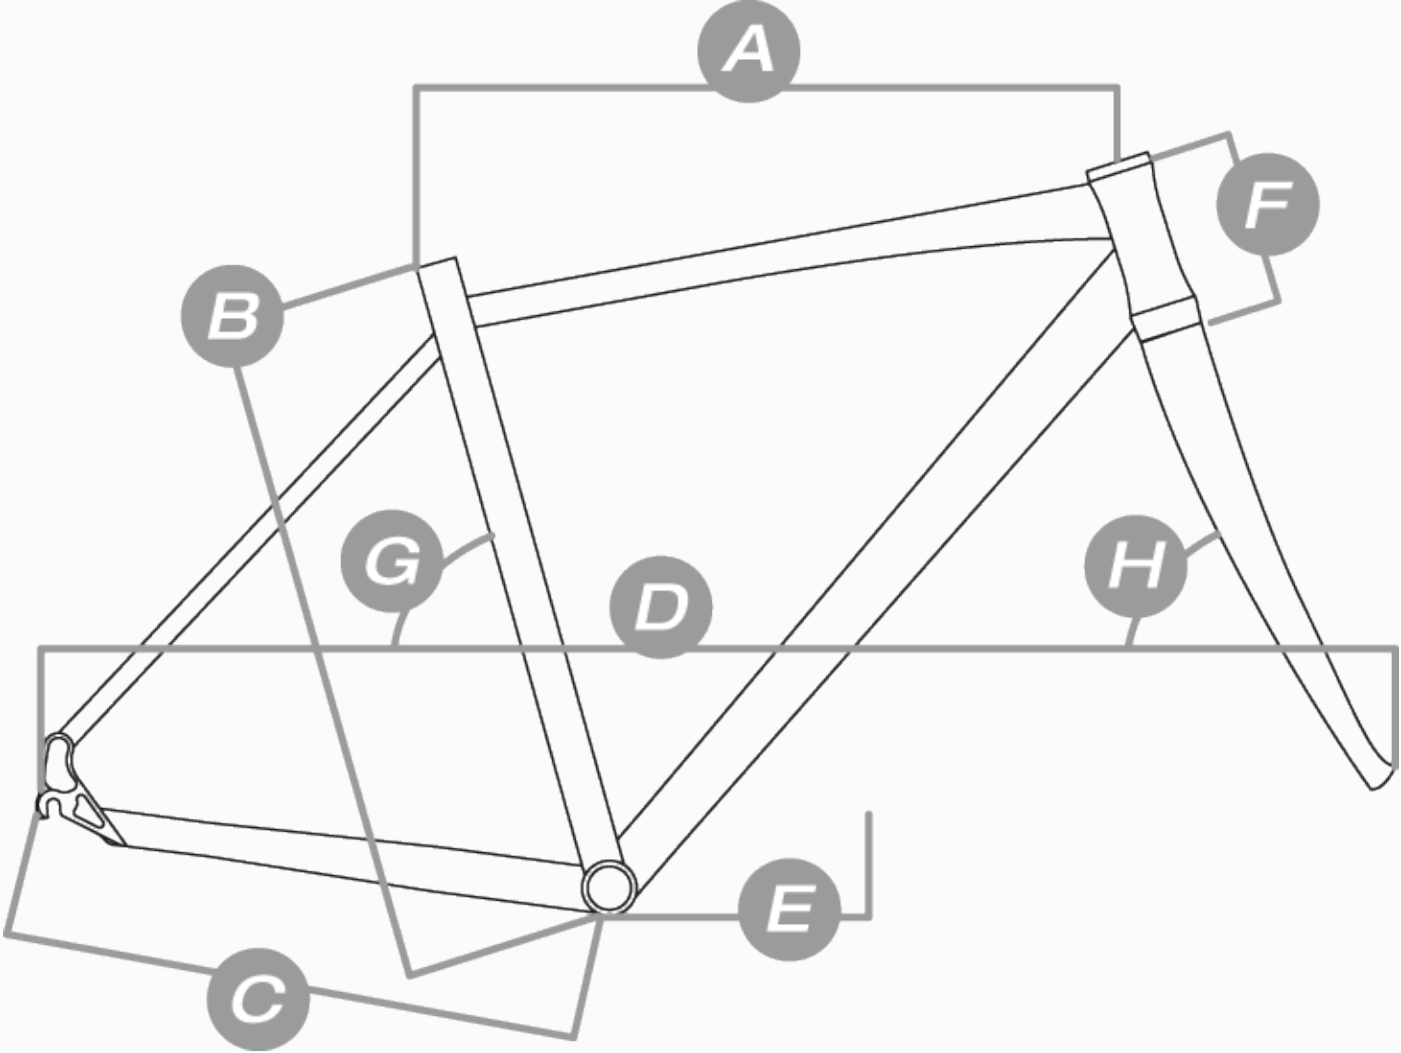

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1031	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	436	1052	65	200	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO AIR


Vårt mål med Pro Air har varit att skapa en racehybrid för dig som mest tänkt träna på cykeln. Den är som en sportbilsvariant av vår omtyckta Pro SLD. Med Prologo-sadel, landsvägsutväxling och lätta smala racerdäck är det en kompetent träningscykel. Att den dessutom har rakt styre och skivbromsar gör den till en rätt kompetent pendlare också. Kör runt Vättern ena dagen och till jobbet nästa. Givetvis är ram och gaffel förberedda för skärmar pakethållare, lås och stöd. En självklarhet på en Nishiki-hybrid.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-R345, 170 mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68-113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart, bredd 600 mm
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Lugano pp, 622x25 mm
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framvaxel	Shimano FD-3500, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-50, 12-27T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Sora SL-3500
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	10,86 kg
Övrigt	Reflex kit, Manual

STORLEKAR

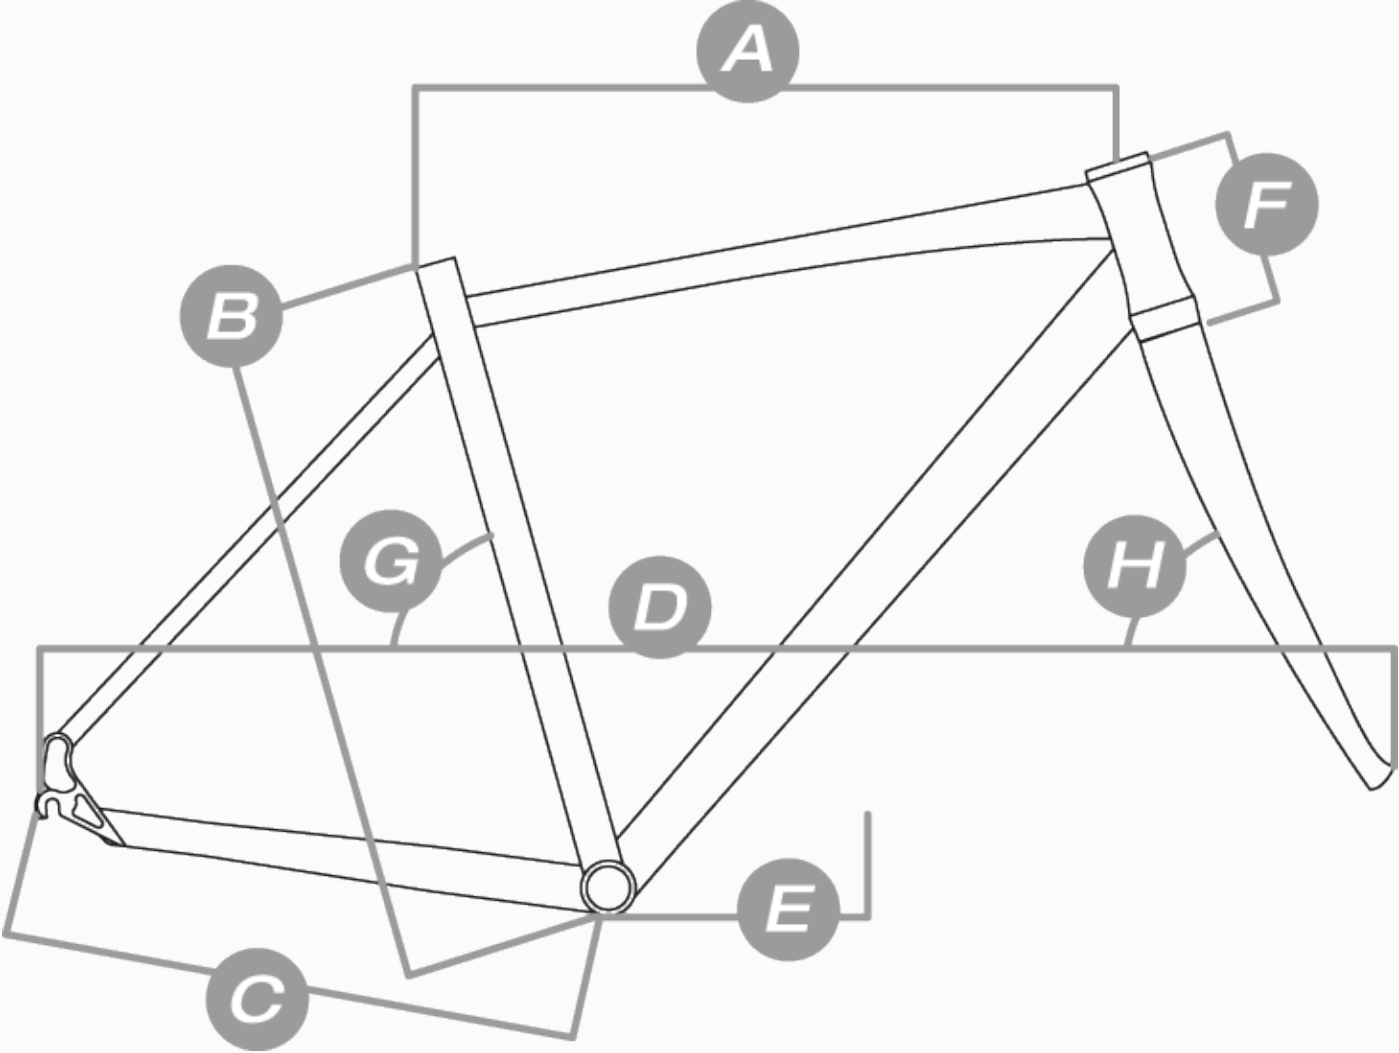

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1032	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	200	73,5	73,5
XL	595	610	436	1043	65	200	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO SLD


Om du vill att det ska gå undan så är detta cykeln för dig. Pro SLD är snabb och lättrampad. Redan vid första provcykling märker du det att det är något speciellt med den här modellen. Det känns nästan som att cykla i medvind. Pro SLD är kärnan i vårt race-hybridprogram och vår mest sålda modell. Den har smala däck, kvick geometri och brett växelregister. Givetvis förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framvaxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-53, 9-delad, 11-27T
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M390
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	11,58 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

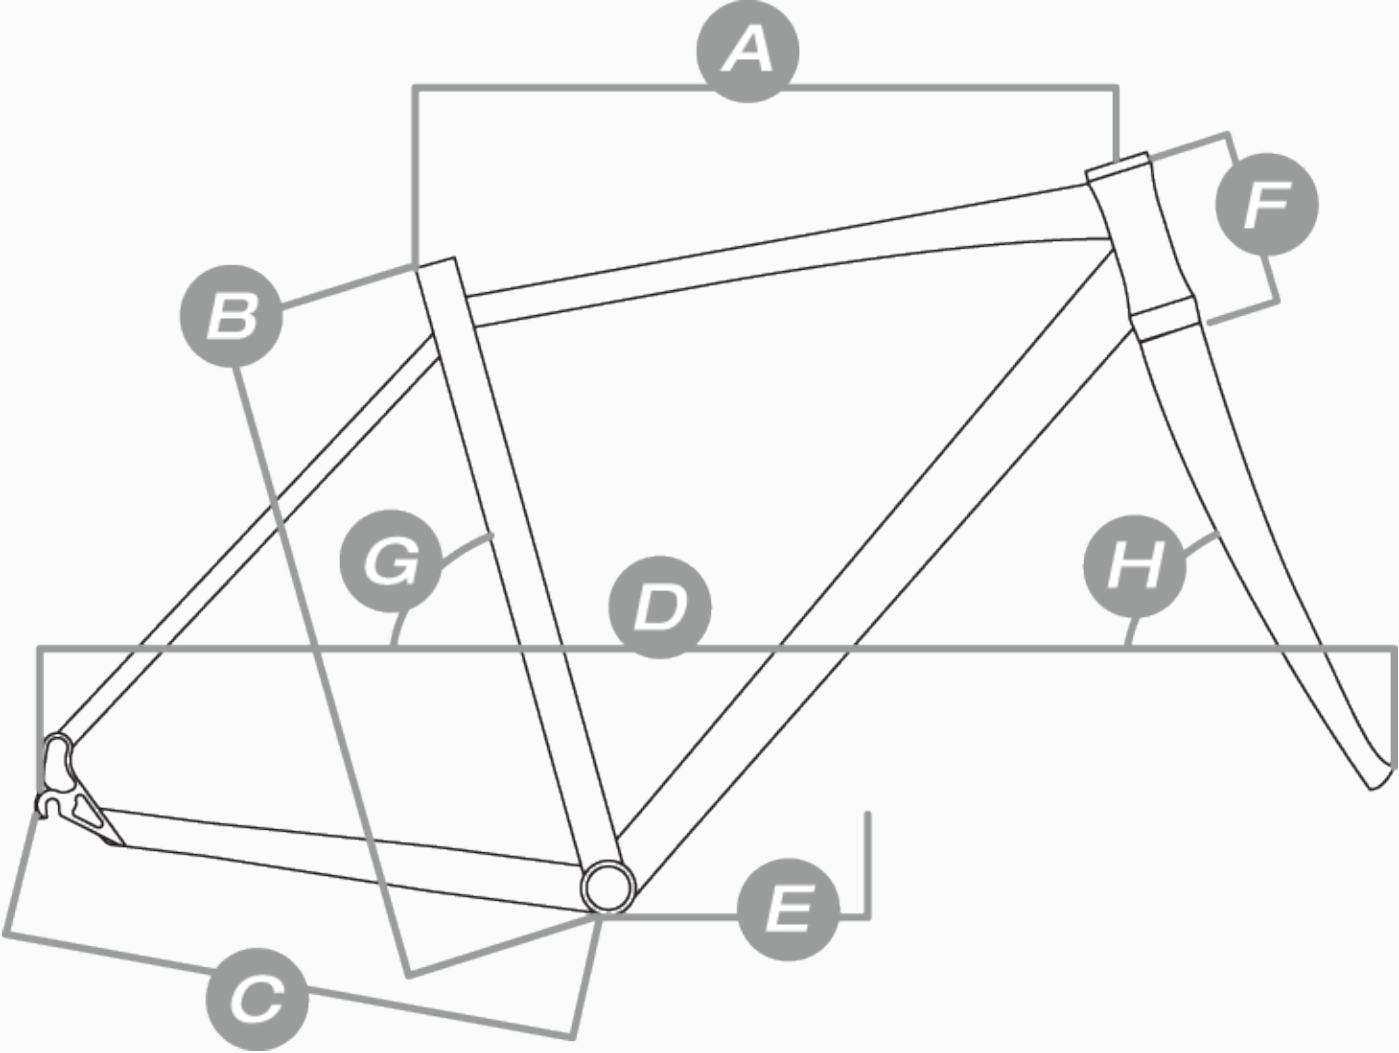

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1032	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	435	1043	65	200	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1031	65	120	74,5	72
M	555	483	435	1032	65	120	74,5	72

L	565	533	435	1043	65	140	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



PRO EIGHT


Det bästa av två världar? Pro Eight är både lättcyklad och lättskött. Växlarna är inkapslade och skyddade i baknavet. På så sätt har vi minimerat underhållsbehovet. Ramen är hämtad direkt från vår omtyckta Pro SLD och är lika kul att cykla på med sina lättrullade däck och kvicka geometri. Givetvis är den också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med öppen vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Aluminium, 170 mm, 42 T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm
Bakväxel	Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 20 T, silver
Kedja	Shimano HG-40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Alfine
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	12,01 kg

STORLEKAR

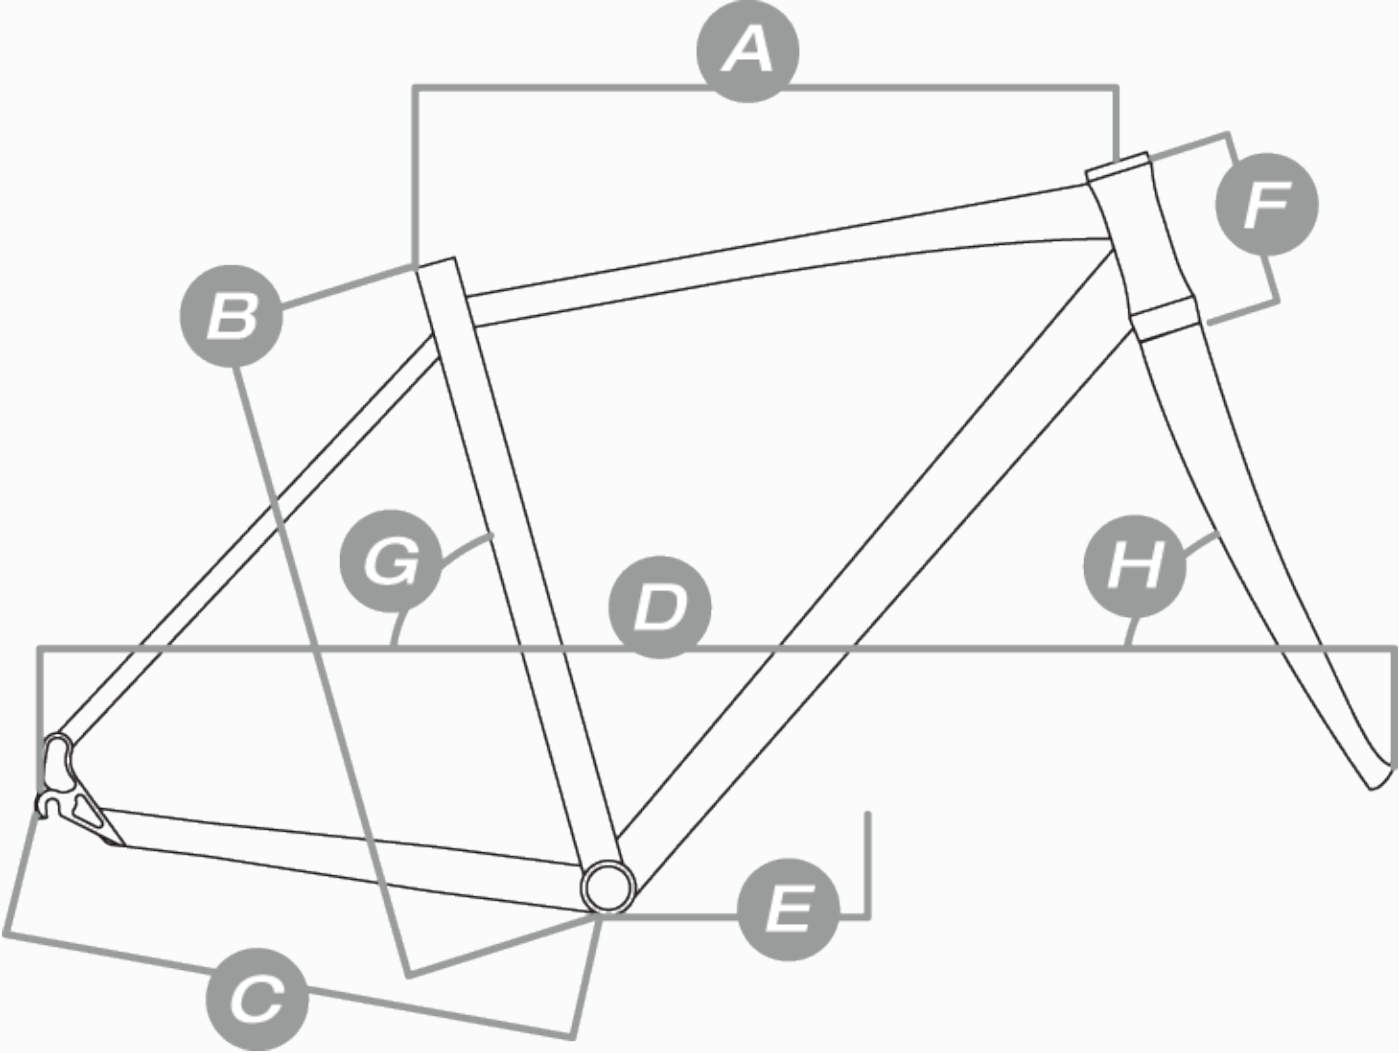

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1032	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	435	1043	65	200	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1031	65	120	74,5	72
M	550	483	435	1032	65	120	74,5	72

L	565	533	435	1043	65	140	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



COMP


Här har du en snabb och pålitlig pendlar/träningscykel. Comp byggs med pålitliga komponenter såsom hållbara hjul, skivbromsar och punkteringsskyddade däck. Precis som sina storasyskon är Comp en race-hybrid med lätt ram och kvick och rolig körställning. Med 24-växlad drivlina tar du dig upp för de brantaste backar och de effektiva bromsarna gör det säkert att stanna också. Givetvis är Comp förberedd för skärmar, pakethållare, lås och stöd.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Tigsvetsad Hi-Ten stål, för skivbroms (Obs. första produktionen har aluminiumgaffel typ: Pro SLD 2012)
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, svart
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Road Plus , 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano RD-2300
Framvaxel	Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-51, 8-delad, 11-28T
Kedja	Shimano HG-40, 110 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF51
Bromsar	Mekanisk skivbroms, svart
Vikt utifrån modell	M
Totalvikt	11,66 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

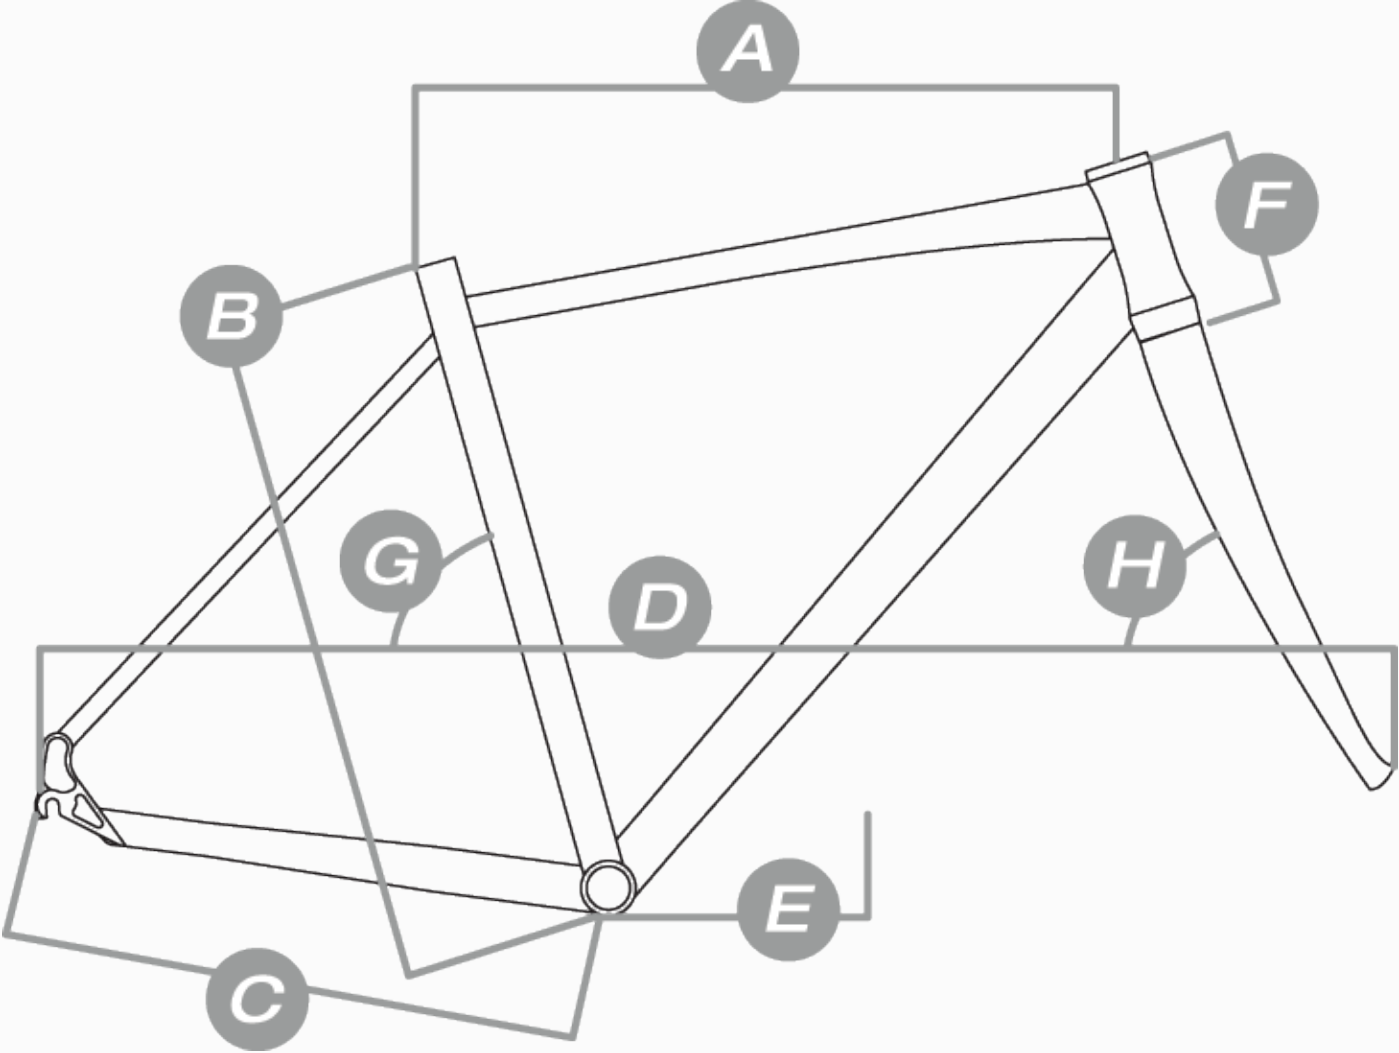

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	440	1022	65	120	74,5	72
M	555	529	440	1038	65	140	74,5	72,5
L	575	559	440	1038	65	165	74	73
XL	595	610	440	1043	65	200	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	440	1022	65	120	74,5	72
M	550	483	440	1022	65	120	74,5	72
L	565	533	440	1043	65	140	74,5	72,5



CITY 501


Vår nya City 501 är omkonstruerad från grunden. Målsättningen har varit en pendlarcykel som sätter komforten främst. Cykeln är ritad så att du sitter bekvämt men samtidigt kan cykla effektivt. Med 27-växlad drivlina och Shimano hydrauliska bromsar är 501:an den mest avancerade City-hybriden i sortimentet. Handbyggd med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, silver med roterande kedjeskydd
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, "Soft Base", svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, Shimano RM-35 centerlock nav, svart
Däck	Scwalbe City Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano RD-661, SGS, 9-delad
Framvaxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-20, 9-delad, 11-32 T
Kedja	Shimano HG-53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-390
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	14,01 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Ätranstöd, aluminiumpakethållare, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

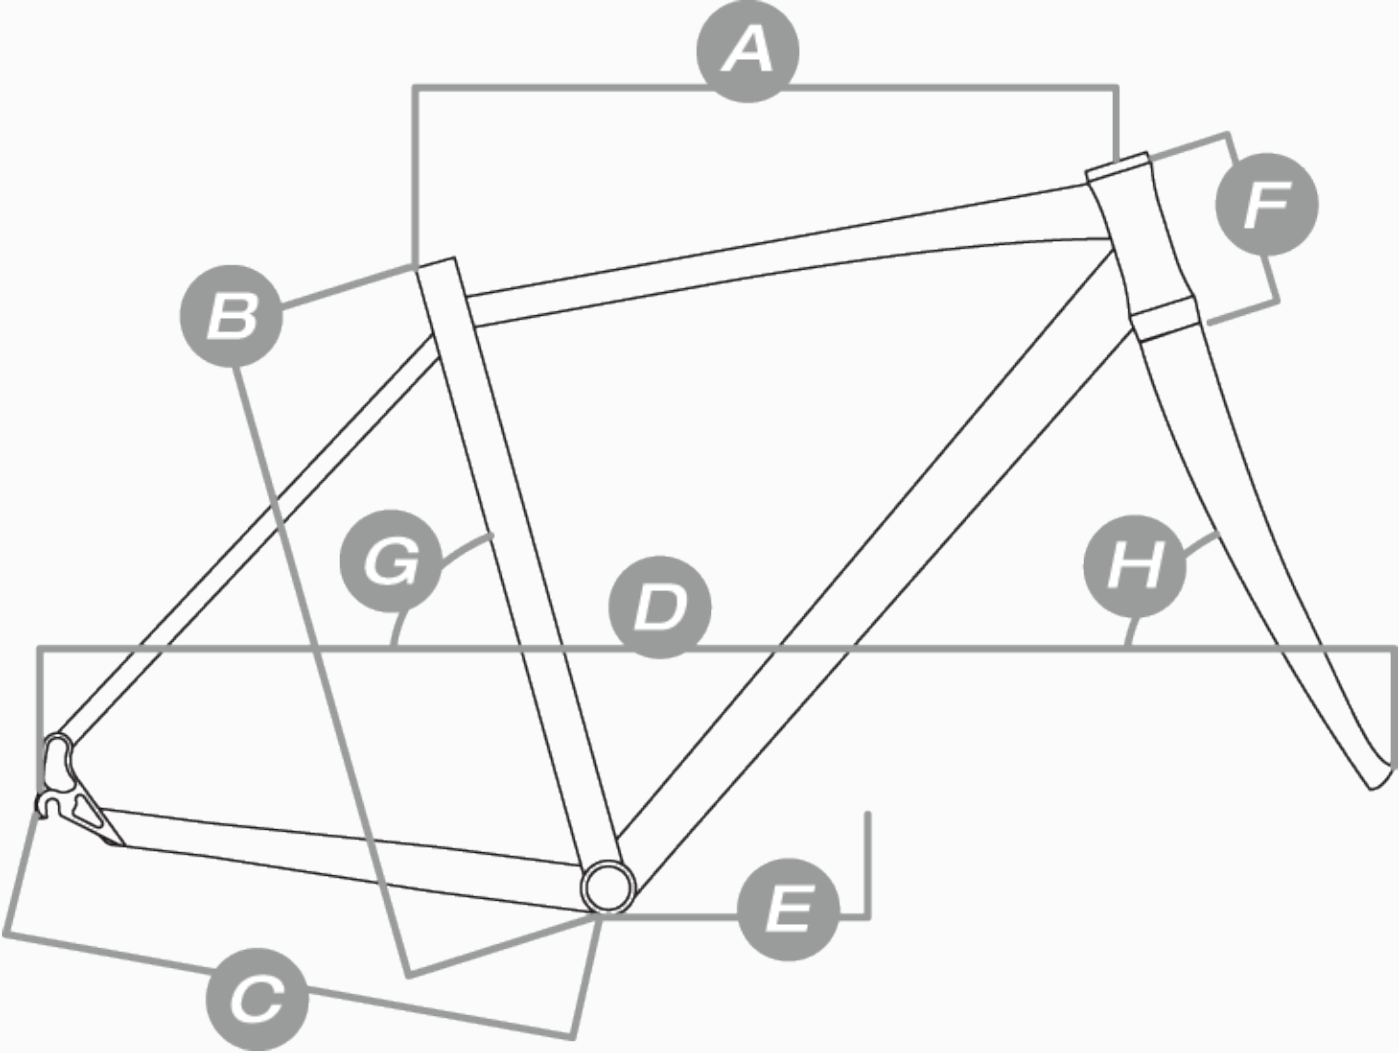

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1065	55	180	73	71
22"	595	559	445	1065	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	445	1065	55	160	73	71
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 401


401:an är en riktig fin pendlarcykel. Den är konstruerad så att du sitter bekvämt samtidigt som du kan cykla effektivt. Med 24 växlar tar du dig smidigt upp för branta backar och med pålitliga skivbromsar kommer du dessutom tryggt och säkert ner igen.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, silver
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Scwalbe City Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M430, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191
Kassett	Shimano HG-31, 8-delad, 11-30 T
Kedja	Shimano HG-40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-310
Bromsar	Mekanisk skivbroms, svart
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	13,98 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Ätranstöd, aluminiumpakethållare, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

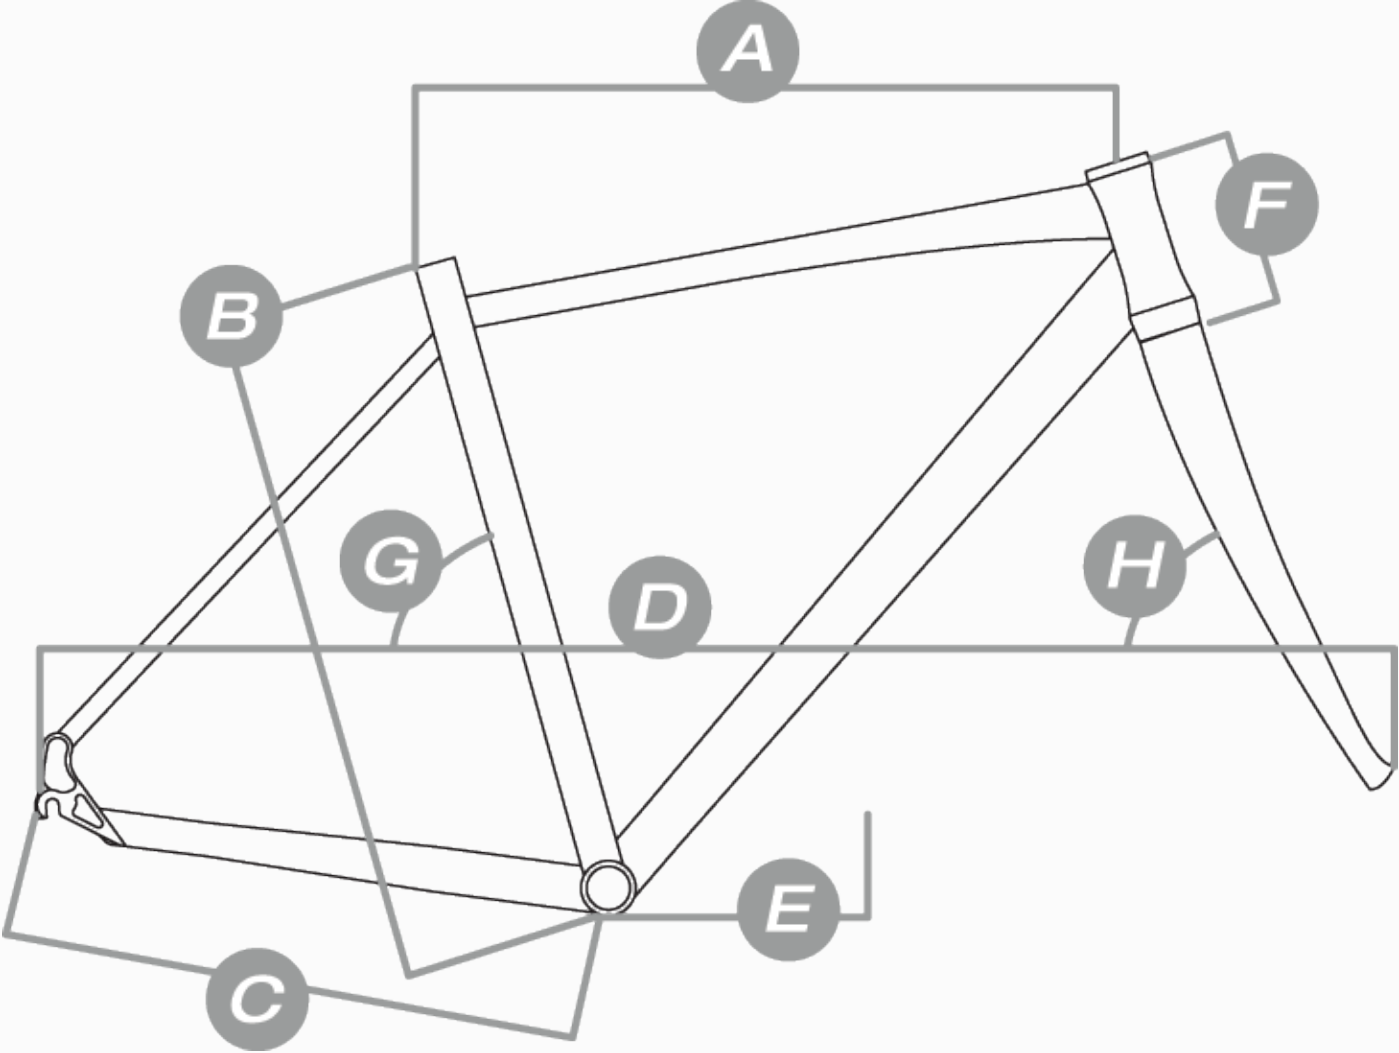

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1065	55	180	73	71
22"	595	559	445	1065	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	445	1065	55	160	73	71
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 301


City 301 är en fullutrustad cykel med 24 växlar, rullbromsar och ett rejält kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning. Precis som övriga City-cyklar är 301:an helt nyutvecklad och resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel med ett växelsystem som klarar de brantaste backar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, silver
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexave för rullbroms bak,
Däck	Scwalbe City Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M410, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191
Kassett	Shimano HG-30, 8-delad, 11-30 T
Kedja	Shimano HG-40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF65, med bromshandtag för rullbroms
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	16,04 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Ätranstöd, aluminiumpakethållare, Galex- Ledlampa för dynamo, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

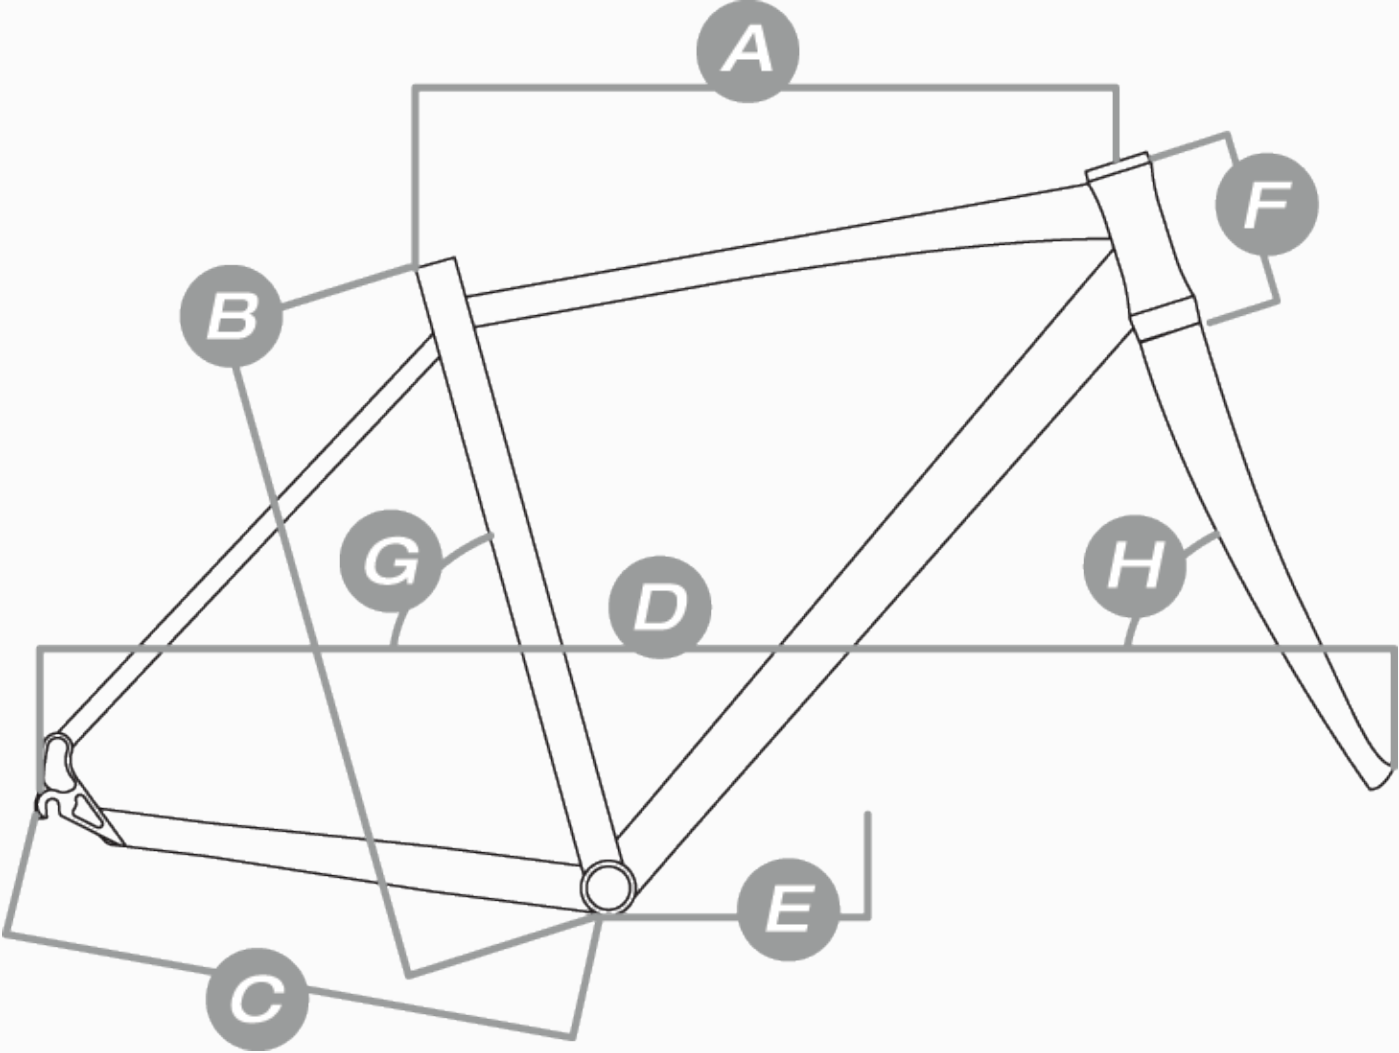

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1074	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
24"	615	610	455	1121	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 307


City 307 är en fullutrustad pendlarcykel med navväxlar, fotbroms och ett rejält kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning. Precis som övriga City-cyklar är 307:an helt nyutvecklad och resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel med minimalt underhållsbehov.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	SR Suntour, 170 mm, 38T, silver, med heltäckande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420,
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak,
Däck	Scwalbe City Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Nexus 7
Kassett	Singelklinga för växelnax, 18 T, silver
Kedja	Silver, rostbeständig, 100 länkar
Växelslag	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Shimano BRIM-45, rullbroms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	15,38 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Ätranstöd, aluminiumpakethållare, Galex- Ledlampa för dynamo, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

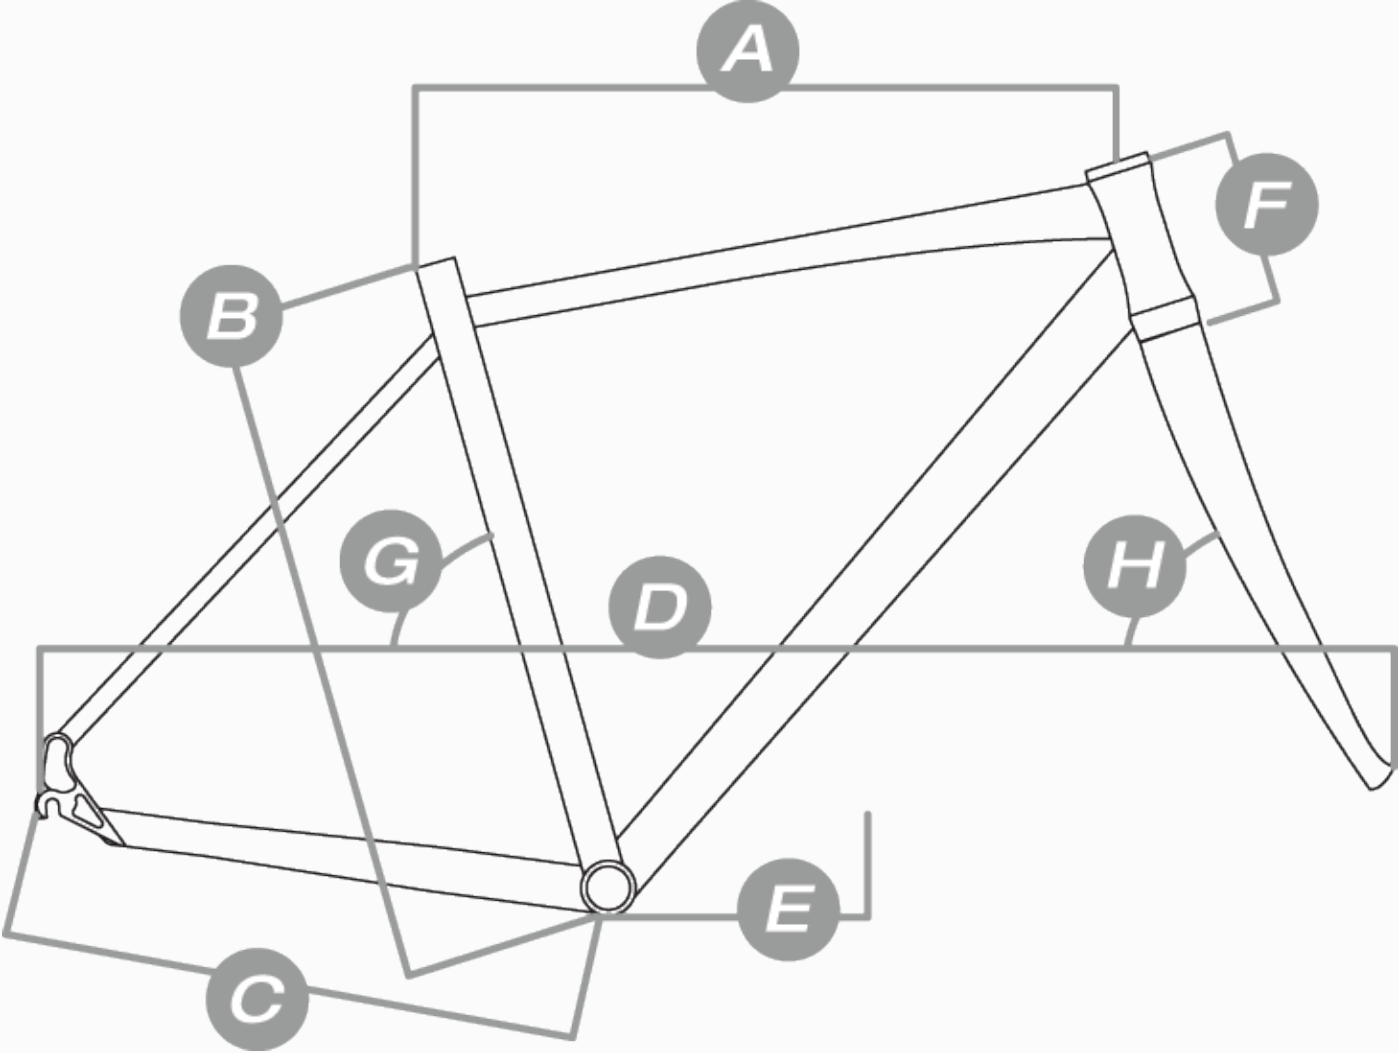

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1074	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 407


Om du vill ha en så underhållsfri cykel som möjligt är 407 ett bra val. Den har 7 växlar inkapslade i navet, robusta rullbromsar och ett smart kedjeskydd som kapslar in hela kedjan. Precis som övriga City-cyklar är 407:an helt nyutvecklad och resultatet är en lätt, komfortabel pendlarcykel med handbromsar och bra punkteringsskydd.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Aluminium, 170 mm, 42 T, silver vevarm, svart kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420,
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus nav för rullbroms
Däck	Scwalbe City Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Nexus 7
Kassett	Singelklinga för växelnax, 18 T, silver
Kedja	Silver, rostbeständig, 100 länkar
Växelseglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Shimano BRIM-45, rullbroms
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	14,28 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Ätranstöd, aluminiumpakethållare, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

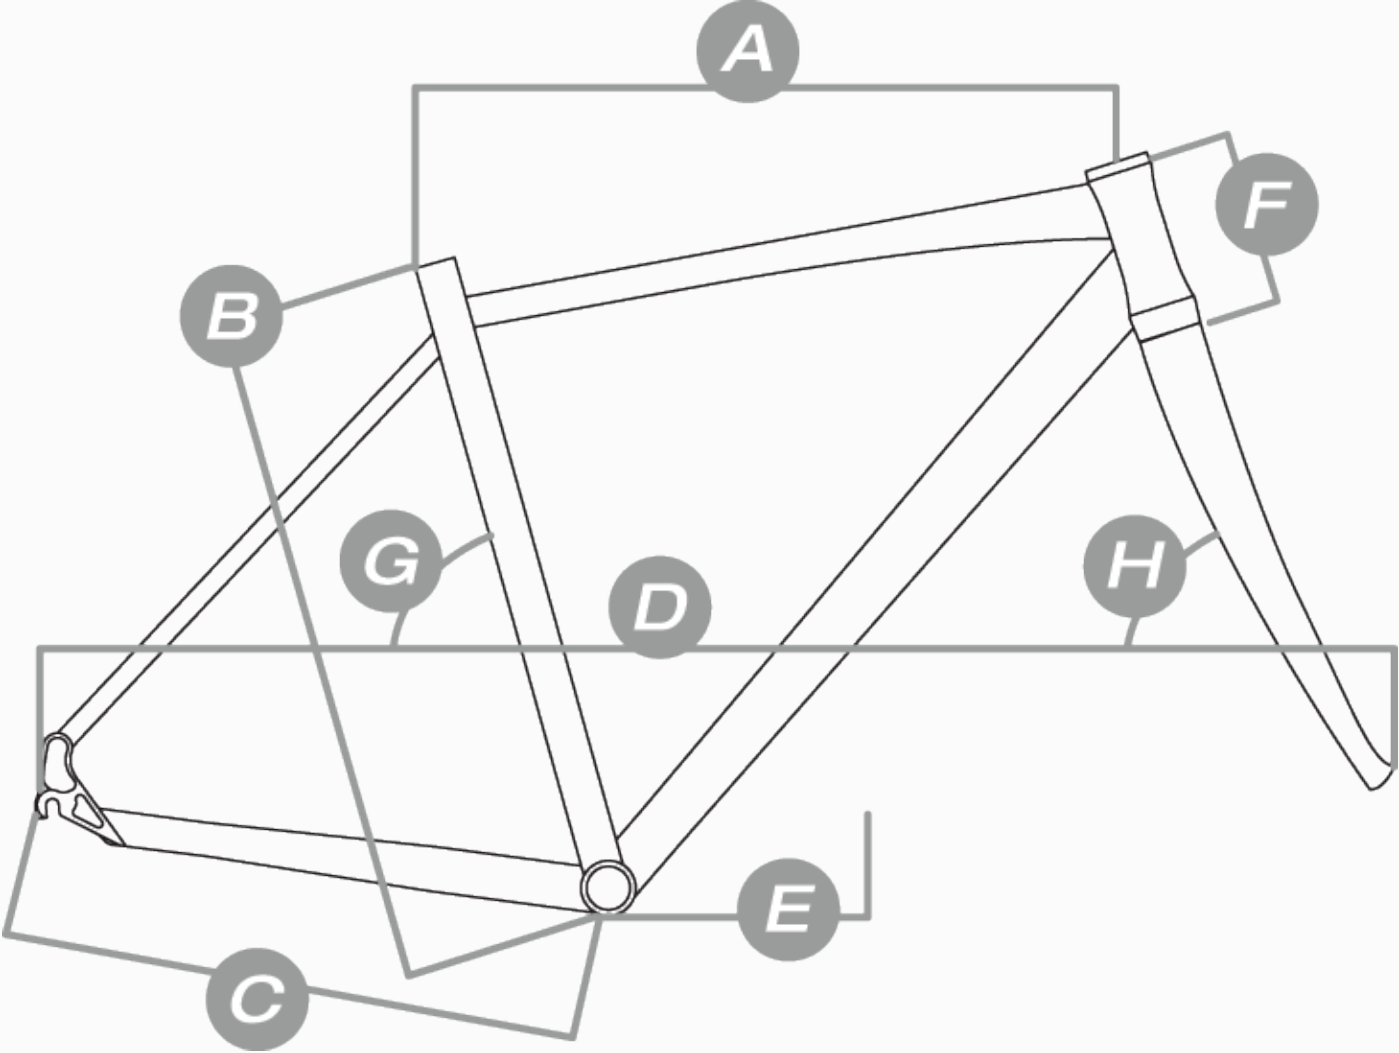

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1074	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
24"	615	610	455	1121	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



X-SEVEN


X-Seven är snabb och lättrampad på asfalt, men samtidigt gjord för att du ska kunna ta en tur på både stig och grusväg. Geometrin liknar den på våra racehybrider med den skillnaden att X-Seven har en lätt och sofistikerad dämpargaffel samt crossdäck som klarar lättare terrängkörning. Det gör cykeln till en pendlare som inte stoppar för att vägen tar slut.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	SR Suntour NCX Lite HLO, 50 mm slaglängd, med hydraulisk låsning
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, lindat grepp, låsbart, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, Shimano RM-35 centerlock nav, svart
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG20, 11-32 T, 8-delad
Kedja	Shimano CN-HG53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M390
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	12,9 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

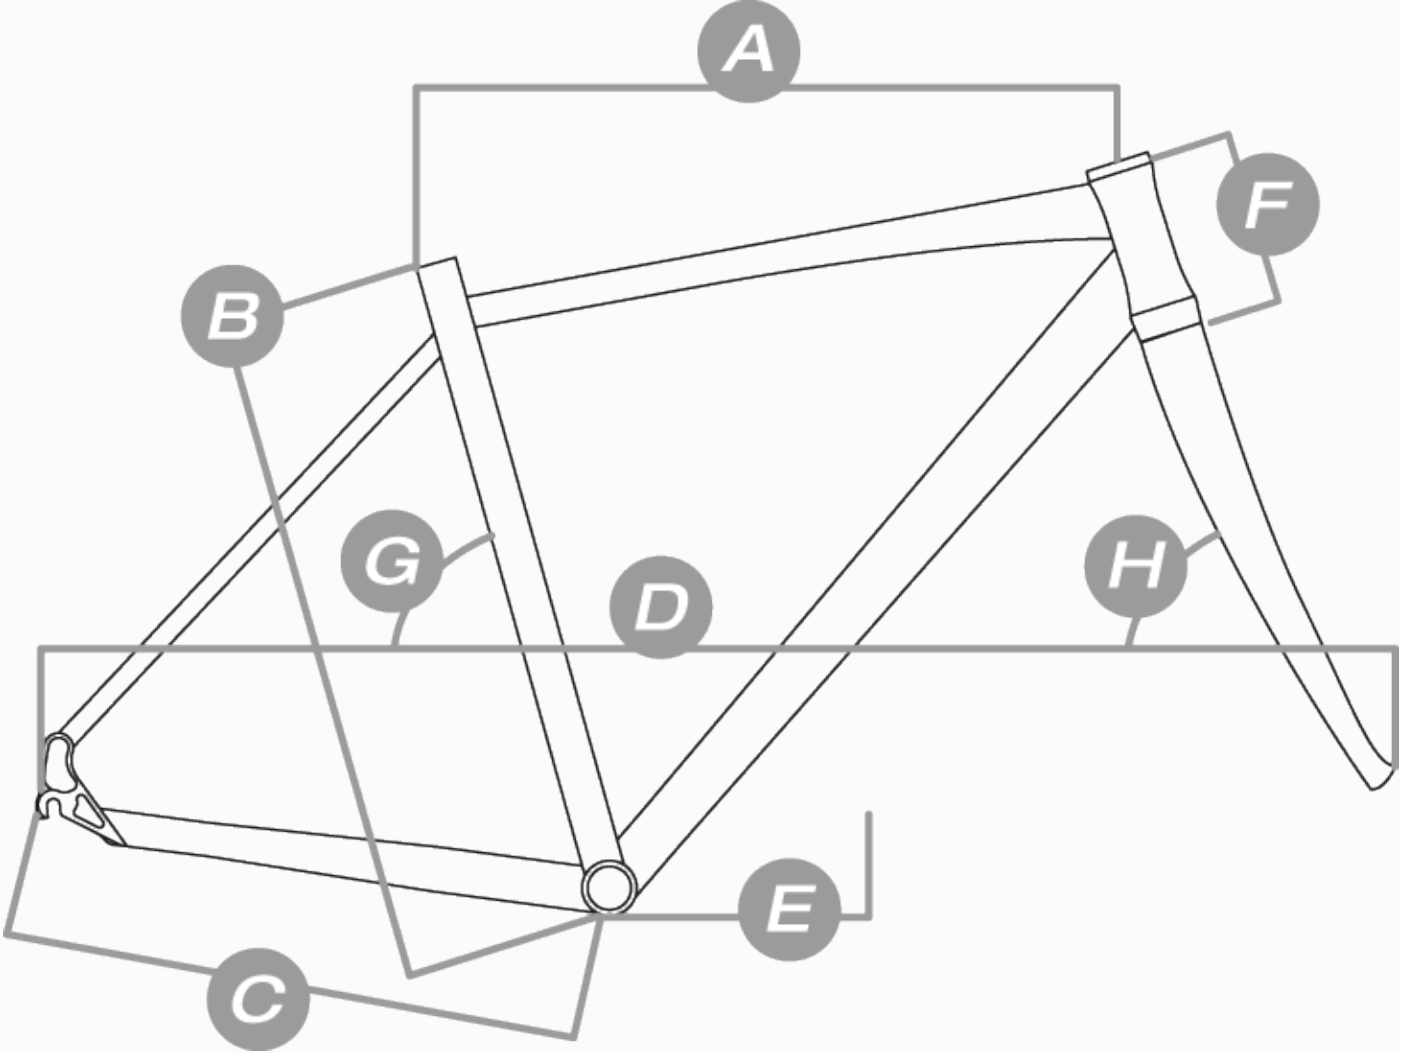

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1061	45	110	73	71
L	596	559	445	1106	45	120	73	71
XL	616	610	445	1108	45	140	73	71

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1063	45	140	73	70
M	560	483	445	1063	45	140	73	70
L	570	533	445	1073	45	140	73	70




X-FIVE

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	SR Suntour NEX-MLO, 50 mm slaglängd, mekanisk låsning
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M131, 170 mm, 48X38X28 T
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm
Bakväxel	Shimano Alivio RD- M430, SGS

Framvaxel	Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG31, 11-32 T, 8-delad
Kedja	Shimano CN-HG40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF51
Bromsar	Mekanisk skivbroms, svart
Vikt utifrån modell	20"
Totalvikt	13,37 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

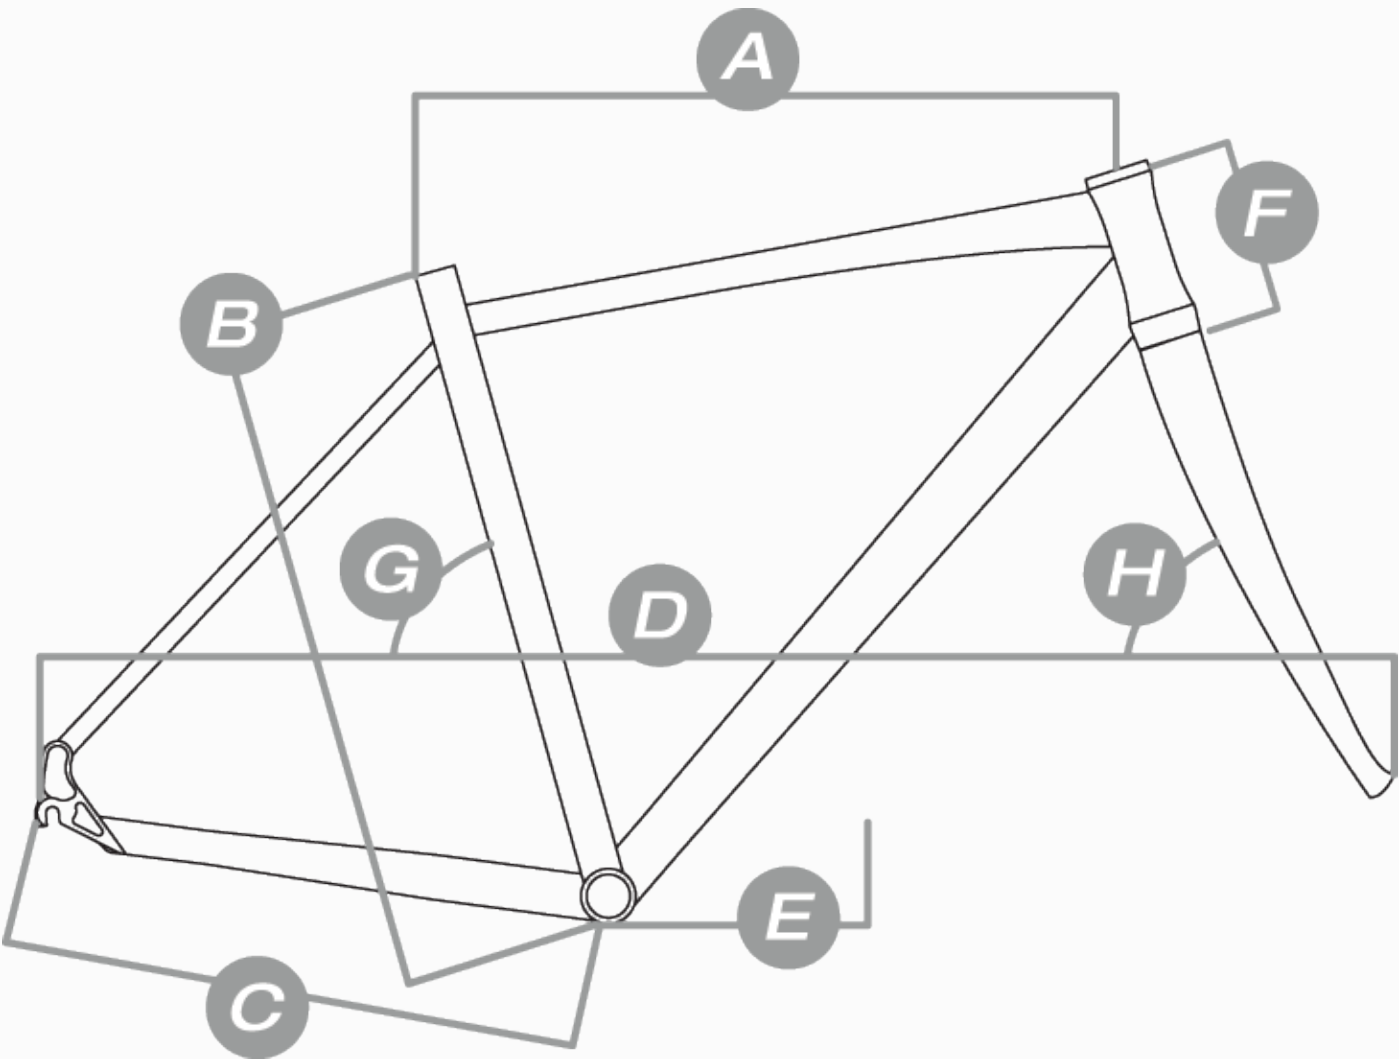

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1061	45	110	73	71

L	596	559	445	1106	45	120	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1063	45	140	73	70
M	560	483	445	1063	45	140	73	70
L	570	533	445	1073	45	140	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




SRI CARBON

Vårt mål med SRI Carbon har varit att ta fram en helt oslagbar XC-racer och vi lovar att du inte kommer att bli besviken. Cykeln handbyggs i Göteborg med komplett Shimano XTR 2x10 drivlina. Fram sitter en Rock Shox SID RLT-gaffel och cykeln rullar på DT-Swiss XR1450 SPLINE-hjul.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig
-----	---

	wiredragning.
Gaffel	Rock Shox SID RLT, 100 mm slaglängd, med Push-loc låsning på styret
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano XTR, 172,5 mm, 40X32 T
Vevlager	Shimano Press Fit MTB SM-BB7141B
Sadelstolpe	LiTE Limited Carbon, full monocoque kolfiber, 27,2 mm
Sadel	Prologo Zero2, vitt överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 27,2 mm kolfiber-sadelstolpe
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart
Styre	LITE aluminium, 31,8X640 mm, 5 graders böj, polerat svart
Handtag	Nishiki Limited, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	DT Swiss XR 1450 SPLINE
Däck	Schwalbe ROCKET RON Evo, 559X57 mm, vikbart
Bakväxel	Shimano XTR RD-M981-D, SGS
Framvaxel	Shimano XTR FD-M986, 34,9 mm klamma, för dubbelklinga
Kassett	Shimano XTR CS-M980, 11-36 T, 10-delad
Kedja	Shimano XTR CN-980, 110 länkar
Växelreglage	Shimano XTR SL-M980,
Bromsar	Shimano XTR BR-M985
Pedaler	Shimano XTR PD-M980
Vikt utifrån modell	18"
Totalvikt	8,95 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

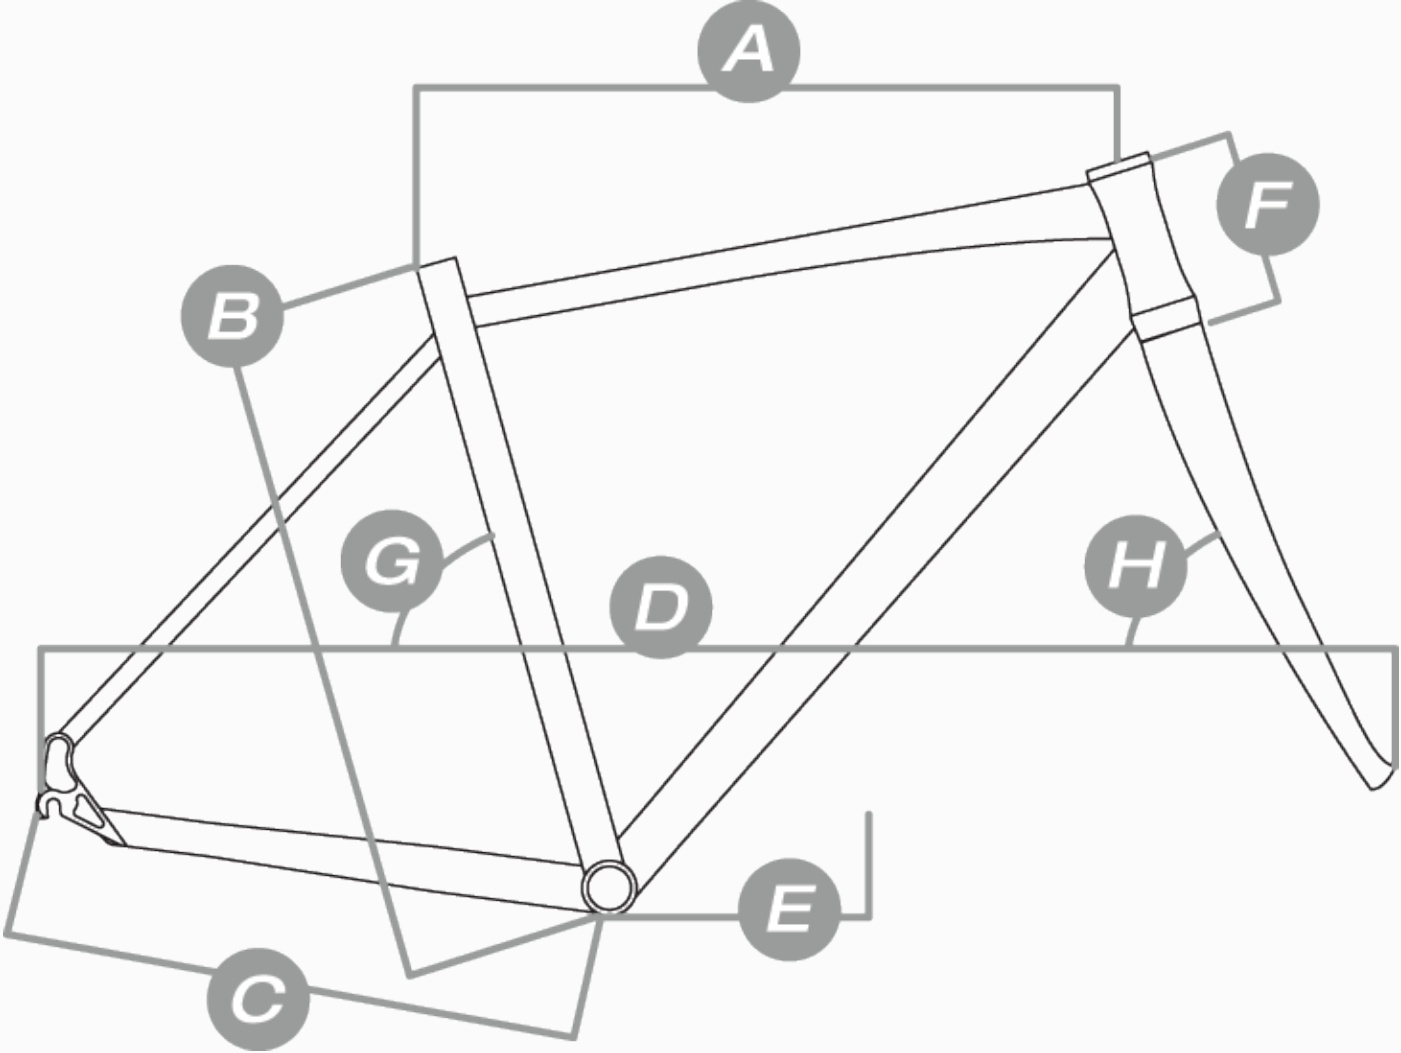

	A	B	C	D	E	F	G	H
16"	572	410	420	1059	30	100	73	69,5
18"	590	460	420	1078	30	115	73	69,5
20"	607	505	420	1096	30	130	73	69,5
22"	622	550	420	1112	30	145	73	69,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



SRI TEAM


Vi bygger SRI Team i Göteborg på vår finaste aluminiumram för skogskörning. Shimanos 3x10 XT/XTR drivlina med FSA V-Drive vevparti och Rock Shox Reba SL-gaffel matchas med Avids fina Elixir 7-bromsar. Det här är en mycket kvalificerad långlopps- och XC-racer. Om du prioriterar fin mekanik så är det här cykeln för dig.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Shimano Reba RL, 100 mm slaglängd, med Push-loc låsning på styret
Styrlager	FSA NO.42/45ACB, 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA V-Drive Mega Exo, 170/175 mm, 42X32X24 T
Vevlager	FSA MegaExo BB-7000, engelsk gägning, BC 1,37"X24 mm,
Sadelstolpe	LiTE Race, aluminium 6061-T6, 27,2 mm
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart
Styre	LITE aluminium, 31,8X640 mm, 5 graders böj, polerat svart
Handtag	Nishiki, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	DT Swiss X 1900 Spline
Däck	Schwalbe Nobby Nic fram, Schwalbe Racing Ralph bak, 559X57 mm, vikbara
Bakväxel	Shimano XTR RD-M981-D, SGS
Framvaxel	Shimano XT FD-M780, 31,8 mm
Kassett	Shimano XT, CS-HG81, 11-34 T, 10-delad
Kedja	Shimano CN-HG74, 108 länkar
Växelreglage	Shimano XT SL-M780
Bromsar	Avid Elexir 7
Vikt utifrån modell	19"
Totalvikt	10,88 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

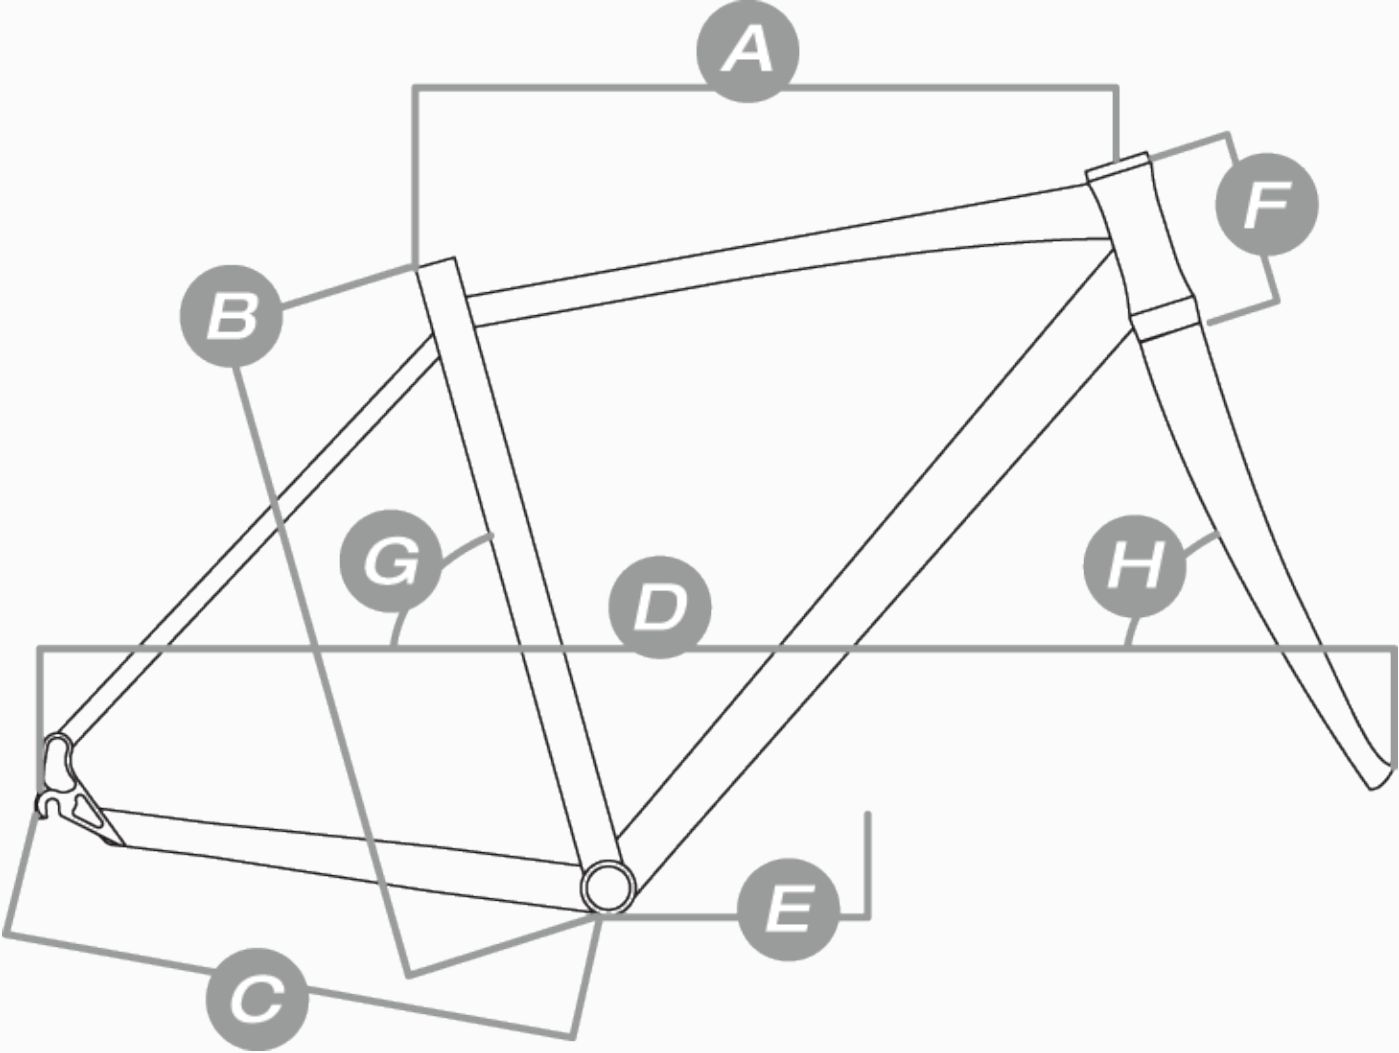

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	578	432	420	1060	35	120	73,5	70,5
19"	591	483	420	1072	35	140	73,5	70,5
21"	598	533	420	1081	35	140	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



TEAM


Team byggs på samma fina trippelreducerade ram som sin storebror SRI Team. Drivlinan består av Shimano Deore-komponenter och SLX bakväxel. Vi har även inkluderat ett par pålitliga Shimano SPD-pedaler och därmed är cykeln i det närmaste komplett från start. Sammantaget är Team en mycket kompetent cross country-cykel att träna, och kanske också börja tävla på.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC32 TK 100 mm, med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-M522 Octalink, 170/175 mm, 42X32X24 T, svart
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, engelsk gägning, 68X113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Pologo Kappa

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8X640 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	DT Swiss 445 fälg för skivbroms, 32 förstärkta ekrar, Formula Nav
Däck	Schwalbe Rapid Rob, 559X57 mm
Bakväxel	Shimano SLX RD-M670, SGS
Framvaxel	Shimano Deore FD-M590, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG62, 11-34 T, 10-delad
Kedja	Shimano CS-HG54, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Deore SL-M591
Bromsar	Avid Elexir 1
Vikt utifrån modell	19"
Totalvikt	12,83 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

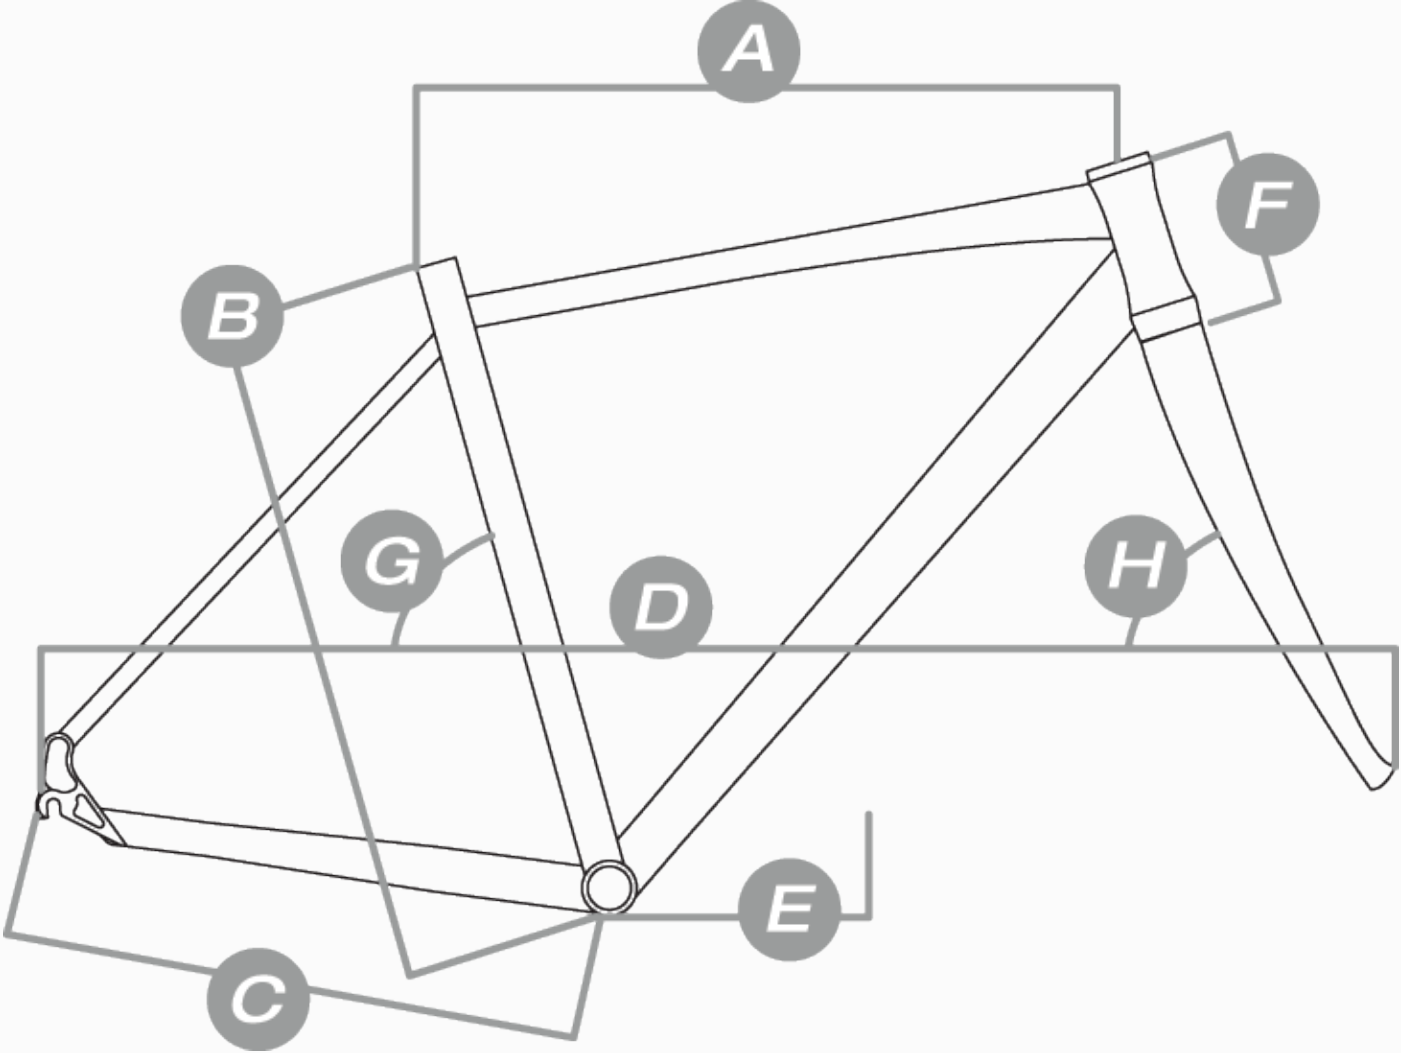

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	578	432	420	1060	35	120	73,5	70,5
19"	591	483	420	1072	35	120	73,5	70,5
21"	598	533	420	1081	35	140	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



BLAZE


Vår damracer för skogen. Finns i lägre storlek än övriga Cross Country-cyklar. Blaze handbyggs i Göteborg och utrustas med Shimano 27-växlad drivlina, hydrauliska skivbromsar och Rock Shox XC30-gaffel med lockout på styret. Det här är en kompetent träningscykel utrustad med Shimano SPD-pedaler från start.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC30 TK med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Alivio FC-M430 Octalink, 170 mm, 44X32X22 T
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68X113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Pologo Kappa
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8X600 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, Shimano HB-RM35 nav för centerlock
Däck	Schwalbe Rapid Rob, 559X57 mm
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framväxel	Shimano Alivio FM-M430, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-50, 11-32 T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 108 länkar
Växelslag	Shimano Alivio SL-M430
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	17"
Totalvikt	12,69 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

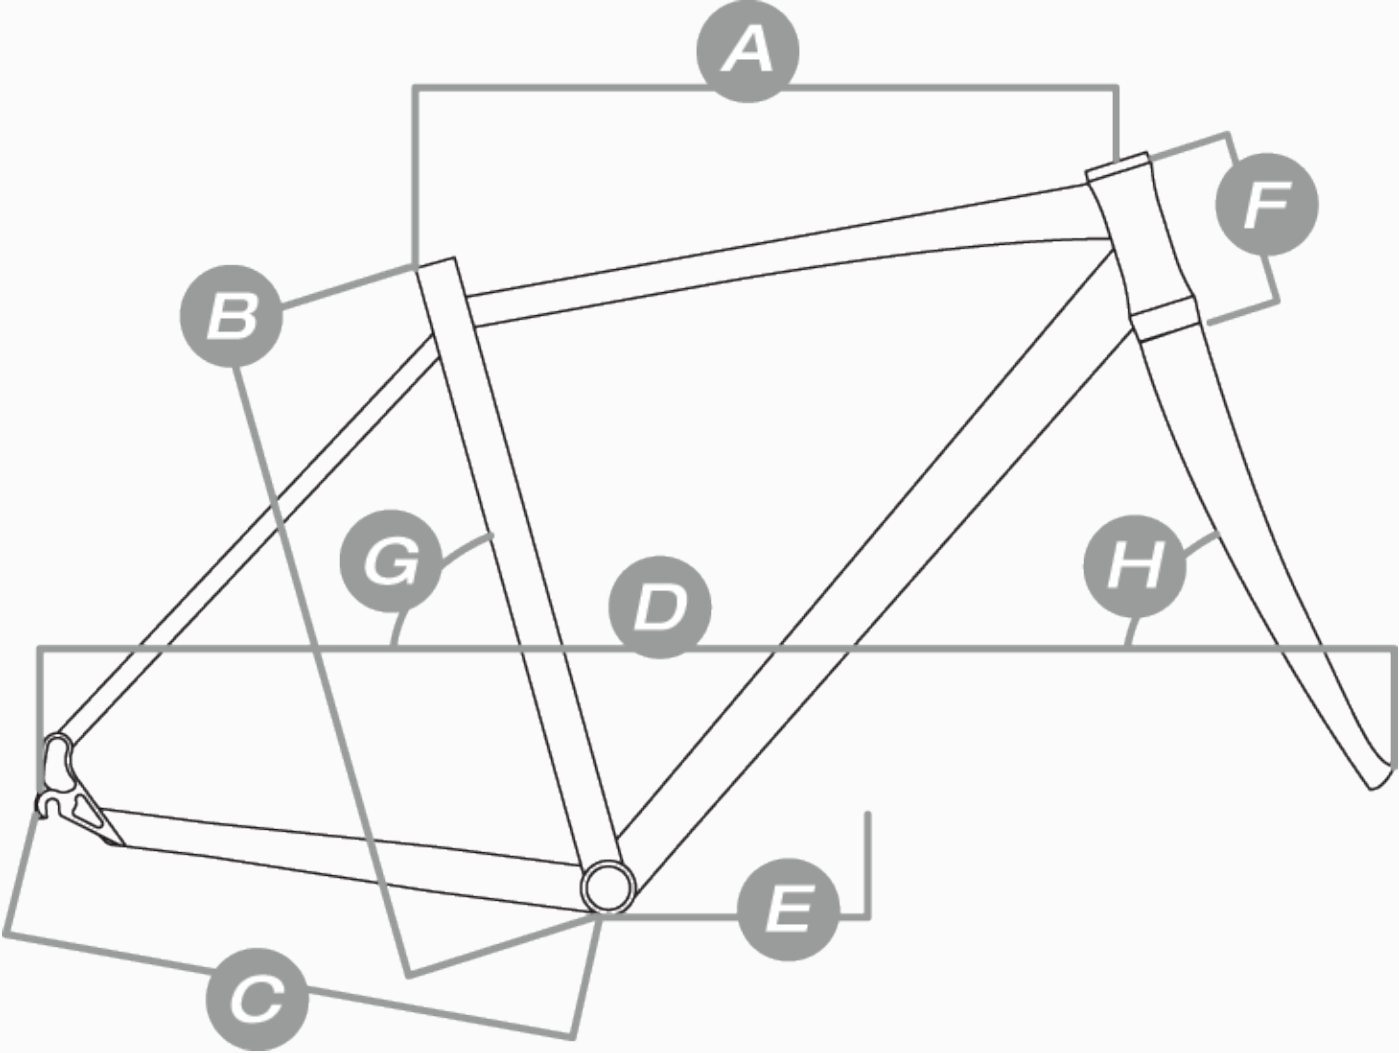

	A	B	C	D	E	F	G	H
15"	562	381	420	1042	35	120	73,5	70,5
17"	578	432	420	1060	35	120	73,5	70,5
19"	591	483	420	1072	35	120	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 




COLORADO

Mer Colorado information kommer snart.

SPECIFIKATIONER

STORLEKAR

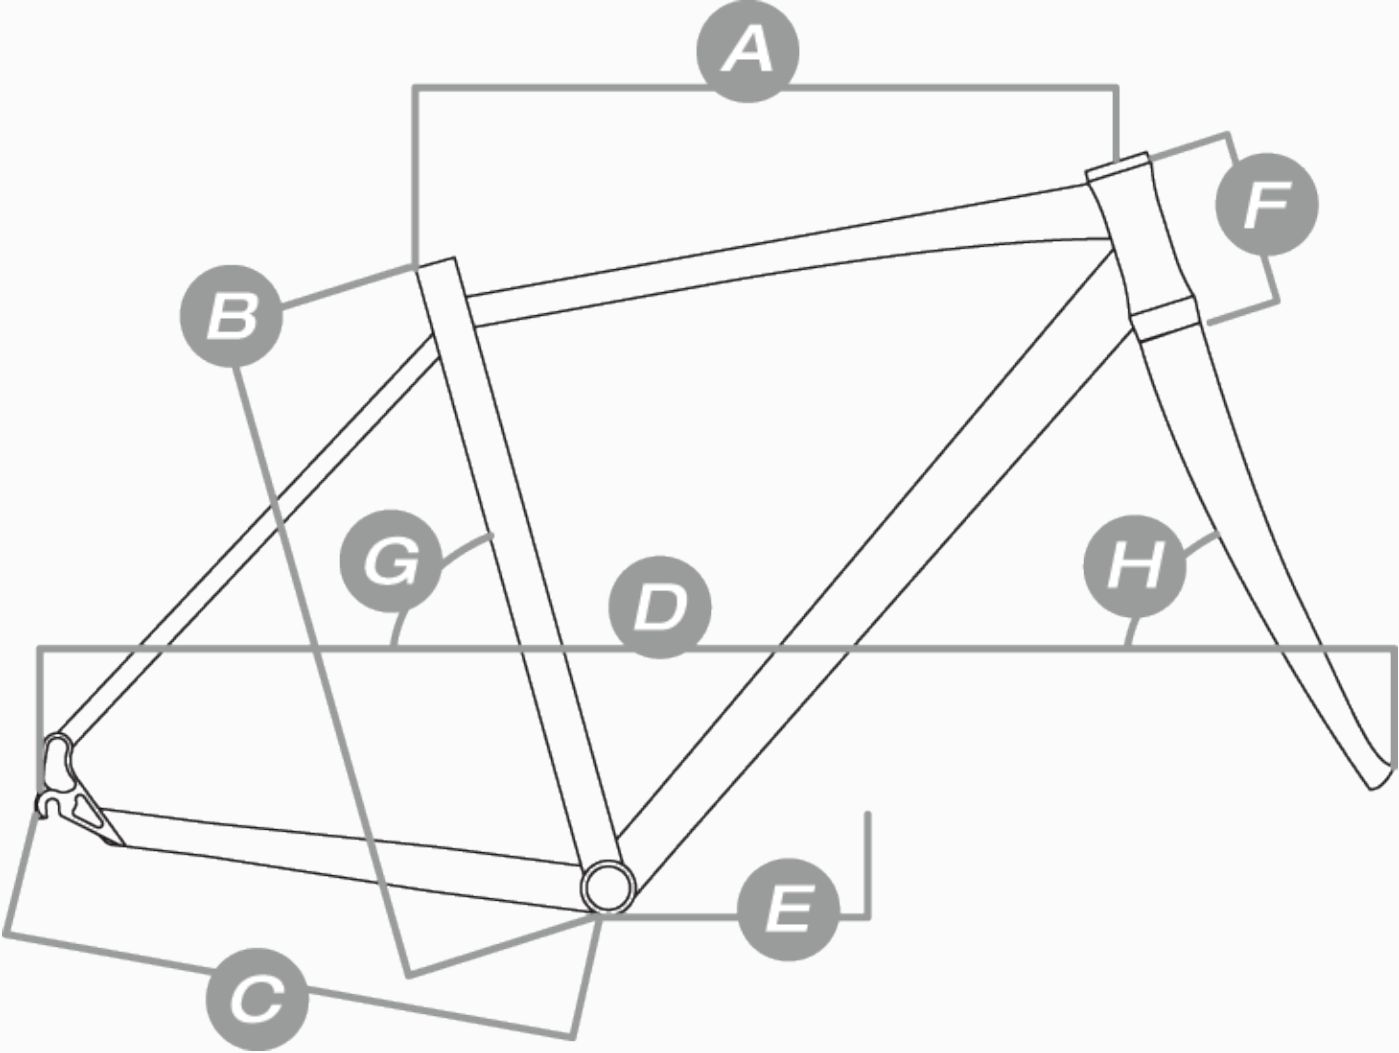

	A	B	C	D	E	F	G	H
15"	562	381	420	1042	35	120	73,5	70,5
17"	578	432	420	1060	35	120	73,5	70,5
19"	591	483	420	1072	35	120	73,5	70,5
21"	598	533	420	1081	35	140	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



BIGFOOT PINNACLE (29")


Bigfoot Pinnacle. Stora hjul ger bättre rull och klarar hinder bättre än små. Det är teorin bakom våra 29-tums cyklar. Men i praktiken känns förbättringen mer än så. Du får fantastiskt flyt, framför allt på snabbare banor och det gör Bigfoot Pinnacle till en klockren långloppsracer. Byggt på en helt ny kolfiberram med vajrarna indragna i ramen. Komponentlistan skäms inte heller för sig. Shimano-drivlina, Rock Shox Recon Air RL gaffel, DT-Swiss fälgar, Avid Elixir 5-bromsar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning,
Gaffel	Rock Shox Reacon TK 29
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-M552, 170/175 mm, 42X32X24 T
Vevlager	Shimano SM-BB51, med utanpåliggande lager
Sadelstolpe	LiTE Race, aluminium T6, 27,2 mm

Sadel	Prologo Kapa Evo
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, 32 mm
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8mm, polerad svart
Styre	LITE aluminium, 31,8X660 mm, 5 graders böj, polerat svart
Handtag	Nishiki, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	DT Swiss 485 fälgar, 32 förstärkta ekrar, Formula nav för 6-bult
Däck	Schwalbe Rocket Ron 622X57 fram, 622X54 bak, vikbart
Bakväxel	Shimano XT RD-M781-D, SGS
Framväxel	Shimano SLX FD-M671, 34,9mm
Kassett	Shiman SLX CS-HG62, 11-36 T, 10 delad
Kedja	Shimano CS-HG54, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SLX SL-M670
Bromsar	Avid Elexir 5
Vikt utifrån modell	19"
Totalvikt	11,88 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

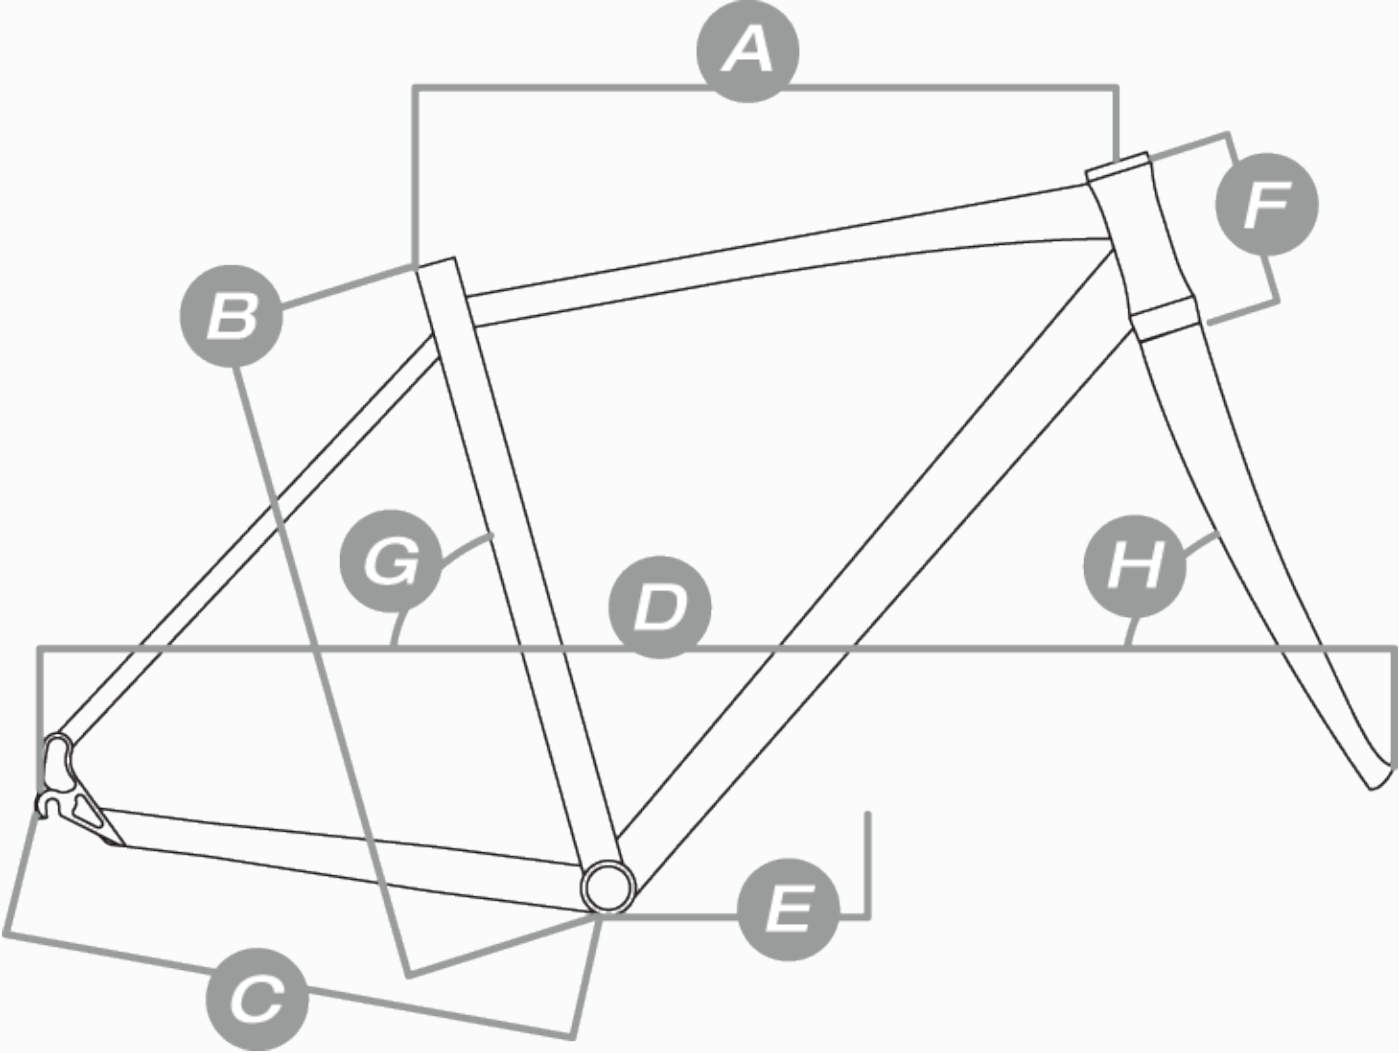

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	590	432	445	1105	65	110	73,5	70
19"	610	483	445	1118	65	110	73,5	70
21"	625	533	445	1133	65	115	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



BIGFOOT TEAM (29")

Stora hjul ger bättre rull och klarar hinder bättre än små. Du får fantastiskt flyt framför allt på snabbare banor och det gör Bigfoot Team perfekt för långlopp. Drivlinan består av Shimano Deore-komponenter och SLX bakväxel. Vi har även inkluderat ett par pålitliga Shimano SPD-pedaler och därmed är cykeln i det närmaste komplett från start.


SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC32 TK 29, 100 mm, med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-M522 Octalink, 170/175 mm, 42X32X24 T, svart
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, engelsk gägning, 68X113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Pologo Kappa

Sadelstolpsklämma CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8X660 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	DT Swiss 485 fälg för skivbroms, 32 förstärkta ekrar, Formula Nav för 6-bult
Däck	Schwalbe Rapid Rob kevlar guard 622X57 mm fram, 622X54 bak,
Bakväxel	Shimano SLX RD-M670, SGS
Framvaxel	Shimano SLX FD-M671, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG62, 11-36 T, 10-delad
Kedja	Shimano CS-HG54, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Deore SL-M591
Bromsar	Avid Elexir 1
Vikt utifrån modell	19"
Totalvikt	13,04 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

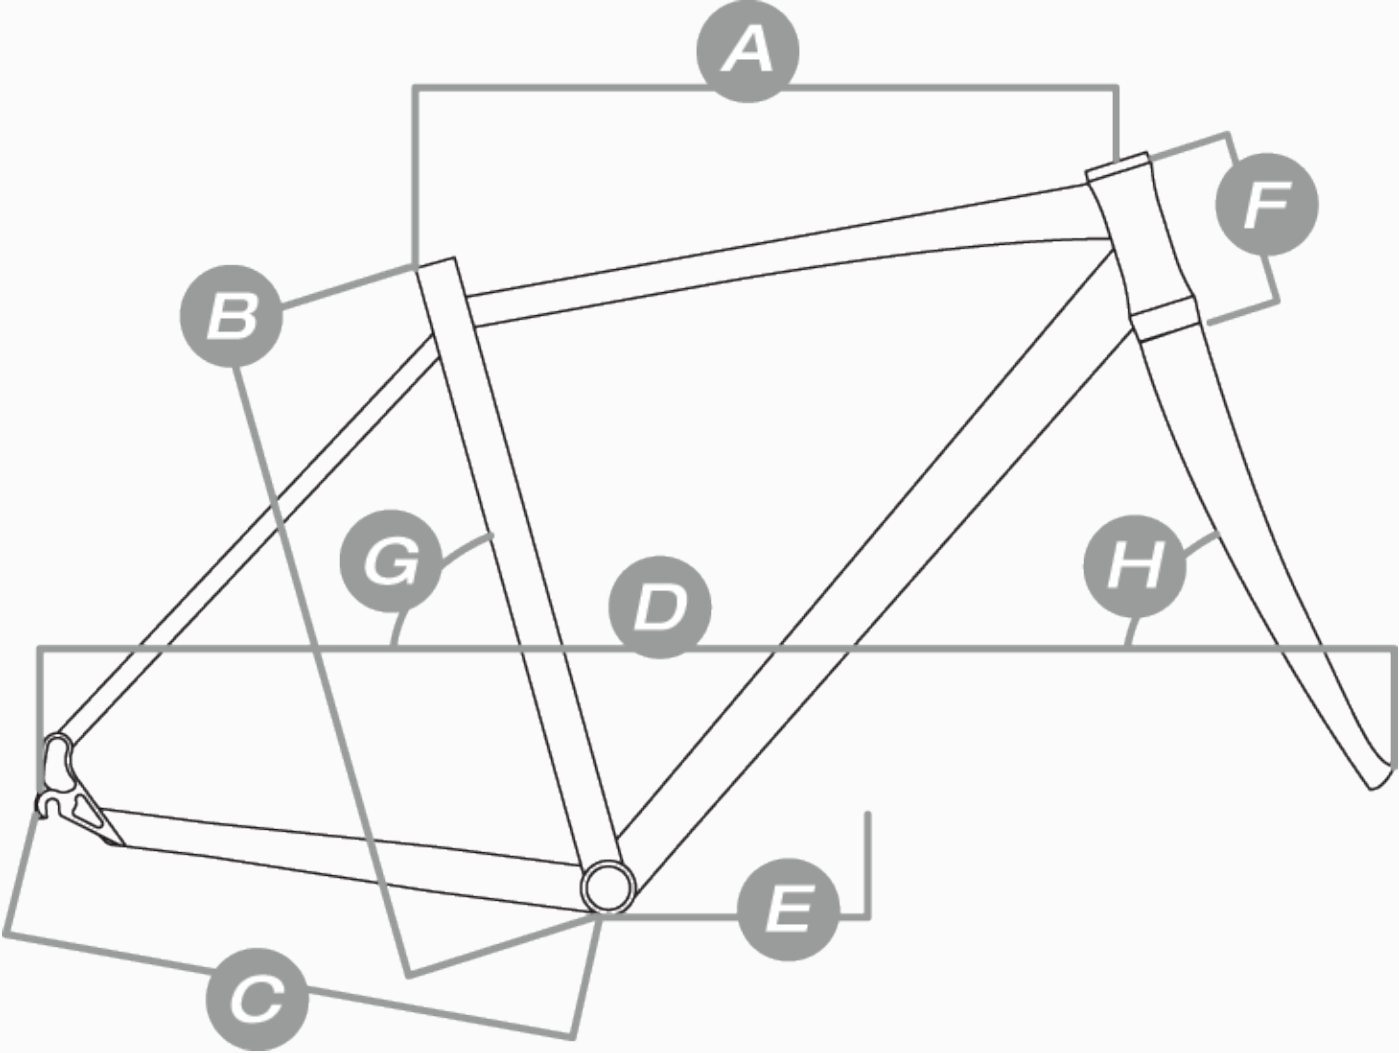

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	578	432	445	1078	65	110	73	70
19"	591	483	445	1091	65	125	73	70
21"	598	528	445	1099	65	130	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



BIGFOOT CASCADE (29")


Stora hjul ger bättre rull och klarar hinder bättre än små. Bigfoot Cascade är en kvalificerad skogscykel byggd med gedigna komponenter rätt igenom. Stommen är en lätt trippelreducerad aluminiumram, kompletterad med Shimano 27-växlad drivlina och hydrauliska bromsar. Fram sitter en Rock Shox XC30 gaffel som går att låsa från styret. En mycket fin cykel att börja träna skogskörning på. Utrustad med Shimano SPD-pedaler från start.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC30 TK29, 100 mm, med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Alivio FC-M430 Octalink, 170 mm, 44X32X22 T
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68X118 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Pologo Kappa
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8X660 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, låsbart med integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, Shimano HB-RM35 nav för centerlock
Däck	Schwalbe Rapid Rob kevlar guard 622X57 mm fram, 622X54 bak,
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framvaxel	Shimano Deore FD-M591, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-50, 11-34 T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Alivio SL-M430
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Vikt utifrån modell	19"
Totalvikt	13,35 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

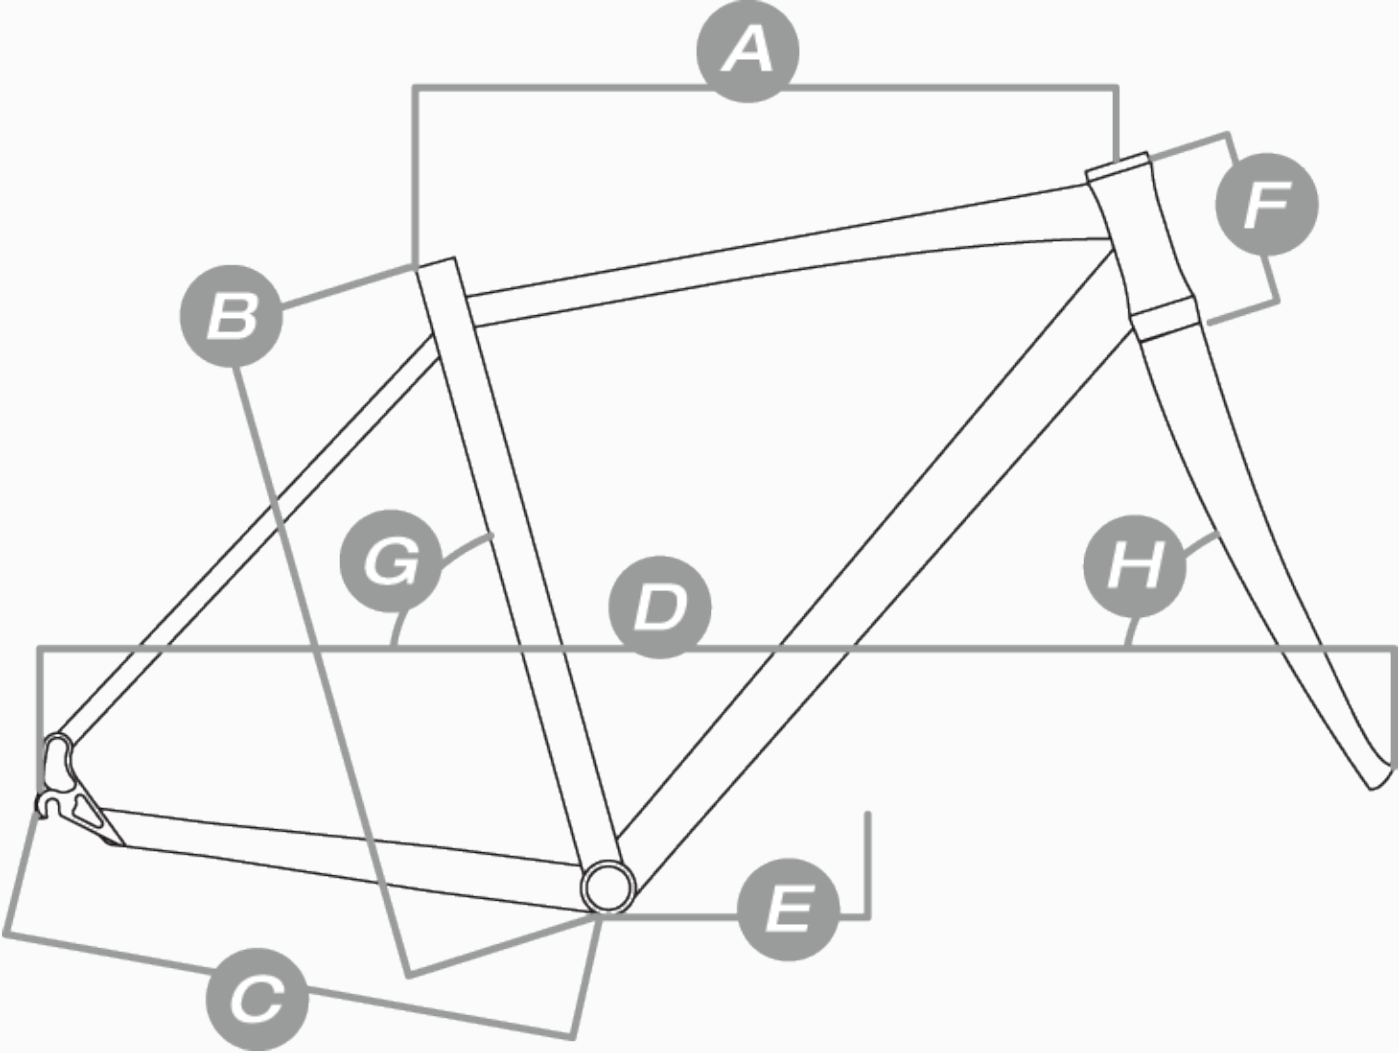

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	578	432	445	1078	65	110	73	70
19"	591	483	445	1092	65	125	73	70
21"	598	528	445	1099	65	130	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 

CYKELGLÄDJE FRÅN GÖTEBORG

Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi utvecklar våra cyklar i Göteborg, gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vår ambition är att göra cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret.

Läs mer om oss här.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar