

KOLLEKTIONSARKIV

Här har vi samlat våra äldre kollektioner. Så om du äger en äldre Nishiki cykel kan du enkelt hitta den och dess information här.

[2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#) [2012](#) [2011](#) [2010](#)



LIMITED

Stommen i vår finaste landsvägsracer är den egenutvecklade tävlingsramen. Danskt cykelmagasin var lyriska och utsåg föregångaren till bästa köp, och vi menar att den nu är ännu vassare. Ramen är byggd med asymmetriska rör i EPS core-mold teknik. Den svarar ännu bättre och är mer komfortabel än tidigare. Limited är utrustad med


nya Shimano Ultegra Di2 11-delad elektrisk drivlina och DT-Swissjul. Totalvikt 7,3 kg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Ultegra FC-6800, 172,5 mm. 53x39 T, 11-delat
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	FSA SL-K SB20, kolfiberstolpe, 31,6 mm x 350 mm
Sadel	Prologo Scratch Pro, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 34,9 mm kolfiber-sadelstolpe
Styrstam	FSA SL-K-Black, för styre 31,8 mm, ±6°, polerad svart, vit dekal
Styre	FSA SL-K Compact, kolfiberstyre, 31,8 mm
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	DT-Swiss R23 Spline, kantråd, svart
Däck	Schwalbe One, V-guard, vikbart, 622 x 23 mm
Bakväxel	Shimano Ultergra RD-6870 SS, DI2 11-delad
Framvaxel	Shimano Ultergra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)
Kassett	Shimano Ultegra CS-6800, 11-28, 11-delad
Kedja	Shimano Ultegra CN-6800, 108 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano Ultergra STI-6870, DI2, 2 x 11
Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe

Bromsar	Shimano Ultegra BR-6800
Pedaler	Shimano Ultegra SPD-SL6700G
Totalvikt	7,3 kg
Övrigt	Batteriladdare SM-BTR2, med USB-sladd

STORLEKAR

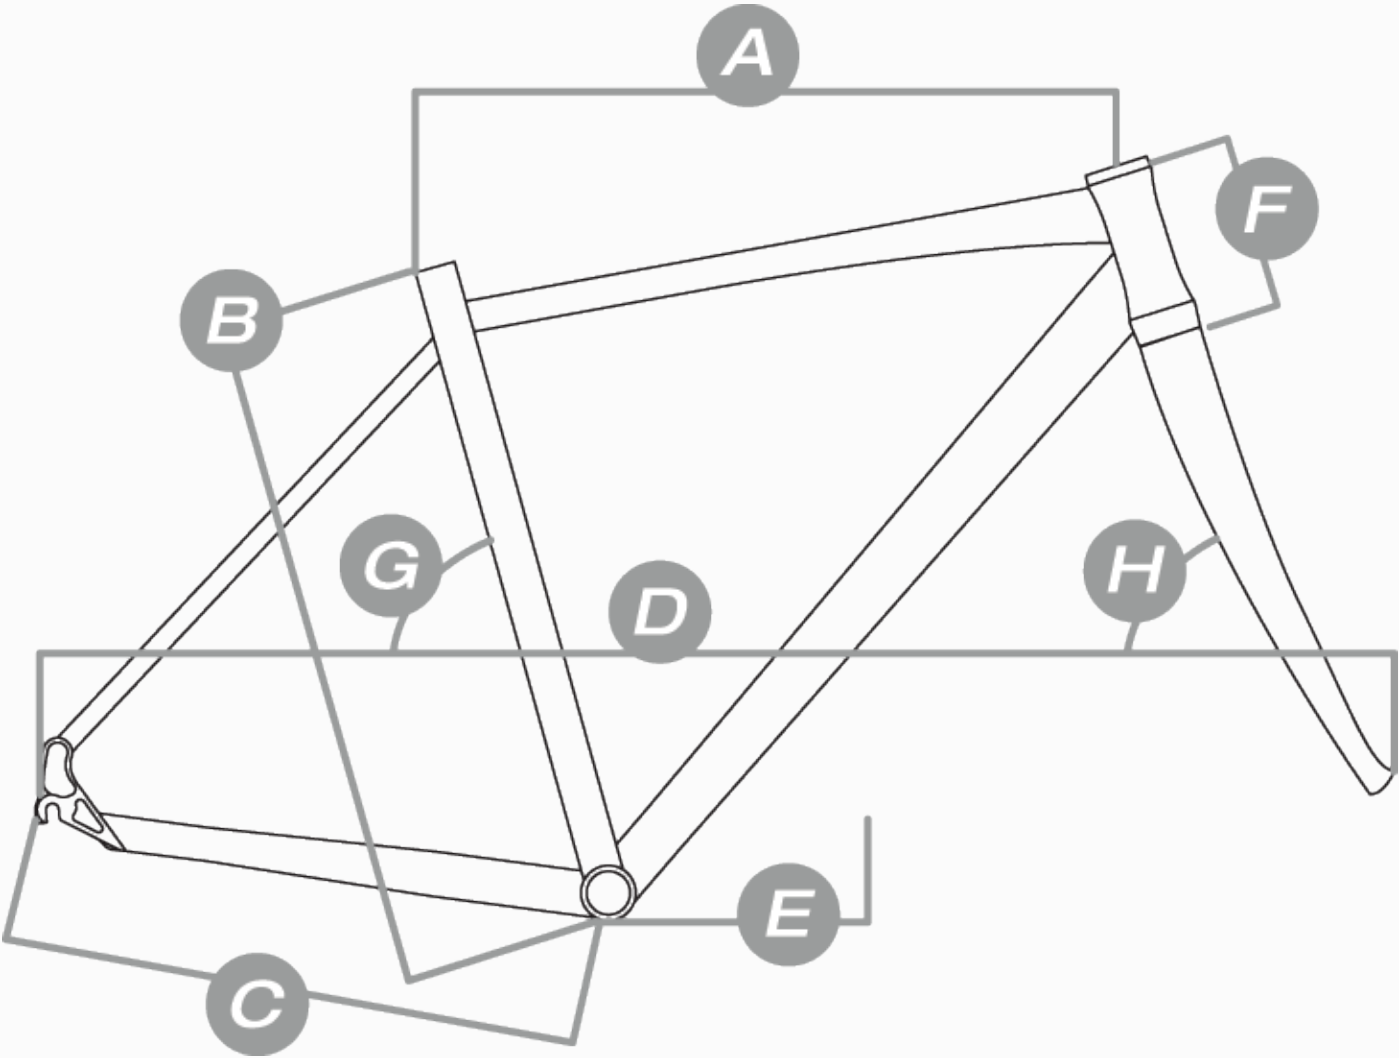

	A	B	C	D	E	F	G	H
50	520	500	410	977	70	120	75	71,5
53	540	530	410	987	70	140	74	72
56	562	560	410	999	70	155	74	72
58	567	580	410	1002	70	170	73	73
60	595	600	410	1022	70	195	73	73



COMPETITION


Att skivbromsar har överlägsen bromsprestanda är ingen hemlighet, därför har vi utvecklat Competition. Utrustad med Shimanos första hydrauliska skivbromsar för landsvägsreglage har du full kontroll på cykeln oavsett fallhöjd och lutning på backen. Ram och gaffel i kolfiber och drivlina med Shimano Ultegra 11-delad Di2 ger en kompetent landsvägsracer, fullt tillåten att rulla om alla på Vätternrundan med. Specifikationen kompletteras med hjul från Shimano, FSA-cockpit och Prologo-sadel.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina.
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör. 1 1/8"-1 1/5", post mount skivbromsinfästning.
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Gossamer MegaExo, 172,5 mm, 50x34 T, 11-delat
Vevlager	FSA Pressfit MegaExo
Sadelstolpe	FSA Team Issue, 31,6 mm x 350 mm,

	kolfiber/aluminiumstolpe
Sadel	Prologo Scratch Pro, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 34,9 mm kolfibersadelstolpe
Styrstam	FSA Gossamer Pro, för styre 31,8 mm, $\pm 6^\circ$
Styre	FSA Gossamer Compact, 31,8 mm
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-RX-31, Centerlock skivbromshjul
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622x23
Bakväxel	Shimano Ultegra RD-6870 SS, DI2 11-delad
Framväxel	Shimano Ultegra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)
Kassett	Shimano Ultegra CS-6800, 11-28, 11-delad
Kedja	Shimano Ultegra CN-6800, 108 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano ST-R785, Landsvägsreglage för hydraulisk skivbroms, 2x11
Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe
Bromsar	Shimano BR-R785 hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	8,5 kg
Övrigt	Batteriladdare SM-BTR2, med USB-sladd

STORLEKAR

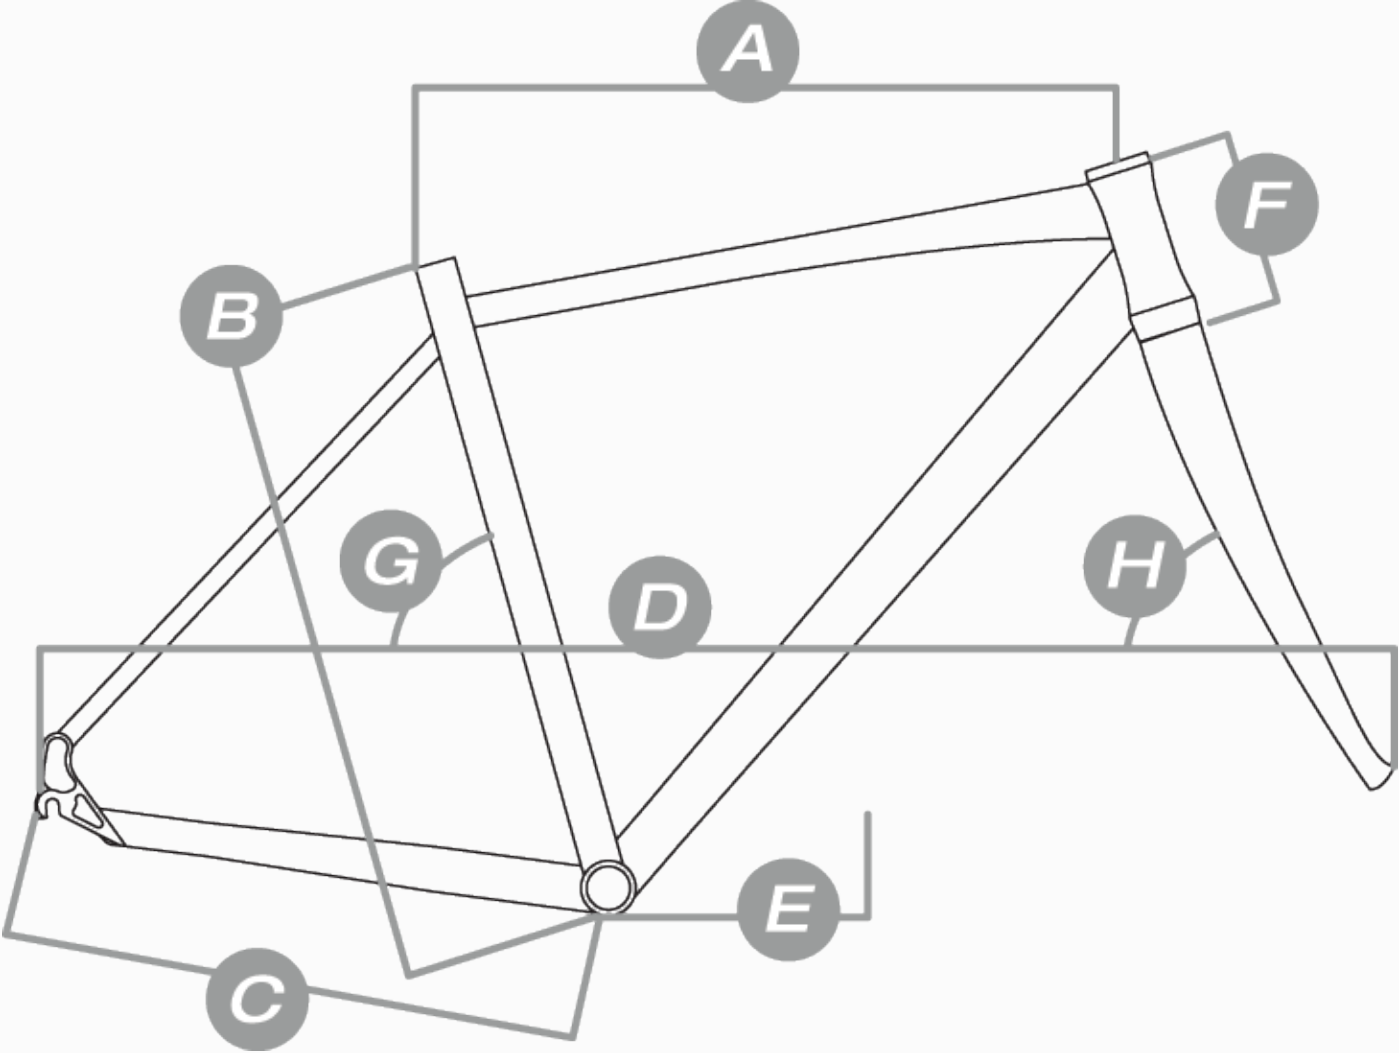

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	527	480	413	982	70	130	74,5	72
M	539	500	413	985	70	145	74	72,5
L	575	540	413	1001	70	175	73,5	73
XL	590	570	413	1017	70	190	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CHAMPION


Maximal utrustningsnivå och prestanda för den som är prismedveten. Champion handbyggs på en nyutvecklad ram med ultralätta trippelreducerade rör, vår lättaste aluminiumram någonsin. Gaffeln är i kolfiber för att vara styv och komfortabel. Den elektriska drivlinan från Shimano levererar växling med överlägsen precision i varje knapptryck. Tillsammans med lättrullade hjul från DT-Swiss har du grunden i en landsvägsracer som kan få vem som helst att känna sig som en mästare.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram i Alumaxlegering, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel.
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Gossamer MegaExo, 172,5 mm, 50x34 T, 11-delat
Vevlager	FSA Pressfit MegaExo
Sadelstolpe	FSA SL-K SB20, kolfiberstolpe, 31,6 mm x 350 mm
Sadel	Prologo Scratch Pro, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 34,9 mm kolfibersadelstolpe
Styrstam	FSA Gossamer Pro, för styre 31,8 mm, ±6°

Styre	FSA Gossamer Compact, 31,8 mm
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	DT- Swiss R24 Spline, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622 x 23
Bakväxel	Shimano Ultegra RD-6870 SS, DI2 11-delad
Framvaxel	Shimano Ultegra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)
Kassett	Shimano Ultegra CS-6800, 11-28, 11-delad
Kedja	Shimano Ultegra CN-6800, 108 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano Ultegra STI-6870, DI2, 2 x 11
Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe
Bromsar	Shimano 105 BR-5700
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	8,4 kg
Övrigt	Batteriladdare SM-BTR2, med USB-sladd

STORLEKAR

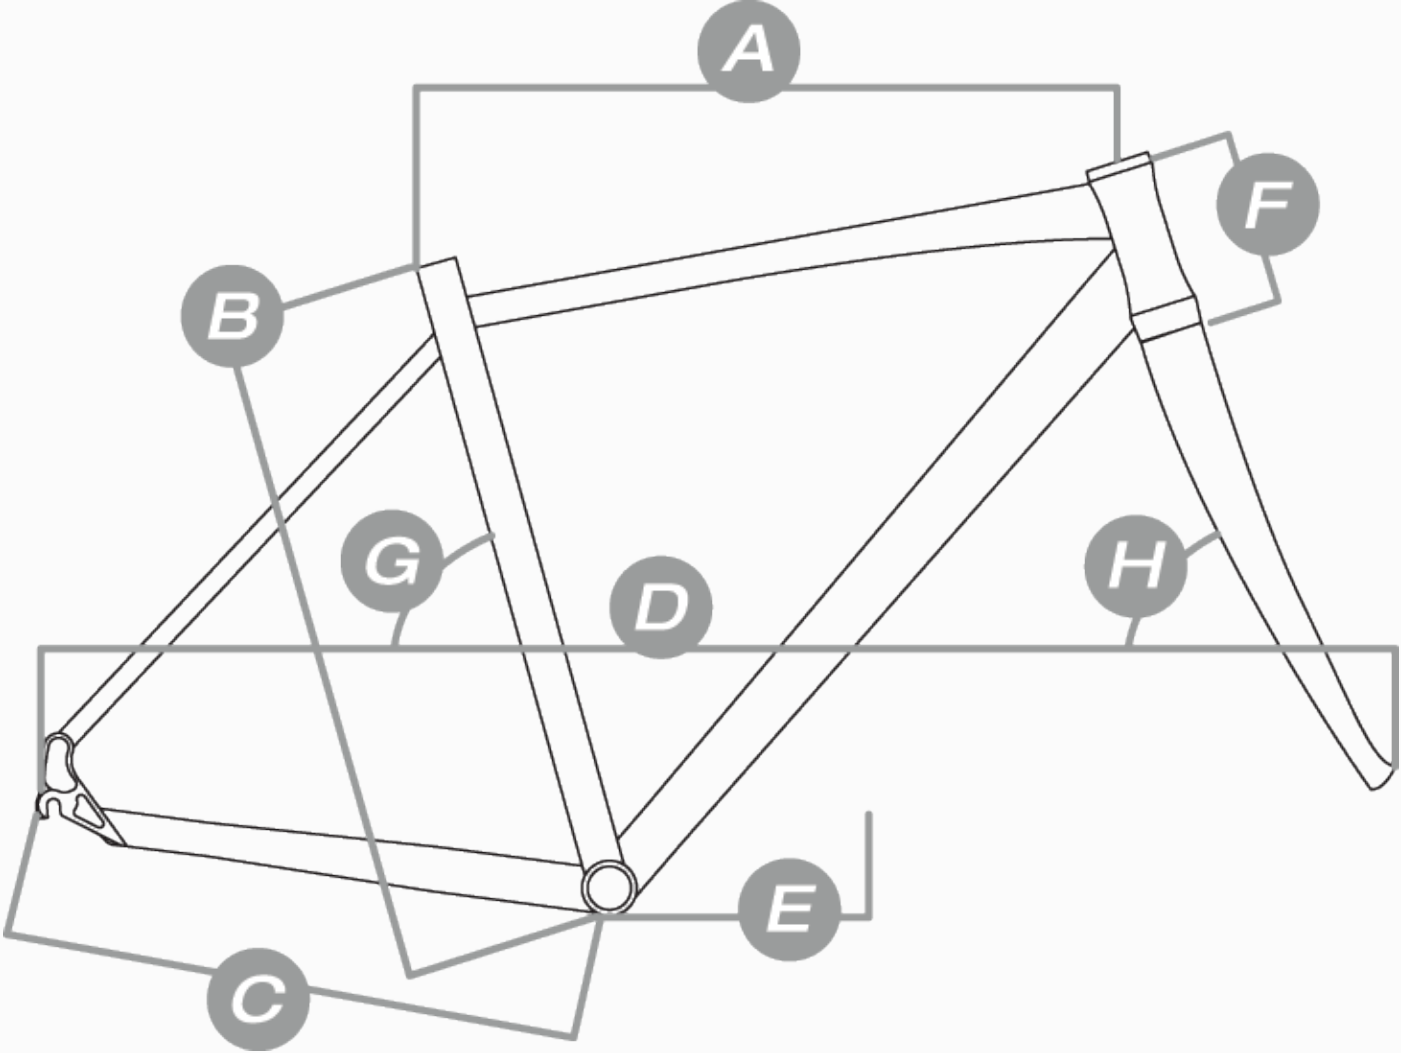

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	535	410	985	65	140	74	73
L	566	560	410	994	70	160	73,5	73
XL	582	583	410	1005	70	185	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



RACE CARBON


Race Carbon byggs på vår egenutvecklade kolfiberram och gaffel. En väl avstämd balans mellan prestanda och komfort. Drivlinan består framförallt av Shimano 105-komponenter och hjulen är Shimanos erkänt välbyggda WH-501. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer. Race Carbon handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra racermodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina.
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra, FC-4650, 172,5 mm, 50x34T
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Aluminium, 31,6x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9 mm, 2-bults, för kolfibersadelstolpe, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-R501, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701SS, max 32T, silver
Framvaxel	Shimano 105, FD-5700 med separat 34,9 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelreglage	Shimano 105 STI 5700, 2x10
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	8,7 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

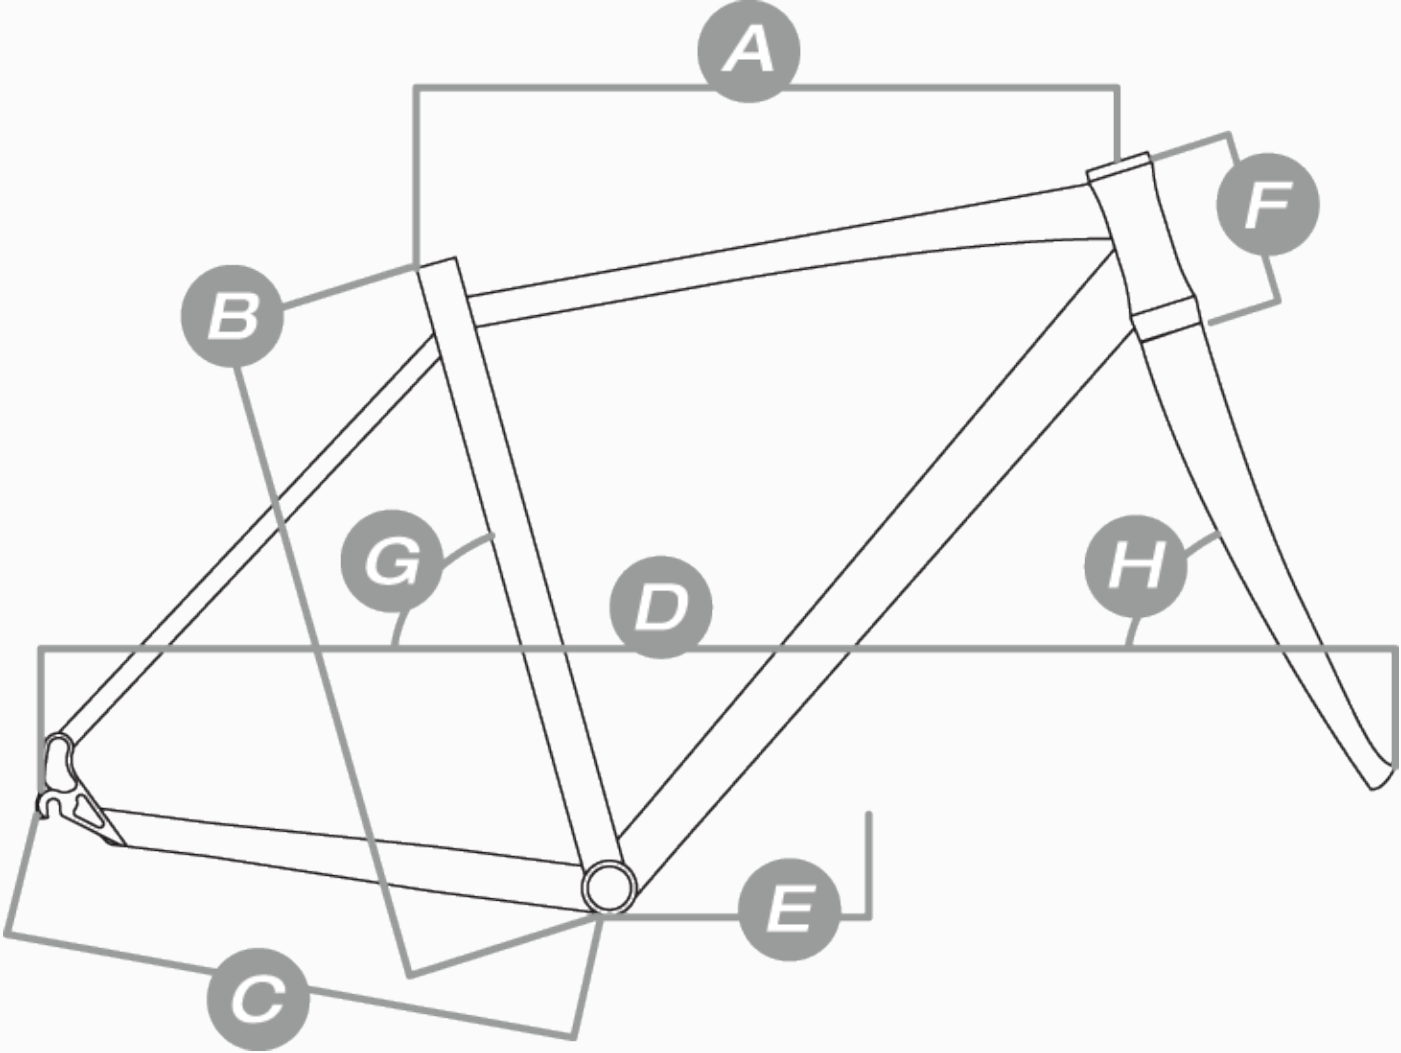

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72
56	562	560	410	1001	65	165	73	72
58	567	580	410	1005	65	180	73	73
60	595	600	410	1024	65	205	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



FLOW


Flow är en damanpassad kolfiberracer. Den byggs på vår egen ram och gaffel men i mindre storlekar och med kontaktpunkter som styre, styrstam och sadel anpassade till tjejer som vill träna. Shimano 105-växlar och reglage utgör grunden för drivlinan. Hjulen är Shimanos erkänt välbyggda WH-501. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer som givetvis handbyggs i Göteborg, som alla våra racermodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina.
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra, FC-4650, 170 mm, 50x34T
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Aluminium, 31,6x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO Dea, vitt överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9 mm, 2-bults, för kolfibersadelstolpe,

	polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium WSD (dam), 31,8 mm, polerat svart
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-R501, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701SS, max 32T, silver
Framväxel	Shimano 105, FD-5700 med separat 34,9 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelslag	Shimano 105 STI 5700, 2x10
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	8,7 kg

STORLEKAR

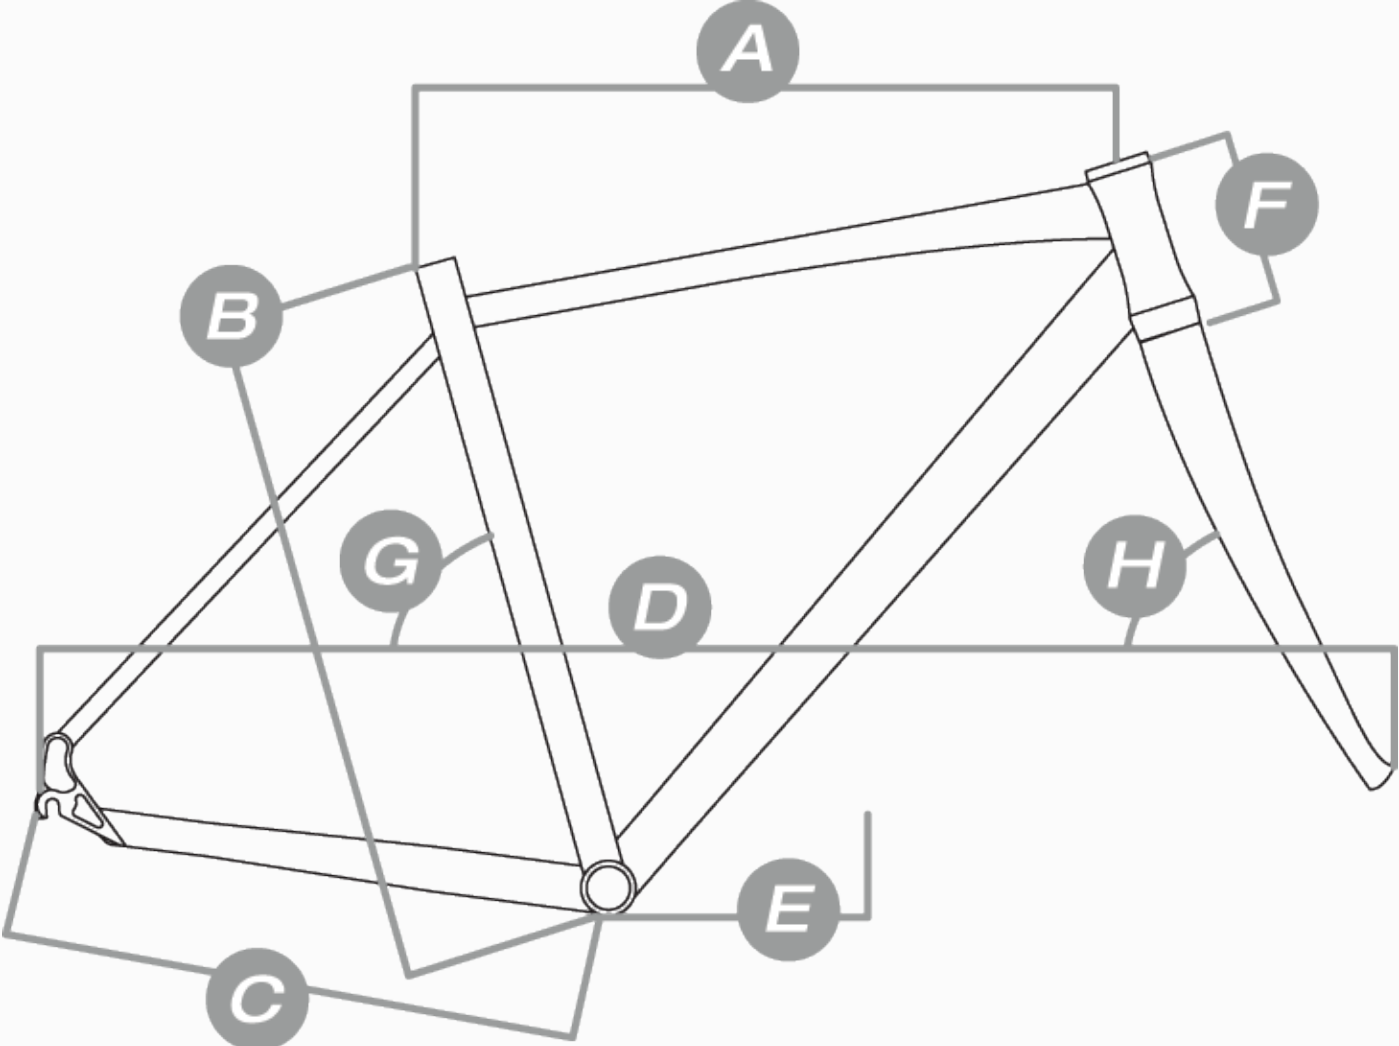

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CRITERIUM


Criterion är vår instegsmodell på landsväg. Vi använder våra samlade erfarenheter från elitecyklarna för att skapa en träningsracer som tål att jämföras. Criterion handbyggs i Göteborg på en nyutvecklad aluminiumram med likadan geometri som Champion. Gaffeln är helt i kolfiber. Den utrustas med Shimanos fina 20-växlade Tiagra-komponenter, Schwalbedäck och Prologo-sadel.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel.
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör, 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Vero CK-C602, 172,5 mm, 50x34T, svart
Vevlager	RPM JIS, BSA 68x103 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart

Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	Lite Speed, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601SS, max 32T, silver
Framväxel	Shimano Tiagra FD-4600, 34,9 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelslag	Shimano Tiagra STI-4600
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	9,7 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

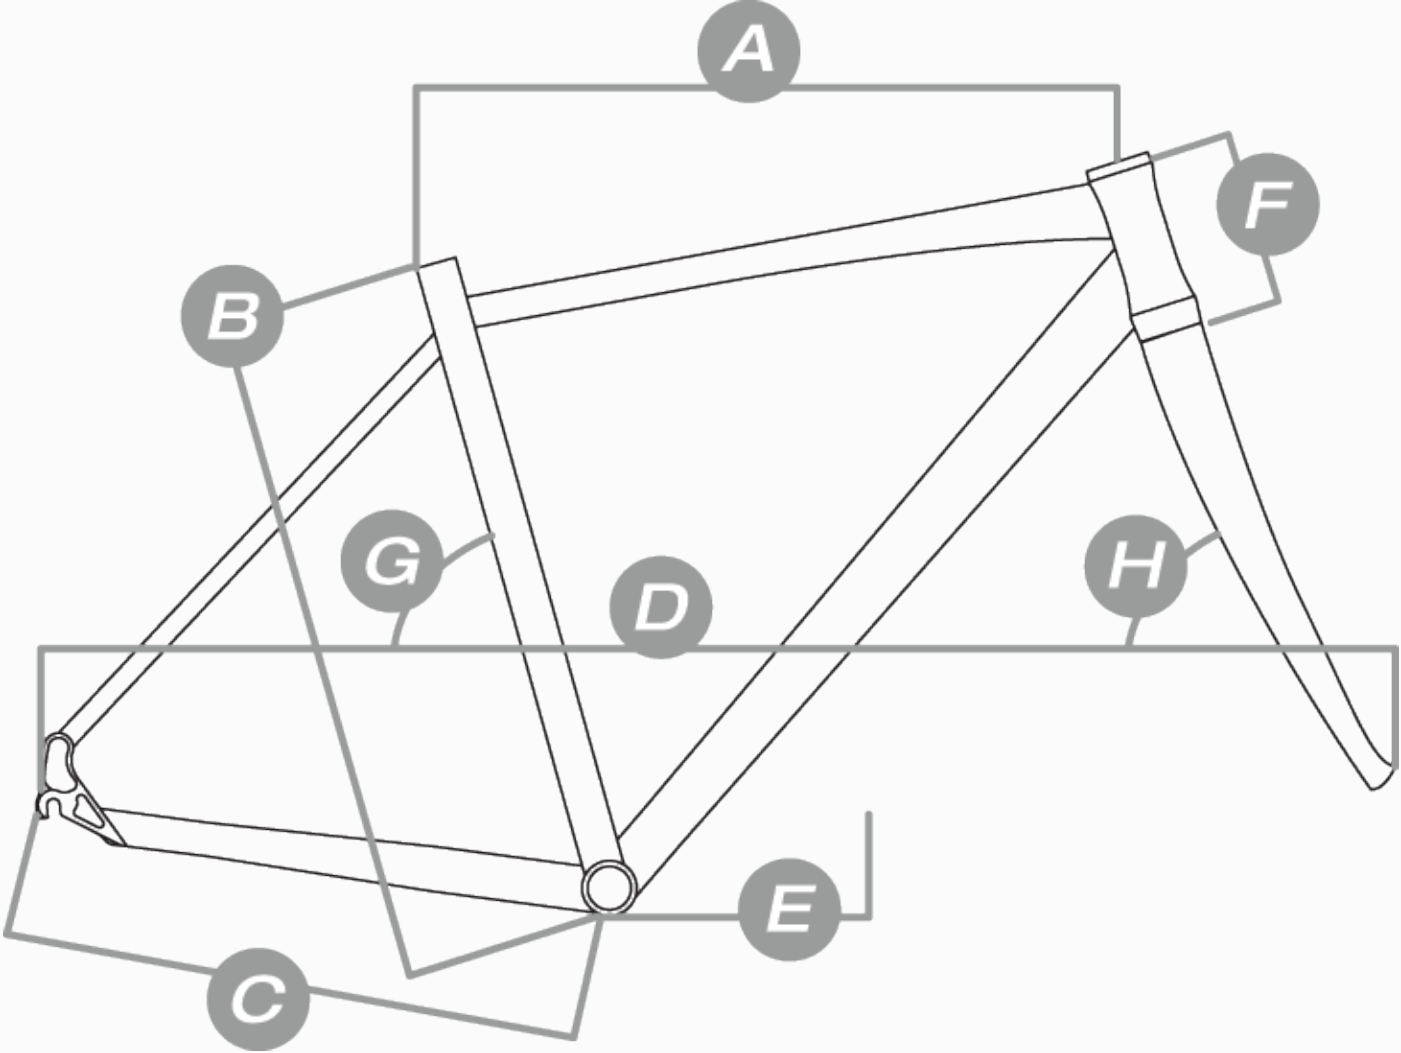

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	500	410	985	65	120	74,5	72,5
M	550	535	410	985	65	140	74	73
L	566	560	410	994	70	160	73,5	73
XL	582	583	410	1004	70	185	73	73
XXL	590	610	410	1006	70	200	72,5	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PULSE


Med Pulse tar vi de fina egenskaperna hos våra racercyklar och kompletterar med mått anpassade för kvinnlig fysik. Viktiga kontaktpunkter som sadel och styre är unika för Pulse och ramen är utvecklad och finslipad för ändamålet. Pulse handbyggs i Göteborg med kolfibergaffel och Shimanos tiodelade Tiagra-komponenter.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel.
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör, 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	FSA Vero CK-C602, 170 mm, 50x34T, svart
Vevlager	RPM JIS, BSA 68x103 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa Dea (dam), vitt överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium WSD (dam), 31,8 mm, polerat svart

Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	Lite Speed, 32 ekrat, kanttråd, vitt
Däck	Schwalbe Lugano, 622x23
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601SS, max 32T, silver
Framväxel	Shimano Tiagra FD-4600, 34,9 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 106 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4600
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	9,6 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

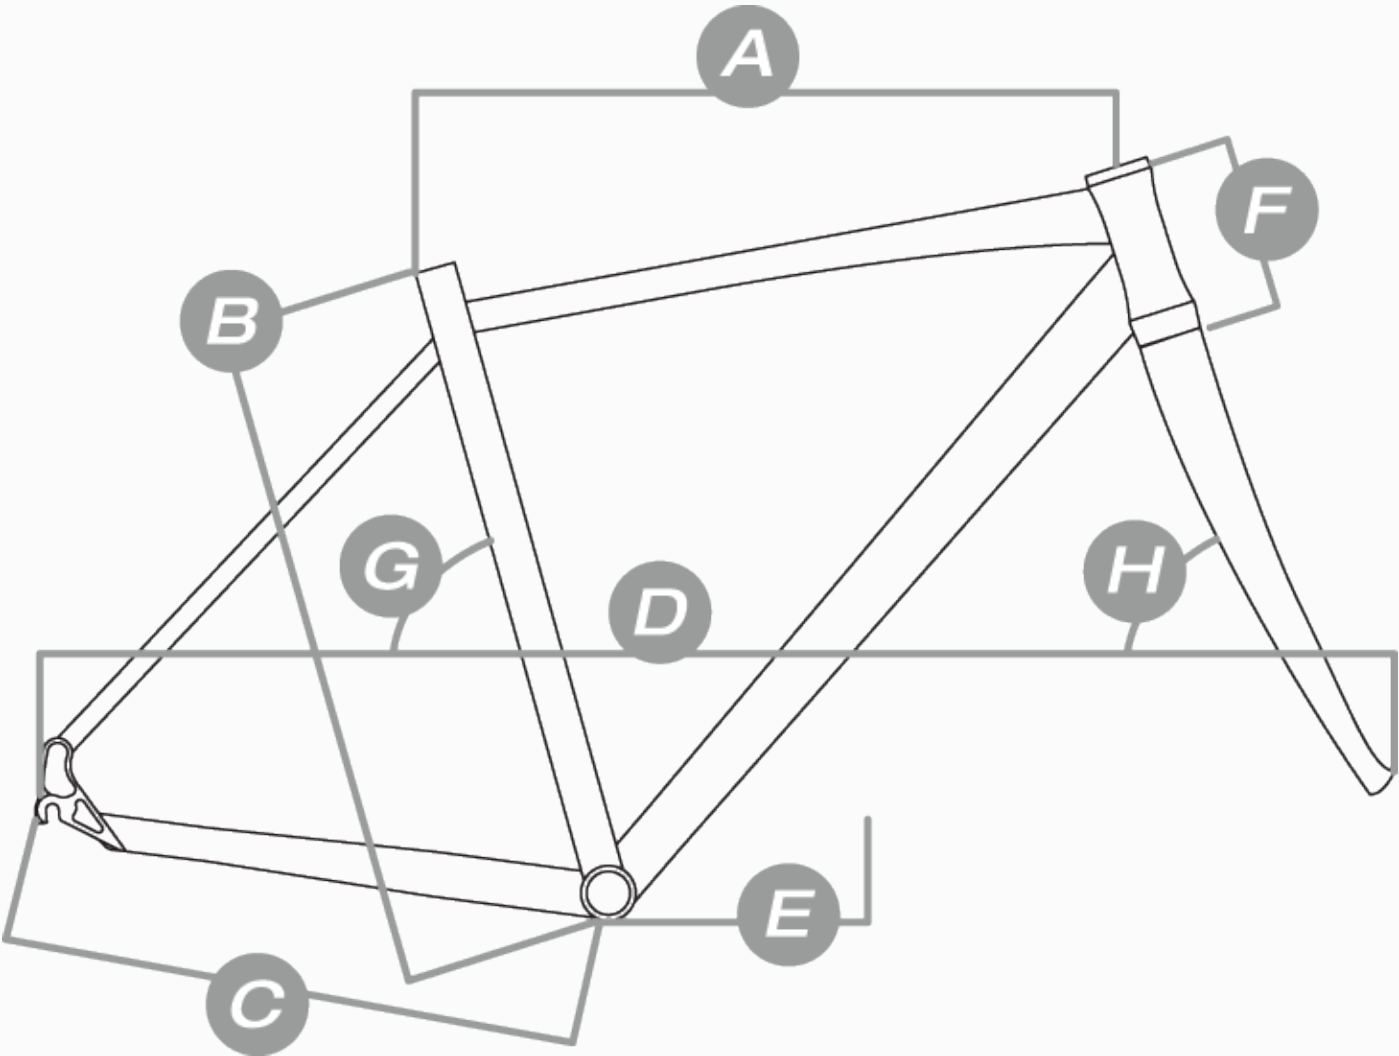

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	518	450	410	984	65	120	75	70,5
M	542	500	410	986	65	120	74,5	72,5
L	550	535	410	986	65	140	74	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CROSS COMP


Vår Cykel-cross är en lätt, välbyggd och mångsidig cykel för så väl träning som vardagspendling. Nyutvecklad ram med tightare hjulbas gör Cross Comp accelerationsvillig och lättmanövrerad, både i höstlera på banan eller vid start efter rött ljus. Slagkraftig bromsverkan får du med TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk skivbroms. För att understryka mångsidigheten är Cross Comp förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"

Styrlager	FSA NO.42/46/45ACB
Vevparti	Shimano FC-CX50, 172,5 mm, 46/36-T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4600 integrerat vevlager BSA
Sadelstolpe	LiTE Race 3D forged aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8 mm, polerad svart
Styre	Lite Race, aluminium trippelreducerat med ergonomisk bock
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, 6-bults
Däck	Schwalbe Racing Ralph Evo, 622-33
Bakväxel	Shimano 105 RD-5701SS, max 30T, silver
Framväxel	Shimano CX70, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 108 länkar
Växelreglage	Shimano 105, ST-5700
Bromsar	TRP Spyre SLC, dubbelverkande mekanisk- skivbroms m arm i kolfiber
Pedaler	Shimano SPD 520, silver
Totalvikt	10,1 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

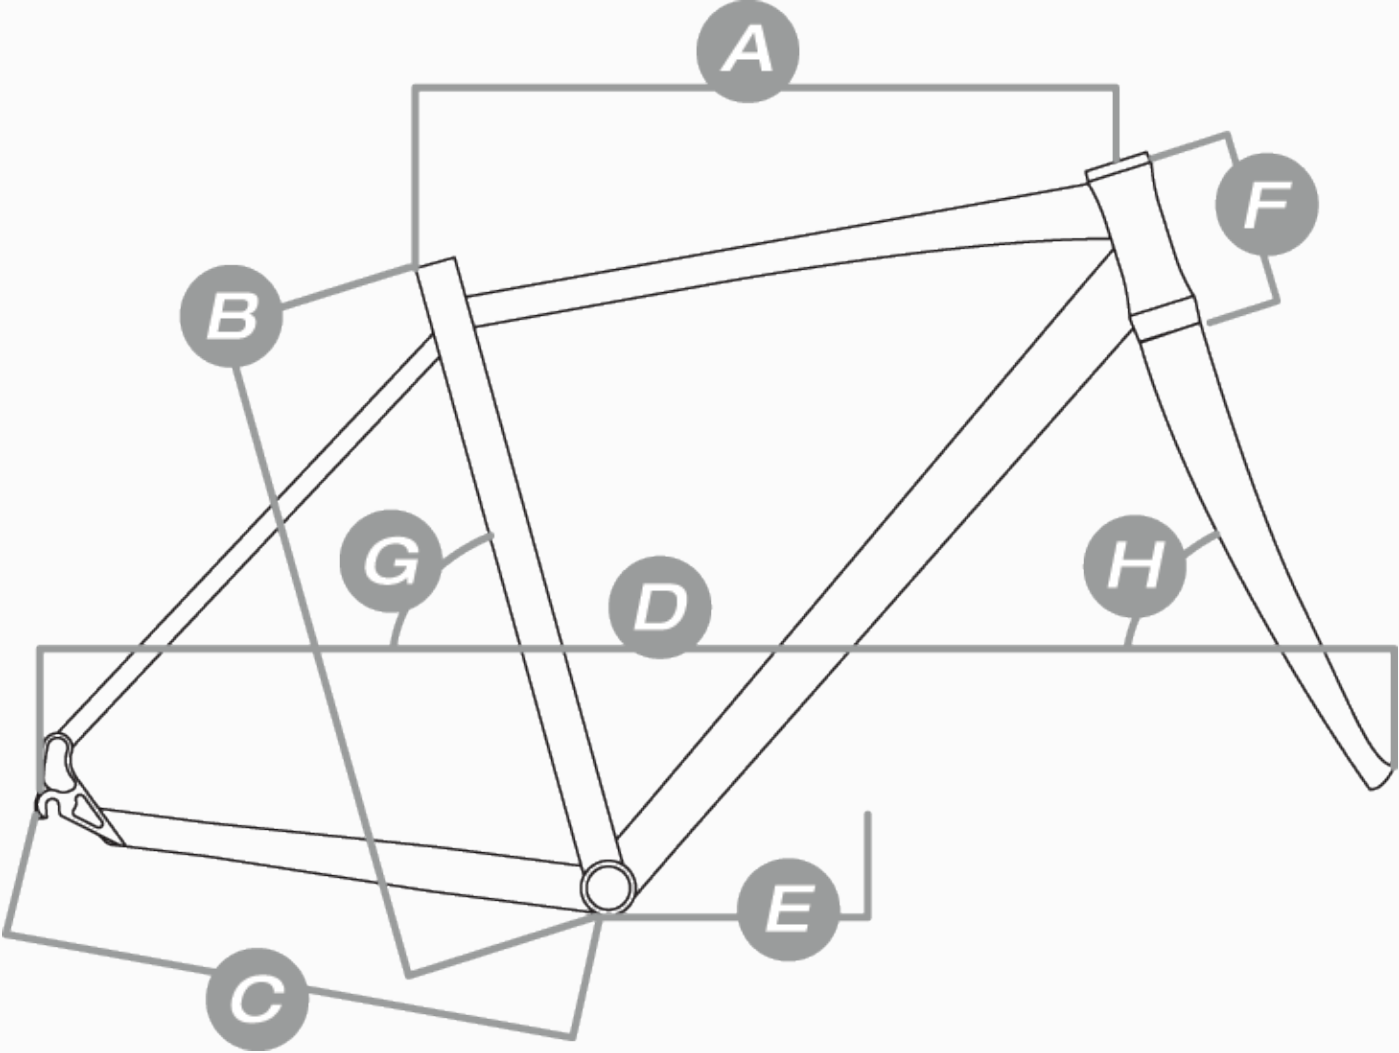

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	120	74,5	71
M	551	508	425	1023	65	140	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	165	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	200	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI



ALLROAD


AllRoad är en lite robustare racer med kraftiga skivbromsar. Att färdas på från Klippan i Skåne till Kapstaden i Sydafrika var bara ett av dess många användningsområden under 2013. Den kan användas i ur och skur och har därför plats även för smala dubbdäck och skärmar. Ramen är nyutvecklad med tightare hjulbas och ny framgaffel. TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk skivbroms, har högklassig bromsverkan. Hjul med maskinkullager tar dig fram lätt vare sig det rör elitpendling eller långfärdskörning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6, invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms, konande styrrör 1,5” - 1-1/8”
Styrlager	FSA NO.42/46/45ACB
Vevparti	Shimano Tiagra Trippel FC-4603, 172,5 mm, 50x39x30T
Kedjeskydd	Shimano Tiagra STI-4603
Vevlager	Shimano Tiagra BB-4600
Sadelstolpe	Aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	LiTE Sport , 31,8 mm, polerat svart
Styrlinda	Nishiki, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, 6-bults
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622x28
Bakväxel	Shimano 105, RD-5701GS, 32T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra trippel FD-4603, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad
Kedja	Shimano 105 CN-5600, 114 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4603
Bromsar	TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,5 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

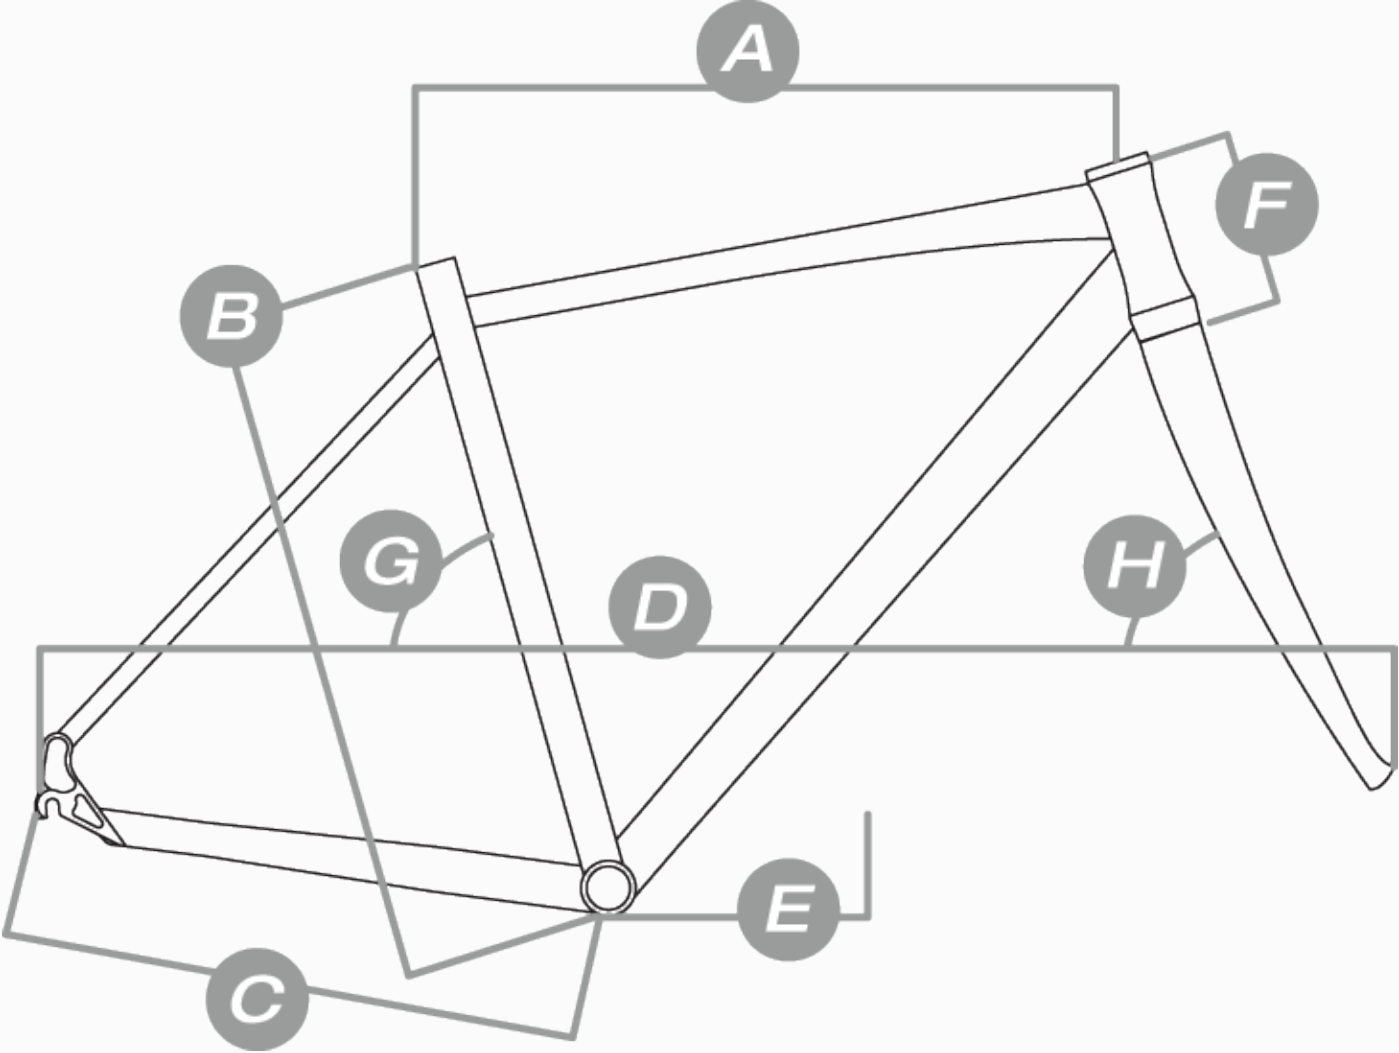

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	120	74,5	71
M	551	508	425	1023	65	140	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	165	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	200	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI



HYPER PRO


Vår mest avancerade racehybrid utrustad med Shimano Ultegra-komponenter och Shimano M675 hydrauliska skivbromsar. Hyper Pro handbyggs i Göteborg på vår finaste hybridram i trippelreducerad Alumax-aluminium och framgaffel i kolfiber. Det här är en utmanande träningscykel med avancerade komponenter som FSA kolfibervevparti, Schwalbe-tävlingsdäck och Prologo-sadel. Givetvis är ram och gaffel förberedda för skärmar, en självklarhet på en Nishiki-hybrid.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber, för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/46/45ACB
Vevparti	FSA Team Issue MegaExo med Kolfiber-vevarmar, 172,5 mm 50x34 T
Vevlager	FSA MegaExo 8681, BC 1,37"x 24T
Sadelstolpe	LiTE Race 3D forged aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart

Styrstam	Lite Race 3D forged aluminium, vinkel -7, för styre 31,8 mm, polerad svart
Styre	LiTE Race, aluminium 31,8 mm, bredd 600 mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe One, V-guard, vikbart, 622x23 mm
Bakväxel	Shimano Ultegra RD-6700 GS
Framvaxel	Shimano 105 FD-5700, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 12-28T, 10-delad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4601, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SL-R780
Bromsar	Shimano SLX R675, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	10 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

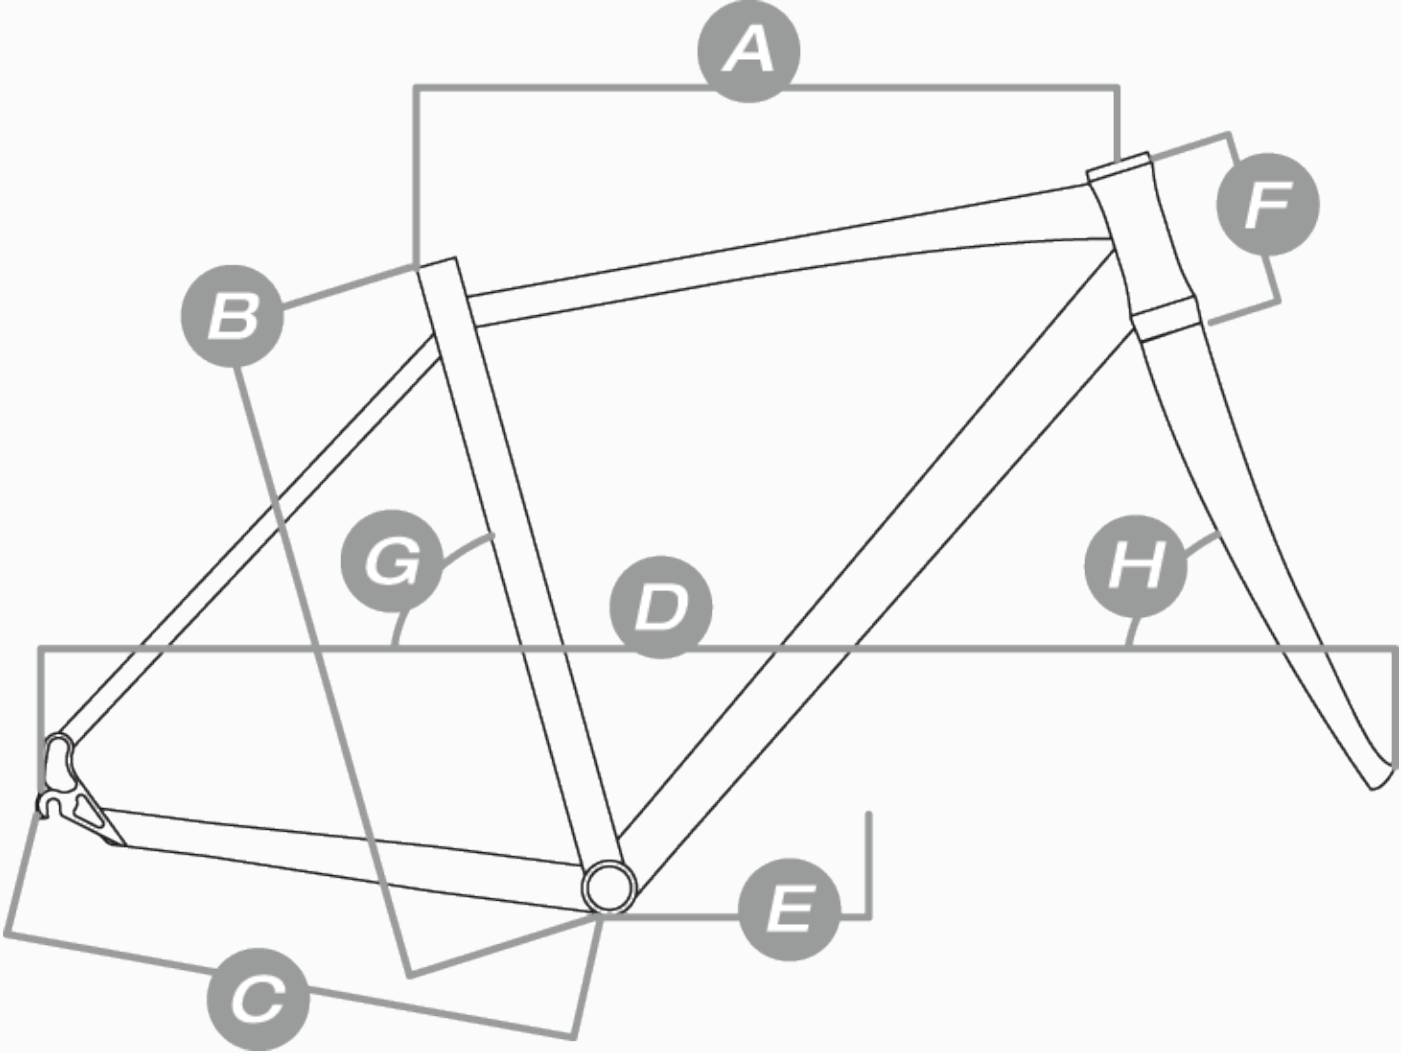

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	120	74,5	71
M	551	508	425	1023	65	140	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	165	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	200	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ULTRA PRO


Ultra pro är till för dig som vill cykla fort, riktigt fort. Oavsett om det är till jobbet eller på träningsrundan. Med landsvägsutväxling och lätta, men robusta hjul, är det inte materialet som sätter gränserna. Den välreducerade aluminiumramen och kolfibergaffeln är nyutvecklad. Med stor inspiration från landsvägsracern har vi skapat en hybrid med mycket fina köregenskaper som också är förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	FSA NO.42/46/45ACB
Vevparti	Shimano Tiagra FC-4650, 172,5 mm, 50x34T
Vevlager	Shimano Tiagra BB-4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Durano Raceguard 622x28
Bakväxel	Shimano 105 RD-5700 GS, max 30T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra FD-4600, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 12-28T, 10-delad
Kedja	Shimano Tiagra CN-4600, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra SL-4600
Bromsar	Shimano Deore BR-615, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	10,2 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

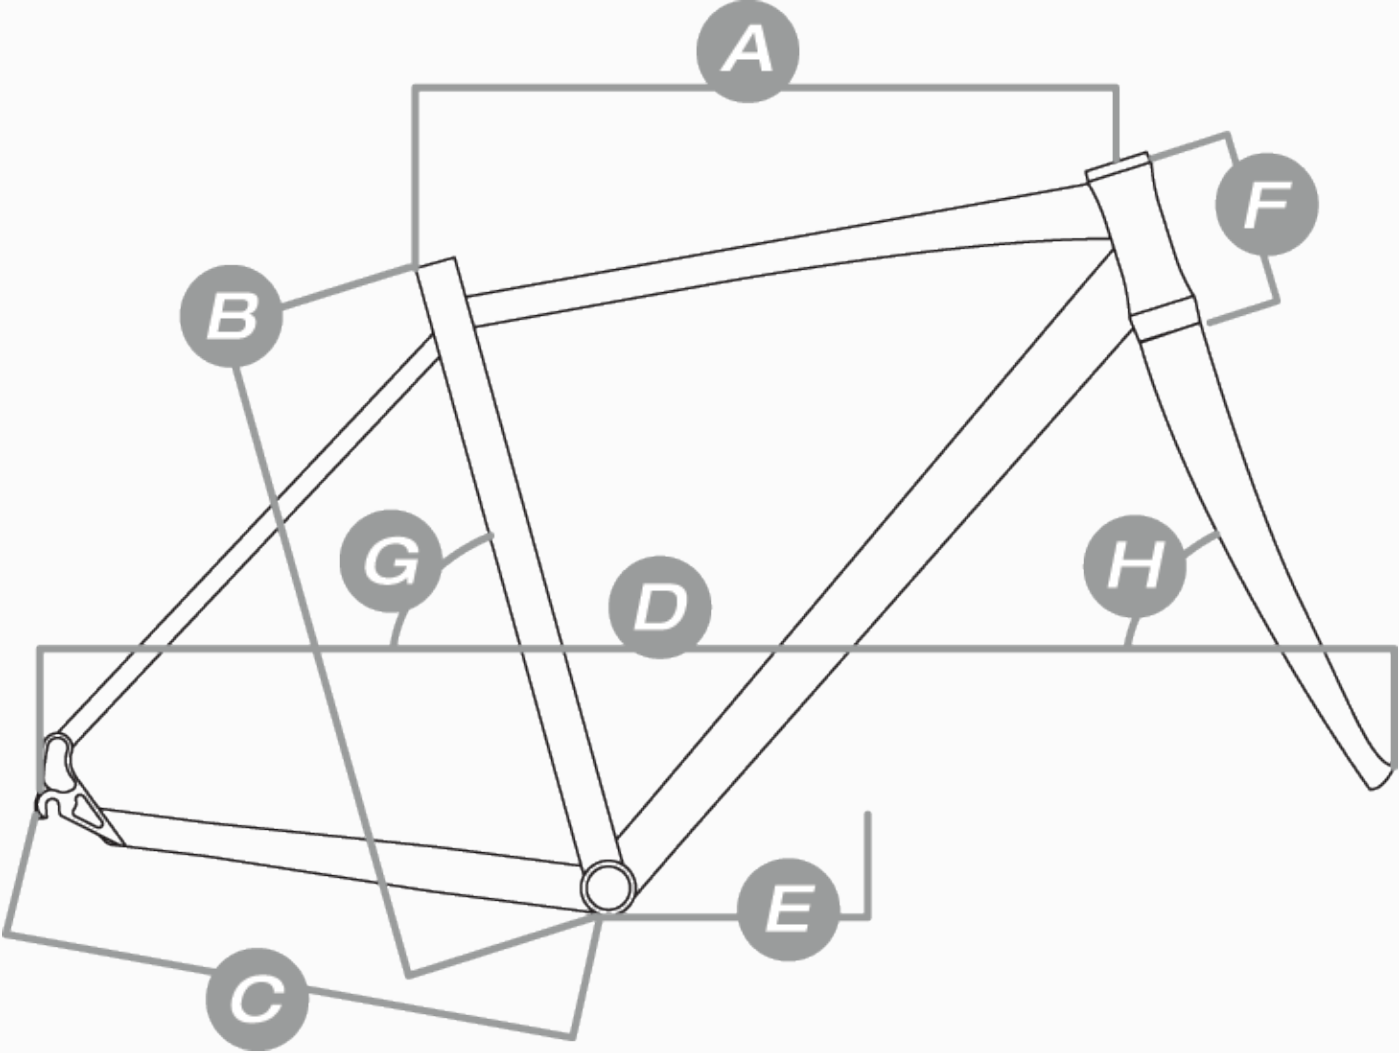

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	120	74,5	71
M	551	508	425	1023	65	140	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	165	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	200	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO AIR


Vårt mål med Pro Air har varit att skapa en race-hybrid för dig som mest tänkt träna på cykeln. Den är som en sportbilsvariant av vår omtyckta Pro SLD. Med Prologo-sadel, landsvägsutväxling och lätta smala racerdäck är det en kompetent träningscykel. Att den har rakt styre och skivbromsar gör den dessutom till en rätt kompetent pendlare också. Kör runt Vättern ena dagen och till jobbet nästa. Givetvis är ram och gaffel förberedda för skärmar, pakethållare och stöd. En självklarhet på en Nishiki-hybrid.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-R345, 170 mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68-113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Lugano pp, 622x23 mm
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framvaxel	Shimano FD-3500, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-50, 12-27T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Sora SL-3500
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	10,5 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

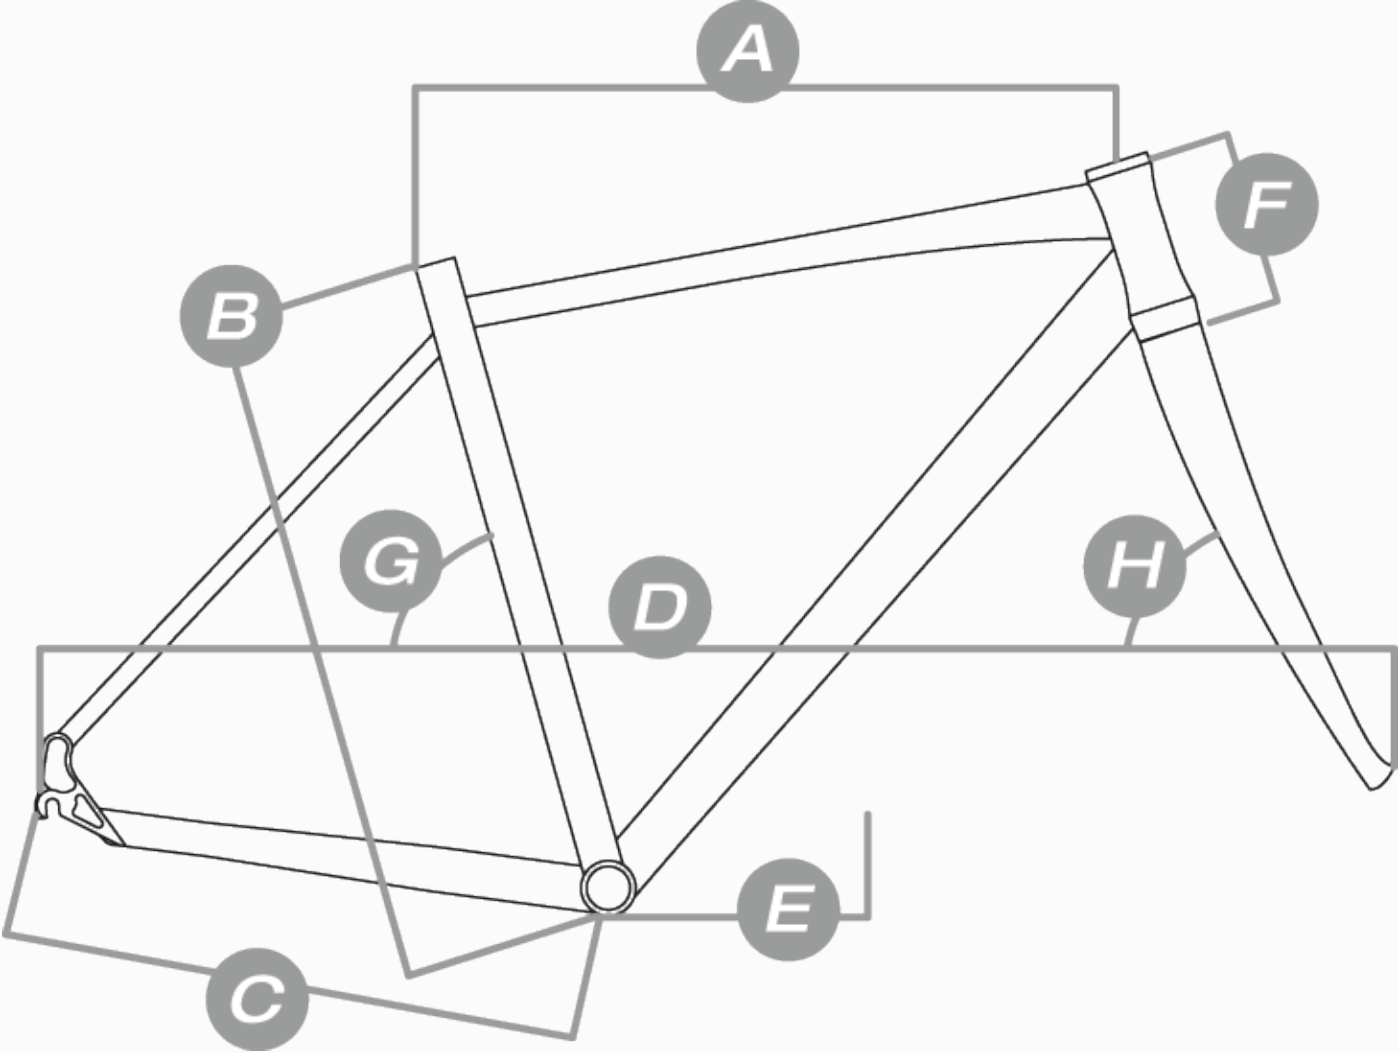

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1032	65	120	74,5	72,5
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	436	1043	65	200	73,5	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO SLD


Kärnan i vårt program av race-hybrider utgörs av Pro SLD. Det är vår mest sålda cykel och den har varit med i varje kollektion sedan 1999. Redan vid en första provcykling märker du att det är något speciellt med modellen. Den är lättcyklad och kvick men har ändå tåliga däck som står emot vardagens prövningar. Geometrin gör den lätthanterlig och ett brett växelregister klarar alla utmaningar. Att beskriva känslan med Pro SLD som att ständigt cykla i medvind kan låta klyschigt, men det är ord som återkommer år från år. Som alla våra hybrider är den förberedd för stöd, skärmar och pakethållare.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framväxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-53, 9-delad, 11-27T
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M390
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,6 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

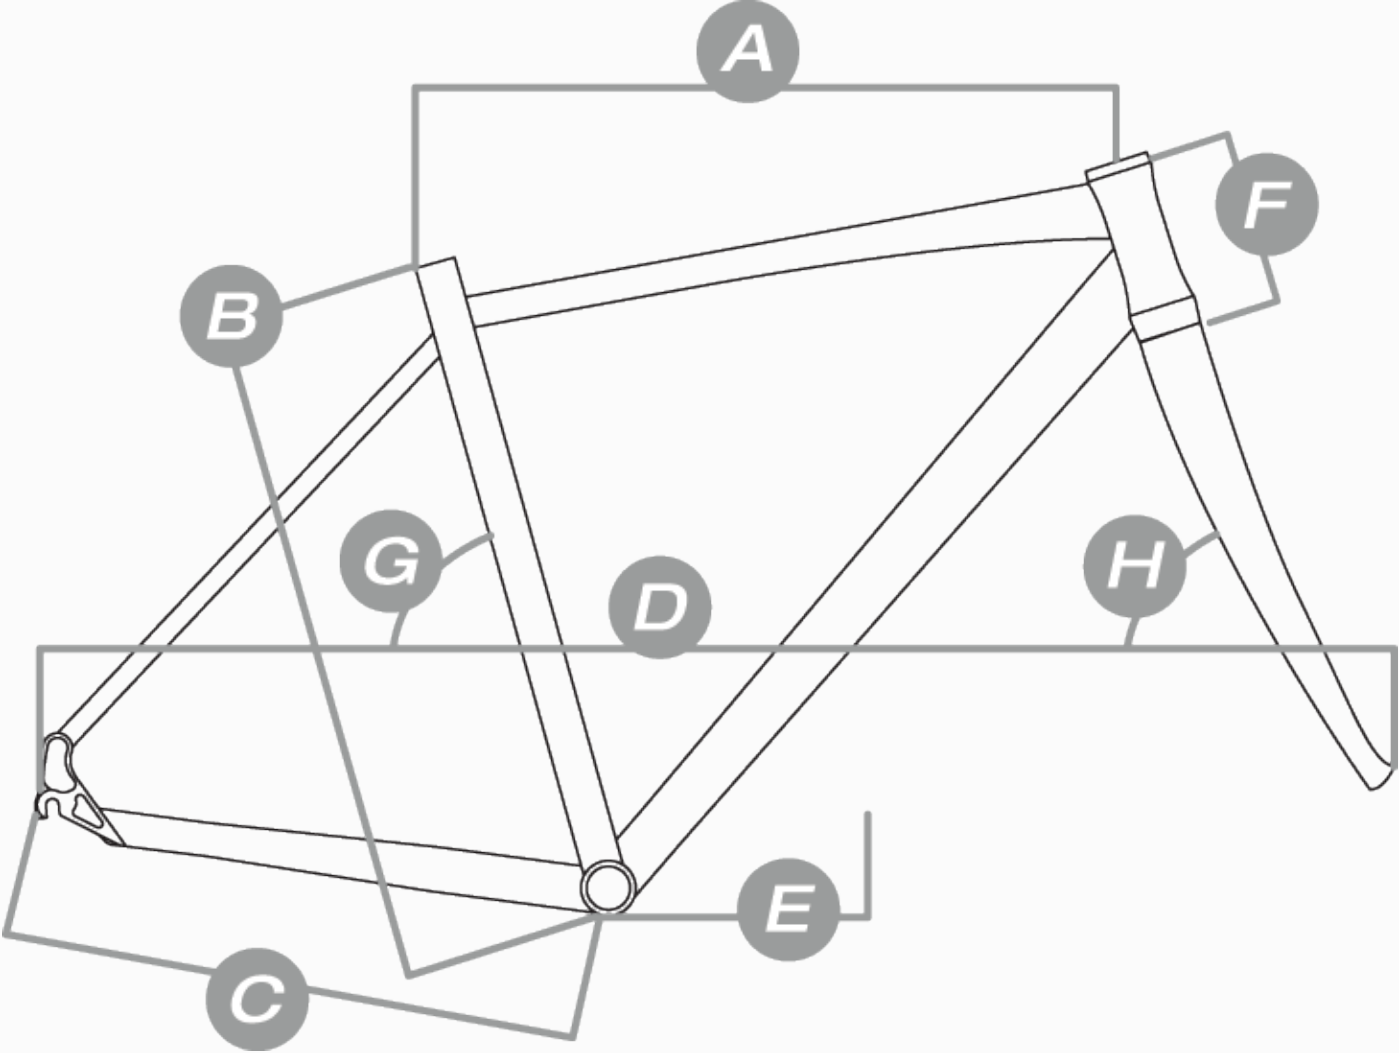

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1032	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	435	1043	65	200	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1031	65	120	74,5	72
M	550	483	435	1032	65	120	74,5	72

L	565	533	435	1043	65	140	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



PRO EIGHT


Det bästa av två världar? Pro Eight är både lättcyklad och lättskött. Växlarna är inkapslade och skyddade i baknavet. På så sätt har vi minimerat underhållsbehovet. Ramen är hämtad direkt från vår omtyckta Pro SLD och är lika kul att cykla på med sina lättrullade däck och kvicka geometri. Givetvis är den också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning. Ett väl täckande kedjeskydd sitter på Pro Eight för att skydda dina byxor från onödig nedsmutsning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med öppen vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med smidd gaffelkrona, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Aluminium, 170 mm, 42 T, svart
Kedjeskydd	Hebie Chainglider, väl täckande kedjeskydd för Alfine
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerat svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm
Bakväxel	Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 20 T, silver
Kedja	Shimano HG-40, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Alfine
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,9 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

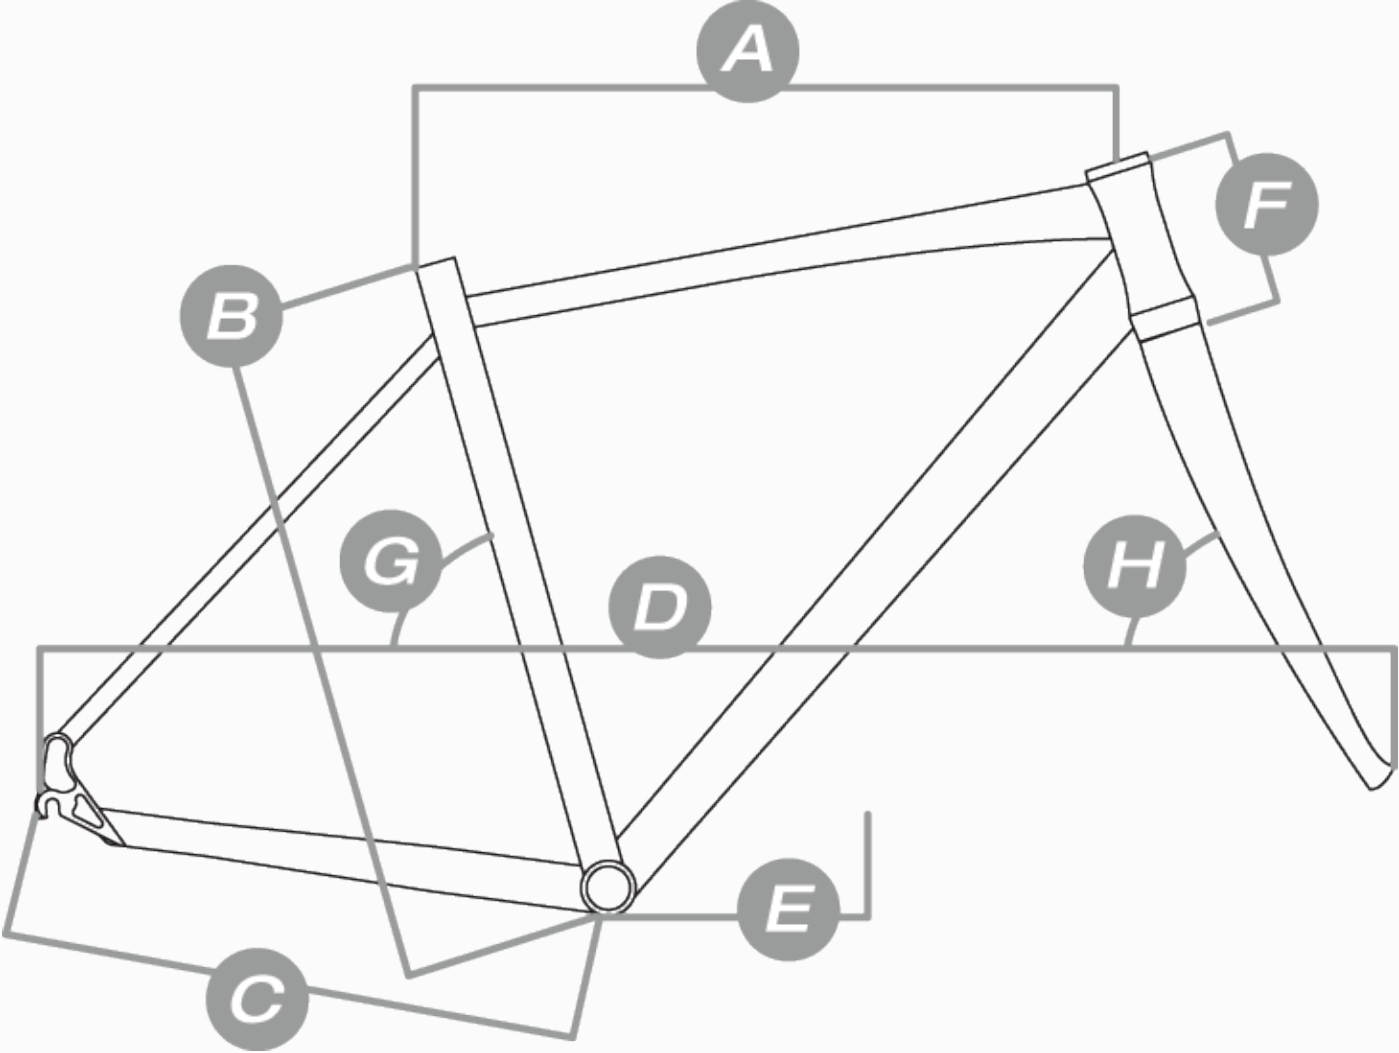

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1032	65	120	74,5	72
M	555	508	435	1033	65	140	74,5	72,5
L	575	559	435	1043	65	165	74	73
XL	595	610	435	1043	65	200	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1031	65	120	74,5	72
M	550	483	435	1032	65	120	74,5	72

L	565	533	435	1043	65	140	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



COMP


Instegsmodellen Comp är en race-hybrid med lätt ram, kvick geometri och en körställning som inbjuder till att köra fort. Oavsett om det är motions- eller vardagsbruk levererar den rolig cykling. Robusta hjul och punkteringsskyddade däck tar dig fram säkert och effektivt. Nytt för i år är att det sitter hydrauliska skivbromsar på modellen, vilket ger mindre underhåll och säkrare bromsning. Givetvis är Comp förberedd för alla tillbehör som kan behövas.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Tigsvetsad Hi-Ten stål, för skivbroms
Styrlager	FSA NO.11 P, 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38x28 T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Road Plus , 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano RD-2400
Framvaxel	Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-51, 8-delad, 11-28T
Kedja	Shimano HG-40, 110 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF51
Bromsar	Tektro HDC 330, hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12,2 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

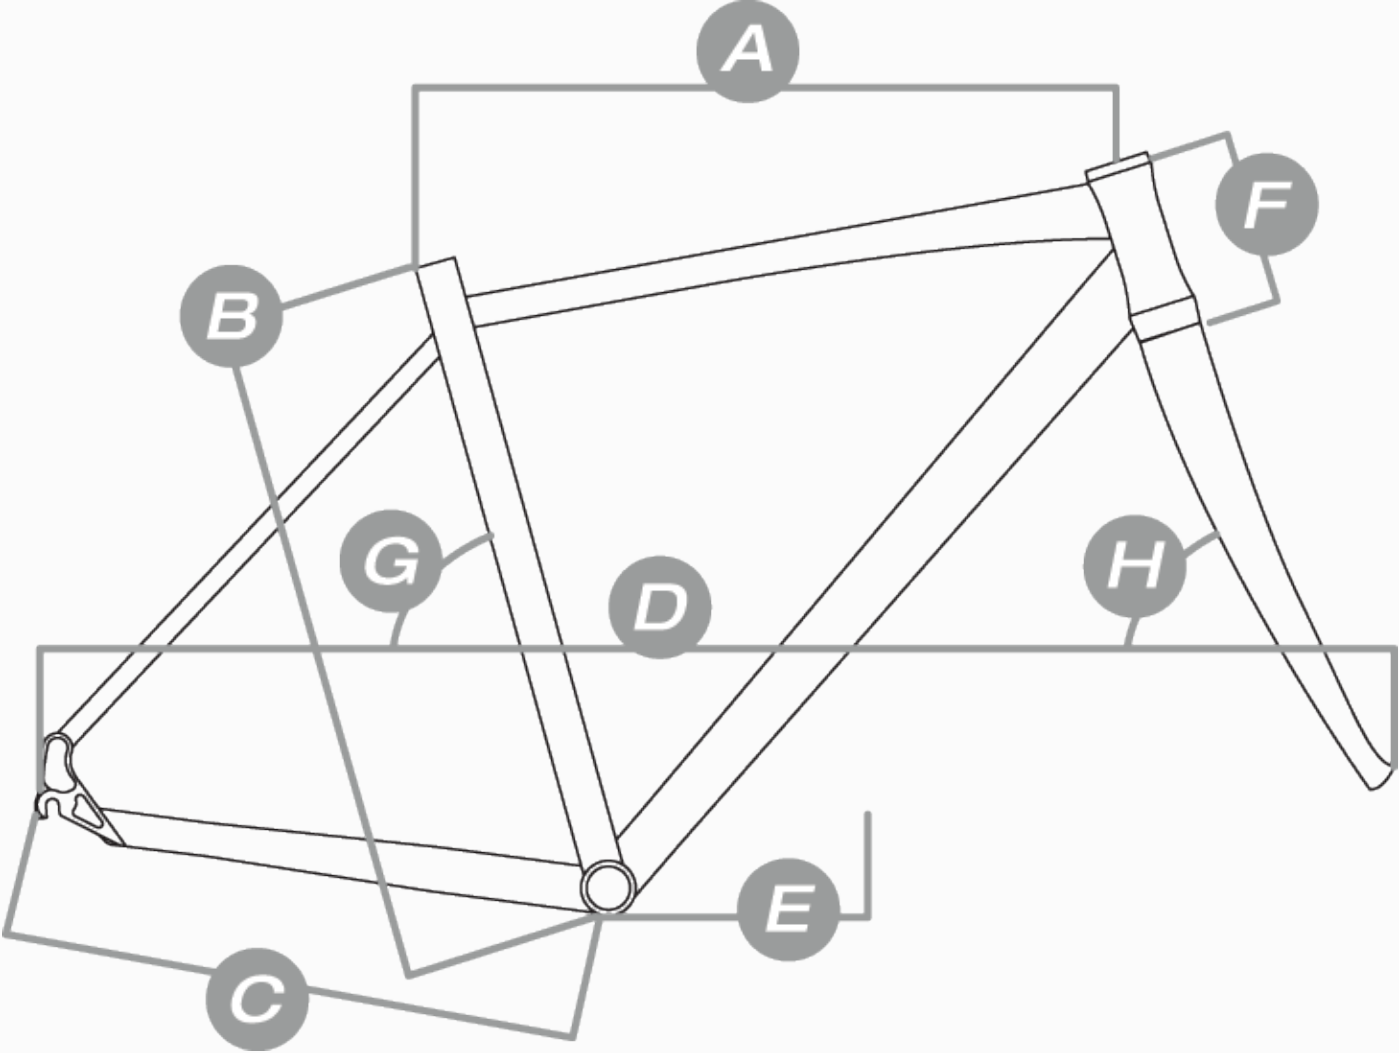

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	440	1038	65	120	74,5	72
M	555	529	440	1038	65	140	74,5	72,5
L	575	559	440	1049	65	165	74	73
XL	595	610	440	1057	65	200	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	440	1038	65	120	74,5	72
M	550	483	440	1038	65	120	74,5	72

L	565	533	440	1043	65	140	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



X-NINE


Vår finaste dämpade hybrid i sortimentet. Lättrullad och sportig men ändå bekväm och komfortabel. Den lätta framgaffeln med hydraulisk låsning jämnar ut terrängen så att du kan rulla obehindrat. Hjul med maskinkullager och en drivlina med 2x10 växlar från Shimano erbjuder skön körning oavsett underlag. Cykeln handbyggs givetvis i Göteborg och kan enkelt utrustas med valfria tillbehör.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	SR Suntour NCX Lite HLO, 50 mm slaglängd, med hydraulisk låsning
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8” styrrör
Vevparti	Shimano Deore FC-M625, 170 mm, 38x 24 T
Vevlager	Integrerat Deore BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	LiTE Race Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm
Bakväxel	Shimano SLX RD-M670 GSG, 10-delad
Framvaxel	Shimano SLX FD-M675, för 2 klingor fram, 31,8 mm
Kassett	Shimano HG-62, 10-delad, 11-34 T
Kedja	Shimano CN-HG54, 10-delad, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Deore SL-M610
Bromsar	Shimano Deore BR-615, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

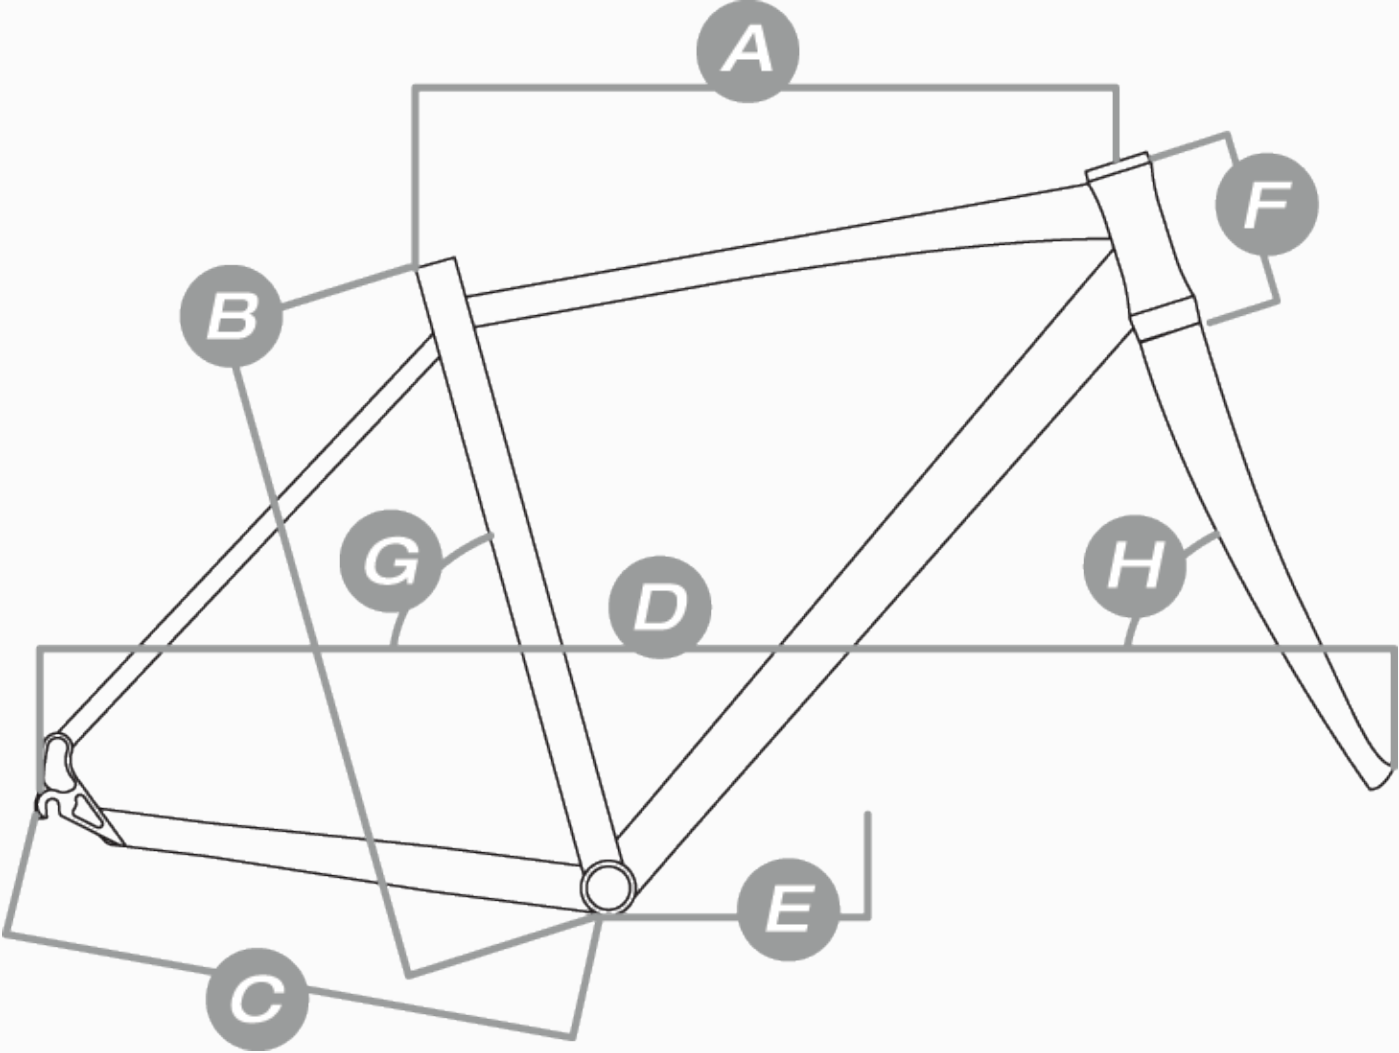

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1061	45	110	73	71
L	596	559	445	1106	45	120	73	71
XL	616	610	445	1108	45	140	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



X-SEVEN


X-Seven är snabb och lättrampad på asfalt, men samtidigt gjord för att du ska kunna ta en tur på både stig och grusväg. Geometrin liknar den på våra race-hybrider med den skillnaden att X-Seven har en lätt och sofistikerad dämpargaffel samt crossdäck som klarar lättare terrängkörning. Det gör cykeln till en pendlare som inte stoppar för att vägen tar slut. Loggan på ramen är i reflekterande material vilket synliggör dig i mörkerkörning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	SR Suntour NCX Lite HLO, 50 mm slaglängd, med hydraulisk låsning
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, Formula centerlock nav, svart
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622x37 mm
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG20, 11-32 T, 9-delad
Kedja	Shimano CN-HG53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M390
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12,8 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

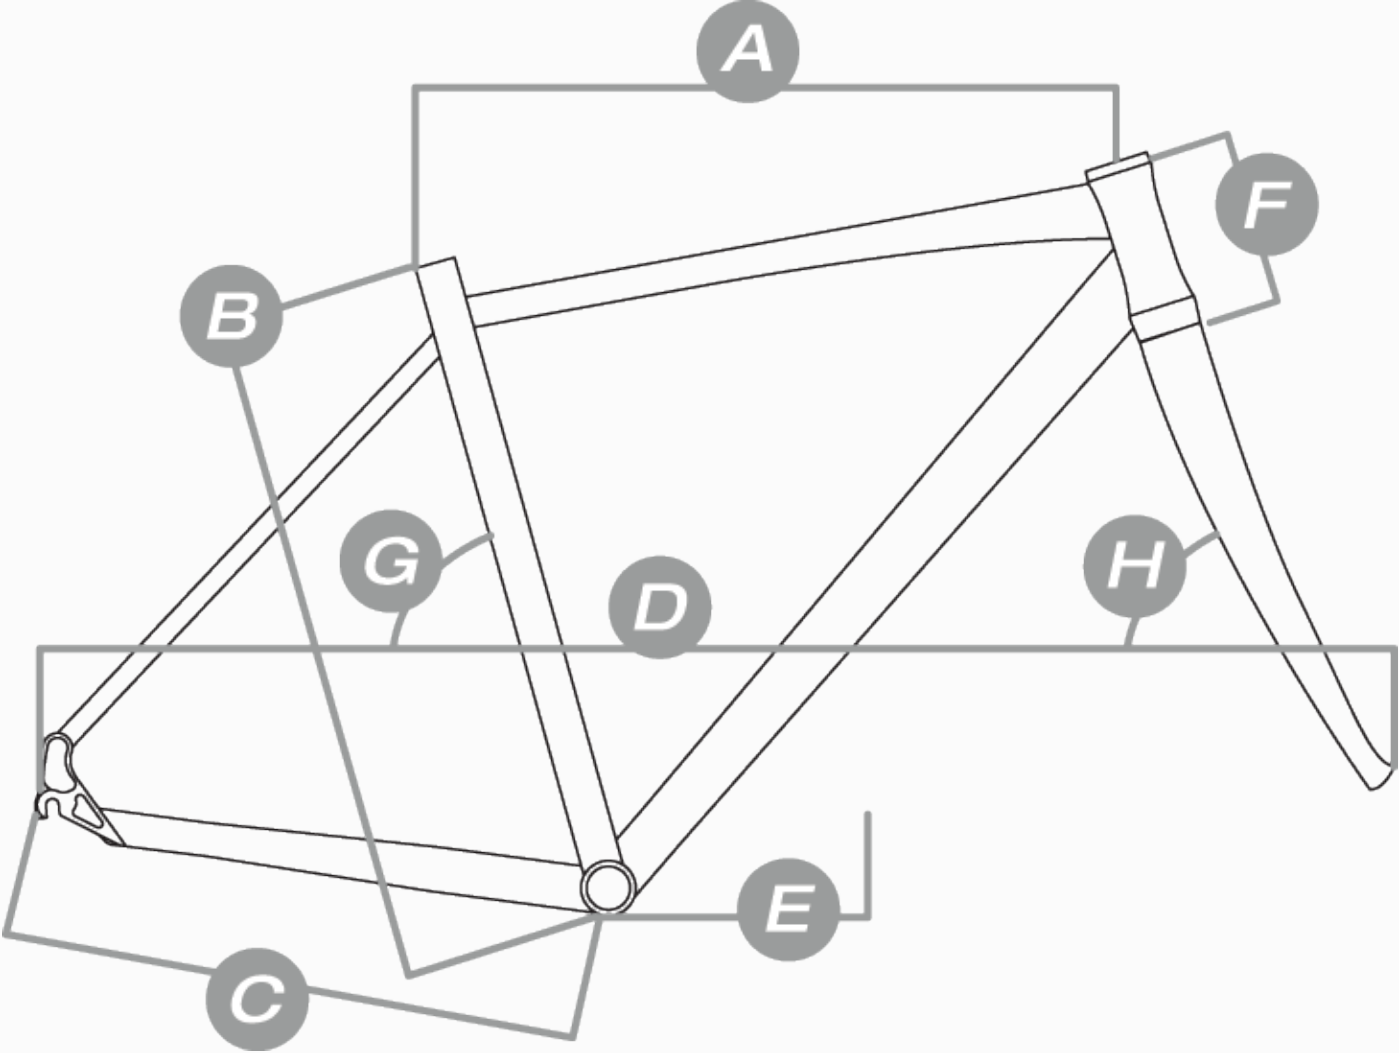

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1061	45	110	73	71
L	569	559	445	1106	45	120	73	71
XL	616	610	445	1108	45	140	73	71

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1063	45	140	73	70
M	560	483	445	1063	45	140	73	70
L	570	533	445	1073	45	140	73	70



X-FIVE


Instegsmodellen X- Five är en mycket komplett cykel. Den har allt du behöver för att både rulla på asfalt och den lokala motionsslingan. Den dämpade gaffeln är låsbar för effektiv och kraftbesparande körning. Robusta hjul och en bra drivlina med genomgående Shimano-komponenter ger trygg framfart. X-Five är i år dessutom utrustad med hydrauliska skivbromsar med riktigt bra verkan. Cykeln är förberedd för alla tillbehör du kan behöva, antingen för färd till jobbet eller ut på längre äventyr.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	SR Suntour NEX-MLO, 50 mm slaglängd, mekanisk låsning
Styrlager	FSA NO.23 C/C för 1-1/8" styrrör
Vevparti	Shimano FC-M131, 170 mm, 48x38x28 T
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid race, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622x37 mm
Bakväxel	Shimano Alivio RD- M430, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG31, 11-32 T, 8-delad
Kedja	Shimano CN-HG40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF51
Bromsar	Tektro HDC 330, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	13,3 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

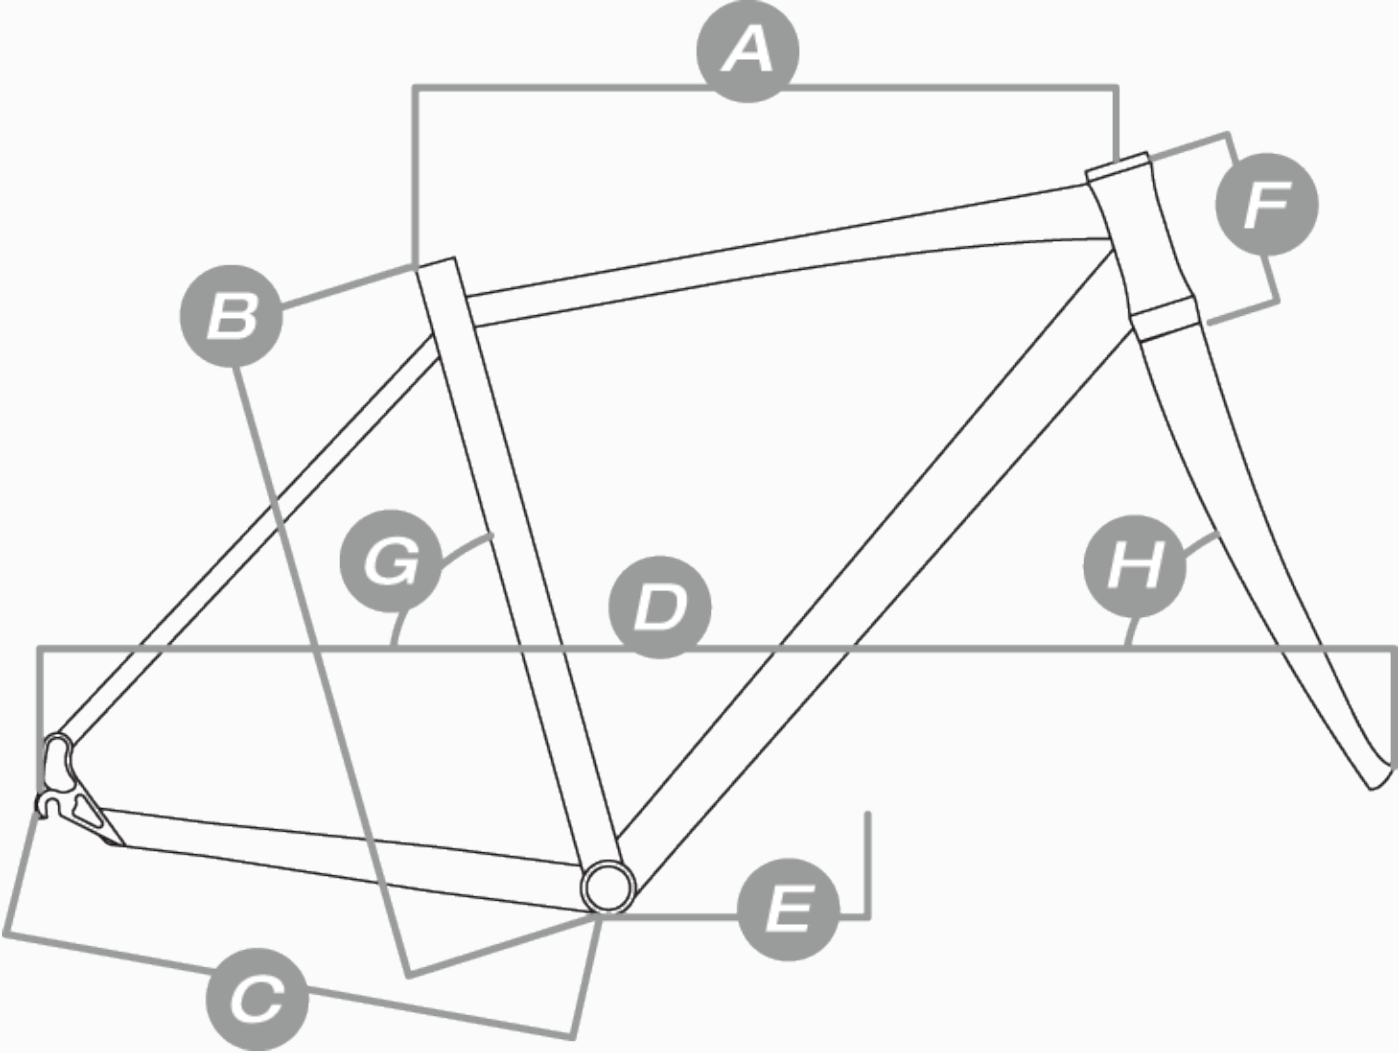

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1064	45	110	73	71
L	596	559	445	1106	45	120	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1063	45	140	73	70
M	560	483	445	1063	45	140	73	70
L	570	533	445	1073	45	140	73	70



HYBRID 501


Målsättningen med 501 har varit en pendlarcykel som sätter komforten främst, men inte ger avkall på estetiken. Cykeln är ritad så att du sitter bekvämt men samtidigt kan cykla effektivt. Med 27-växlad drivlina och Shimano hydrauliska bromsar är 501:an den mest avancerade City-cykeln i sortimentet. En lokalt utvecklad modell som handbyggs med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, silver
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, "Soft Base", svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, Formula centerlock-nav, svart
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano LX, RD-661, SGS, 9-delad
Framvaxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-20, 9-delad, 11-32 T
Kedja	Shimano HG-53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M390
Bromsar	Shimano BR-395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	13,8 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

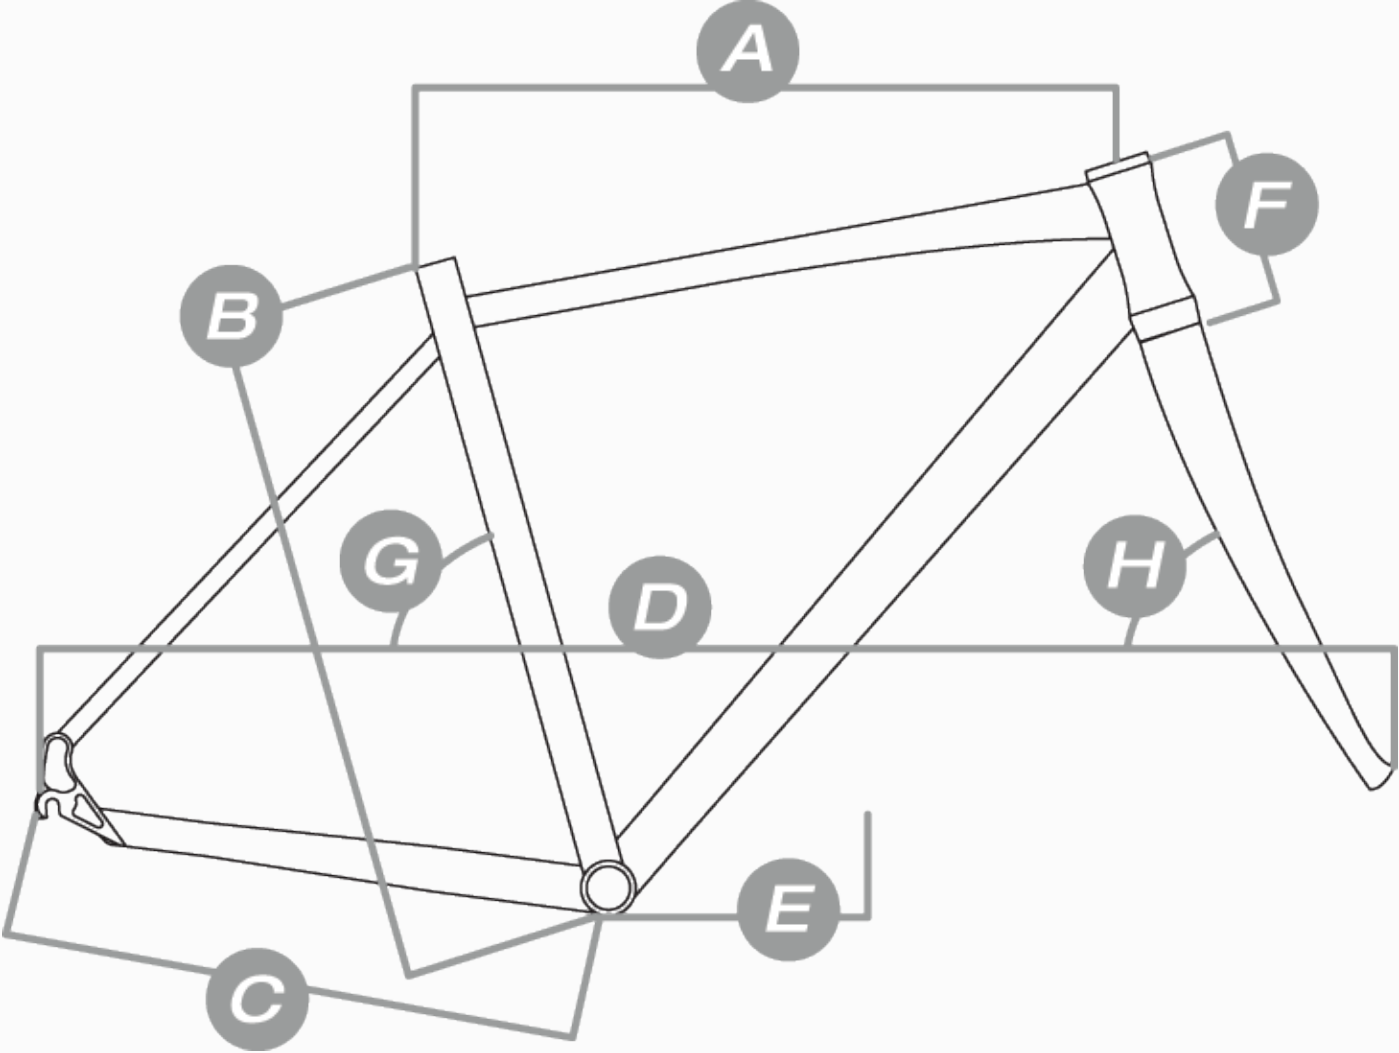

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1065	55	180	73	71
22"	595	559	445	1065	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	445	1065	55	160	73	71
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 407

Om du vill ha en så underhållsfri cykel som möjligt är 407 ett bra val. Den har 7 växlar inkapslade i navet, robusta rullbromsar och ett smart kedjeskydd som kapslar in hela kedjan. Precis som övriga modeller i klassen är 407:an byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept för City-cyklar som ger bekväm men effektiv körställning.


SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Aluminium, 170 mm, 42 T, silver vevarm
Kedjeskydd	Chainglider, heltäckande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x116 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart

Styrstam Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus nav för rullbroms fram
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Nexus 7
Framvaxel	–
Kassett	Singelklinga för växelnax, 18 T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 100 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Shimano BRIM-45, rullbroms fram och bak
Pedaler	Velgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	15 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

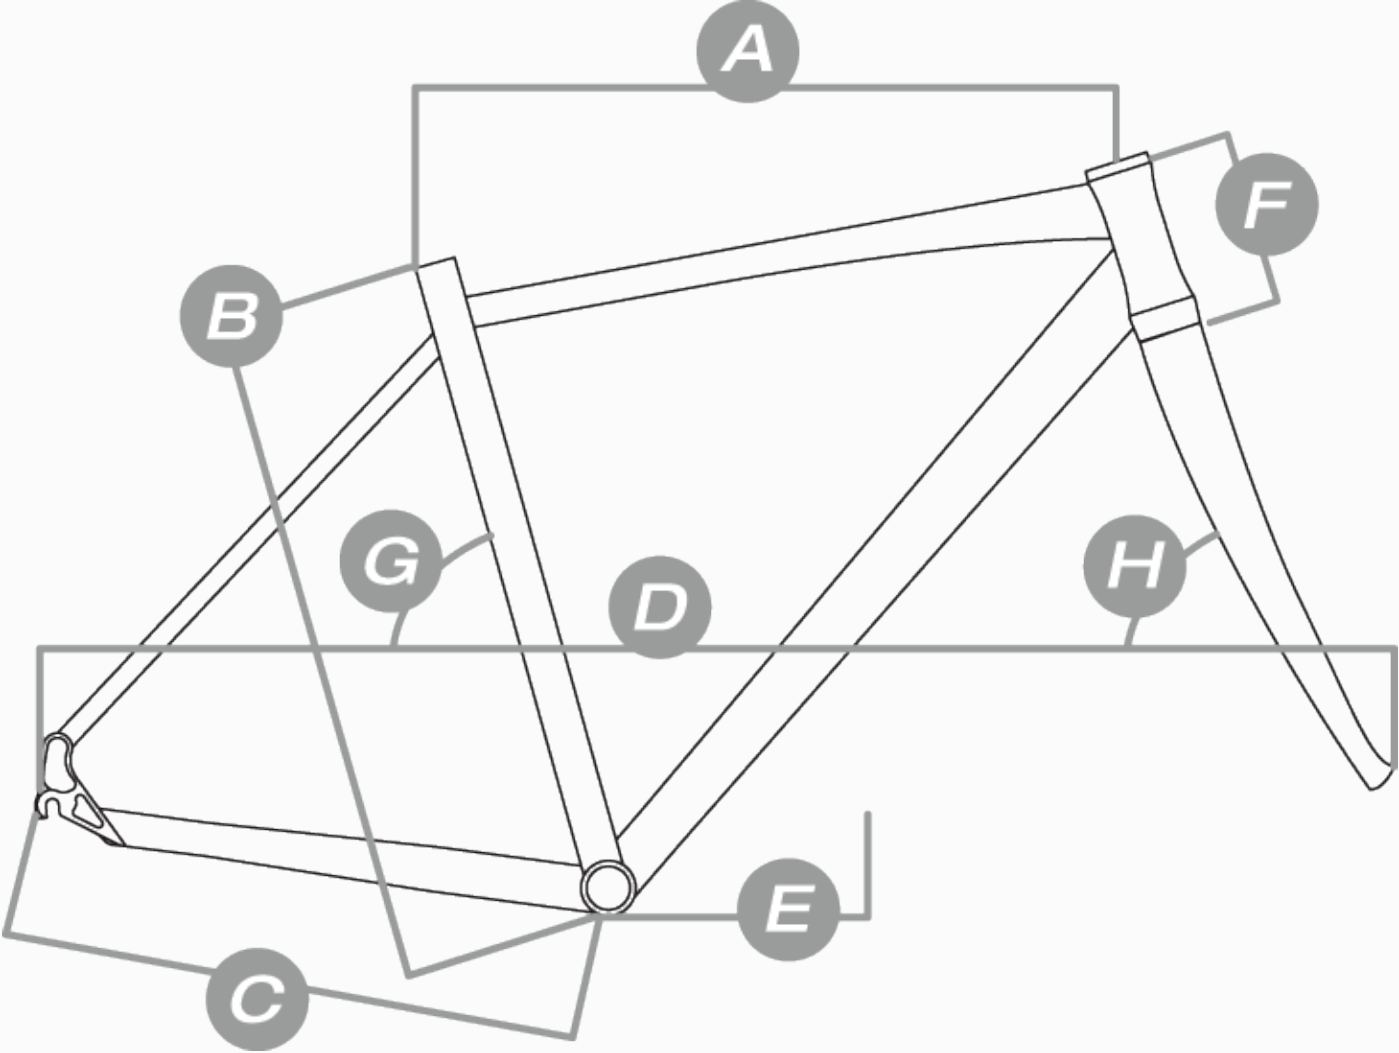

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1074	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
24"	615	610	455	1121	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 401

401 är en riktigt fin pendlarcykel. Den är konstruerad så att du sitter bekvämt samtidigt som du kan cykla effektivt. Vår egenutvecklade ram med integrerade skärmar och pakethållare ger dessutom ett stiligt och sportigt utseende. Med 24 växlar tar du dig smidigt upp för branta backar och med pålitliga hydrauliska skivbromsar kommer du dessutom tryggt och säkert ner igen.


SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, silver
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, svart
----------	---

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M430, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191
Kassett	Shimano HG-31, 8-delad, 11-30 T
Kedja	Shimano HG-40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Tektro HDC 330, hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	14,2 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

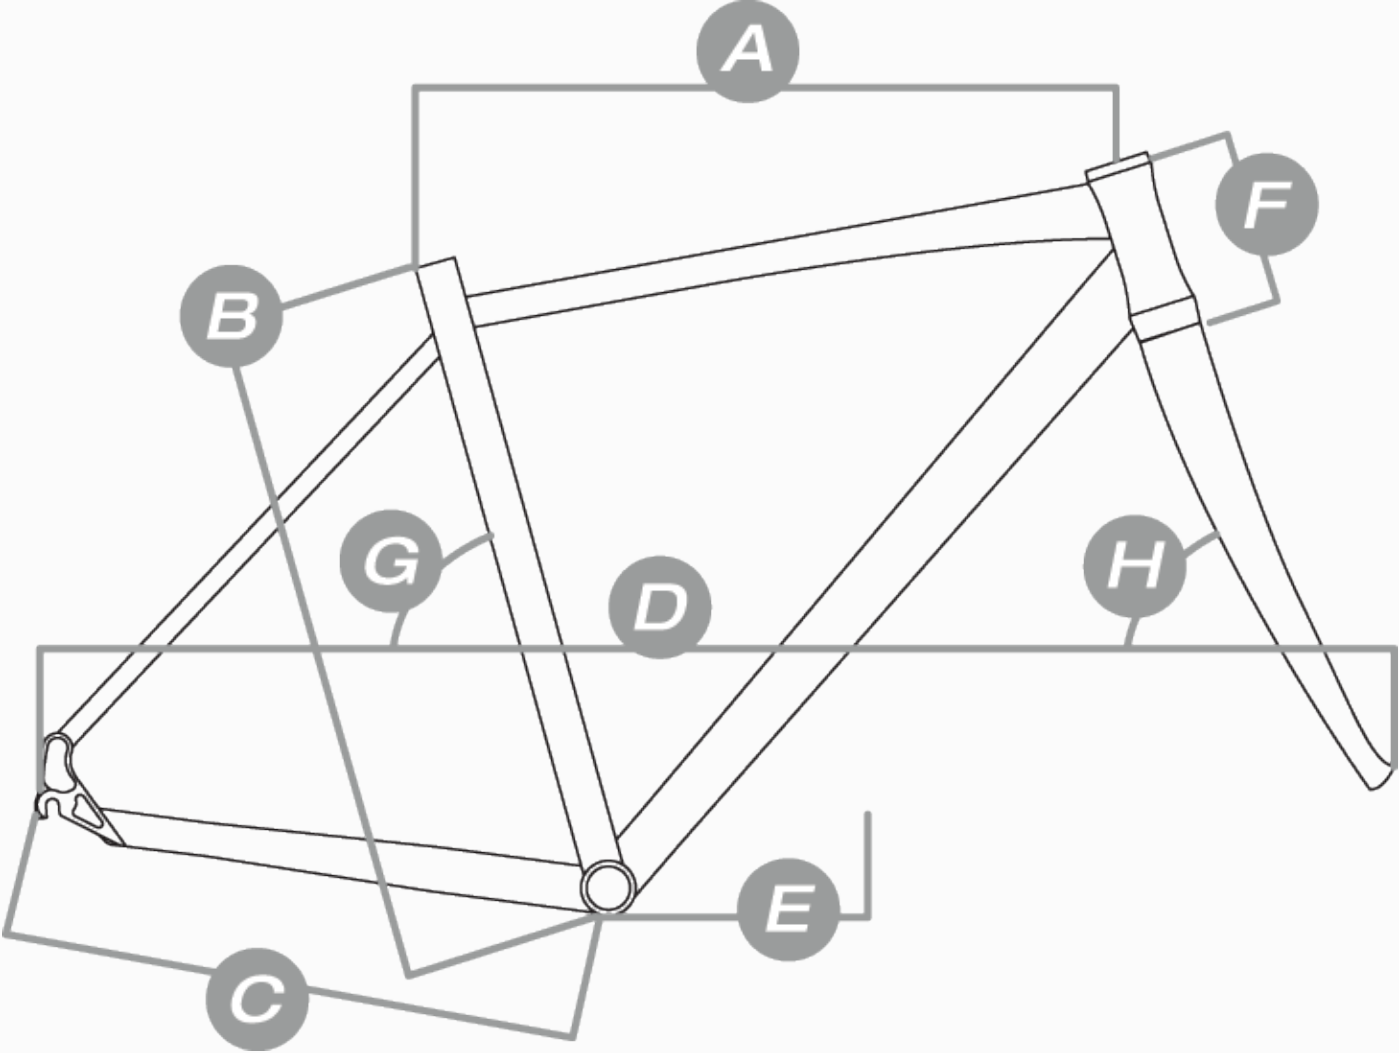

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1065	55	180	73	71
22"	595	559	445	1065	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	445	1065	55	160	73	71
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 307


City 307 är en fullutrustad pendlarcykel med navväxlar, fotbroms och ett rejält kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning. Precis som övriga City-cyklar är 307:an byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept och resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel med minimalt underhållsbehov.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	SR Suntour, 170 mm, 38T, silver
Kedjeskydd	Herrmans Slyde, fastmonterat
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Nexus 7
Framvaxel	–
Kassett	Singelklinga för växelnäv, 18 T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 100 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Shimano BRIM-45, rullbroms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	15,9 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga diodlampa för dynamo fram, Spanninga diodlampa bak, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

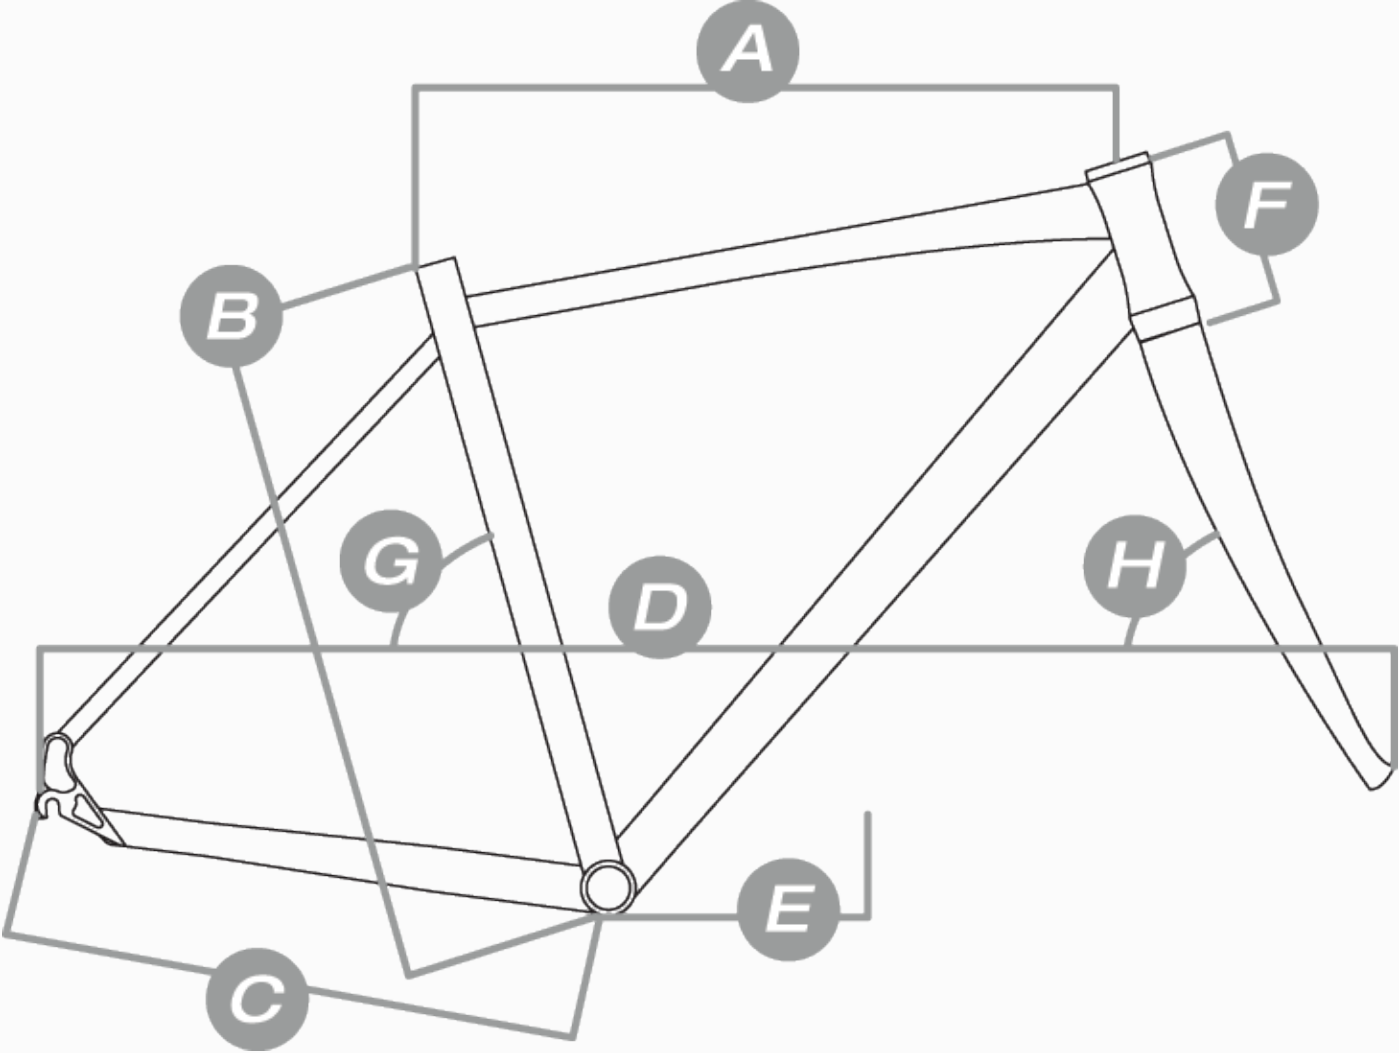

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1074	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	180	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



HYBRID 301


City 301 är en fullutrustad cykel med 24 växlar, rullbromsar och ett rejält kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning. Precis som övriga City-cyklar byggs 301 på vårt egenutvecklade ramkoncept och resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel. Med utanpåliggande växlar har du ett brett växelregister som klarar de allra brantaste backar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.10 AY
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38x28 T, silver
Kedjeskydd	Herrmans Slyde, fastmonterat
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Disc fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexave för rullbroms bak
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M410, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191
Kassett	Shimano HG-30, 8-delad, 11-30 T
Kedja	Shimano HG-40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF65, med bromshandtag för rullbroms
Bromsar	Shimano BR-IM45, rullbroms fram och bak
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	16,3 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga diodlampa för dynamo fram, Spanninga diodlampa bak, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), manual

STORLEKAR

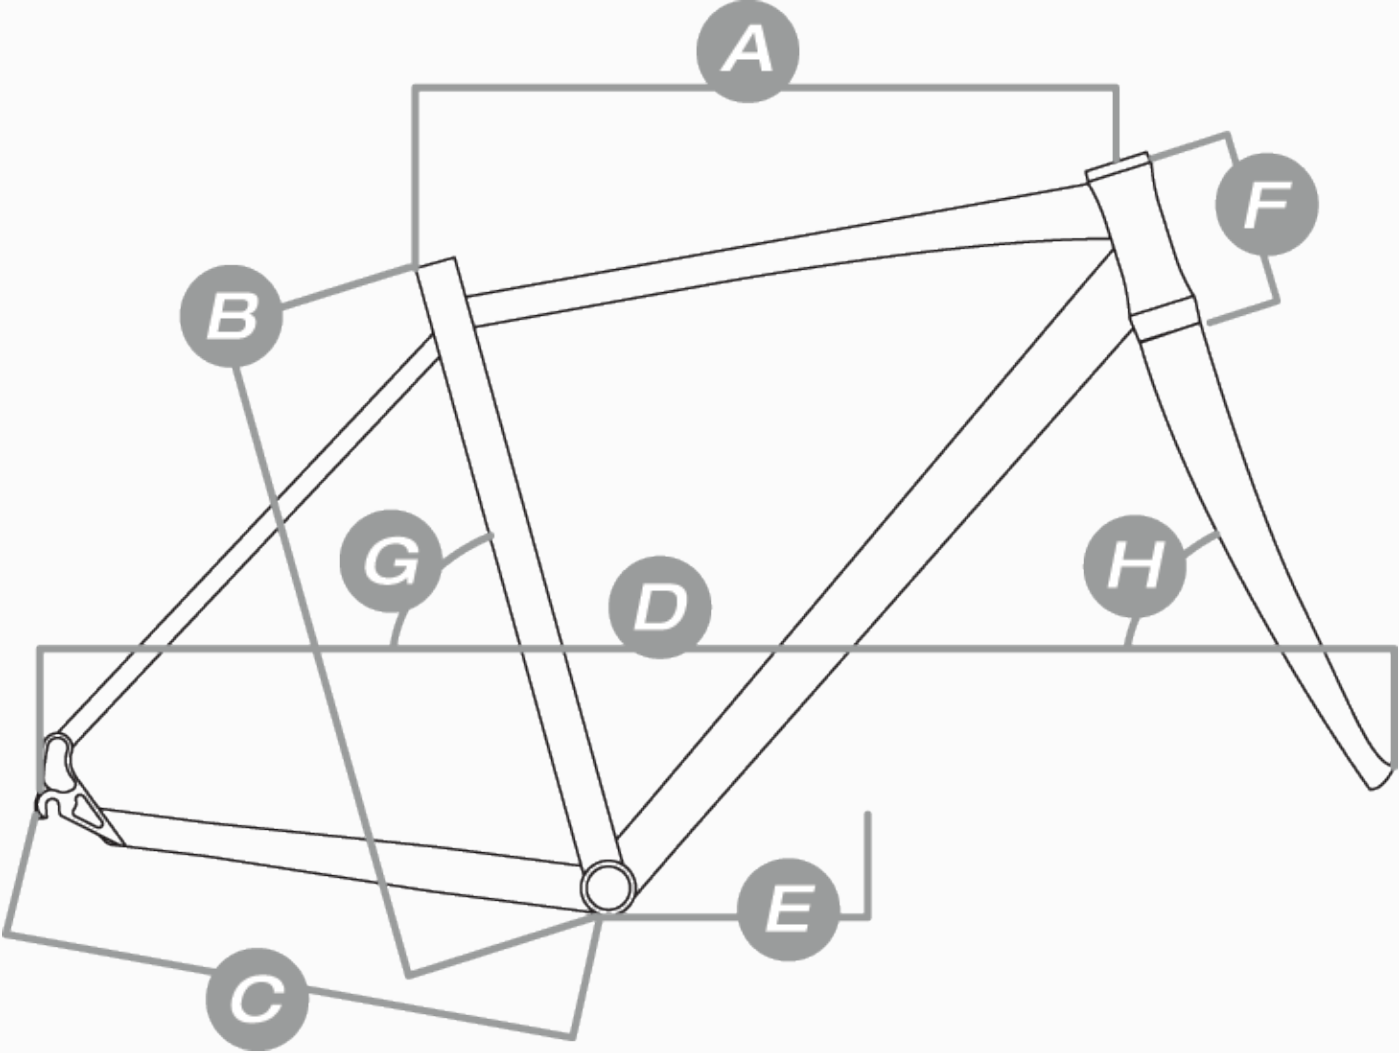

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1074	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
24"	615	610	455	1121	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PINNACLE 650B/27,5"


Flyt och prestanda när det är slätt men ändå suverän följsamhet och kontroll i terräng, det är tanken med Pinnacle. Byggd på en ny kolfiberram med vajrarna indragna i ramen klarar modellen allt från stökiga skogsturer till sekundstrider på Cykelvasan. Framgaffeln är en Rock Shox Reba med luftinställning och drivlinans komponenter utgörs av Shimano Deore XT/ SLX. Vi handbygger dessutom modellen i Göteborg vilket borgar för god kvalité.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning
Gaffel	Shimano Reba RL, 100 mm slaglängd, med Push-loc låsning på styret
Styrlager	FSA NO.42/48/ACB 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Deore FC-M625, 170 mm, 38x24 T
Vevlager	Integrerat Deore BSA
Sadelstolpe	FSA Gossamer, 31,6 mm
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 34,9 mm kolfiber-sadelstolpe

Styrstam	FSA Gossamer Pro, för styre 31,8 mm, ±6°
Styre	FSA V-drive, 31,8 mm, bredd 660 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	DT-Swiss 444d fälg, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Rocket Ron Evo, Tubless- Ready, 584x57
Bakväxel	Shimano XT RD-M781 SGS
Framvaxel	Shimano SLX FD-M676, 34,9 mm, för 2 klingor fram
Kassett	Shimano SLX CS-HG62, 11-36 T, 10 delad
Kedja	Shimano CS-HG54, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SLX SL-M670
Bromsar	Shimano SLX BR-M675, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano SPD 520, silver
Totalvikt	11 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

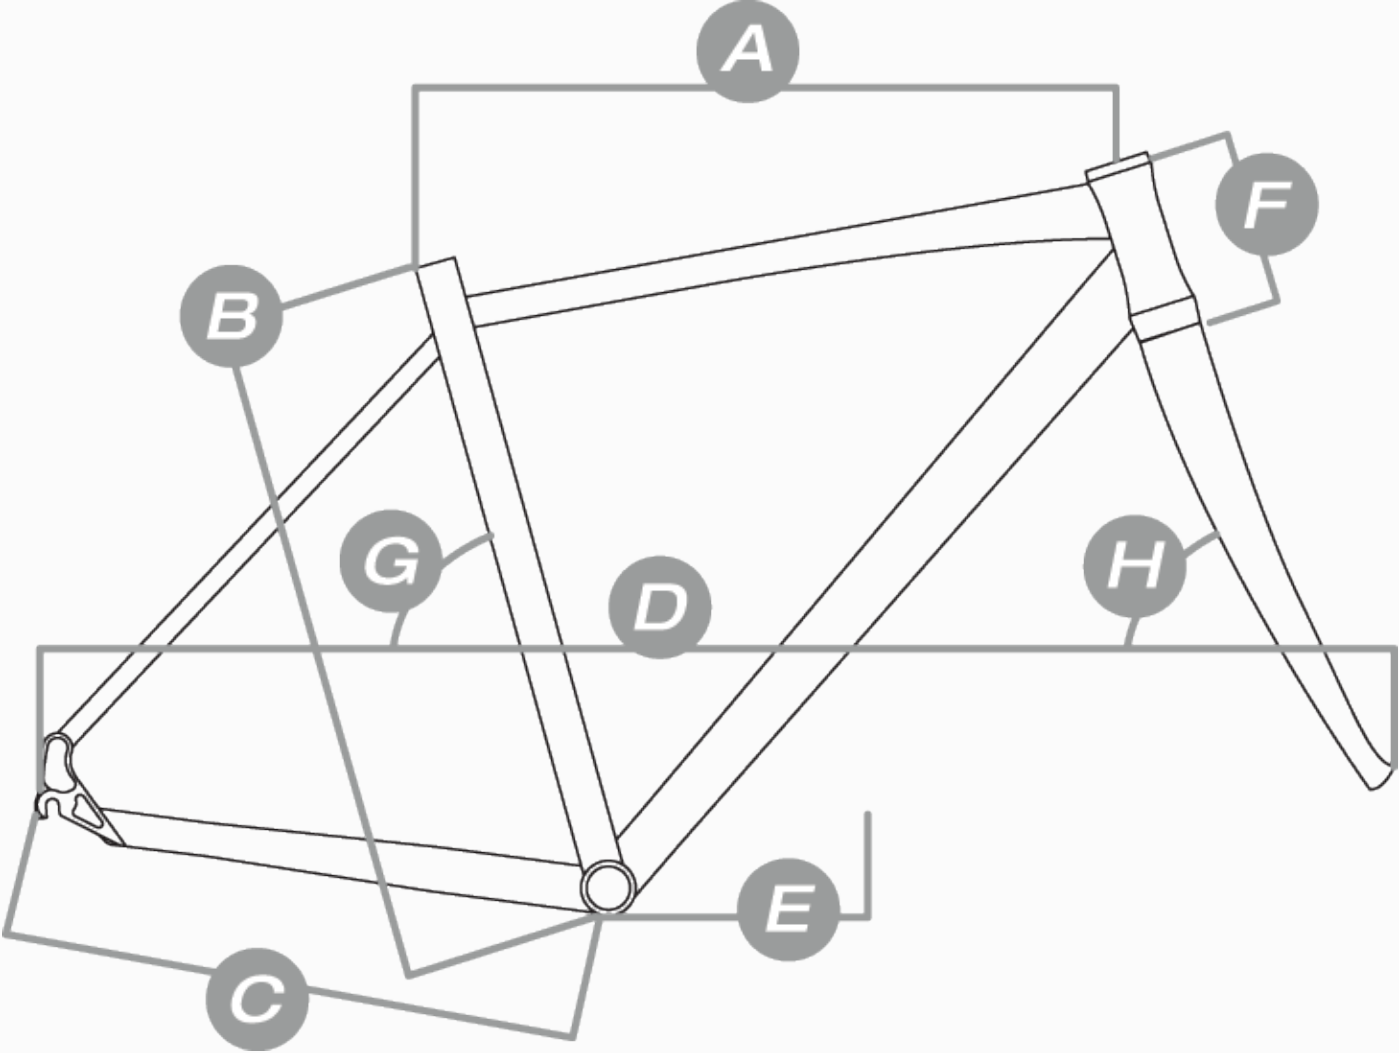

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	585	432	430	1066	40	105	73	71
19"	603	483	430	1084	40	125	73	71
21"	613	533	430	1095	40	145	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



TEAM 650B/27,5"


Med nyutvecklad aluminiumram för 27,5” hjul är Team ett träningsredskap att räkna med. Dämpningen sköts av en Rock Shox XC32 Gold med luftinställning och låsning från styret. Hjul med maskinkullager och fälgar från DT- Swiss, klädda med erkänt fina däck från Schwalbe ger fart med kontroll på varierande underlag. Bromsarna är effektiva Shimano Deore och cykeln handbyggs i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC30 Gold, 100mm fjädring, Poploc lockout på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8”-1 1/5”
Vevparti	Shimano FC-M622, 170/175 mm, 40x30x22 T
Vevlager	Integrerat Deore BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa med svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8x660 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	DT Swiss -444d fälg för skivbroms, 32 förstärkta ekrar, Formula Nav, Centerlock
Däck	Schwalbe Rapid Rob kevlar guard 584x57
Bakväxel	Shimano SLX RD-M670, SGS
Framväxel	Shimano Deore FD-M610, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG62, 11-36 T, 10-delad
Kedja	Shimano CS-HG54, 110 länkar
Växelreglage	Shimano Deore SL-M610
Bromsar	Shimano Deore BR-M615, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano SPD 520, silver
Totalvikt	12,3 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

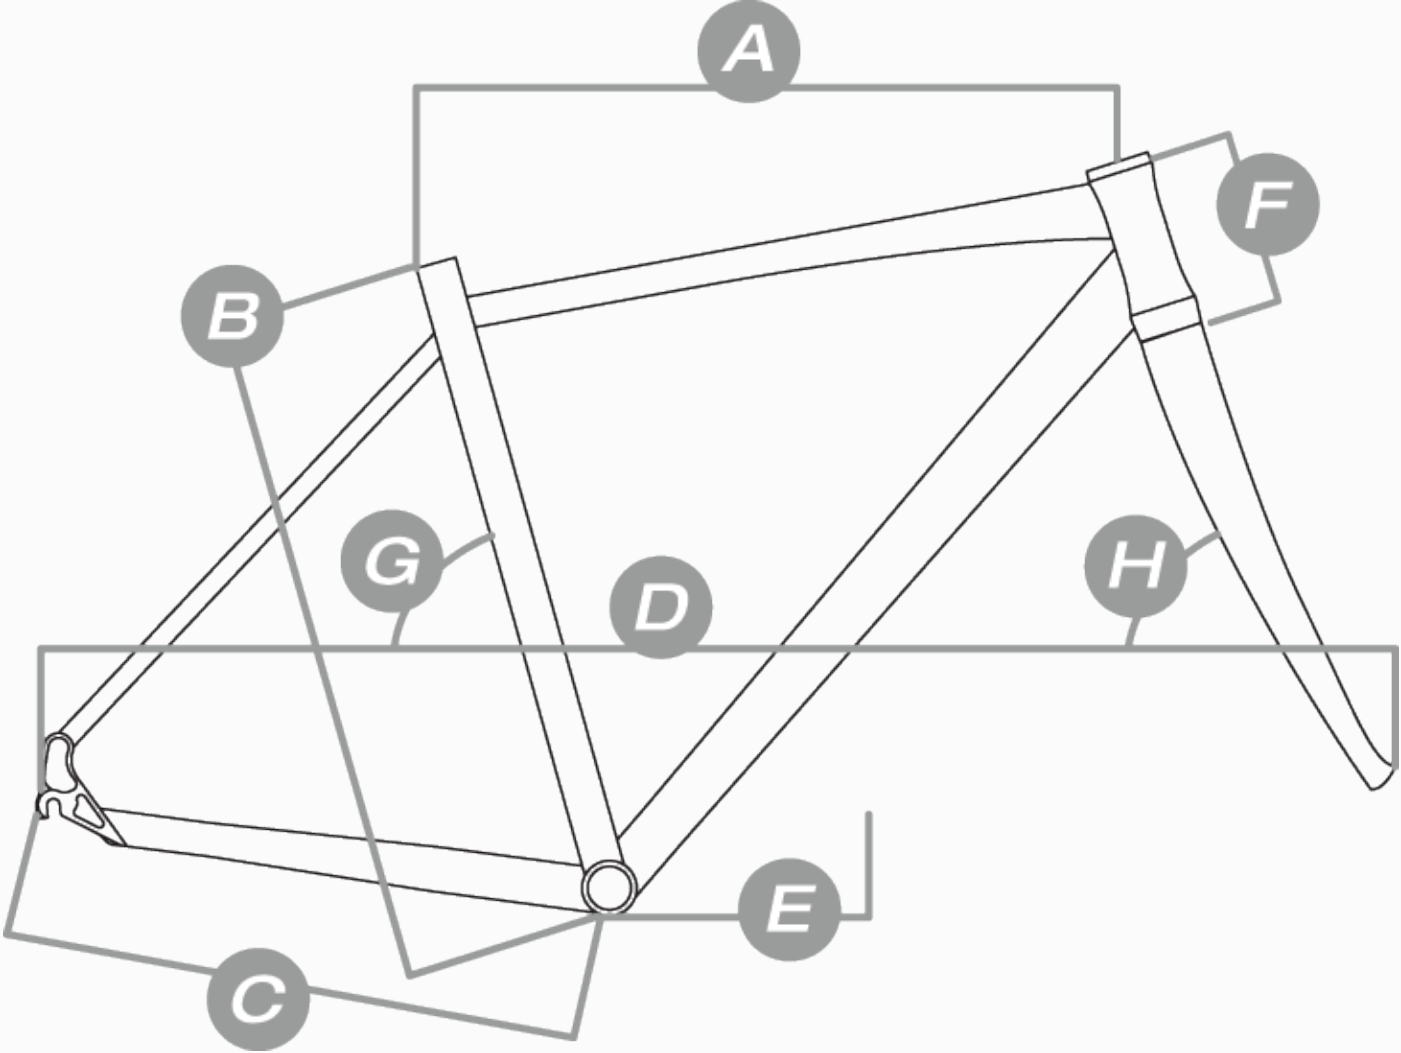

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	578	432	433	1075	48	120	73,5	70
19"	591	483	433	1088	48	120	73,5	70
21"	598	533	433	1097	48	140	73,5	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CASCADE 650B/27,5"


Vår nyutvecklade ram för 650B (27,5") är grunden för Cascade, som är lätttrullad men ändå följsam. Modellen handbyggs i Göteborg och utrustas med Shimano 27-växlad drivlina, hydrauliska skivbromsar och Rock Shox XC30-gaffel med lockout på styret. Det här är en kompetent träningscykel utrustad med Shimano SPD-pedaler från start.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC30 TK27, 100 mm, med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Alivio FC-M430 Octalink, 170/175 mm, 44x32x22 T
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68x118 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8x660 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 32 förstärkta ekrar, Shimano nav, Centerlock
Däck	Schwalbe Rapid Rob kevlar guard 584x57
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framvaxel	Shimano Alivio FD-M431, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-50, 11-34 T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 110 länkar
Växelreglage	Shimano Alivio SL-M430
Bromsar	Shimano BR-M395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano PD-M505
Totalvikt	13,3 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

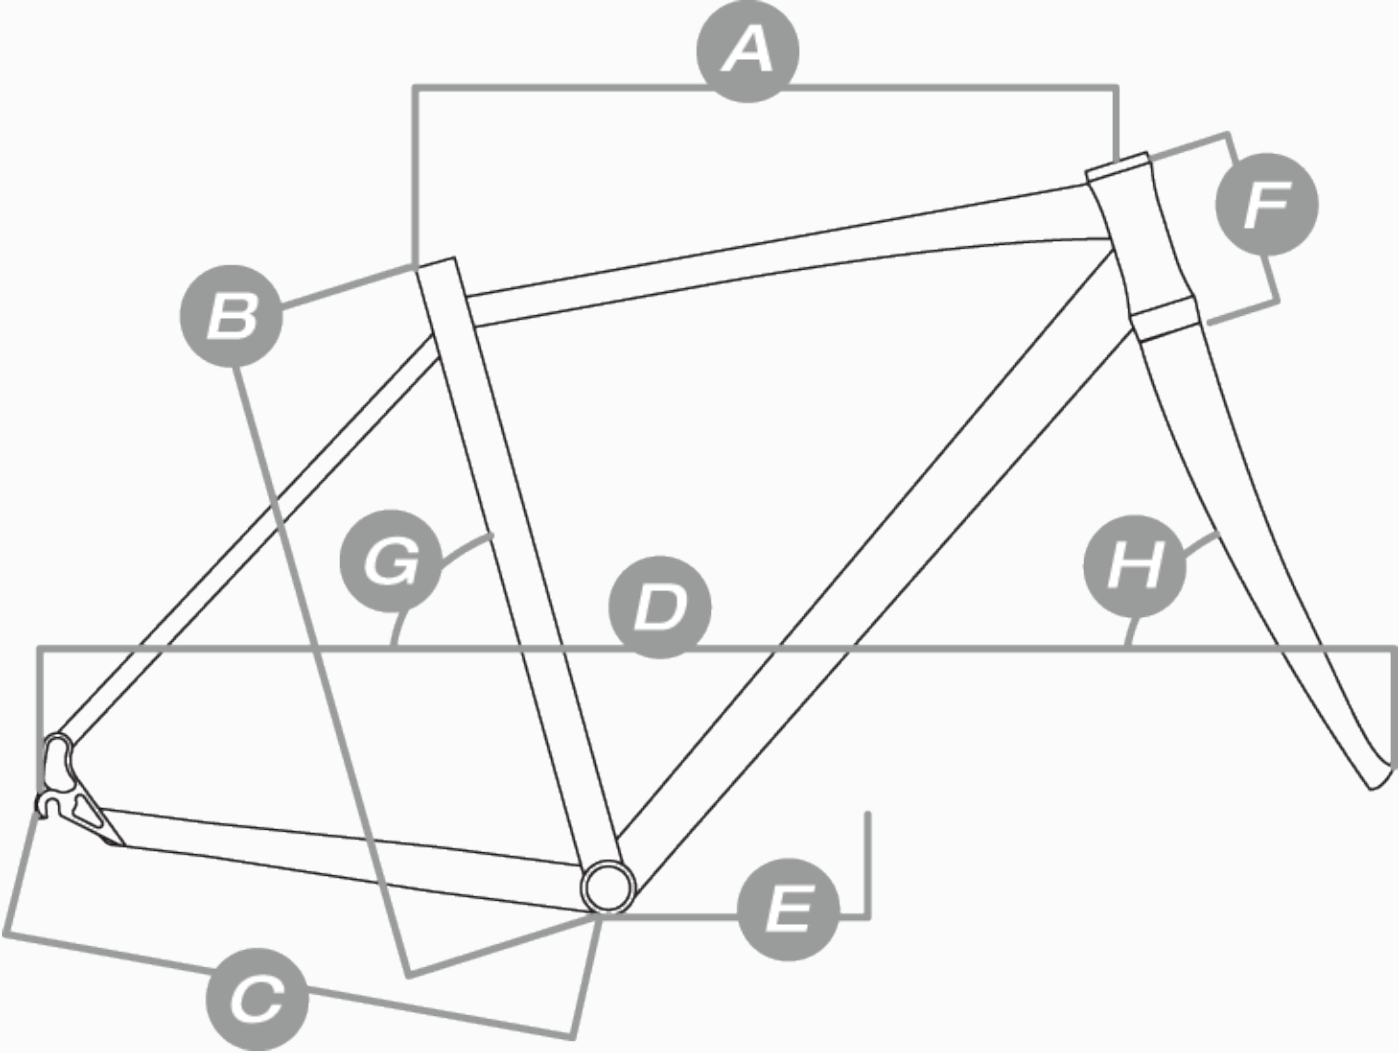

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	578	432	433	1075	48	120	73,5	70
19"	591	483	433	1088	48	120	73,5	70
21"	598	533	433	1097	48	140	73,5	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



BLAZE 650B/27,5"


Vår damracer för träning i skogen. Den tillverkas i lägre storlek än övriga Cross Country-cyklar och handbyggs i Göteborg. Modellen utrustas med Shimano 27-växlad drivlina, hydrauliska skivbromsar och Rock Shox XC30-gaffel med lockout på styret. Det här är en kompetent träningscykel Shimano SPD-pedaler medföljer från start.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC30 TK27, 100 mm, med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	FSA 42B-CUP för konande gaffelrör 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Alivio FC-M430 Octalink, 170 mm, 44x32x22 T
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68x118 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Sadel	Pologo Kappa Dea, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	Nishiki aluminium, 27,2x350 mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart

Styre	Nishiki aluminium, 31,8x660 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc fälg, 32 förstärkta ekrar, Shimano nav, Centerlock
Däck	Schwalbe Rapid Rob kevlar guard 584x57
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framvaxel	Shimano Alivio FD-M431, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-50, 11-34 T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 110 länkar
Växelreglage	Shimano Alivio SL-M430
Bromsar	Shimano BR-M395, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano PD-M505
Totalvikt	13,3 kg
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

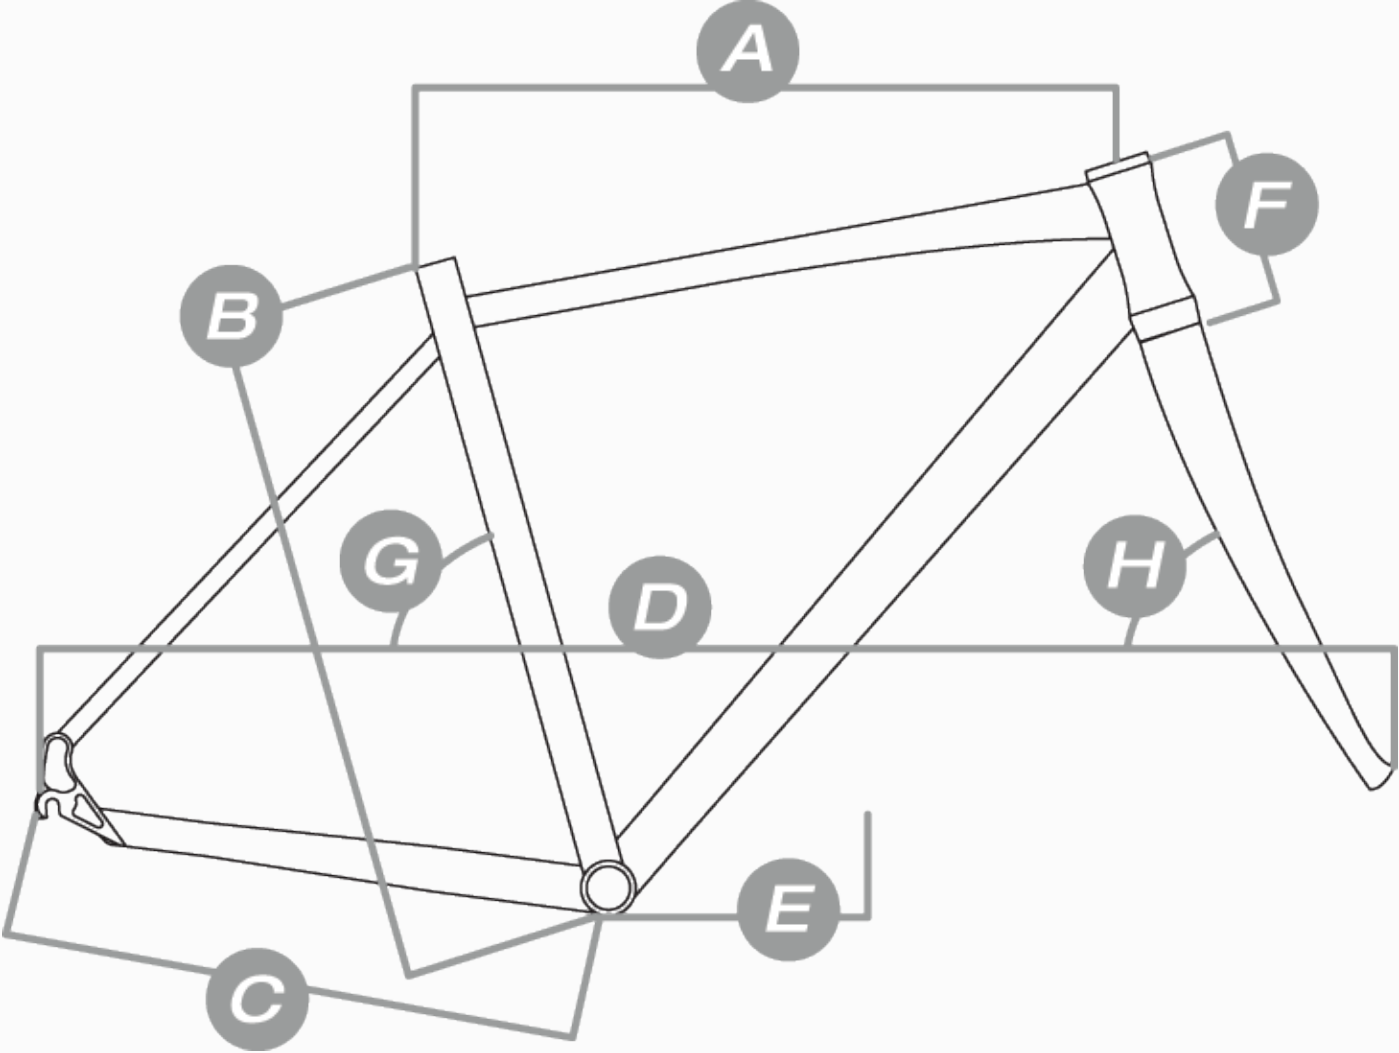

	A	B	C	D	E	F	G	H
15"	562	381	433	1075	48	120	73,5	70
17"	578	432	433	1088	48	120	73,5	70
19"	591	483	433	1097	48	140	73,5	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



COLORADO 26"


En katt bland hermelinerna, den enda cykeln med 26" hjul i kollektionen. Colorado har dämpare med låsning, hydrauliska skivbromsar och en 9-delad drivlina med tåliga Shimano-komponenter. Både för lättare körning på stig och i terräng eller lagom stökig färd till skolan. Modellen finns i ramstorlekar från 15" och kan enkelt kläs med skärmar och övriga tillbehör för att anpassas till vardagen.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Aluminium
Gaffel	SR Suntour SF12-XCT, 100 mm slaglängd
Styrlager	VP-A68P, 1-1/8"
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm, 44x32x22 T
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki Aluminium, 27,2, svart
Sadel	Nishiki Mtb
Sadelstolpsklämma	CNC Aluminium, 1-bults, 32 mm, svart
Styrstam	Nishiki Aluminium, 27,2, svart
Styre	Nishiki aluminium, för 31,8 mm styre, polerad svart

Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus XCR, 36 smidda förstärkta ekrar, Rigida dubbelbottnad fälg, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Smart Sam, 559x50
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M430, SGS
Framväxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-30, 9-delad, 11-32 T
Kedja	KMC Z-99
Växelreglage	Shimano SL-M390
Bromsar	Tektro HDC 330, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Övrigt	Reflexkit, manual

STORLEKAR

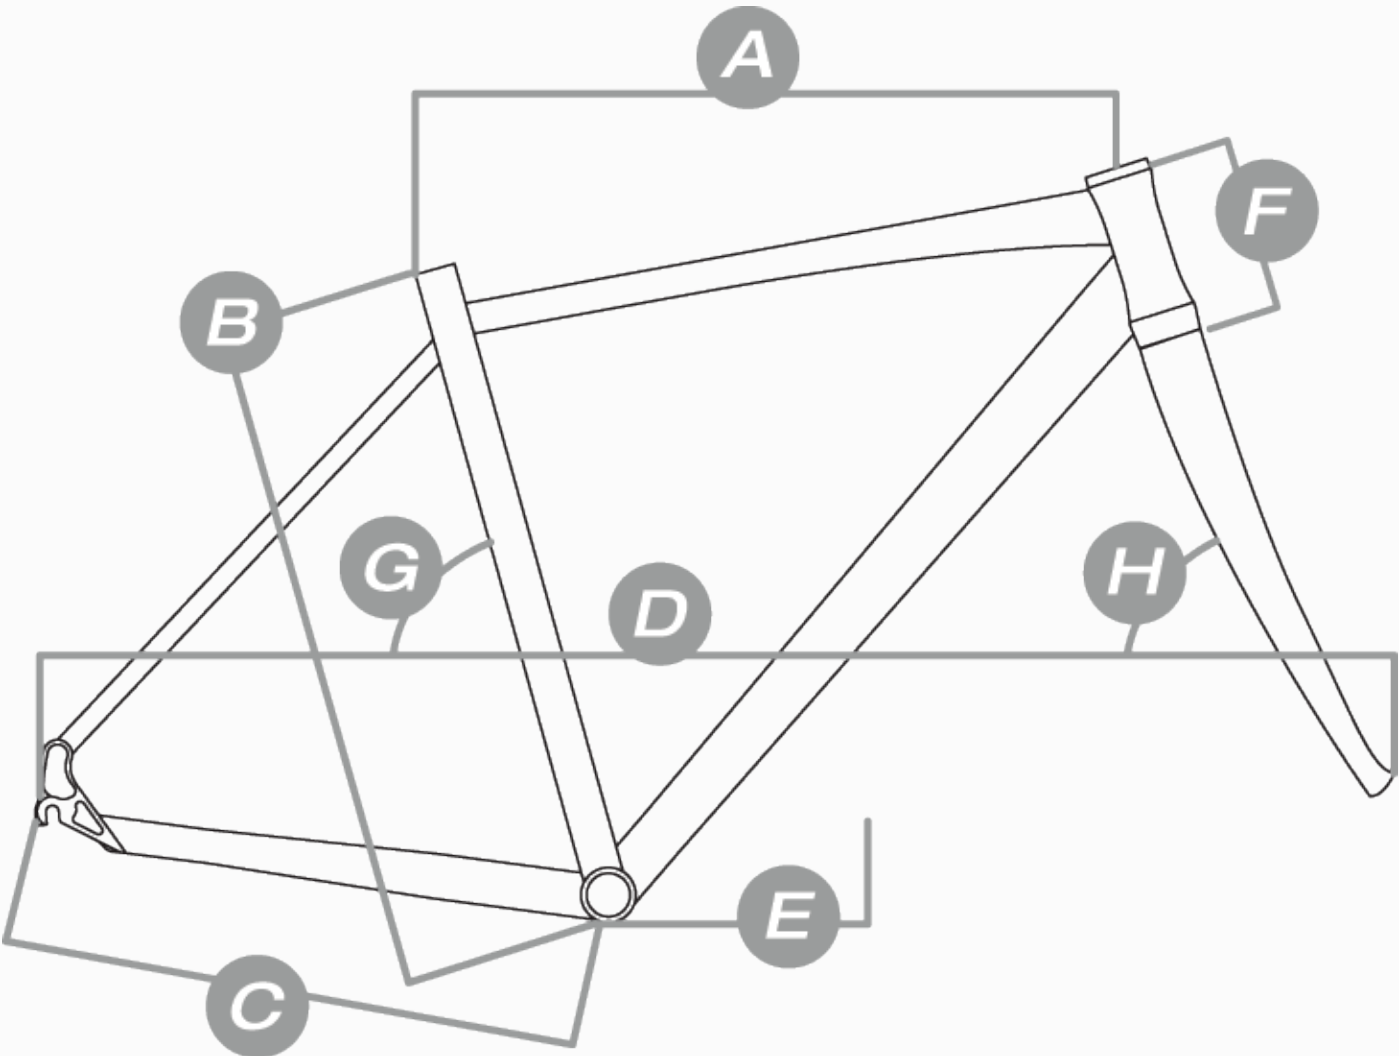

	A	B	C	D	E	F	G	H
15"	562	381	420	1042	35	120	73,5	70,5
17"	578	432	420	1060	35	120	73,5	70,5
19"	591	483	420	1072	35	120	73,5	70,5
21"	598	533	420	1081	35	140	73,5	70,5

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 

CYKELGLÄDJE FRÅN GÖTEBORG

Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi utvecklar våra cyklar i Göteborg, gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vår ambition är att göra cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret.

[Läs mer om oss här.](#)

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar