

KOLLEKTIONSARKIV

Här har vi samlat våra äldre kollektioner. Så om du äger en äldre Nishiki cykel kan du enkelt hitta den och dess information här.

[2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#) [2012](#) [2011](#) [2010](#)



AERO TEAM

Årets stora nyhet är vår helt nyutvecklade landsvägscykel med skivbroms. Våra två modeller Aero Team och Aero Pro är de tekniskt mest avancerade landsvägscyklar vi någonsin byggt. Grundstommen är en egenutvecklad ram/gaffel med aerodynamik som kapar tid på tävling och bromsar som kapar bromssträcken rejält och låter dig

komma ned för långa utförskörningar utan kramp i händerna. Det låter kanske paradoxalt men bromsar gör dig snabbare. Kan man bromsa senare och med precision även sent i ett lopp när man är trött och utmattad så kommer man fortare fram helt enkelt.


Vår nya landsvägsdröm med nyutvecklad aeroram som är en fin balans mellan vridstyvhet, komfort och lågt luftmotstånd. Utrustad med elektrisk Shimano Ultegra-drivlina och hydrauliska skivbromsar. Hjulsystemet är byggt på 12mm through-axle nav för snabba hjulbyten och oslagbar vridstyvhet. Det här är utan tvekan framtiden för landsvägscykeln, och den byggs av oss här i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Aero, aerodynamisk kolfiberram för skivbroms
Gaffel	Nishiki Aero, aerodynamisk gaffel helt i kolfiber
Styrlager	Strummer 1HA401L2, för 22mm inner diameter
Vevparti	Shimano Ultegra 6800, 172,5 mm 53/39T
Vevlager	Shimano SM-BB72 pressfit
Sadelstolpe	Nishiki Aero Kolfiber, matt svart
Sadel	Prologo Scratch Pro CPC (anti slip), svart överdrag
Sadelstolpsklämma	Integrerad i ramen
Styrstam	3T ARX II TEAM STEALTH, 6 graders vinkel
Styre	3T ERGOSUM TEAM STEALTH UD, Matt svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Aero asymeric Disc, LiTE nav med maskinkulager för centerlock, reducerad DT-eker
Däck	Schwalbe One, V-guard, 23x622
Bakväxel	Shimano Ultergra RD-6870 SS, DI2 11-delad
Framvaxel	Shimano Ultergra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)

Kassett	Shimano Ultegra CS-6800, 11-28, 11- delad
Kedja	Shimano CN-HG600-11, 11-delad, 108 Länkar
Växelsreglage	Shimano ST-R785, Landsvägsreglage för hydraulisk skivbroms, 2x 11
Batteri	Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe
Bromsar	Shimano BR-R805 Hydraulisk skivbroms
Totalvikt	7,7 kg
Övrigt	Batteriladdare SM-BTR2 (med USB-sladd), Reflexkit, Manual

STORLEKAR

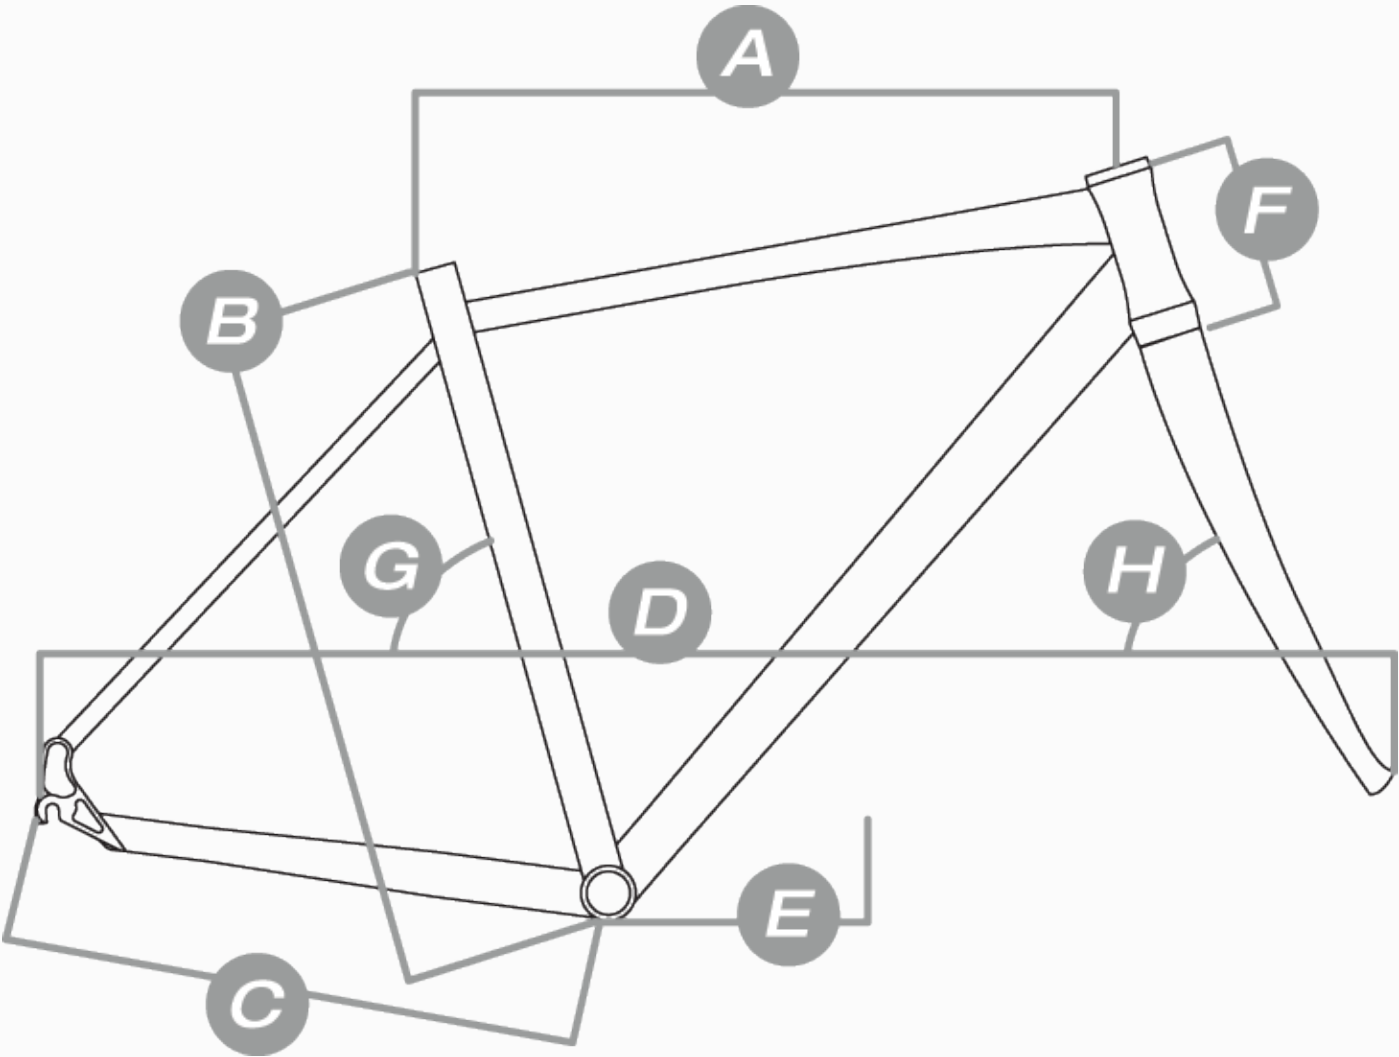

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
XS	520	464	410	980	70	106	75	71,5	43
S	530	489	410	992	70	131	75	71,5	43
M	550	519	410	998	70	146	74	72	43

L	570	549	410	1007	70	161	73	72	43
XL	595	564	410	1023	70	191	73	73	43

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 



AERO PRO


Årets stora nyhet är vår helt nyutvecklade landsvägscykel med skivbroms. Våra två modeller Aero Team och Aero Pro är de tekniskt mest avancerade landsvägscyklar vi någonsin byggt. Grundstommen är en egenutvecklad ram/gaffel med aerodynamik som kapar tid på tävling och bromsar som kapar bromssträckan rejält och låter dig komma ned för långa utförskörningar utan kramp i händerna. Det låter kanske paradoxalt men bromsar gör dig snabbare. Kan man bromsa senare och med precision även sent i ett lopp när man är trött och utmattad så kommer man fortare fram helt enkelt.

Vår nya landsvägsdröm med nyutvecklad aeroram som är en fin balans mellan vridstyvhet, komfort och lågt luftmotstånd. Utrustad med mekanisk Shimano Ultegra-drivlina och nya Shimano RS-505 hydrauliska skivbromsar. Hjulsystemet är byggt på 12mm through-axle nav för snabba hjulbyten och oslagbar vridstyvhet. Det här är utan tvekan framtiden för landsvägscykeln, och den byggs av oss här i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Aero, aerodynamisk kolfiberram för skivbroms
Gaffel	Nishiki Aero, aerodynamisk gaffel helt i kolfiber
Styrlager	Strummer 1HA401L2, för 22mm inner diameter
Vevparti	Shimano RS-500, 172,5 mm, 50/34-T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB72 pressfit
Sadelstolpe	Nishiki Aero Kolfiber, matt svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	Integrerad i ramen
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Aero asymeric Disc, LiTE nav med maskinkulager för centerlock, reducerad DT-eker
Däck	Schwalbe Lugano K-Guard, 23x622
Bakväxel	Shimano Ultegra 6800, SS
Framväxel	Shimano Ultegra 6800
Kassett	Shimano 105 CS-5800,11-del, 11-28T
Kedja	Shimano CN-HG600-11, 11-delad, 106 Länkar
Växelreglage	Shimano-KRS505, mekaniskt STI-reglage för hydrauliska bromsar 2x11
Bromsar	Shimano BR-R505, hydraulisk skivbroms
Totalvikt	8,6 kg

STORLEKAR

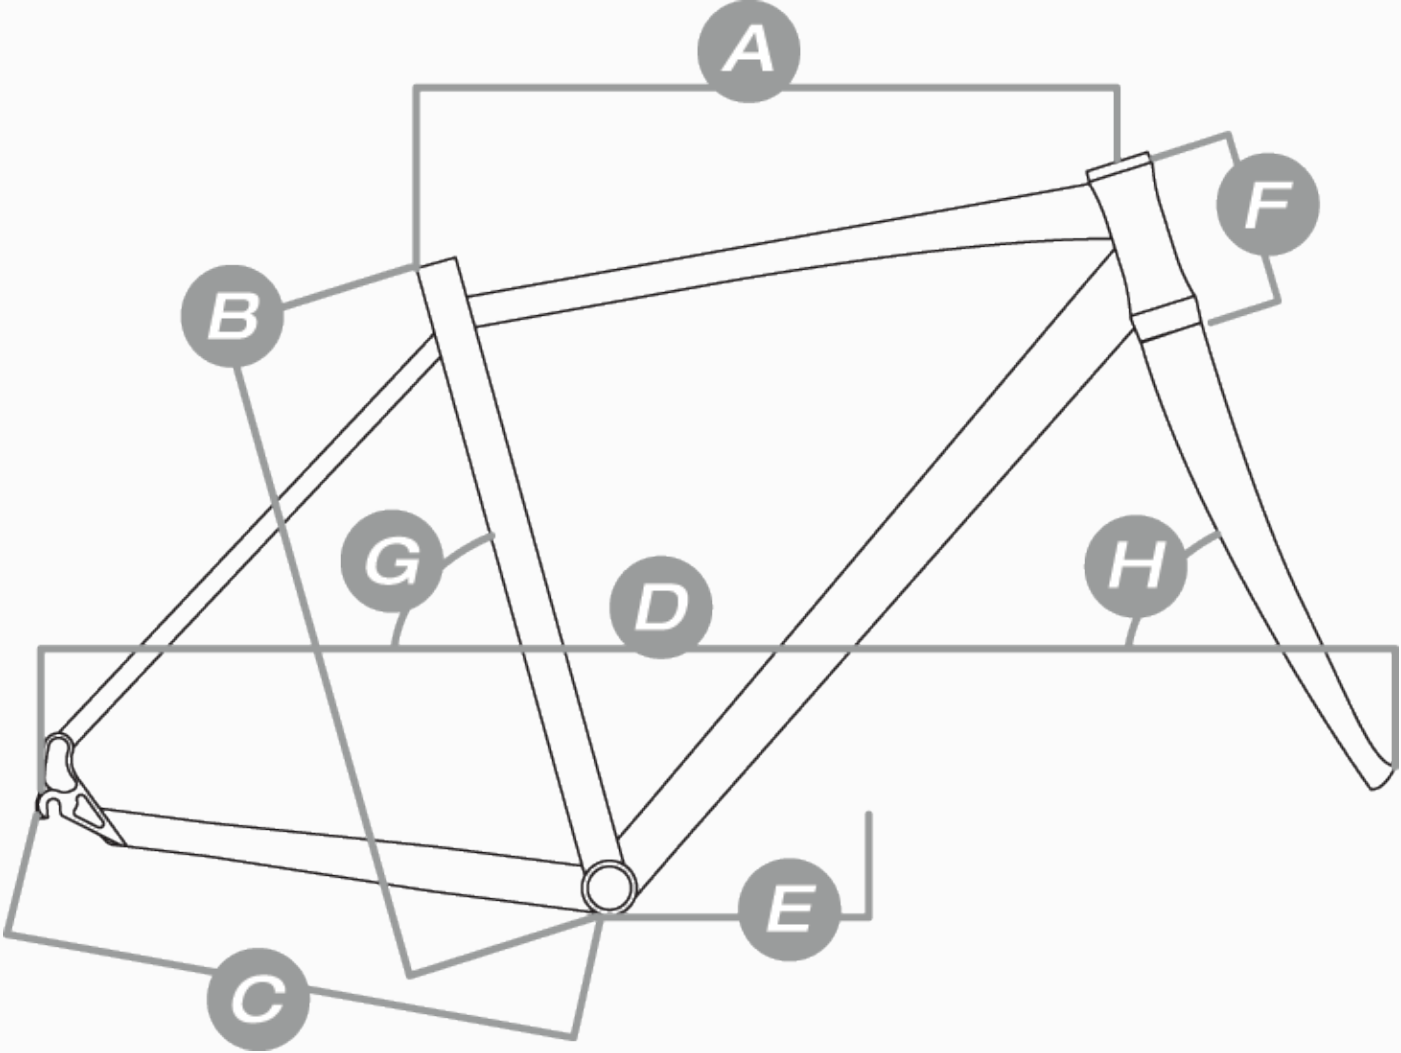

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	520	464	410	980	70	111	75	71,5
S	530	489	410	992	70	136	75	71,5
M	550	519	410	998	70	151	74	72
L	570	549	410	1007	70	166	73	72
XL	595	564	410	1023	70	196	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



RACE CARBON


Race Carbon byggs på vår egenutvecklade kolfiberram och gaffel. Den är inte lika kompromisslös som värstingen Limited utan anpassad för att hitta balans mellan prestanda och många bekväma mil i sadeln. Drivlinan utgörs av Shimanos nya 11-delade 105 komponenter med tillhörande bromsar. Även hjulen kommer från Shimano och heter RS10. Sammantaget blir Race Carbon en mycket kompetent landsvägsracer som verkligen levererar. Den handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra landsvägsmodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-500, 172,5 mm, 50x 34 T, 11-delat
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 31,6x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-RS010, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800, för lätt fäste (m lös klamma)
Kassett	Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	Shimano 105 BR-5800
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	8,9 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

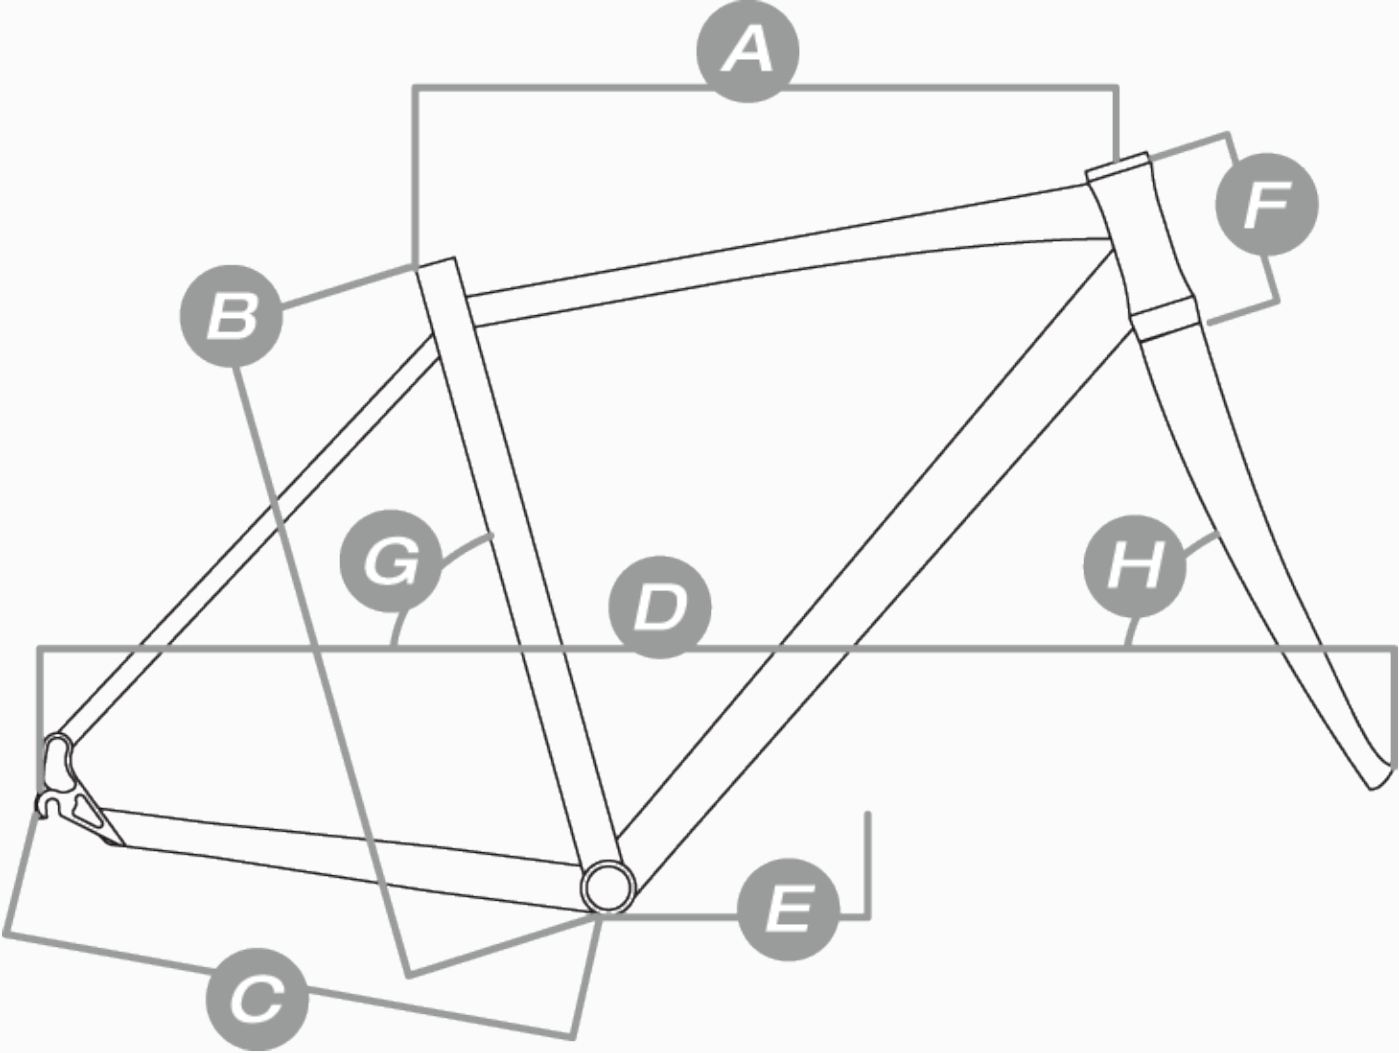

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72
56	562	560	410	1001	65	165	73	72
58	575	580	410	1005	65	180	73	73
60	595	600	410	1025	65	205	73	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



FLOW


Flow är en damanpassad kolfiberracer. Den byggs på vår egen ram och gaffel men i mindre storlekar och med kontaktpunkter som styre, styrstam och sadel anpassade till tjejer som vill träna. Drivlinan utgörs av Shimanos nya 11-delade 105-grupp där teknik överförts från Shimanos dyrare komponenter. Hjulen heter RS10 och även dem plockar vi ur Shimanos sortiment. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer som givetvis handbyggs i Göteborg, som alla våra racermodeller.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Gaffel	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano FC-500, 170 mm, 50x 34 T, 11-delat
Vevlager	Shimano Press Fit Road SM-BB7141B
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 31,6x350mm, polerad svart

Sadel	Prologo Kappa EVO Dea, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Shimano WH-RS010, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800, för lätt fäste (m lös klamma)
Kassett	Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	Shimano 105 BR-5800
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	8,8 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

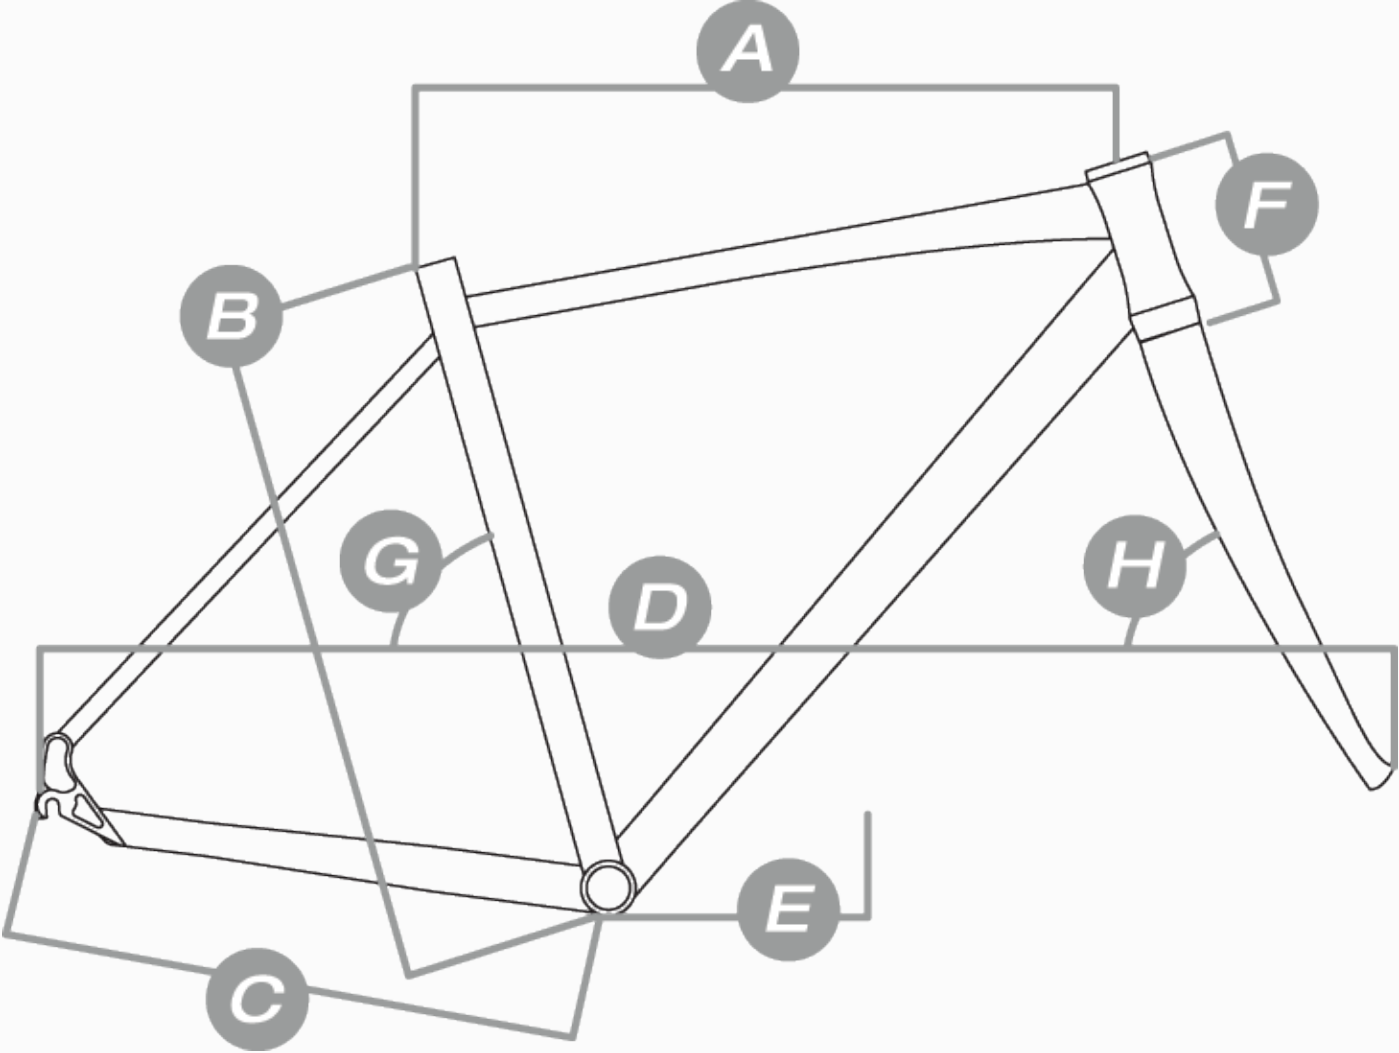

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	517	480	410	979	65	120	75	71,5
50	520	500	410	979	65	130	75	72
53	540	530	410	989	65	150	74	72

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CRITERIUM


Criterion är vår instegsmodell på landsvägssidan, vilket kan vara svårt att tro. Vi använder vår samlade erfarenhet från elitcyklarna för att skapa en träningsracer som verkligen tål att jämföras. Criterion handbyggs i Göteborg på en lätt och reducerad aluminiumram med Shimanos nya 11-delade 105 drivlina. Gaffeln är helt i kolfiber och hjulen är nya lättare LiTE Speed II. Likt övriga racers är cykeln klädd med Schwalbe-däck, sadeln kommer från Prologo och det ingår SPD SL-pedaler. En cykel som kan ta dig och din cykling riktigt långt.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör, 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano RS-500, 172,5mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Speed II, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma
Kassett	Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	9,3 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

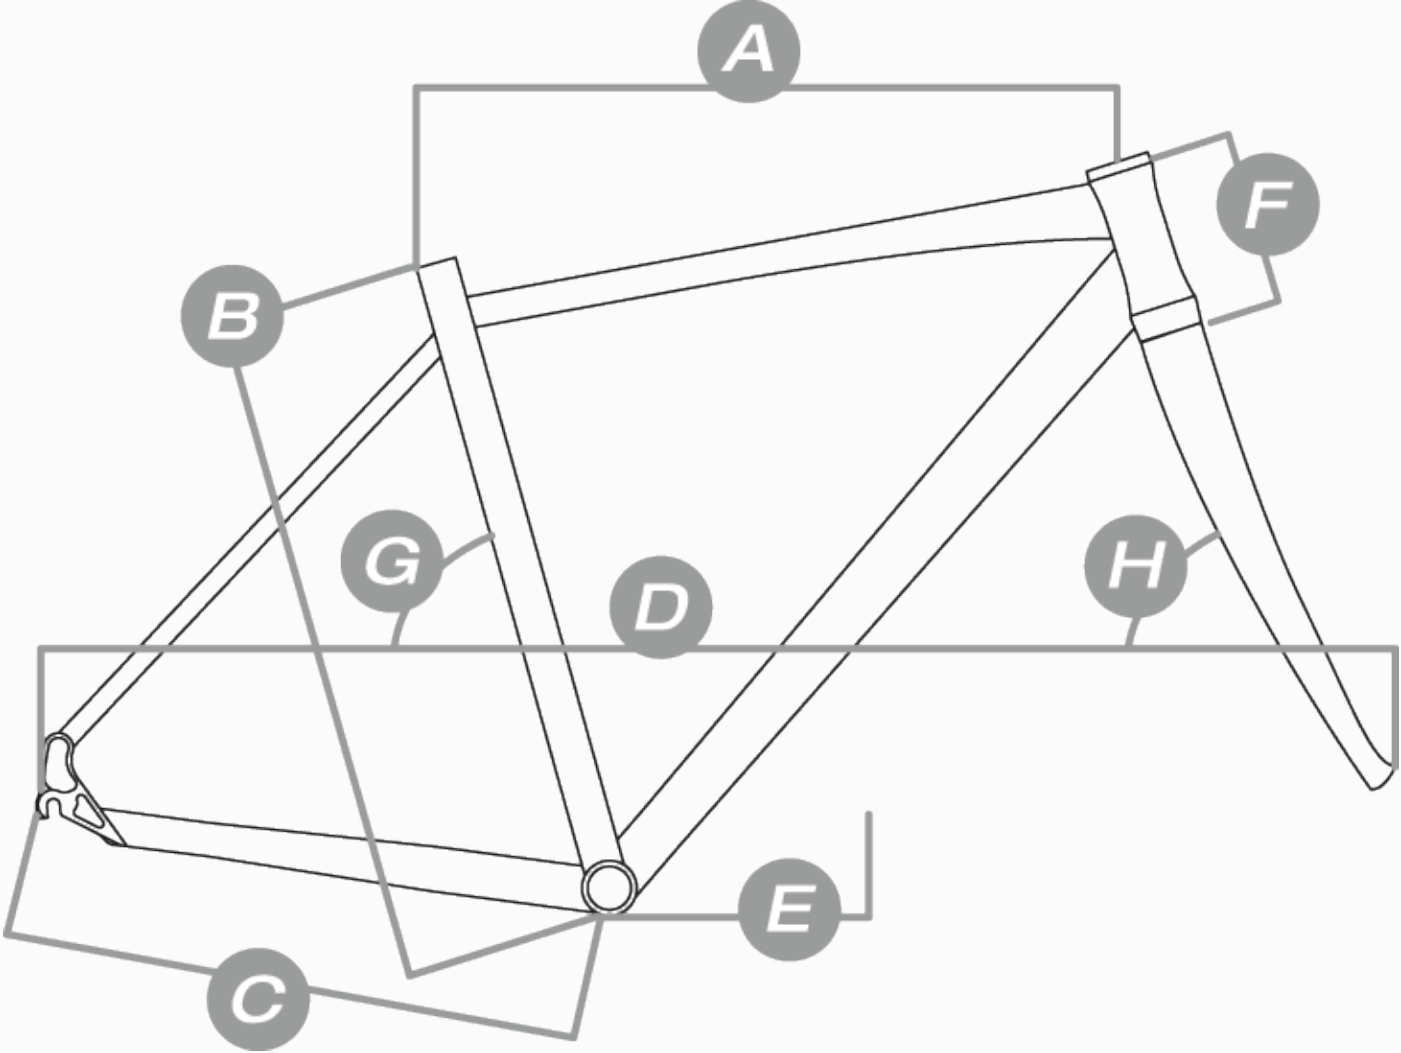

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	500	410	986	65	120	74,5	72,5
M	550	535	410	985	65	140	74	73
L	566	560	410	994	70	160	73,5	73
XL	582	583	410	1004	70	185	73	73
XXL	590	610	410	1007	70	200	75,5	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PULSE


Hos Pulse har vi tagit de finaste egenskaperna hos våra racercyklar och kompletterar dem med mått anpassade efter kvinnlig fysik. Ramen är finslipad för ändamålet och viktiga kontaktpunkter som sadel och styre är unika för Pulse. Växlingen sköts med en drivlina bestående av nya Shimano 11-delade 105 komponenter. Gaffeln är helt i kolfiber och hjulen är nya lättare LiTE Speed II. Likt övriga racers är cykeln klädd med Schwalbe-däck, sadeln kommer från Prologo och det ingår SPD SL-pedaler. Helheten gör Pulse till en riktigt fin instegscykel som kan ta dig och din cykling riktigt långt.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel
Gaffel	Kolfiber, Aero med konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano RS-500, 170mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa Dea, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE Speed II, 32 ekrat, kanttråd, svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma
Kassett	Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	Shimano Tiagra BR-4600
Pedaler	Shimano SPD SL 540, svarta
Totalvikt	9,1 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

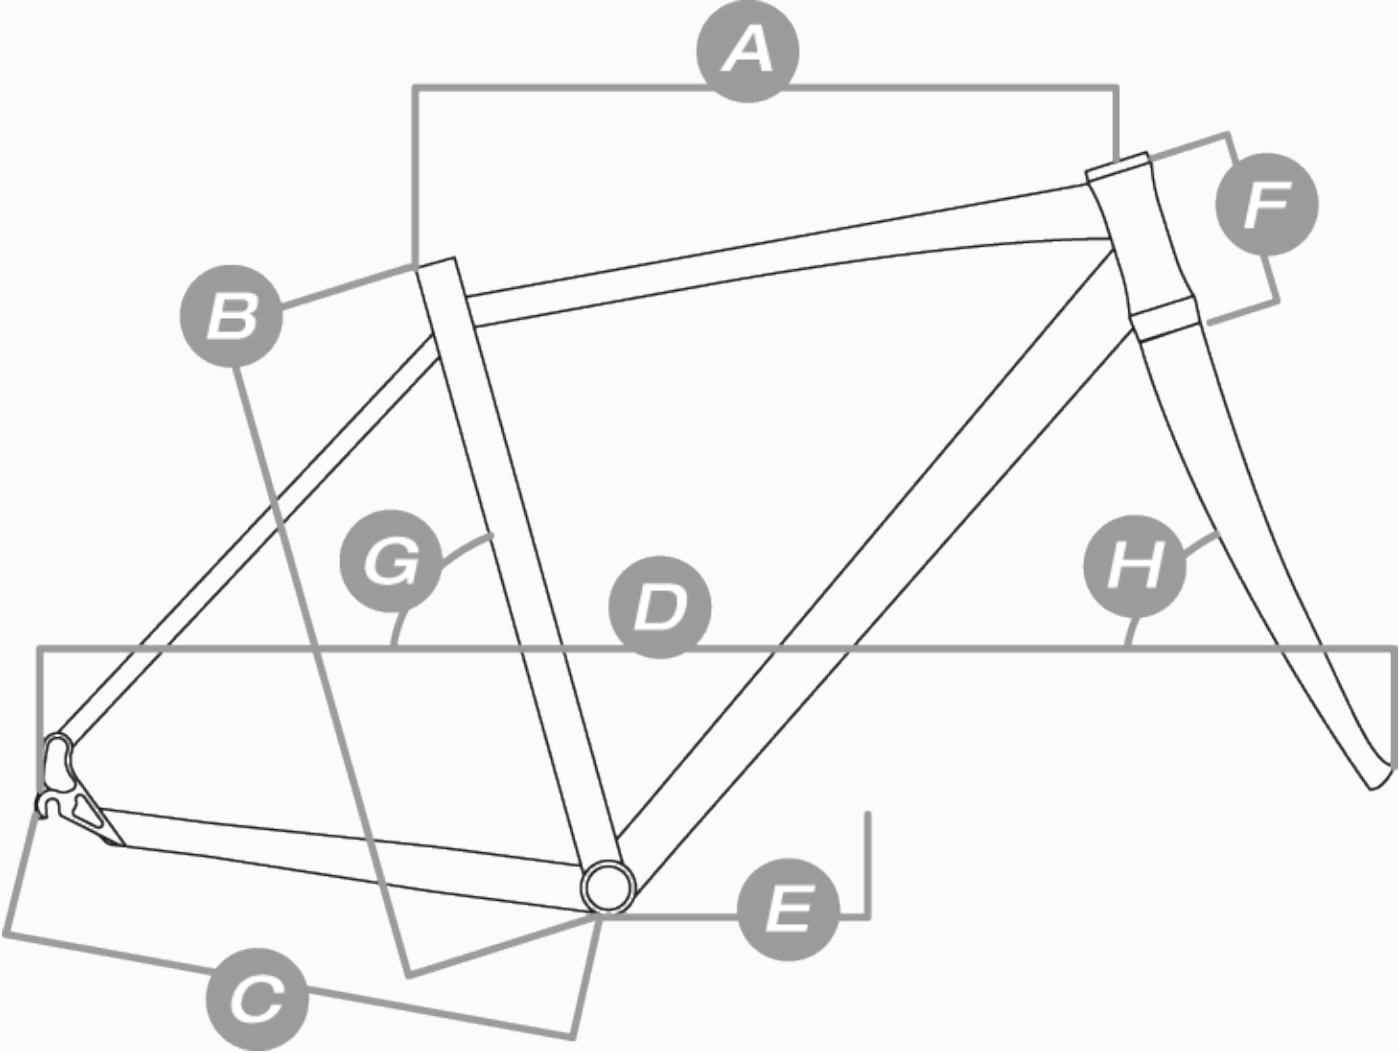

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	518	450	410	984	65	120	75	70,5
M	542	500	410	986	65	120	74,5	72,5
L	550	535	410	985	65	140	74	73

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ALLROAD


Mångsidig är bara förnamnet, använd den till all form av träning och transport. Allroad har en geometri på ram och gaffel som gör den till en framstående elitpendlare med bockstyre och skivbroms. Den sportiga drivlinan med Shimano Tiagra 4700 levererar rolig cykling oavsett disciplin eller hastighet. Dubbelverkande mekaniska skivbromsar från TRP och nykomponerade stabila hjul ger kontroll och gott rull. Kompakt vevparti med två klingor ger en sportig utväxling som gör att du kan färdas precis vart du vill, om det är till jobbet eller andra sidan kontinenten avgör du själv.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra Compact FC-4700, 172,5 mm, 50x34T
Vevlager	Shimano SM-BB4700
Sadelstolpe	Nishiki Aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, 6-bults nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlarguard 622x28
Bakväxel	Shimano Tiagra, RD-4700GS, 32T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra 4700, 31, 8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-HG500, 11-28T, tiodelad
Kedja	Shimano CN-HG54, 114 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra STI-4700
Bromsar	TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk- skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	10,8 kg
Övrigt	Dubbla bromsreglage, Reflex kit, Manual

STORLEKAR

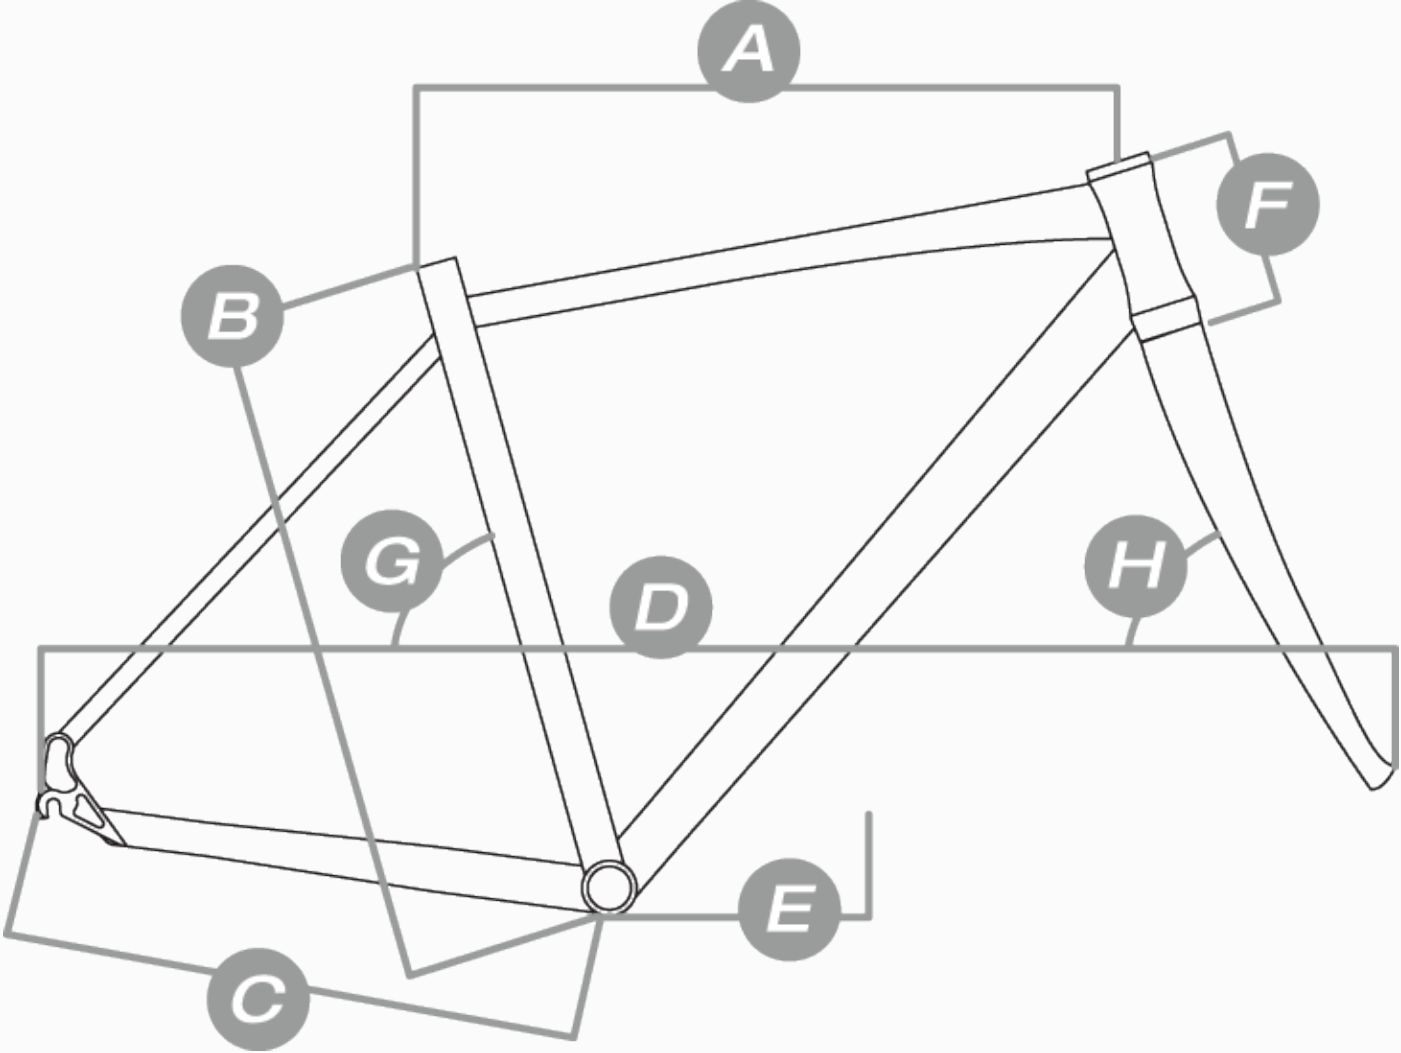

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	130	74,5	71
M	551	508	425	1024	65	150	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	175	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	210	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CROSS COMP


Cykelcrossen växer sig stark i vårt avlånga land och det gör även vår mångsidiga Cross Comp. Byggd för så väl träning, CX eller vardagspendling. Ramen är lätt och geometrin inbjudande och körvänlig. Gaffeln är i kolfiber, vilket ger låg vikt och samtidigt stabilitet. En tight hjulbas gör Cross Comp accelerationsvillig och lättmanövrerad, både i höstlera i skogen eller vid start efter rött ljus på väg till jobbet. Stabila hjul från LiTE med maskinkullager ger skön färd i många mil. Växlingen är 11-delad och levererar växling med hög precision i alla lägen och kommer självklart från Shimano. Slagkraftig bromsverkan får du med dubbelverkande mekanisk skivbroms från TRP Spyre. För att understryka mångsidigheten är Cross Comp förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano RS-500, 172,5 mm, 46/36-T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart
Styrlinda	Velo, med skruvade ändpluggar
Hjul	LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, 6-bults
Däck	Schwalbe Racing Ralph Evo, 622-33
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart
Framvaxel	Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma
Kassett	Shimano 105 ST-5800, 11-28t, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 108 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano 105 STI 5800, 2x11
Bromsar	TRP Spyre SLC, dubbelverkande mekanisk- skivbroms
Totalvikt	9,7 kg
Övrigt	Reflex kit, Manual

STORLEKAR

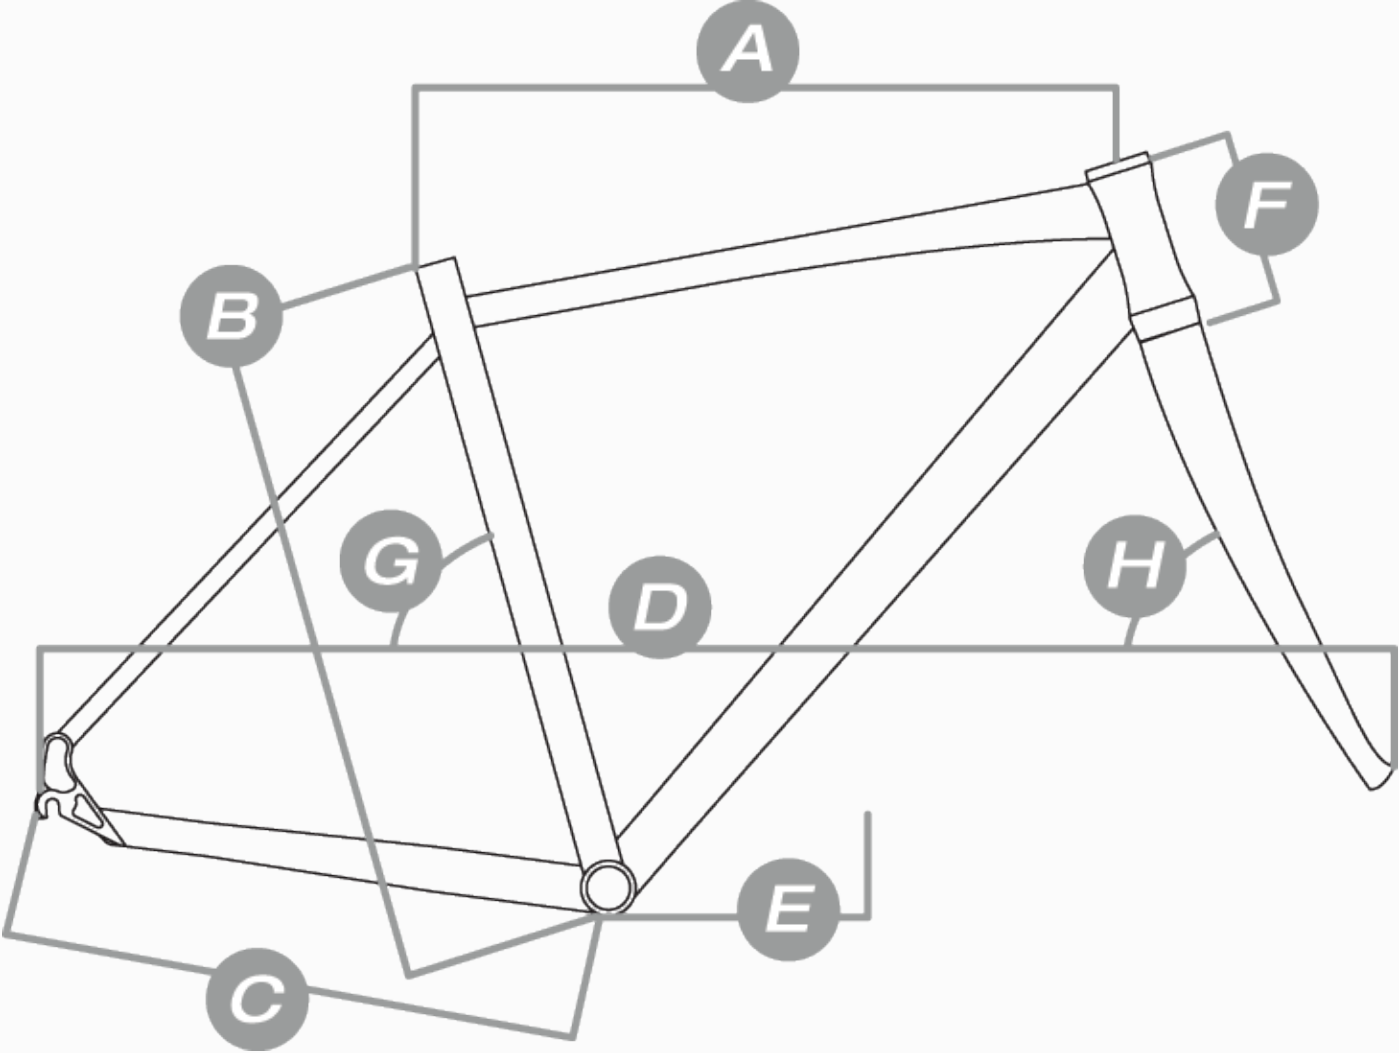

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	130	74,5	71
M	551	508	425	1024	65	150	74	71,5
L	570	559	452	1023	65	175	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	210	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PINNACLE


Flyt och prestanda på slät mark med suverän följsamhet och kontroll på stökigare stig, det är känslan hos Pinnacle. Byggd på en fin kolfiberram med vajrarna indragna i ramen klarar modellen allt från sekundstrider på Cykelvasan till hårda turer i tuff terräng. Framgaffeln är en Rock Shox Reba med luftfjäder och drivlinan utgörs av Shimano XT/SLX komponenter. Delar från ansedda 3T, som sadelstolpe, styre och styrstam kompletterar paketet. Vi handbygger dessutom modellen i Göteborg vilket borgar för god kvalité.

SPECIFIKATIONER

Ram	Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning,
Gaffel	Shimano Reba RL, 100 mm slaglängd, med Push-loc låsning på styret
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Deore FC-M625, 170/172,5 mm, 38x 24 T
Vevlager	Shimano SM-BB51
Sadelstolpe	3T STYLUS-25 PRO, 31,6 mm
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 2-bults, för 34,9mm kolfiber-sadelstolpe
Styrstam	3T STEM PRO, för styre 31,8mm
Styre	3T FLAT 740 OE, 31,8 mm, bredd 740 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	DT-Swiss 444d-fälg, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe Rocket Ron Evo, Tubless Ready, 584x57
Bakväxel	Shimano XT RD-M781 SGS
Framvaxel	Shimano SLX FD-M676, 34,9mm klamma
Kassett	Shiman SLX CS-HG62, 11-36T, 10-delad
Kedja	Shimano CS-HG54, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SLX SL-M670 2x10
Bromsar	Shimano SLX BR-M675, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano SPD 520 , silver
Totalvikt	11,1 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

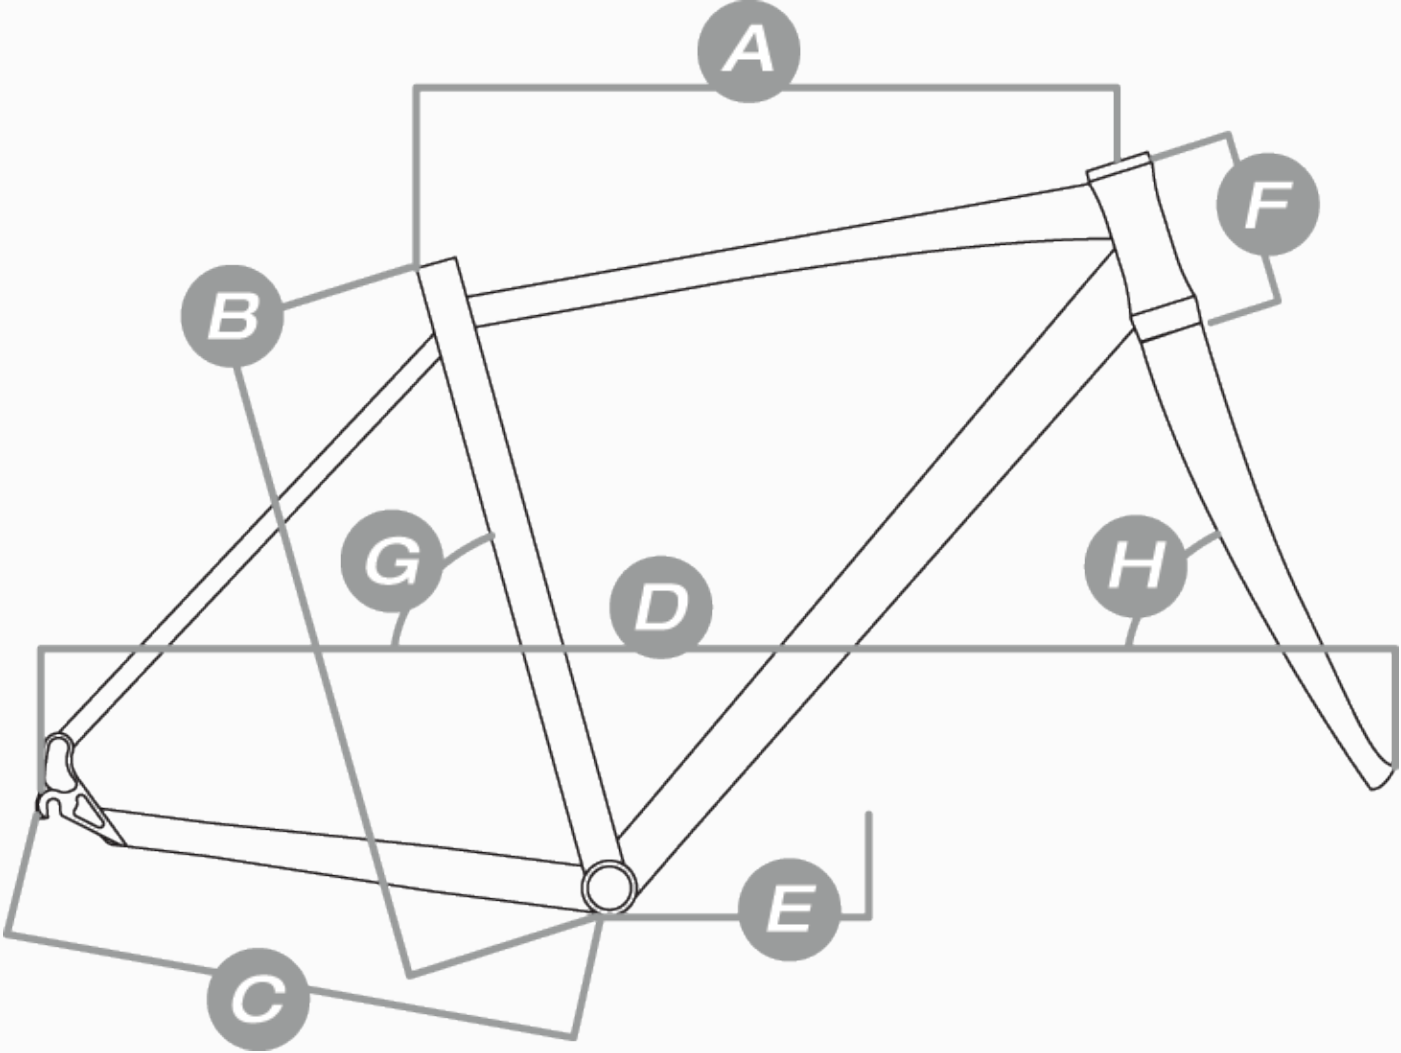

	A	B	C	D	E	F	G	H
17"	585	432	430	1066	40	105	73	71
19"	603	483	430	1084	40	125	73	71
21"	613	533	430	1095	40	145	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CASCADE

Cascade byggs på samma fina aluminiumram som Team. Vi har valt 27,5" hjul för att optimera nöje och nytta hos modellen. Cascade är följsam men svarar ändå när du trycker på och vill köra fort så att lekfullhet, fart och kontroll kombineras.


Shimano hydrauliska skivbromsar, Rock Shox XC30 gaffel med lockout från styret och en drivlina från Shimano med 27-växlar är komponenter som ingår. Cascade är en kompetent träningscykel som utrustas med SPD-pedaler från start.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel
Gaffel	Rock Shox XC30 TK27, 100 mm, med Pop-loc låsning på styret
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Alivio FC-M4000, Octalink, 170/175mm, 40X30X22T
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68X118 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8X660 mm, polerad svart
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc 650B-fälg, 32 förstärkta ekrar, Shimano-nav, Centerlock
Däck	Schwalbe Rapid Rob Kevlar guard 584x57
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592 SGS
Framvaxel	Shimano Alivio FD-M4000, 31,8 mm klämma
Kassett	Shimano HG-300, 11-34T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 110 länkar
Växelreglage	Shimano Alivio SL-M4000
Bromsar	Shimano BR-M355, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Shimano PD-M505
Totalvikt	13,2 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

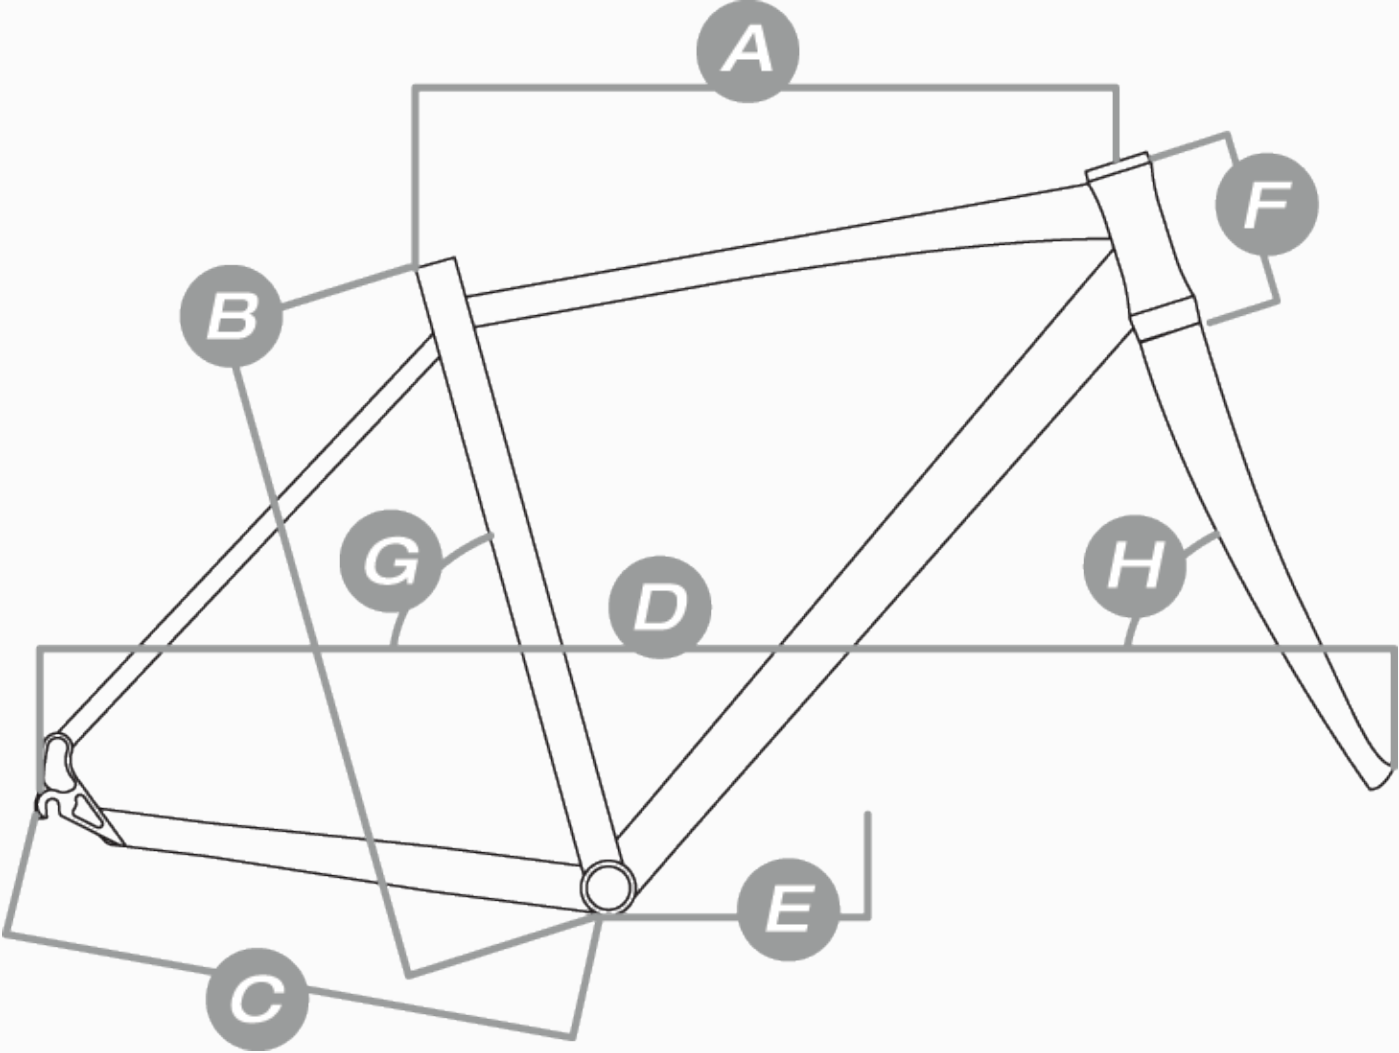

	A	B	C	D	E	F	G	H
15"	562	381	433	1059	48	120	73,5	70
17"	578	432	433	1075	48	120	73,5	70
19"	591	483	433	1088	48	120	73,5	70
21"	598	533	433	1097	48	140	73,5	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



BOMBARDIER 26"


En cykel som sticker ut, både i vår kollektion med sina 26" hjul samt som instegsmodell med sin fina utrustning. Det här är cykeln som passar lika bra om du vill testa att köra skogsstig som att cykla till skolan med. Alla delar i drivlinan kommer från Shimano och levererar pålitlig växling. Tektro hydrauliska skivbromsar ger dig hög bromsprestanda och kontroll över din körning. Gaffeln från SR Suntour har 100 mm slaglängd som klarar stökig terräng, men kan göras stel med en enkel vridning på lockout-spaken. Cykeln är förberedd med fästen för skärmar, stöd och pakethållare för att vara så mångsidig som möjligt.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Aluminium 6061
Gaffel	SR Suntour SF13-XCM, 100 mm slaglängd
Styrlager	Strummer HP 1SI201T 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M371, 170mm, 44x32x22T
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x113mm
Sadelstolpe	Nishiki Aluminium, 27,2, svart
Sadel	Nishiki Mtb
Sadelstolpsklämma	CNC Aluminium, 1-bults, 32 mm, svart

Styrstam	Nishiki Aluminium, för 31,8mm, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm
Handtag	Nishiki Gel
Hjul	Linus Disc, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bultsnav.
Däck	Schwalbe Smart Sam, 559x54mm
Bakväxel	Shimano RD-M390, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M371, 31,8mm klamma
Kassett	Shimano HG-200, 9-delad, 11-32T
Kedja	KMC Z-99 108 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M370
Bromsar	Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	13,7 kg
Övrigt	Reflexkit, Manual

STORLEKAR

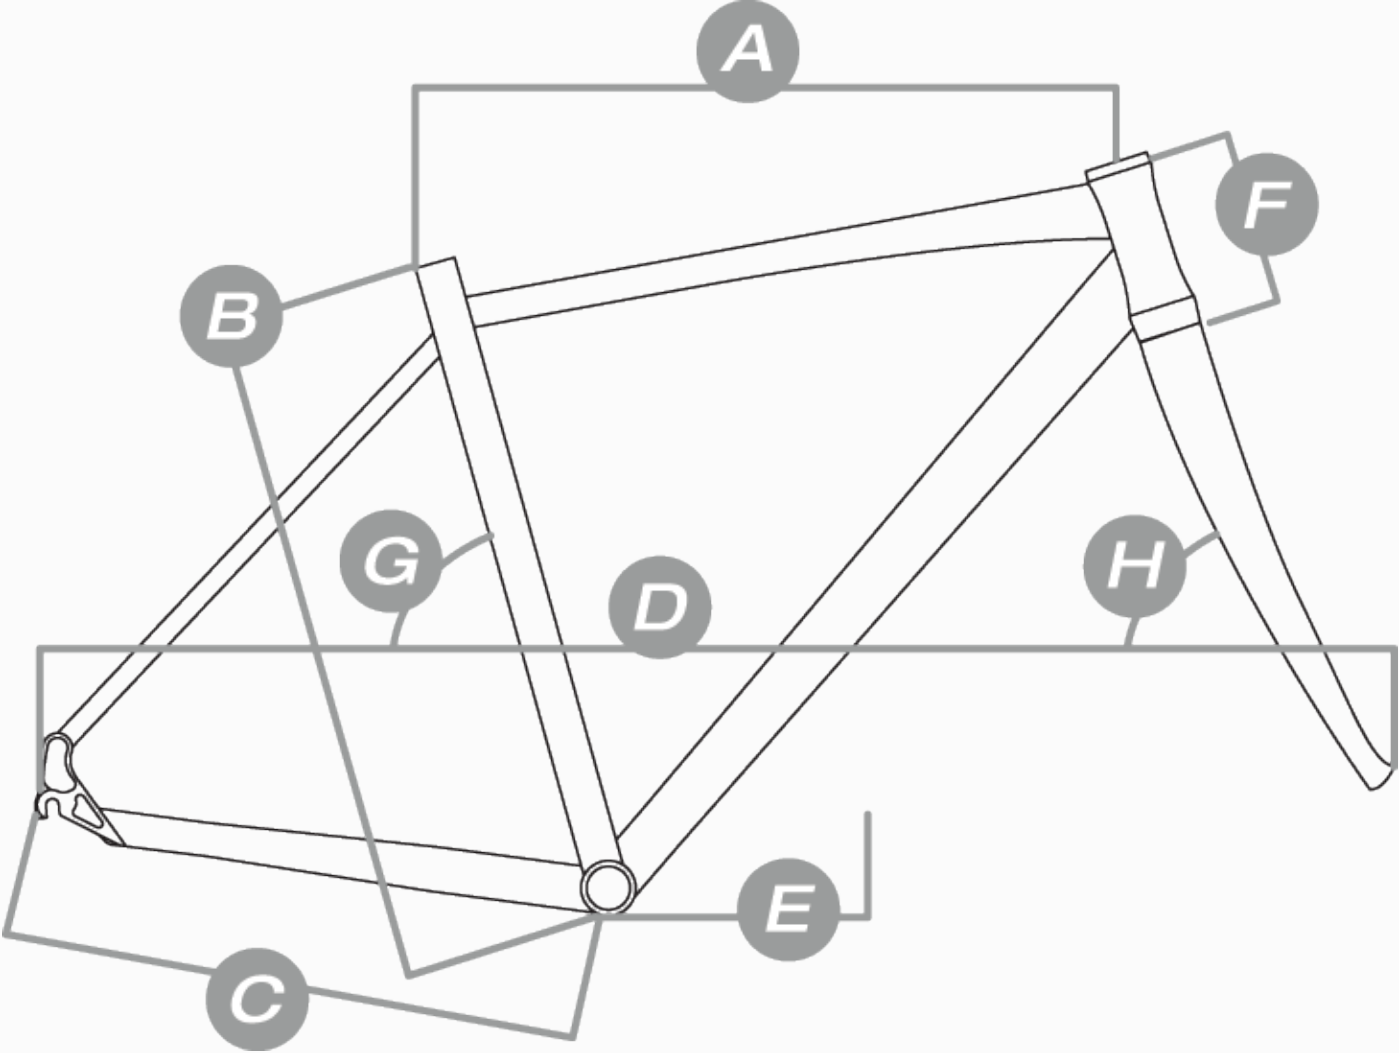

	A	B	C	D	E	F	G	H
15"	562	381	420	1040	37	110	73,5	70,5
17"	576	432	420	1055	37	130	73,5	70,5
19"	590	483	420	1069	37	130	73,5	70,5
21"	606	533	420	1086	37	140	73,5	70,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



X-NINE


Vår finaste dämpade hybrid i sortimentet. Lättrullad och sportig men ändå bekväm och komfortabel. Framgaffeln från Rock Shox med hydraulisk låsning jämnar ut terrängen där det behövs men kan enkelt låsas när det skall gå fort på asfalt. Stabila hjul med 36 smidda ekrar och däck från Schwalbe garanterar en lättrullad och stabil framfart på de flesta underlag. Drivlinan kommer från Shimano och med 2x10 väl avstämde växlar har du ett växelomfång för all varierande körning. Cykeln handbyggs givetvis i Göteborg och kan enkelt utrustas med valfria tillbehör.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	Rock Shox Paragon Silver Coil, 50mm slaglängd, Pop-loc låsning på styret
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano Deore FC-M615, 170/172,5 mm, 40x28T
Vevlager	Shimano SM-BB51
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo K3, Svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD, Ny Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm
Bakväxel	Shimano SLX RD-M670 SGS, 10-delad
Framvaxel	Shimano FD-M618, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-54, 11-36T, 10-delad
Kedja	Shimano CN-HG54, 10-delad, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Deore SL-M610 2x10
Bromsar	Shimano BR-506, Hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12,6 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

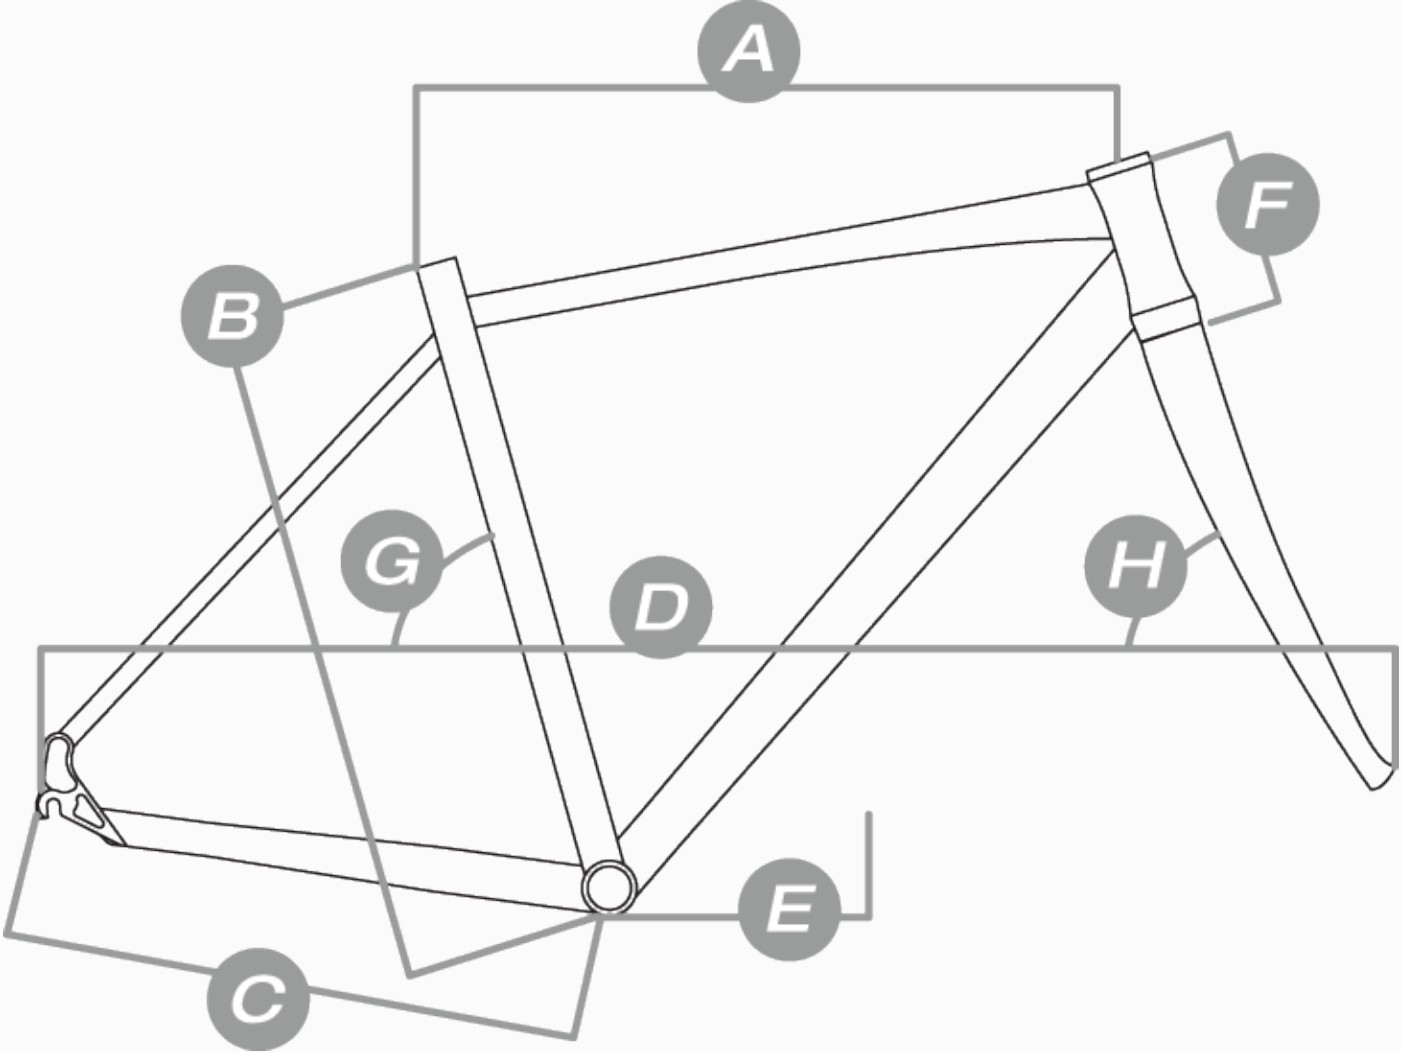

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	569	508	445	1061	45	110	73	71
L	596	559	445	1087	45	120	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



X-SEVEN


X-Seven är snabb och lättrampad på asfalt, men samtidigt gjord för att du ska kunna ta en tur på både stig och grusväg. Geometrin liknar den på våra Race-hybrider med den skillnaden att X-Seven har en lätt och sofistikerad dämpargaffel samt crossdäck som klarar lättare terrängkörning. Det gör cykeln till en pendlare som inte stoppar för att vägen tar slut. Det pålitliga växel och bromssystemet från Shimano sköts enkelt med nya integrerade växel- och bromsreglage. Utrustning för vardagsbruk går enkelt att montera, det är cykeln förberedd för.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	SR Suntour NCX Lite, 50 mm slaglängd, låsning
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD, Ny Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm
Bakväxel	Shimano Deore RD-M592, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS HG-200, 11-32T, 9-delad
Kedja	Shimano CN-HG53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano ST-3050, kombinerat växel- och bromshandtag
Bromsar	Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12,6 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

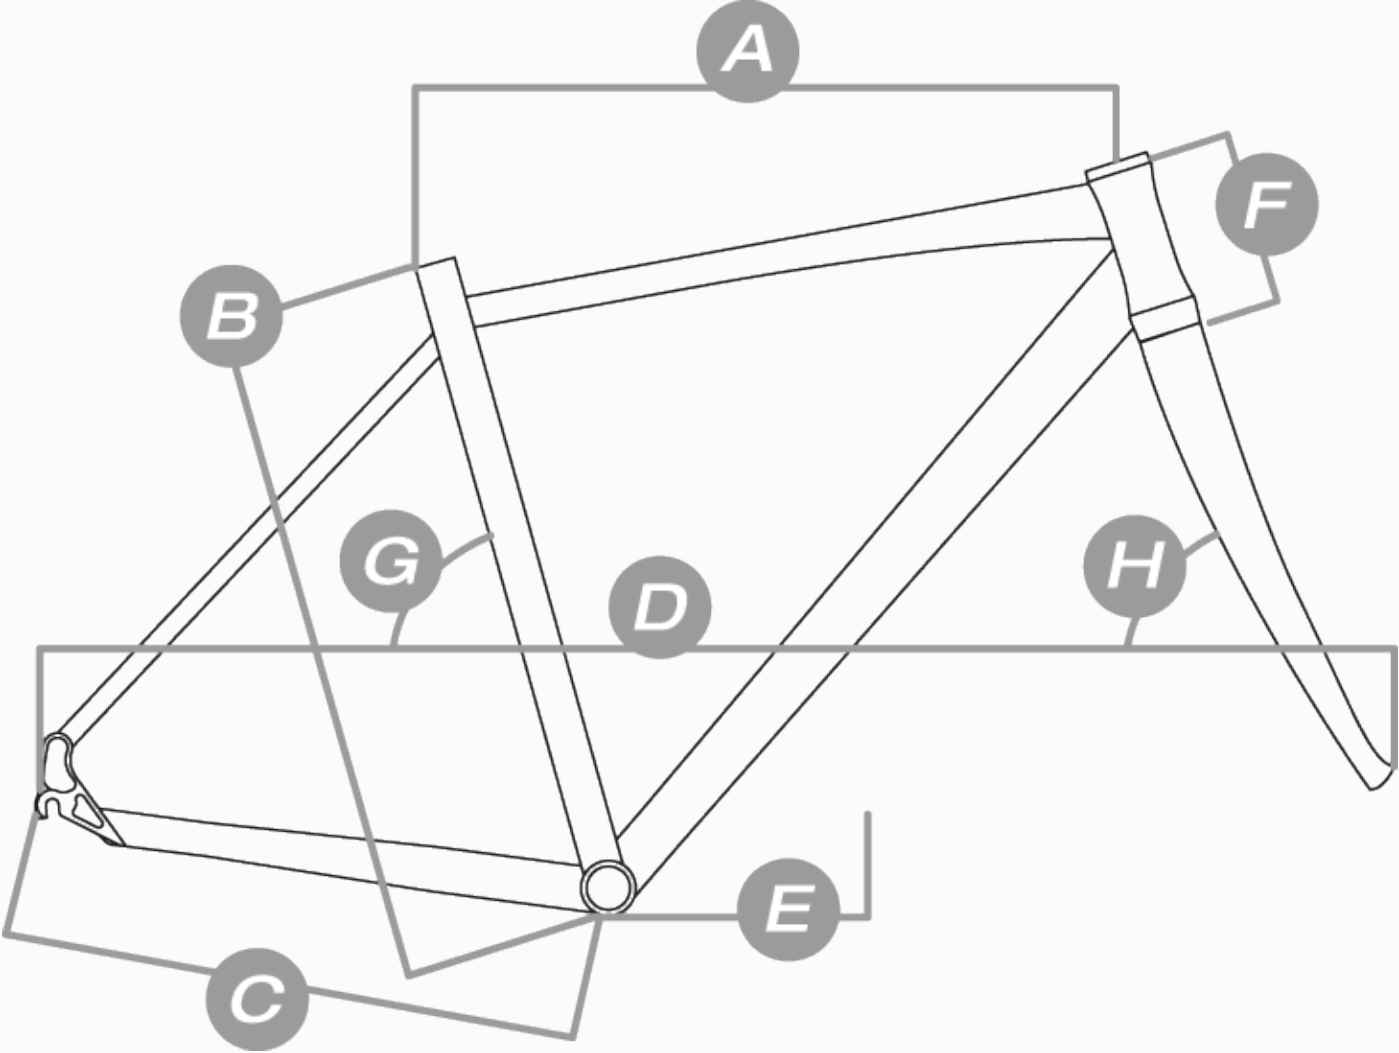

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1061	45	110	73	71
L	596	559	445	1087	45	120	73	71
XL	616	610	445	1108	45	140	73	71

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	560	483	445	1063	45	140	73	70
L	570	533	445	1073	45	140	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



X-FIVE


X-Five har allt du behöver för att både rulla på asfalt och den lokala motionsslingan. Den dämpade gaffeln är låsbar för effektiv och kraftbesparande körning. Robusta hjul med nya asymmetriska fälgar och en bra drivlina med genomgående Shimano-komponenter ger trygg framfart. X-Five är utrustad med Tektro Auriga hydrauliska skivbromsar som ger riktigt bra bromsprestanda. Cykeln är förberedd för alla tillbehör du kan behöva, antingen för färd till jobbet eller ut på längre äventyr.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	SR Suntour NEX-HLO, 50 mm slaglängd, mekanisk låsning
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M131, 170 mm, 48X38X28 T
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M4000, SGS
Framväxel	Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano CS-HG200, 12-32 T, 8-delad
Kedja	Shimano CN-HG40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	13,2 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

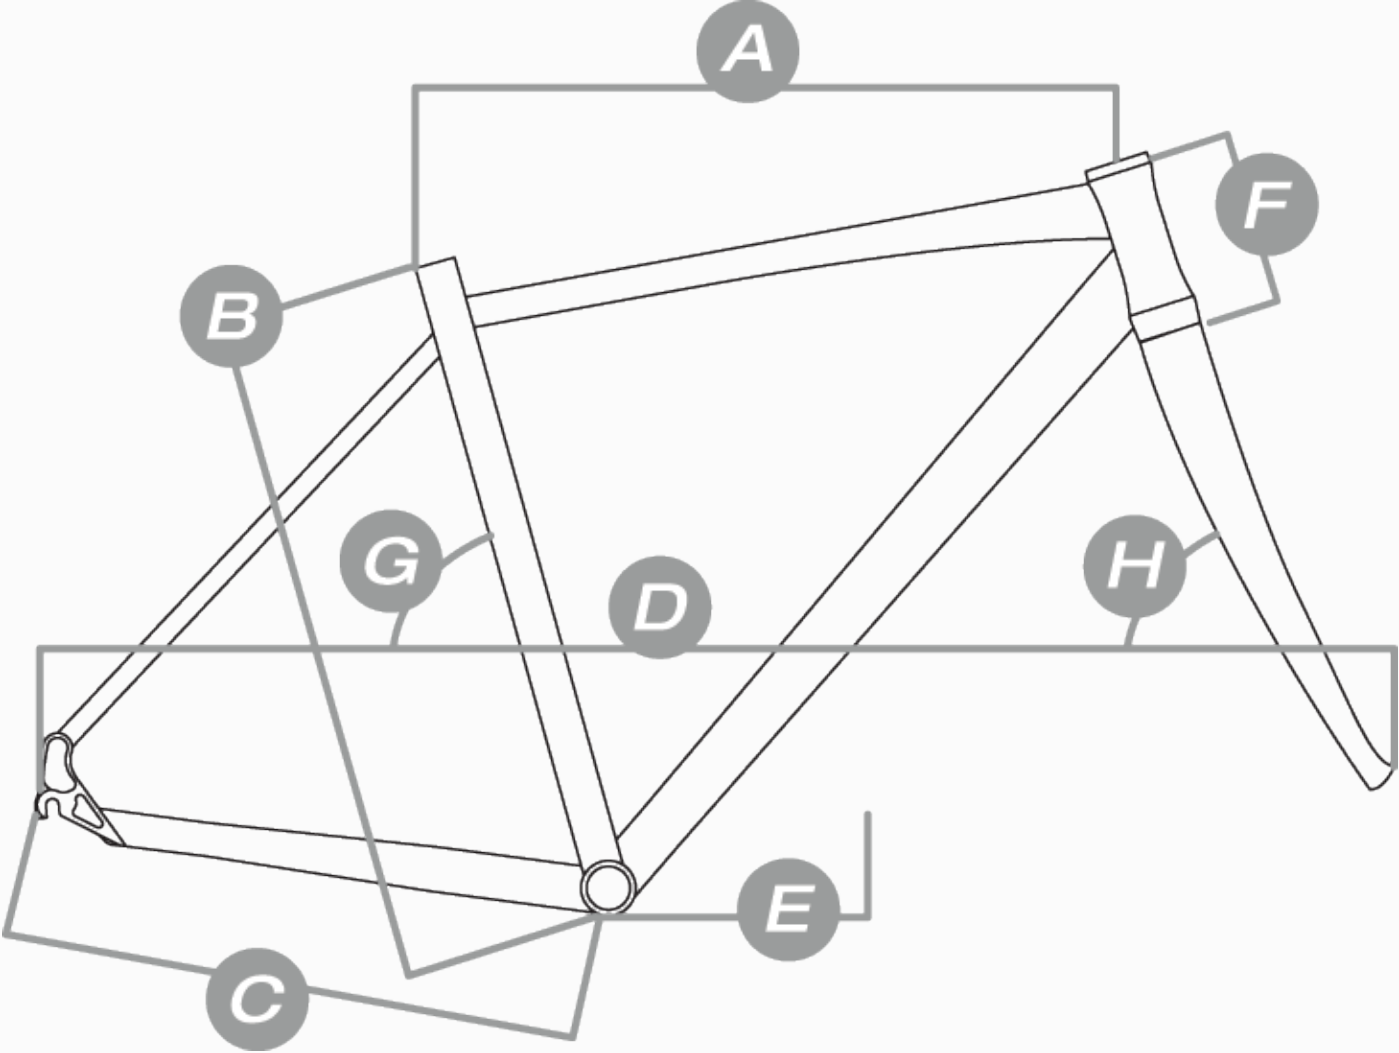

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	457	445	1061	45	100	73	70
M	569	508	445	1061	45	110	73	71
L	596	559	445	1087	45	120	73	71
XL	616	610	445	1108	45	140	73	71

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	560	432	445	1063	45	140	73	70
M	560	483	445	1063	45	140	73	70
L	570	533	445	1073	45	140	73	70



HYPER PRO


Vår snabbaste och mest avancerade race-hybrid, utrustad med Shimano nya 11-delade 105 komponenter och Shimano M675 hydrauliska skivbromsar. Hyper Pro handbyggs i Göteborg, och vi har finslipat ramen så att den har blivit ännu lättare. Framgaffeln är även den nyutvecklad och helt i kolfiber. Hjulen kommer i år från Shimano, RX31 är ett landsväghjul för skivbroms. Det här är en utmanande träningscykel med avancerade komponenter men som också kan användas till all cykling i vardagen. Ram och gaffel är givetvis förberedda för skärmar och stöd, en självklarhet på en Nishiki-hybrid.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber, för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano RS-500, 172,5mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano SM-BB4600
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo Kappa EVO, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	3T ARX II OE, för styre 31,8mm
Styre	Nishiki aluminium 31,8 mm, bredd 620 mm, polerat svart
Handtag	Nishiki Ergonomiskt.Nishiki, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock
Däck	Schwalbe One, V-guard, vikbart, 622x 23 mm
Bakväxel	Shimano 105 RD-5800 SS, 11-delad
Framväxel	Shimano 105 FD-5800, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano 105 CS-5800, 11-28T, 11-delad
Kedja	Shimano CN-600, 110 länkar, 11-delad
Växelreglage	Shimano SL-R700 2x11
Bromsar	Shimano SLX R675, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	9,6 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

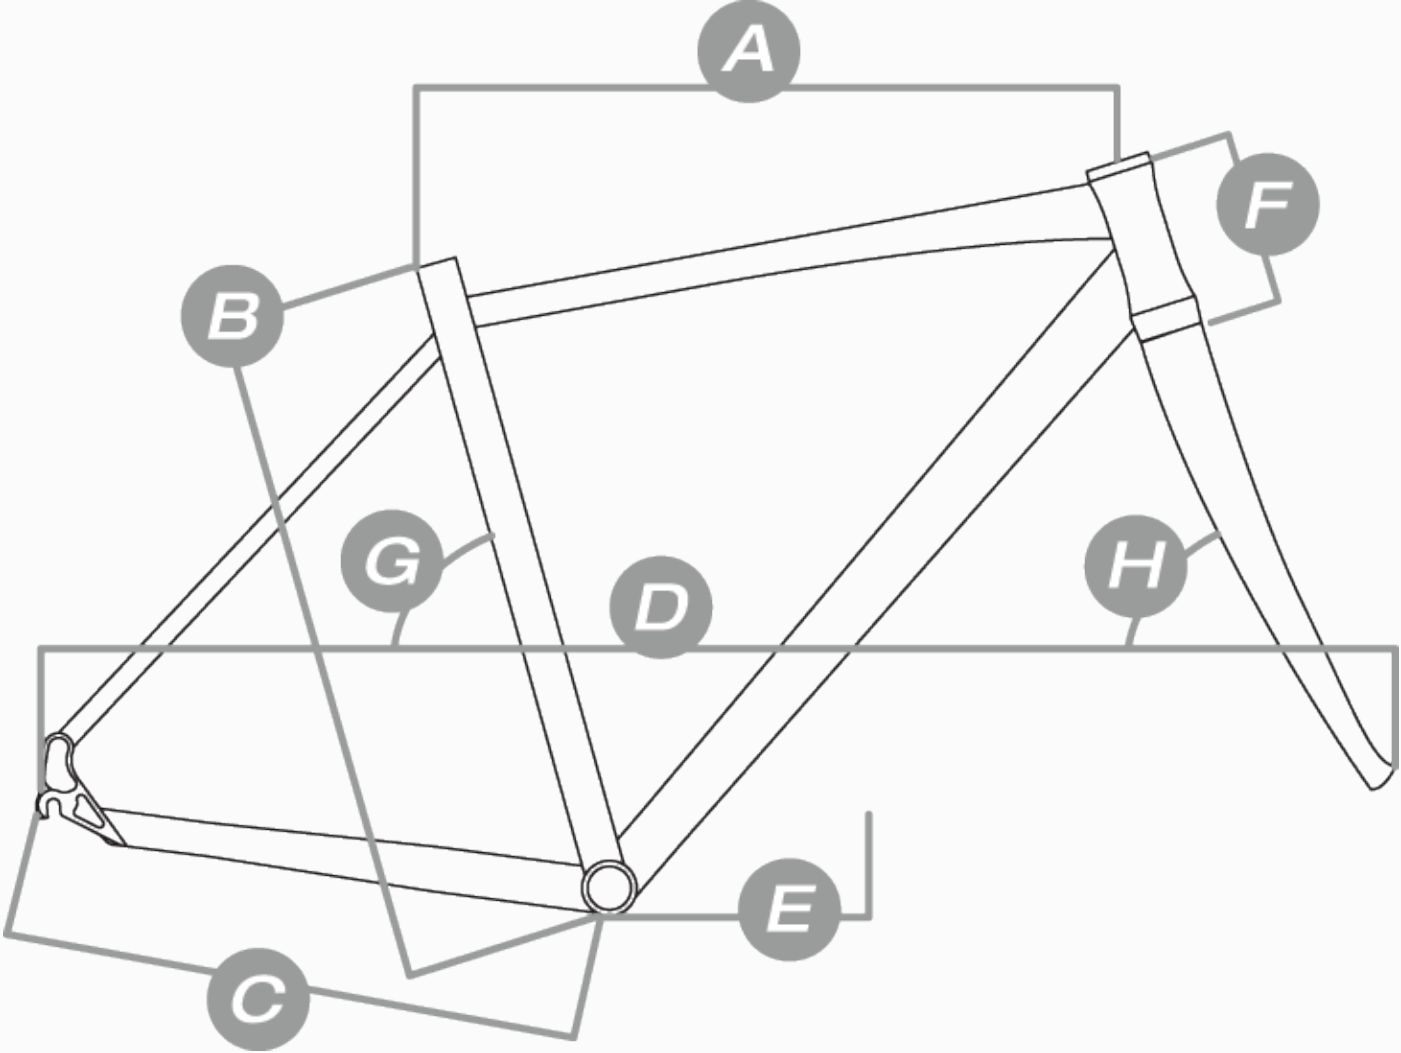

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	130	74,5	71
M	551	508	425	1024	65	150	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	175	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	210	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ULTRA PRO


Ultra pro är till för dig som vill cykla fort, oavsett om det är till jobbet eller på träningsrundan. Med en välreducerad aluminiumram och gaffel i kolfiber är det inte materialet som sätter gränserna. Växelsystemet består av väl avstämnda landsvägskomponenter från Shimano som levererar med precision. Pålitliga hjul med asymmetriska fälgar bidrar till stabil och lätt driven framfart. Med stor inspiration från landsvägsracern har vi skapat en hybrid med mycket fina köregenskaper som också är förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"
Styrlager	Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"
Vevparti	Shimano Tiagra FC-4700, 172,5 mm, 50x34T
Vevlager	Shimano BB-4700
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlar guard, 622x28 mm
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4700 GS, max 32T, silver
Framvaxel	Shimano Tiagra FD-4700, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano Tiagra CS-4600, 12-28T, 10-delad
Kedja	Shimano Tiagra CN-54, 114 länkar
Växelreglage	Shimano Tiagra SL-4700 2x10
Bromsar	Shimano Deore BR-M506, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	10,6 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

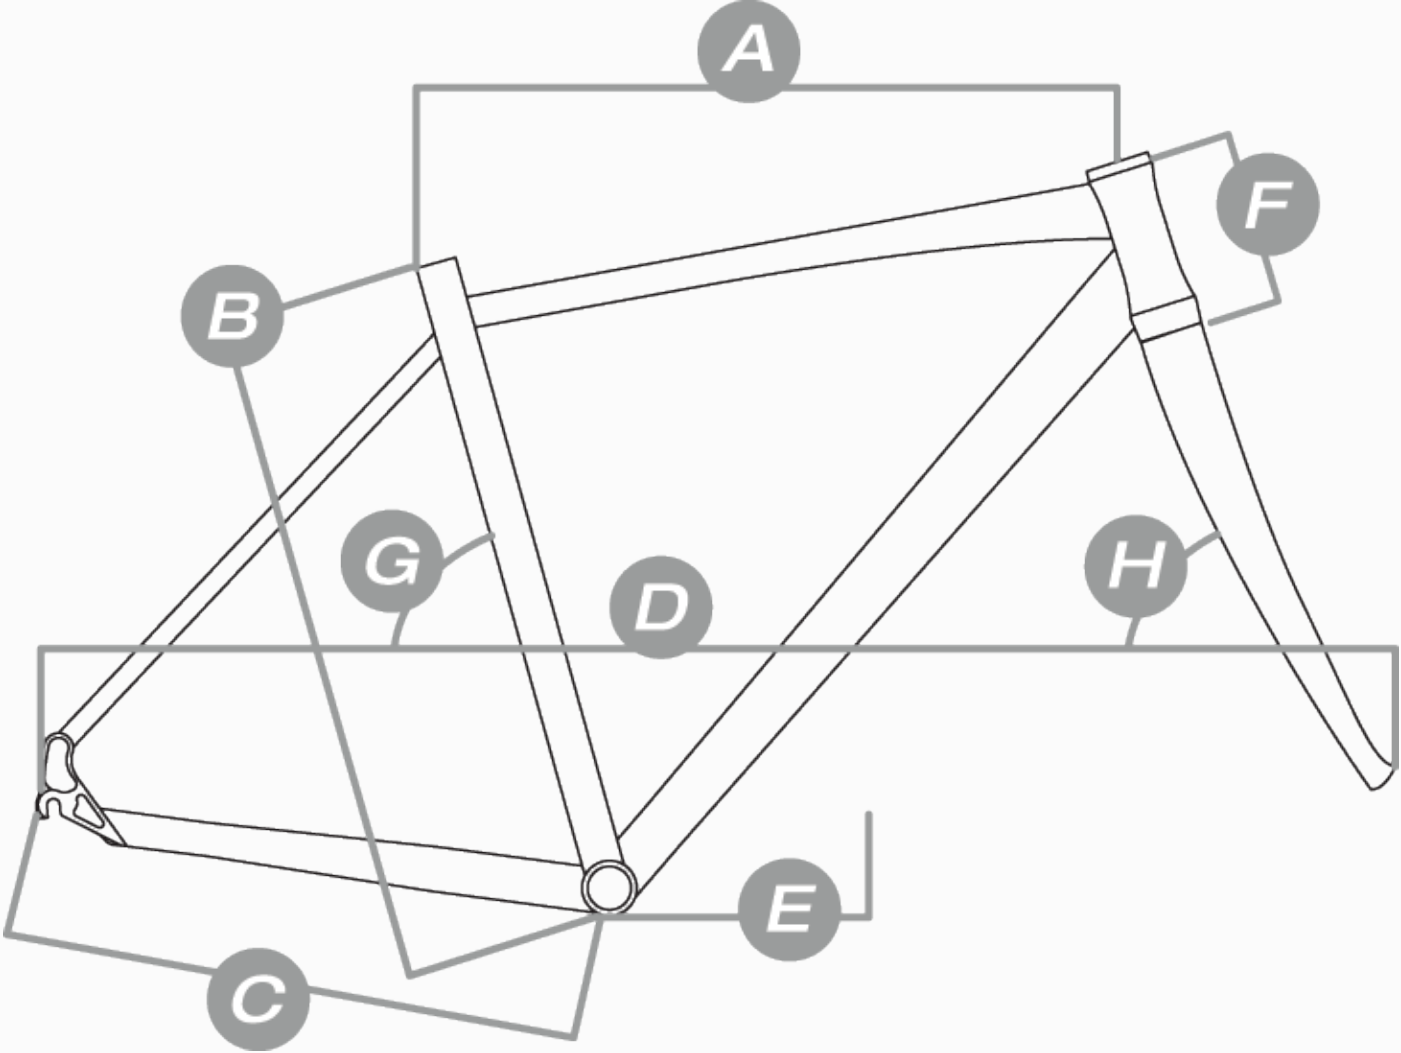

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	542	458	425	1023	65	130	74,5	71
M	551	508	425	1024	65	150	74	71,5
L	570	559	425	1023	65	175	73,5	73
XL	590	610	425	1032	65	210	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



PRO AIR


Vårt mål med Pro Air har varit att skapa en Race-hybrid väl lämpad för träning. Den är som en sportbilsvariant av vår omtyckta Pro SLD. Med Prologo-sadel, landsvägsutväxling och lätta smala racerdäck är det ett kompetent träningsredskap, som rullar lätt och blir rolig och racig att köra. Att den har rakt styre och skivbromsar från Shimano gör den dessutom till en kompetent pendlare. Kör runt Vättern ena dagen och till jobbet nästa. Givetvis är både ram och gaffel förberedda för skärmar, pakethållare och stöd.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-R345, 170 mm, 50x34T, svart
Vevlager	Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68-113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Prologo K3, Dam: Prologo K3 Dea

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Lugano Kevlar guard, 622x25 mm
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framväxel	Shimano FD-3500, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-400, 11-28T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano Sora SL-3500 2x9
Bromsar	Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	10,4 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

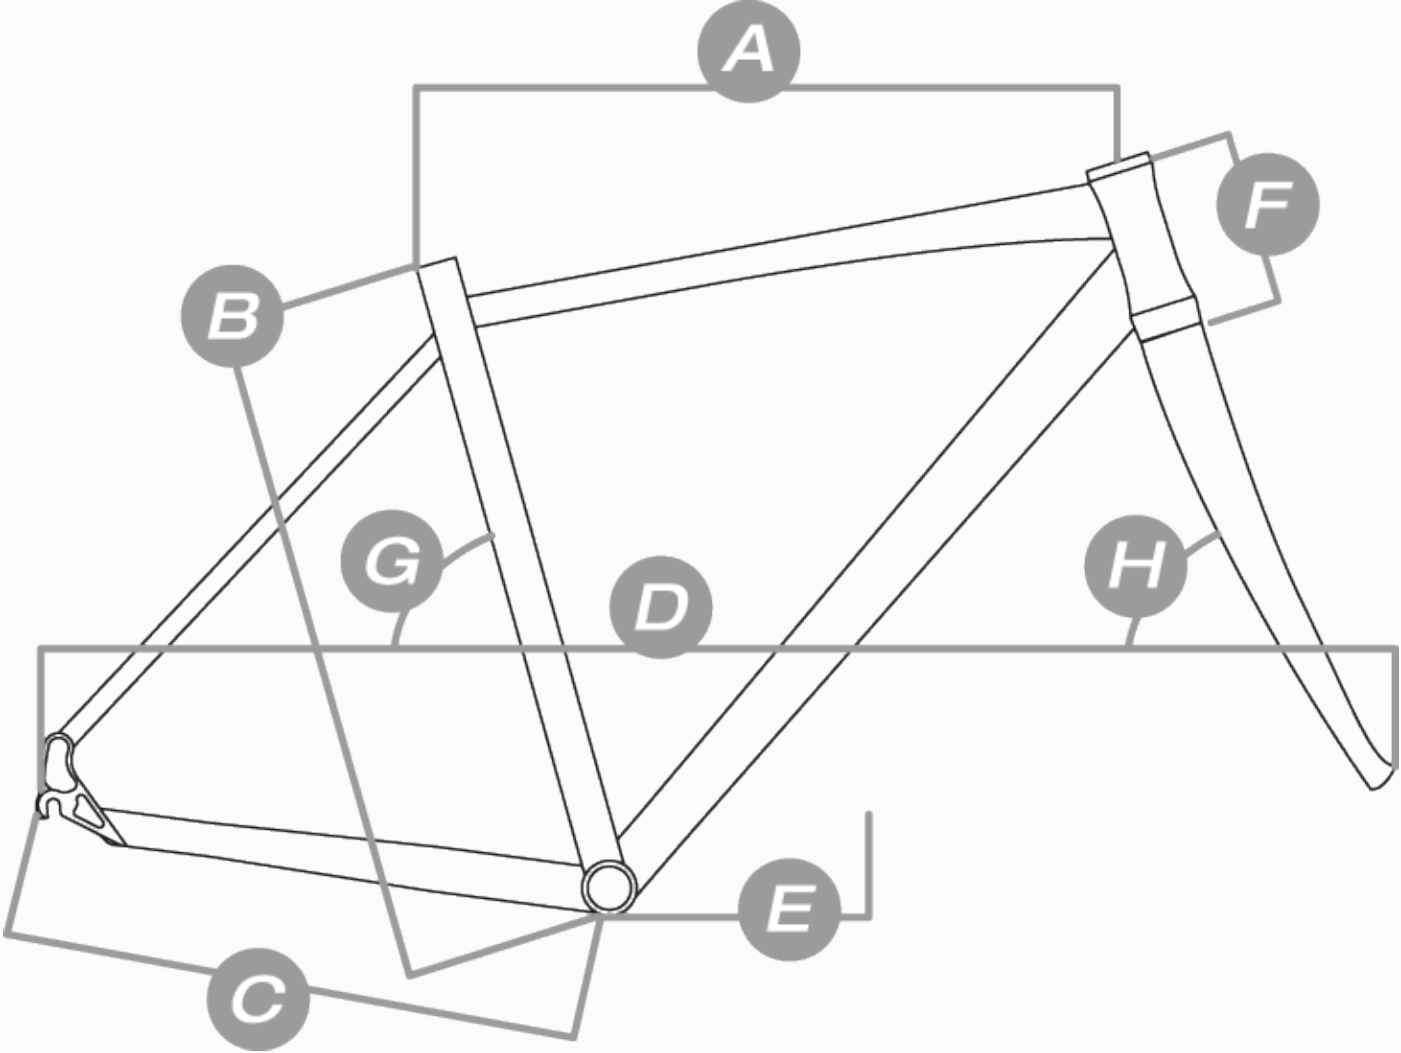

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



PRO SLD


En modern klassiker? Vår enskilt mest sålda cykel har funnits i varje modellprogram sedan 1999 och ständigt anpassats och förbättrats. En cykel som passar till det mesta, vardag eller fest, träning eller pendling. Redan vid en första provcykling märker du att det är något speciellt med modellen. Den är lättcyklad och snabb med ett brett växelregister samt tåliga däck som står emot alla prövningar. Nya integrerade växel- och bromsreglage gör cykeln ännu mer lätthanterlig och ökar kontrollen. I år har vi även nya, ergonomiska handtag och en ny, förbättrad sadel på samtliga våra hybrider. Att beskriva Pro SLD som att ”ständigt cykla i medvind” kan låta klyschigt, men det är ett återkommande omdöme om cykeln. Den är givetvis förberedd för stöd, skärmar och pakethållare.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M3010, 170 mm 48x36x26T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN100, BSA 68x122,5 mm

Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T
Framvaxel	Shimano FD-T3000, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-400, 11-28T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 112 länkar
Växelreglage	Shimano ST-4050, kombinerat växel- och bromshandtag
Bromsar	Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,4 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

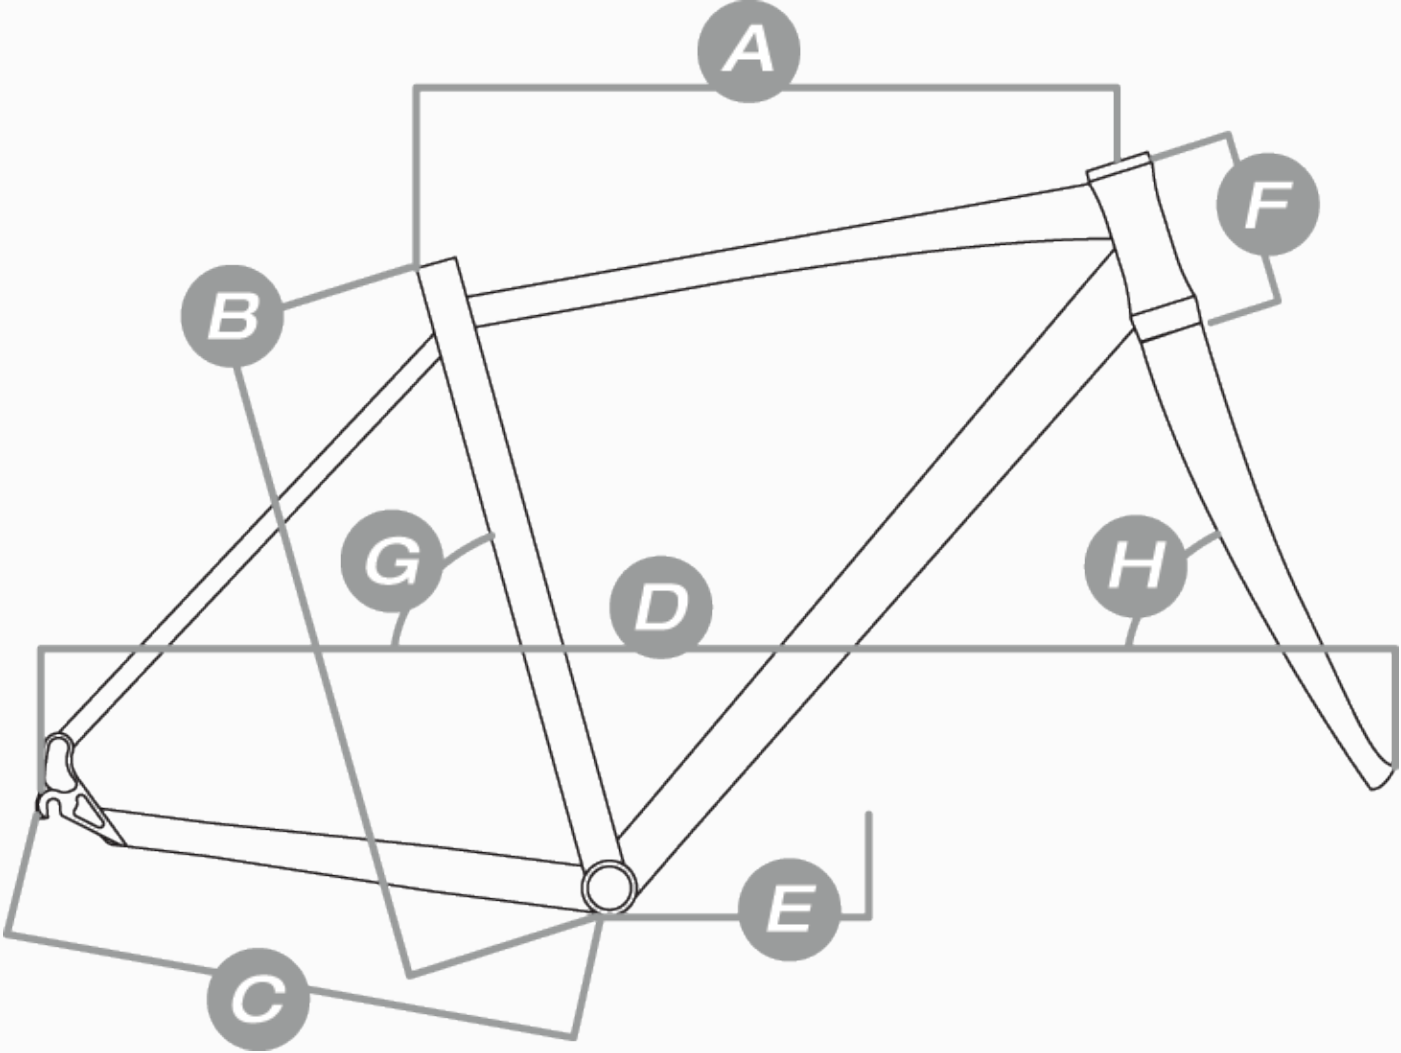

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1033	65	130	74,5	72
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72

L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



PRO EIGHT


Det bästa av två världar? Pro Eight är både lättcyklad och lättskött. Växlarna är inkapslade och väl skyddade i baknavet vilket minimerar underhållsbehovet. Ett smart kedjeskydd skyddar dina byxor från onödig nedsmutsning så att du verkligen kan använda cykeln till vardags. Ramen är hämtad direkt från vår omtyckta Pro SLD och geometrin ger en kvick cykel med mycket körglädje. De tåliga hjulen har asymmetriska fälgar och utrustas med slitstarka och lättrullade däck från Schwalbe. Givetvis är den också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med öppen vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Kedjeskydd	Hebie Chainglider, Väl täckande kedjeskydd för Alfine
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x113 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, 3D-smidd polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 20 T, silver
Kedja	Shimano HG-40, 108 länkar
Växelreglage	Shimano Alfine 8
Bromsar	Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,5 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

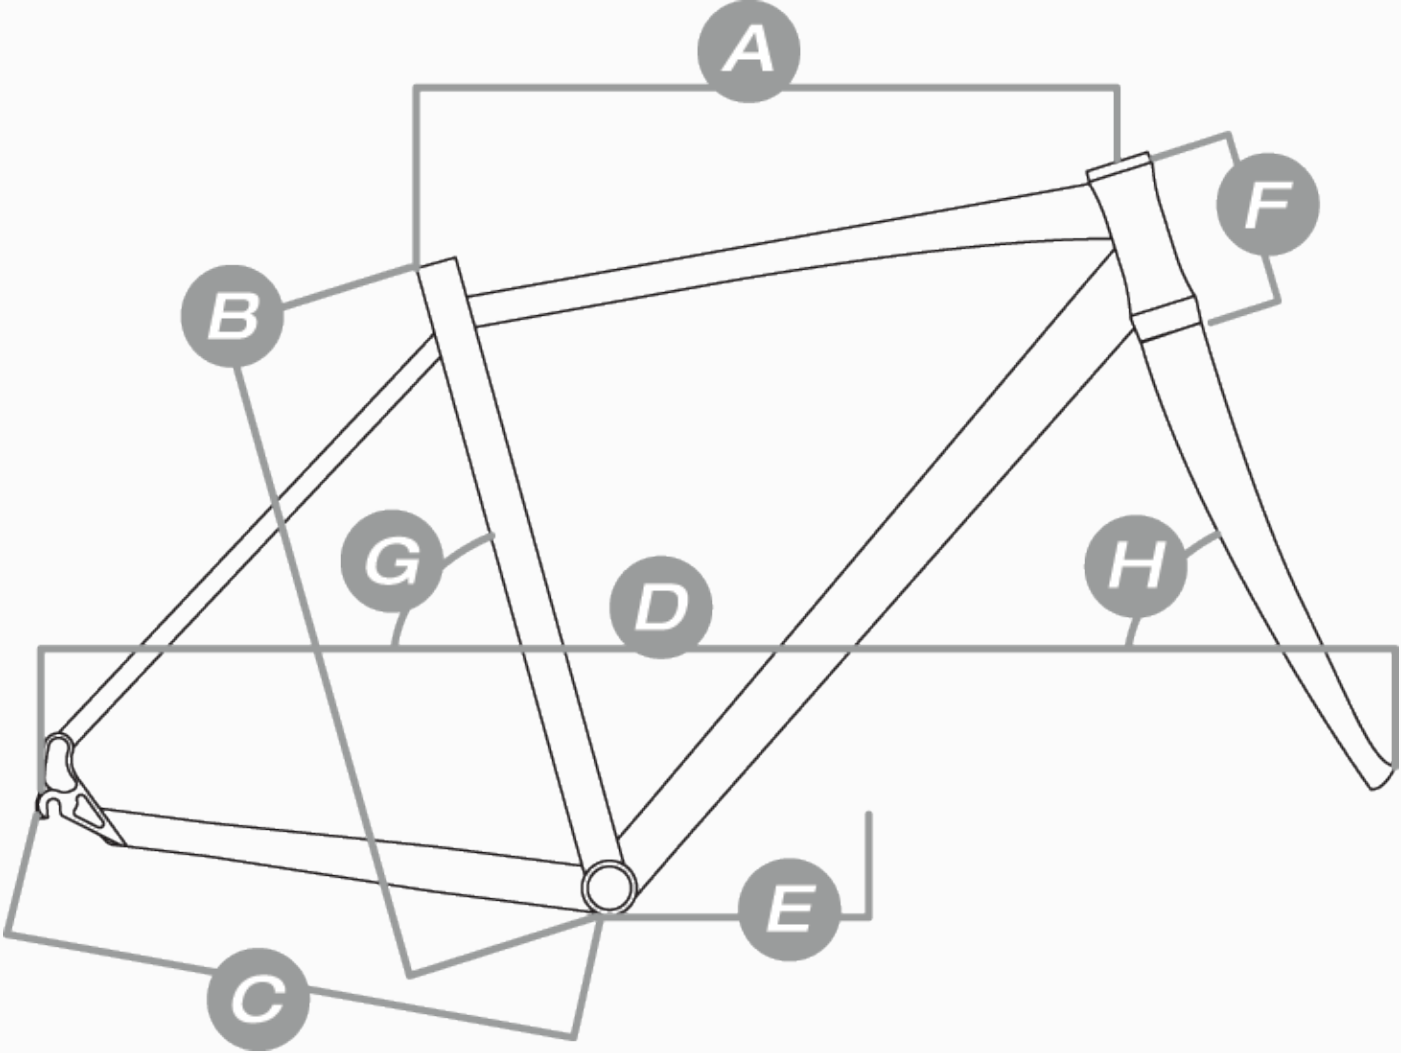

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72
L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



COMP


Comp är en race-hybrid med kvick geometri och en körställning som inbjuder till att snabb och lekfull körning. Stommen är vår egenutvecklade ram med god balans mellan komfort och prestanda. Ramrör och gaffel är tillverkade i aluminium vilket håller vikten nere. Till i år uppgraderar vi till ett Shimano 9-delat växelsystem som ger bättre precision och bättre känsla i varje växling. Även de hydrauliska bromsarna är nya och kommer från Shimano. Oavsett om det är för motions- eller vardagsbruk levererar Comp rolig cykling. Robusta hjul och punkteringsskyddade däck tar dig fram säkert och effektivt. Givetvis är Comp förberedd för alla tänkbara tillbehör som kan behövas.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6
Gaffel	Aluminium, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	FSA NO.11AGY, 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M371, 170 mm, 48x38X28 T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svar
Däck	Schwalbe Road Plus , 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano RD-3500 Sora
Framvaxel	Shimano FD-M370, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-300, 9 del 11-28 T
Kedja	Shimano HG-53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M370
Bromsar	Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

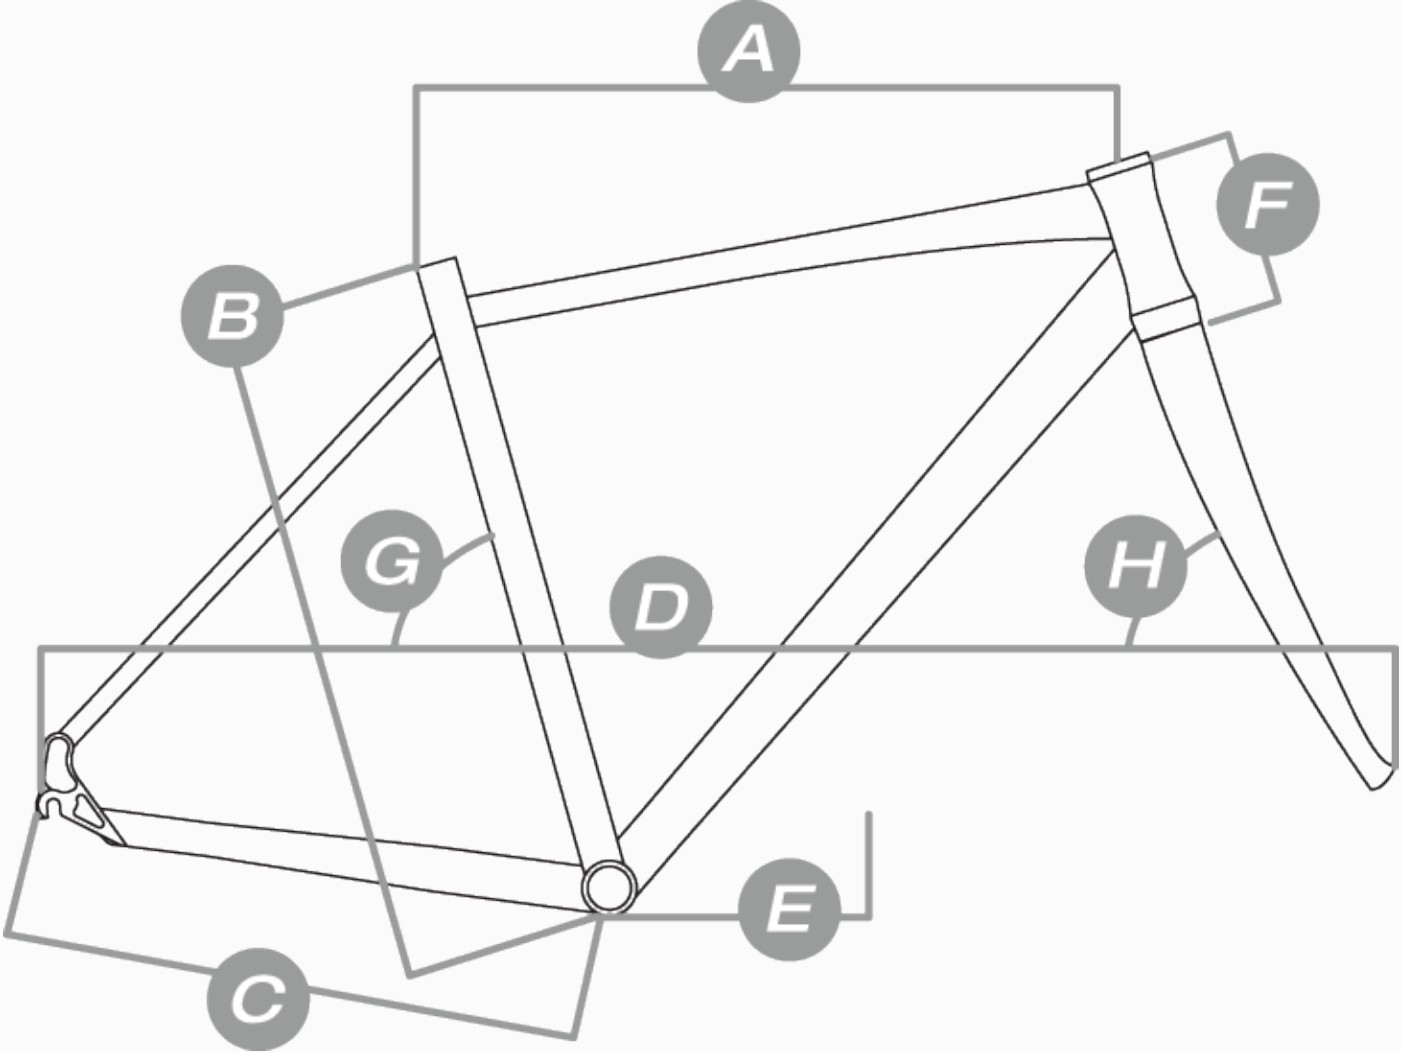

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1033	65	130	74,5	72
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72

L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



SL

Nykomlingen som kompletterar vår uppställning av race-hybrider skäms inte för sig. En välutrustad instegsmodell som bygger på samma välutvecklade stomme som sina mer påkostade hybrid-kollegor. Med finstämd ramgeometri inbjuder SL till rolig och fartfylld körning och kan användas i alla tänkbara sammanhang.


Kvalitetskomponenter som robusta hjul, däck från Schwalbe och hydrauliska skivbromsar gör modellen kompetent och prisvärd. Växelkomponenter från Shimano ger en pålitlig drivlina som levererar säker och snabb framfart. Precis som övriga hybrider är SL förberedd för att utrustas med tillbehör som skärmar, pakethållare och stöd.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Stål, för skivbroms, 1 1/8"
Styrlager	Semi Integrerat
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, svart
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt.Nishiki, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Road Plus , 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida
Bakväxel	Shimano RD-2400
Framvaxel	Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-41, 8-delad, 11-30T
Kedja	Shimano HG-40, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Tektro Auriga, HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	12,3 kg
Övrigt	Ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

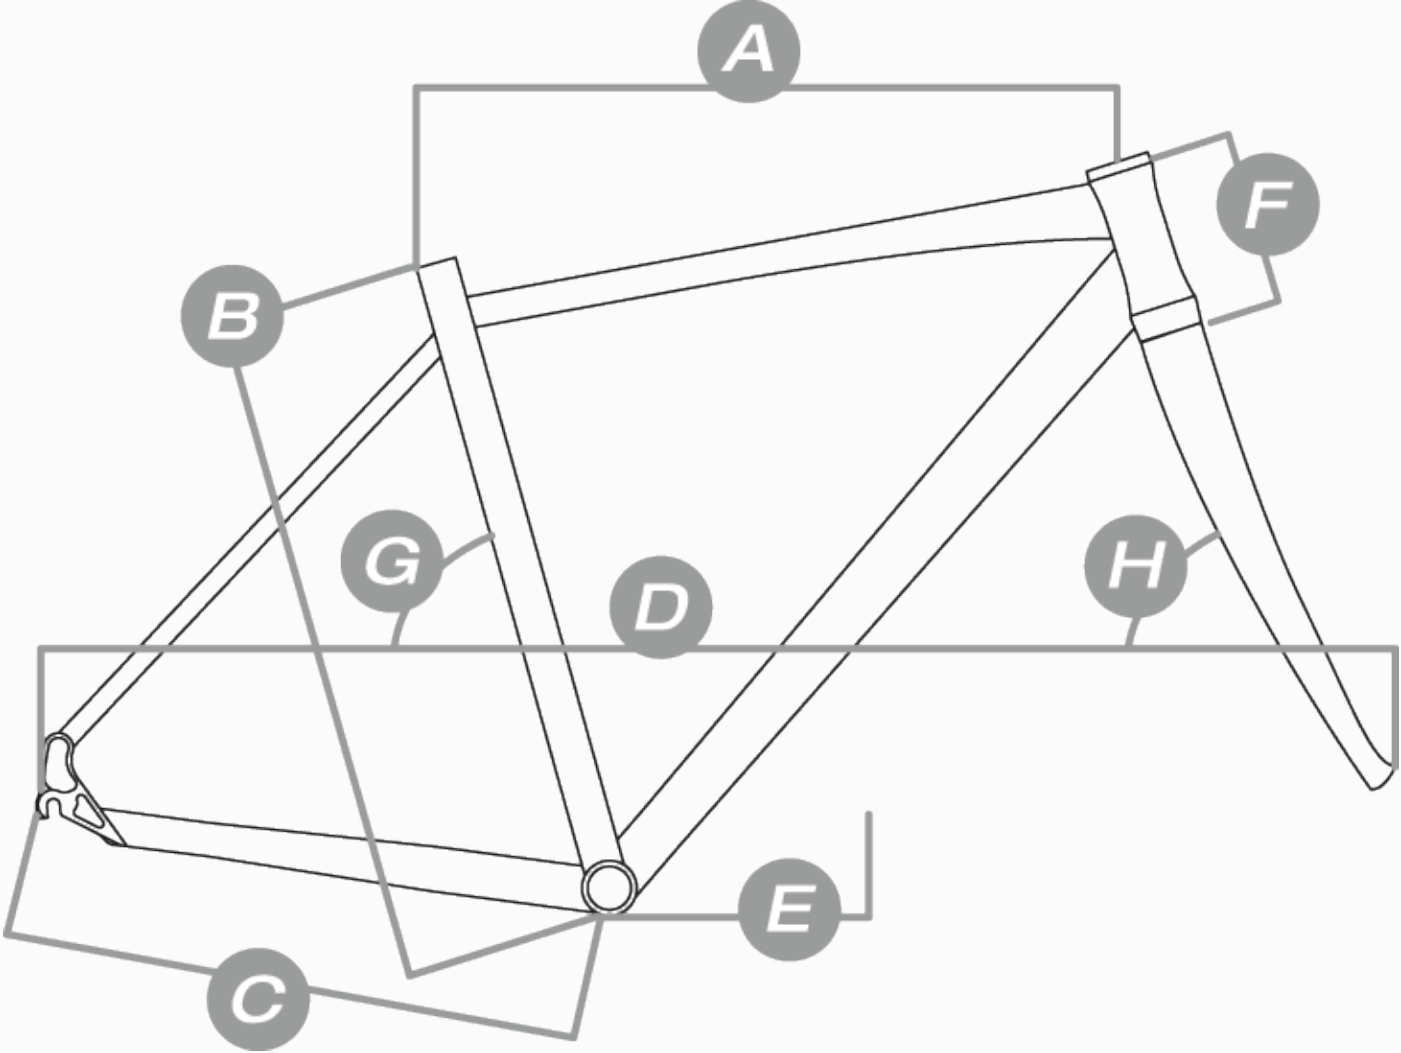

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	458	435	1033	65	130	74,5	72
M	555	508	435	1034	65	150	74,5	72,5
L	575	559	435	1044	65	175	74	73
XL	595	610	435	1053	65	210	73,5	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	550	432	435	1033	65	130	74,5	72
M	550	483	435	1033	65	130	74,5	72

L	565	533	435	1044	65	150	74,5	72,5
---	-----	-----	-----	------	----	-----	------	------



SPEED S 650B

Tanken med Speedcyklarna är att försöka fånga åk-känslan i en Crosscountry-mountainbike som känns kvick och lättstyrd samtidigt som sittställningen är mer upprätt och avslappnad än på en Race-hybrid. 27,5” hjulen gör att hjulbasen kan hållas kort även med lite bredare däck. Kort hjulbas ger en kvick körkänsla och de bredare däcken ger mer komfort och tål trottoarkanter lite bättre. Dessutom har vi placerat cyklisten lågt i ramen med låg tyngdpunkt och bättre balans som följd. Ett brett styre ökar känslan av kontroll och avslappnad körning ytterligare. Speciellt i stan är den här kombinationen av racig körkänsla och komfort helt oslagbar.


Nishiki Speed lanserades förra året och blev snabbt en favorit hos de som testat. I år utökar vi Speed-programmet till en serie med 3 olika modeller. Speed S som du kan se här är utrustad med anodiserade aluminiumskärmar, brett växelregister och hydrauliska skivbromsar. En pendlarfavorit som levererar riktigt skön och rolig cykling och kommer att skapa många leende cyklister.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad 650B aluminiumram 6061-T6 med integrerad vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"

Styrlager	FSA NO.11AGY, 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48X38X28 T
Kedjeskydd	Roterande, inkluderat i vevparti
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart, 7 grader vinkel
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 680 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD 650B-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, 6-bults nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Kojak, RaceGuard, 584x35mm
Bakväxel	Shimano Acera RD-M3000-SGS, Shadow design
Kassett	Shimano CS HG-200, 12-32, 8-delad
Kedja	Shimano CN-HG40, 112 Länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Tektro Auriga, HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,8 kg
Övrigt	Anodiserade heltäckande aluminiumskärmar. Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

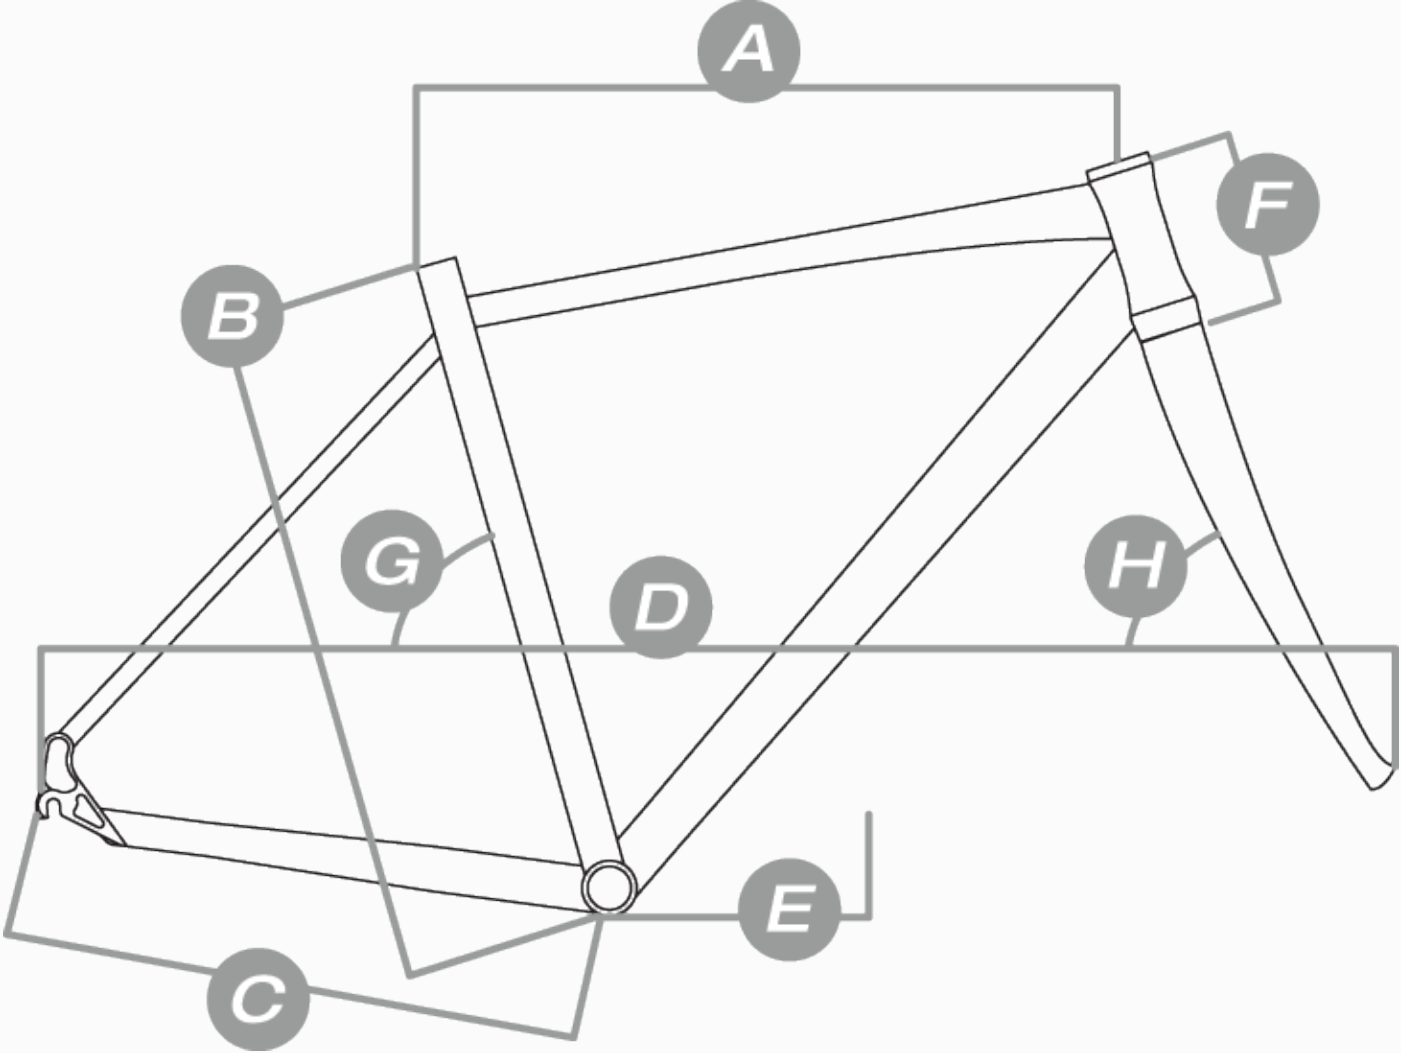

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	540	458	425	1024	50	140	74,5	71,5
M	548	508	425	1028	50	160	74	71,5
L	570	559	425	1029	50	185	73,5	73
XL	590	610	425	1038	50	220	73	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	540	483	425	1024	50	140	73,5	71,5
L	559	533	425	1035	50	160	74	72

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



SPEED F 650B

Tanken med Speedcyklarna är att försöka fånga åk-känslan i en Crosscountry-mountainbike som känns kvick och lättstyrd samtidigt som sittställningen är mer upprätt och avslappnad än på en Race-hybrid. 27,5” hjulen gör att hjulbasen kan hållas kort även med lite bredare däck. Kort hjulbas ger en kvick körkänsla och de bredare däcken ger mer komfort och tål trottoarkanter lite bättre. Dessutom har vi placerat cyklisten lågt i ramen med låg tyngdpunkt och bättre balans som följd. Ett brett styre ökar känslan av kontroll och avslappnad körning ytterligare. Speciellt i stan är den här kombinationen av racig körkänsla och komfort helt oslagbar.


Nishiki Speed lanserades förra året och blev snabbt en favorit hos de som testat. I år utökar vi Speed-programmet till en serie med 3 olika modeller. Speed F som du kan se här är utrustad med anodiserade aluminiumskärmar, inkapslat 8-växlat system och hydrauliska skivbromsar. En praktisk och lättskött pendlare som levererar riktigt skön och rolig cykling och kommer att skapa många leende cyklister.

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad 650B aluminiumram 6061-T6 med integrerad vajerdragning
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"

Styrlager	FSA NO.11AGY, 1 1/8"
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Kedjeskydd	Hebie Chainglider, Väl täckande kedjeskydd för vevparti 42 T
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart, 7 grader vinkel
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 680 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD 650B-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, 6-bults nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Kojak, RaceGuard, 584x35mm
Bakväxel	Shimano Nexus , inkapslat växelnav, 8 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 18 T, silver
Kedja	KMC, Anti-rostbehandlad, grå 98 länkar
Växelreglage	Shimano Alfine 8
Bromsar	Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	13,2 kg
Övrigt	Anodiserade heltäckande aluminiumskärmar. Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

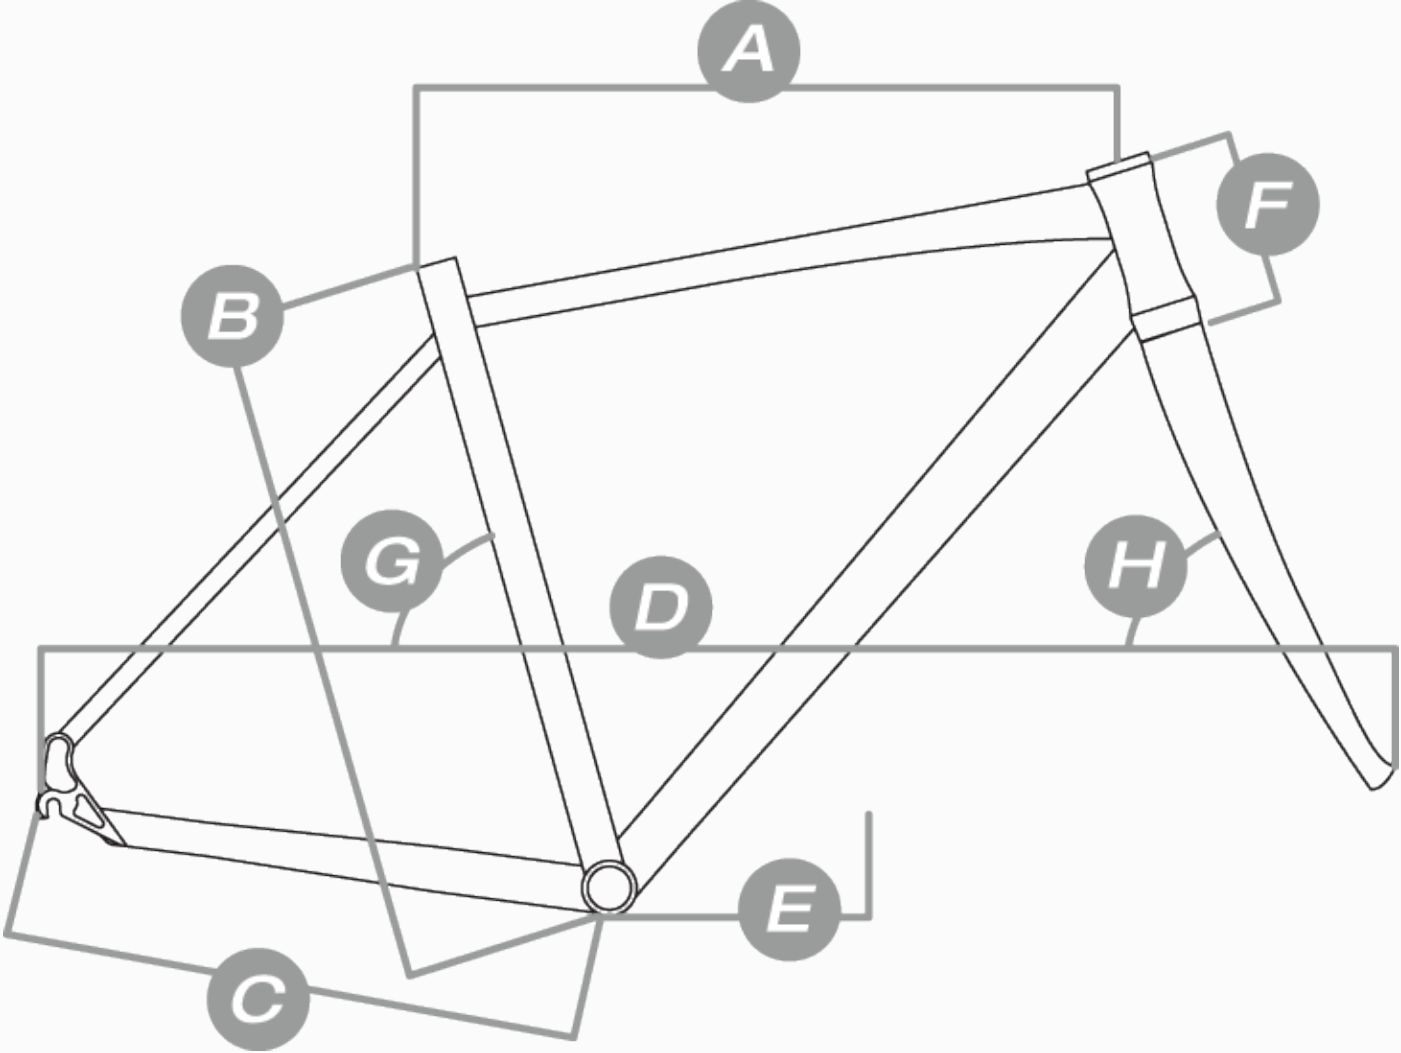

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	540	458	425	1024	50	140	74,5	71,5
M	548	508	425	1028	50	160	74	72
L	570	559	425	1029	50	185	73,5	73
XL	590	610	425	1038	50	220	73	73,5

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



SPEED R 650B

Tanken med Speedcyklarna är att försöka fånga åk-känslan i en Crosscountry-mountainbike som känns kvick och lättstyrd samtidigt som sittställningen är mer upprätt och avslappnad än på en Race-hybrid. 27,5" hjulen gör att hjulbasen kan hållas kort även med lite bredare däck. Kort hjulbas ger en kvick körkänsla och de bredare däcken ger mer komfort och tål trottoarkanter lite bättre. Dessutom har vi placerat cyklisten lågt i ramen med låg tyngdpunkt och bättre balans som följd. Ett brett styre ökar känslan av kontroll och avslappnad körning ytterligare. Speciellt i stan är den här kombinationen av racig körkänsla och komfort helt oslagbar.


Nishiki Speed lanserades förra året och blev snabbt en favorit hos de som testat. I år utökar vi Speed-programmet till en serie med 3 olika modeller. Speed R som du kan se här är den sportigaste varianten av Speedmodellerna. Den har vi utrustat med fina växelsystem och bromsar från Shimano och självklart har även den fått anodiserade aluminiumskärmar. Kanske blir den din nya Speed-favorit?

SPECIFIKATIONER

Ram	Trippelreducerad 650B aluminiumram 6061-T6 med integrerad vajerdraging
Gaffel	Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"

Styrlager	Strummer HP FI201AL 1 1/8"
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid Race, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 680 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus Disc 650B-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Kojak, RaceGuard, 584x35mm
Bakväxel	Shimano Deore RD-M610 SGS
Kassett	Shimano CS HG-50, 11-36T, tiodelad
Kedja	Shimano CN-HG54, 112 Länkar
Växelreglage	Shimano Deore M-610, tiodelad, höger
Bromsar	Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	11,1 kg
Övrigt	Anodiserade heltäckande aluminiumskärmar. Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

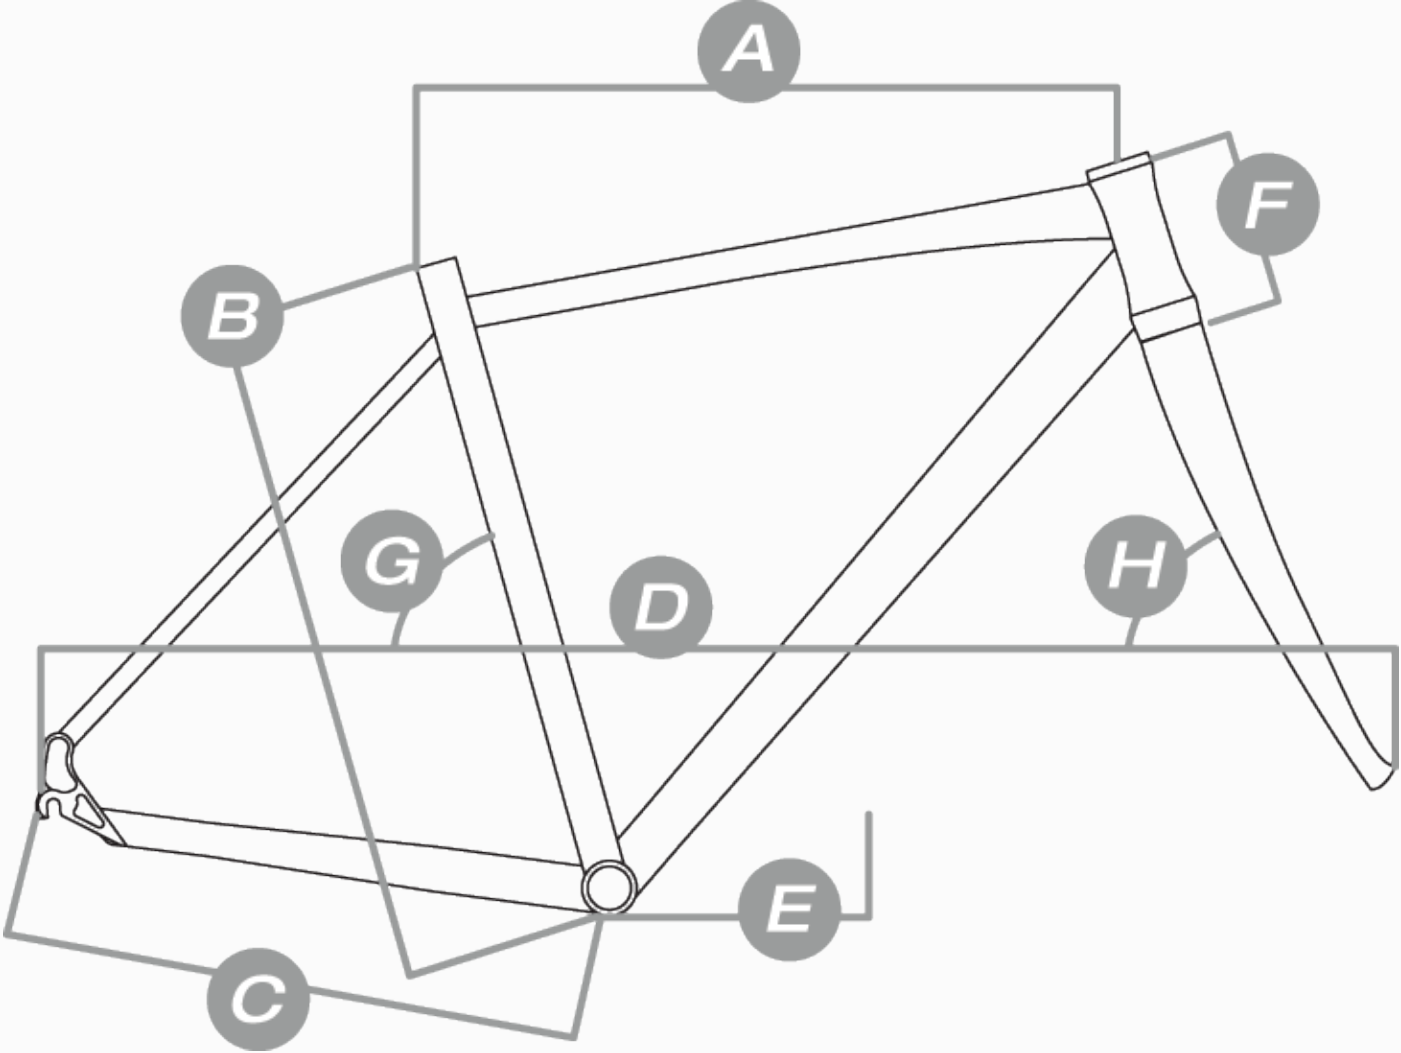

	A	B	C	D	E	F	G	H
S	540	458	425	1024	50	140	74,5	71,5
M	548	508	425	1028	50	160	74	71,5
L	570	559	425	1029	50	185	73,5	73
XL	590	610	425	1038	50	220	73	73,5

Dam

	A	B	C	D	E	F	G	H
M	540	483	425	1024	50	140	73,5	71,5
L	559	533	425	1035	50	160	74	72

SE SPEKIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 601


Formgivaren Fredrik Rudenstam skapade en snabb pendlarczykel med finstämd balans mellan komfort och verkningsgrad. Cykeln är ritad så att du kan cykla effektivt men samtidigt sitter bekvämt. Årets modell har som övriga City-cyklar nya kontaktpunkter som ergonomiska handtag och sadel vilket skapar förutsättningar för ännu skönare framfart. Med 27-växlad drivlina och Shimano hydrauliska bromsar är 601:an den mest avancerade City-cykeln i sortimentet. I år byggs också hjulen med nya asymmetriska fälgar. En unik svensk modell som handbyggs med omsorg, i Göteborg.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	Strummer HP FI201AL, 1 1/8"
Vevparti	Shimano FC-T3010, 170 mm 48x36x26T, silver
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki justerbar för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki City komfort, 15 mm upphöjt, polerat svart, bredd 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, med låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD Asymetrisk-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart
Däck	Schwalbe Marathon 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Deore RD-591 SGS, 9-delad, Silver
Framvaxel	Shimano FD-T3000, 31,8 mm klamma,
Kassett	Shimano HG-200, 11-32T, 9-delad
Kedja	Shimano HG-53, 114 länkar
Växelreglage	Shimano ST-4050, kombinerat växel- och bromshandtag
Bromsar	Shimano BR-3050, hydraulisk skivbroms
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	14 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

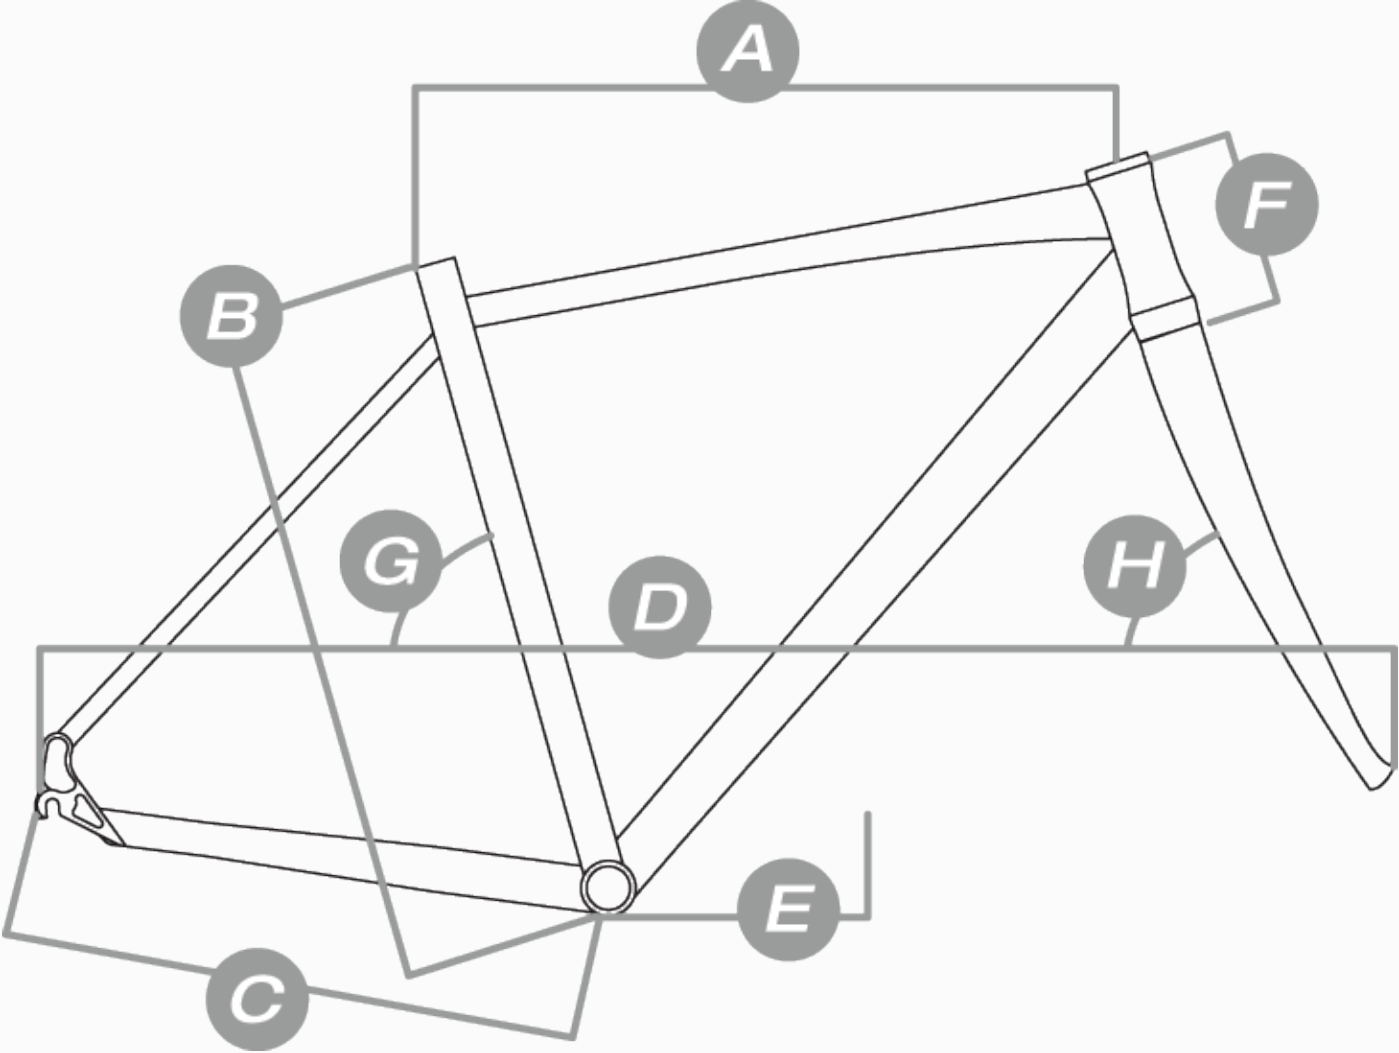

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 501


501 är en riktigt fin och mångsidig pendlarcykel. Den är konstruerad så att du sitter bekvämt samtidigt som du kan cykla effektivt. Vår egenutvecklade ram med integrerade skärmar och pakethållare ger dessutom ett sportigt stiligt och utseende. I år gör nya komponenter, som styre och styrstam att du har ökade inställningsmöjligheter och ännu bättre komfort. Med 24 växlar tar du dig smidigt upp för branta backar och med pålitliga hydrauliska skivbromsar kommer du dessutom tryggt och säkert ner.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28T, silver
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki justerbar för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki City komfort, 15 mm upphöjt, polerat svart, bredd 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, med låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD Asymetrisk-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Alivio RD-T4000, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191
Kassett	Shimano HG-31, 8-delad, 11-30 T
Kedja	Shimano HG-40, 114 länkar
Växelreglage	Shimano SL-M310
Bromsar	Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	14 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

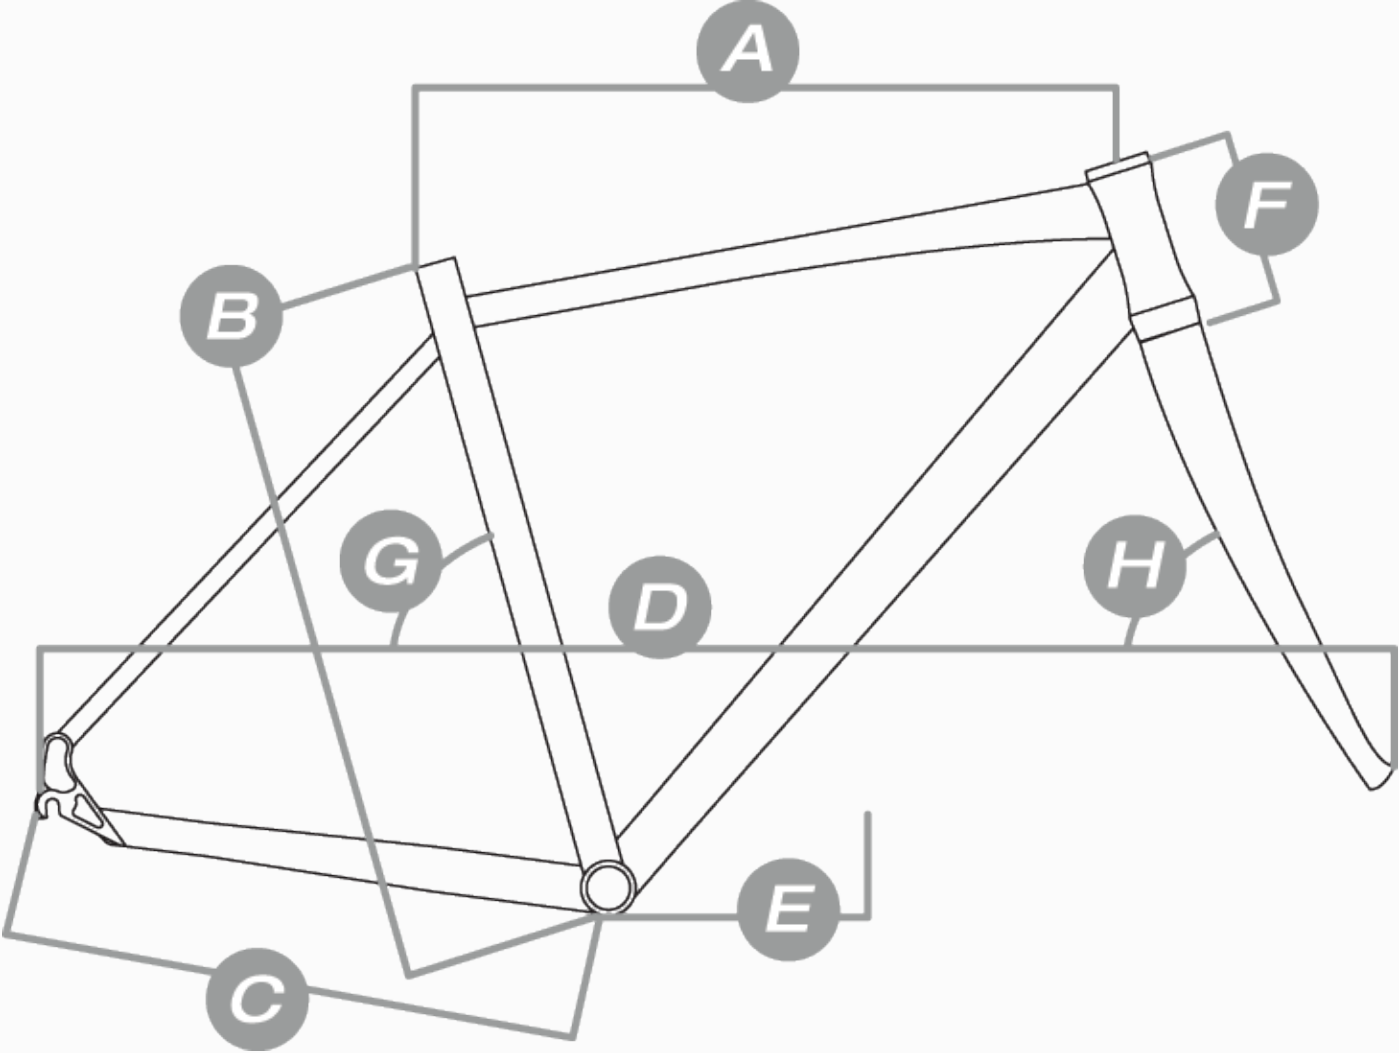

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	445	1065	55	160	73	70
21"	567	533	445	1065	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 407


Tycker du om att serva, tvätta och meka med din cykel? Då kanske du ska välja en annan modell än City 407. Växlar och bromsar är valda för att kräva så lite underhåll som möjligt och samtidig fungera oklanderligt. Fokus är helt lagt på att du skall få så många sköna cykelupplevelser som möjligt därför är cykeln även mer komfortabel än någonsin med nytt styre, handtag och sadel. Det heltäckande kedjeskyddet kapslar helt in kedjan och skyddar effektivt mot nedsmutsade byxor. Precis som övriga City-cyklar är 407 byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept med skärmar och integrerad pakethållare. Det ger en lätt och stilfull cykel med bekväm och effektiv körställning.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Aluminium, 170 mm, 42 T, silver vevarm
Kedjeskydd	Hebie Chainglider, Heltäckande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420, BSA 68x116 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart

Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki justerbar för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki City komfort, 15 mm upphöjt, polerat svart, bredd 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, med låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD Asymetrisk-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus nav för rullbroms fram
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Nexus , inkapslat växelnax, 7 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnax, 18 T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 102 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7
Bromsar	Shimano rullbroms, BR-IM 70 fram och BR-IM75 bak
Pedaler	Welgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	14,8 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

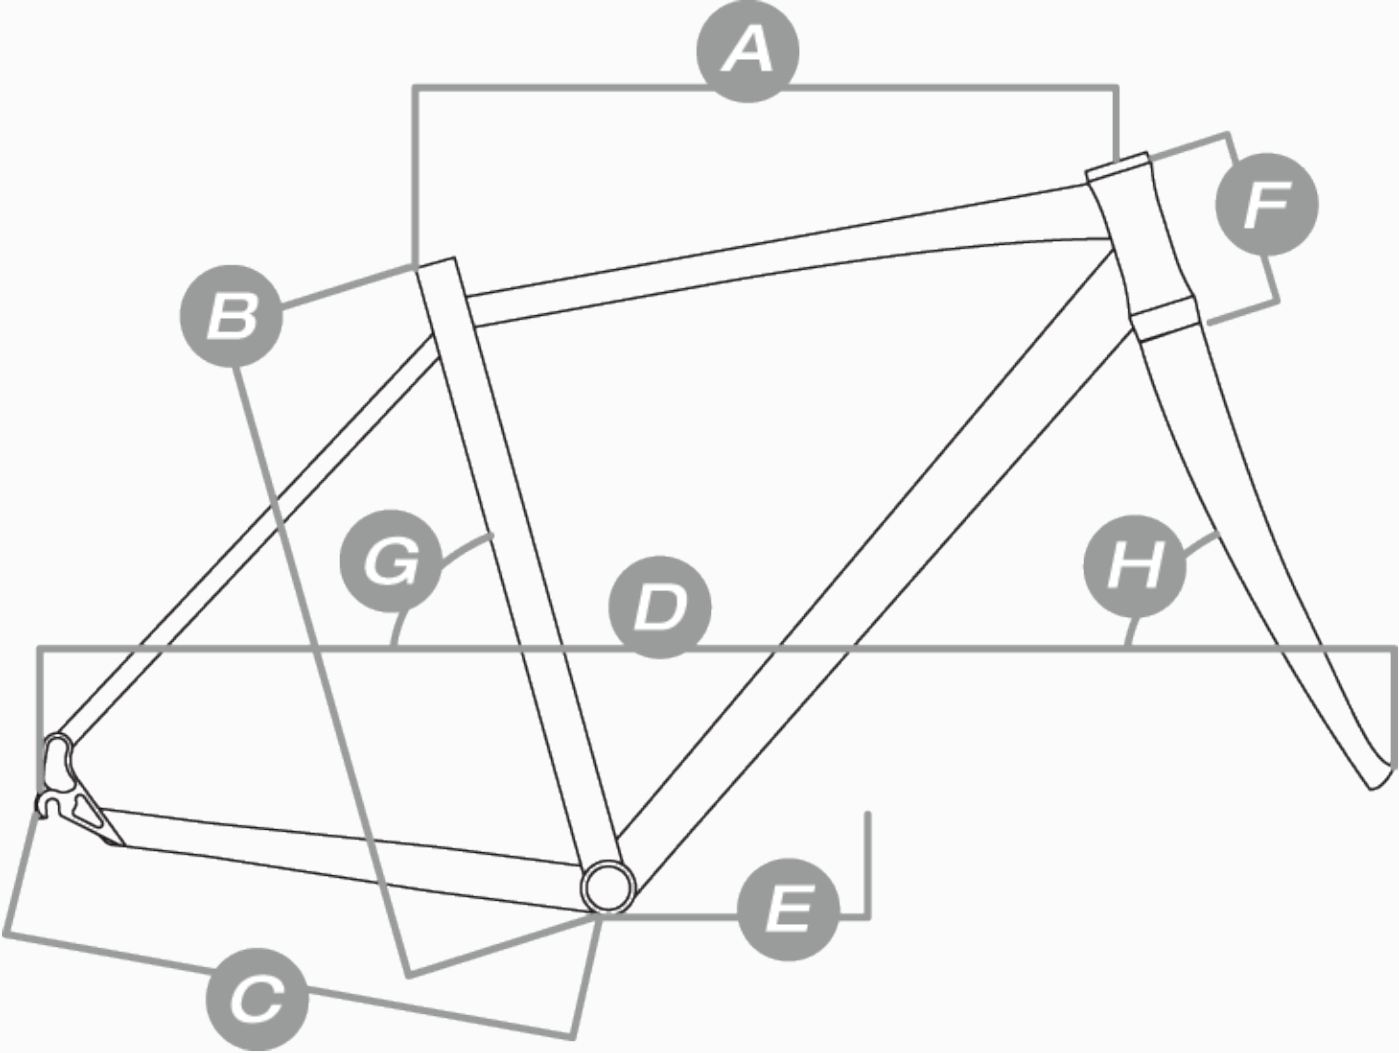

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	445	1075	55	180	73	71
22"	595	559	445	1085	55	205	73	71
24"	615	610	445	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 301


City 301 är en fullutrustad cykel med 24 växlar, rullbromsar och ett rejält kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning med en 1,5w dynamonav. Precis som övriga City-cyklar byggs 301 på vårt egenutvecklade ramkoncept med integrerade skärmar och pakethållare. Resultatet är en lätt, komfortabel och lättdriven pendlarcykel. Med utanpåliggande växlar har du ett brett växelregister som klarar de allra brantaste backar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, silver
Kedjeskydd	Herrmans Slyde, fastmonterat
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart

Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexave för rullbroms bak
Däck	Scwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Alivio RD-M410, SGS
Framvaxel	Shimano FD-M191
Kassett	Shimano HG-31, 8-delad, 11-30 T
Kedja	Shimano HG-40, 116 länkar
Växelreglage	Shimano ST-EF65, med bromshandtag för rullbroms
Bromsar	Shimano BR-C3000, rullbroms fram och bak
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	16,5 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga diodlampa för dynamo fram, Spanninga diodlampa bak, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

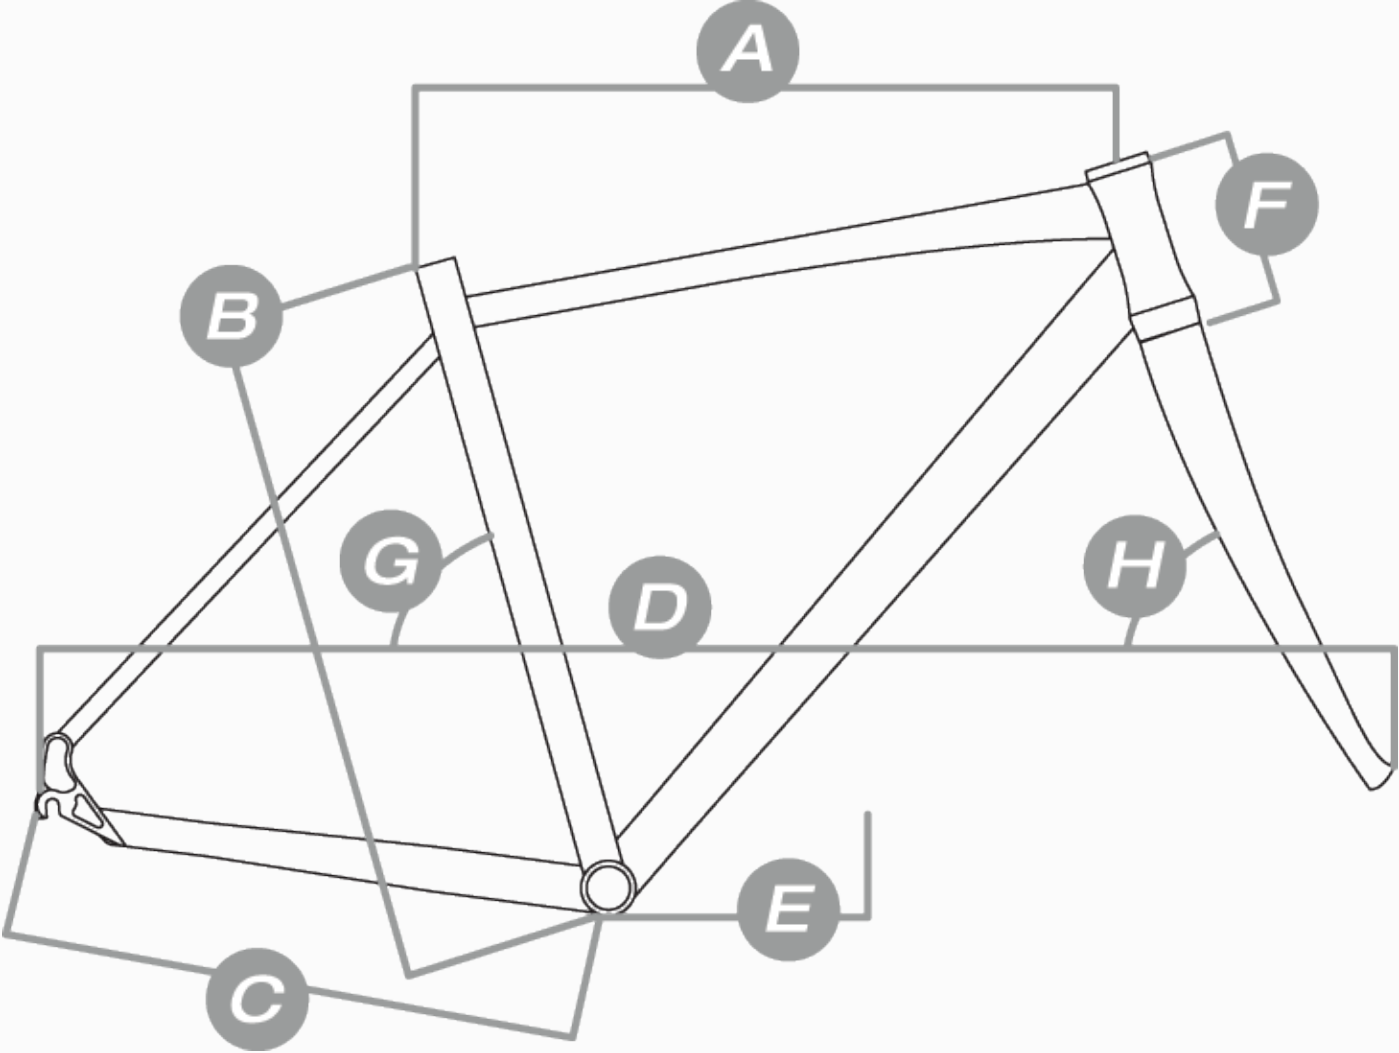

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1075	55	180	73	71
22"	595	559	455	1086	55	205	73	71
24"	615	610	455	1111	55	240	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
19"	555	475	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



CITY 307


City 307 är en fullutrustad cykel med navväxlar, fotbroms och ett heltäckande kedjeskydd. I år har vi fokuserat på körställningen hos City-cyklarna och gjort modellen ännu skönare att cykla på med nya kontaktpunkter som ergonomiska handtag och sadel. Den levereras komplett med lås och belysning, där lampan fram drivs effektivt av en 1,5w navdynamo. Precis som övriga City-cyklar är 307 byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept med integrerade skärmar och pakethållare. Resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel med minimalt underhållsbehov.

SPECIFIKATIONER

Ram	Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning
Gaffel	Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6
Styrlager	FSA NO.11AGY
Vevparti	Shimano Nexus, 170 mm, 38T, silver
Kedjeskydd	Herrmans Slyde, fastmonterat
Vevlager	Shimano BB-UN26, BSA 68x117 mm
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart
Sadel	Nishiki Hybrid City, svart överdrag

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki justerbar för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki City komfort, 15 mm upphöjt, polerat svart, bredd 640 mm
Handtag	Nishiki Ergonomiskt, nytt handtag i greppvänligt gummi, med låsring och integrerad ändplugg
Hjul	Linus XCD Asymetrisk-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnav, 7 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 18 T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 100 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus
Bromsar	Shimano BR-C3000, rullbroms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel
Totalvikt	15,9 kg
Övrigt	Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga diodlampa för dynamo fram, Spanninga diodlampa bak, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual

STORLEKAR

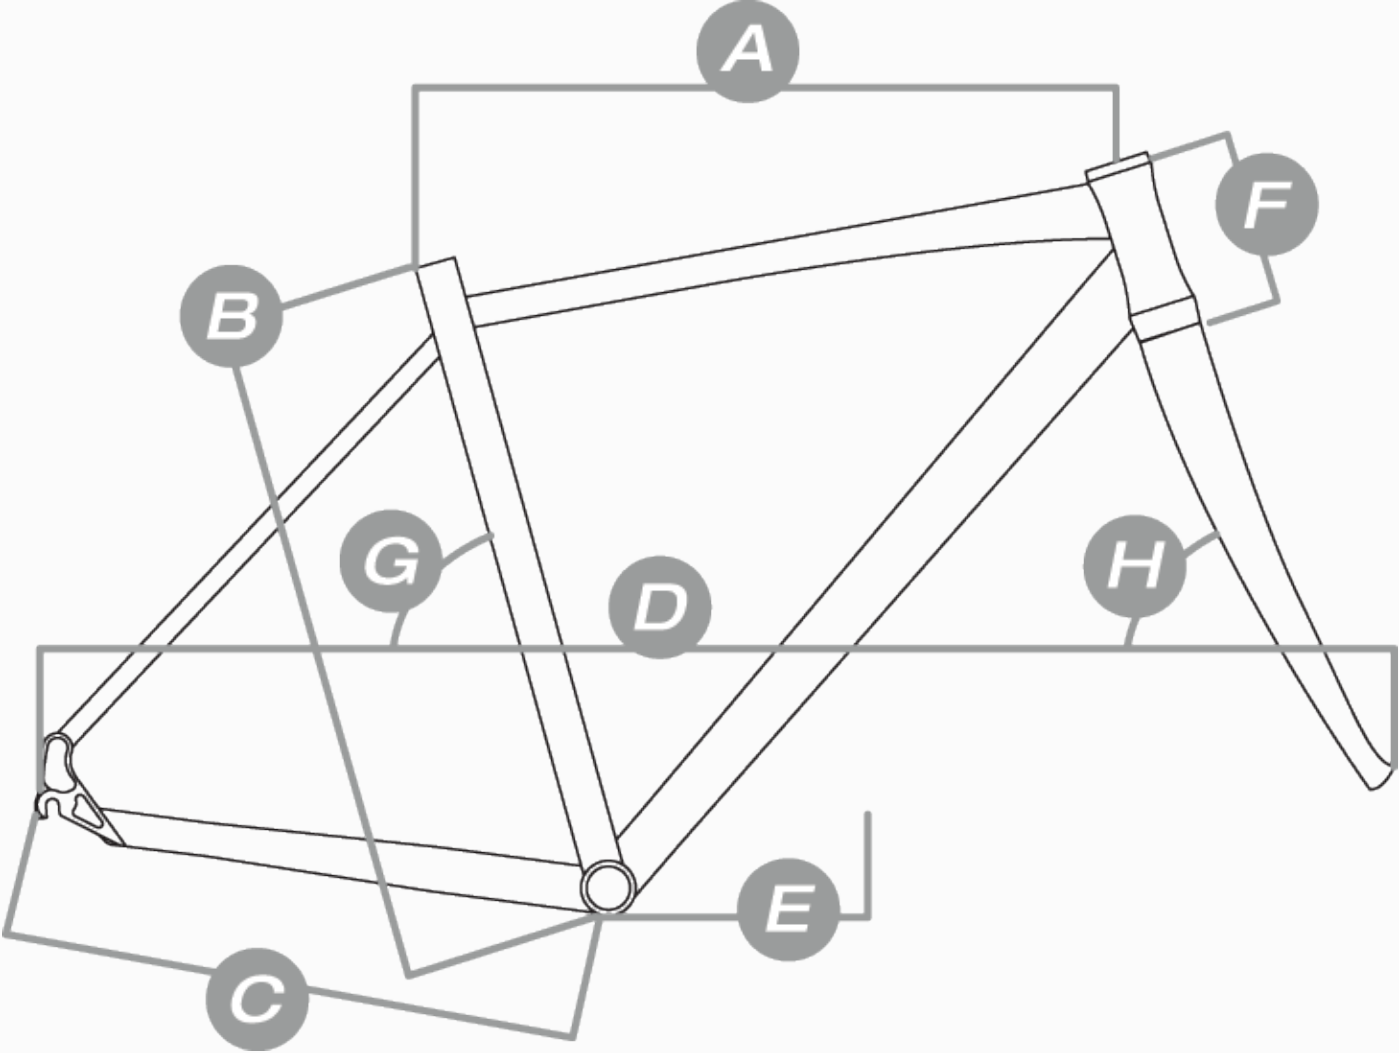

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	571	508	455	1075	55	180	73	71
22"	595	559	455	1100	55	205	73	71
Dam								
	A	B	C	D	E	F	G	H
18"	555	465	455	1068	55	160	73	70
21"	567	533	455	1071	55	180	73	71

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ASSIST SL


Vi har skapat en lätt och smidig cykel där form och funktion är i balans. Assist SL har en pålitlig 250w motor som drivs av ett uppladdningsbart batteri. Med den extra hjälpen trampar du enkelt och tar dig med lagom ansträngning dit du vill. Perfekt om du vill cykla till mötet på jobbet men inte hinner duscha när du kommer fram. Batteriet har vi placerat i underröret så att det är väl dolt och inte påverkar cykeln köregenskaper, Assist SL känns och uppför sig som en cykel när du trampar utan hjälpmotorn tillskillnad från många el-assisterade cyklar. Assist SL byggs med motorn i baknavet och 10-delad utanpåliggande drivlina. Hydrauliska skivbromsar ger överlägsen bromsprestanda och slår dessutom automatiskt av elmotorn när du bromsar. Assist SL går att utrusta med originalskärmar och pakethållare om så önskas.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Assist Unisex Aluminium Ram, för integrerat batteri.
Gaffel	Stel gaffel, svetsad CrMo för skivbroms
Styrlager	FSA 50mm, integrerat
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Kedjeskydd	Roterande aluminium
Vevlager	TH-BB7420, dubbeltätat maskinkullager

Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,9x400mm, polerad svart
Sadel	Nishiki City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart 100 mm
Styre	Aluminium, svart polerat, rakt, 31,8x 660 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium
Hjul	DT-Swiss 545d fälg, med 2,3mm smidd eker och Pro Head specialnippel
Däck	Schwalbe Kojak, 559x50
Bakväxel	Shimano XT RD-M781 SGS
Kassett	Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-delad
Kedja	Shimano CN-HG54
Växelreglage	Shimano Deore SL-M610, höger
Batteri	Li-jon batteri, 36V, val mellan 4,5 Ah, 8,7 Ah eller 10,2 Ah
Bromsar	Tektro Auriga e-SUB hydrauliska skivbromsar, med sensor för El-assistans
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel, gummiöverdrag
Totalvikt	17,9 kg
Övrigt	Stöd, ringklocka och reflex kit (monterat), Manual. Ramen förberedd med fästen för Abus Bordo, vikbart lås.

STORLEKAR

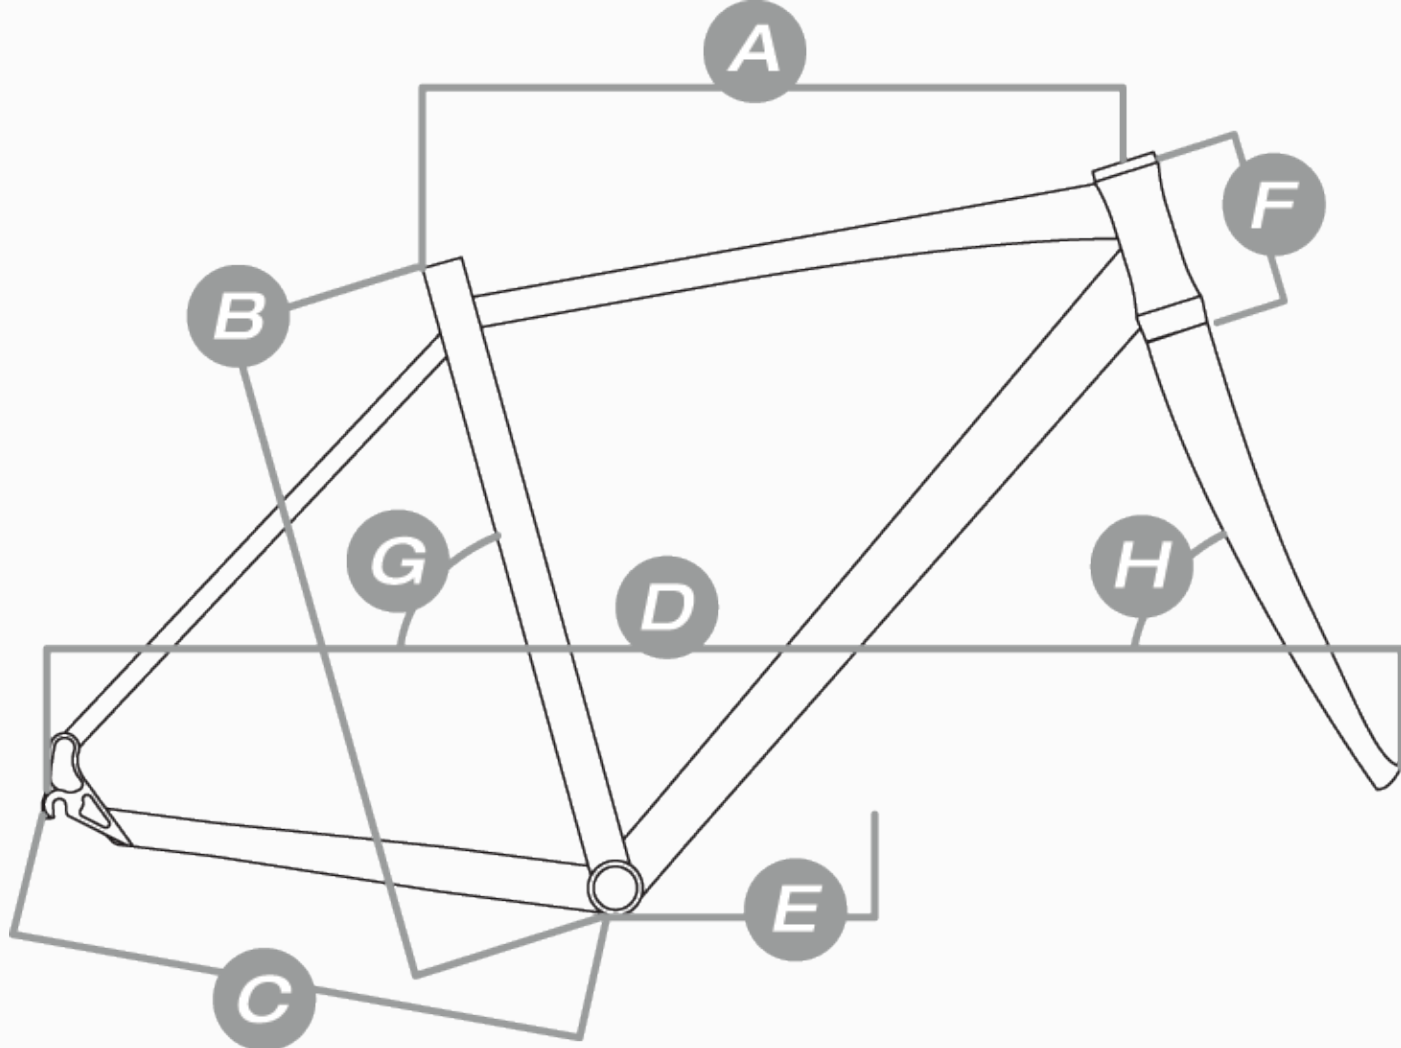

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ASSIST FX


Vi har skapat en lätt och smidig cykel där form och funktion är i balans. Assist FX har en pålitlig 250w motor som drivs av ett uppladdningsbart batteri. Med den extra hjälpen medan du trampar kan du enkelt och med lagom ansträngning ta dig fram dit du vill. Perfekt om du vill cykla till mötet på jobbet men inte hinner duscha när du kommer fram. Batteriet har vi placerat i underröret så att det är väl dolt och inte påverkar cykeln köregenskaper. Assist FX byggs med motorn i framnavet och med Shimano 8-växlade baknav Alfine. Modellen är fullt utrustad med skärmar, pakethållare och belysning. Hydrauliska skivbromsar ger överlägsen bromsprestanda och slår dessutom automatiskt av elmotorn när du bromsar.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki Assist Unisex Aluminium Ram, för integrerat batteri.
Gaffel	Stel gaffel, svetsad CrMo för skivbroms
Styrlager	FSA 50mm, integrerat
Vevparti	Aluminium, 170mm, 42T, svart
Kedjeskydd	Roterande aluminium
Vevlager	TH-BB7420, dubbeltätat maskinkullager
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 30,9x400mm, polerad svart
Sadel	Nishiki City, svart överdrag
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart 100 mm
Styre	Aluminium, svart polerat, rakt, 31,8x 660 mm
Handtag	Nishiki, handtag med låsring i aluminium
Hjul	DT-Swiss 545d fälg, med 2,3mm smidd eker och Pro Head specialnippel
Däck	Schwalbe Marathon, 559x50
Bakväxel	Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 20 T, silver

Kedja	Shimano HG-40, 108 länkar
Växelslag	Shimano Alfine 8
Batteri	Li-jon batteri, 36V, val mellan 4,5 Ah, 8,7 Ah eller 10,2 Ah
Bromsar	Tektro Auriga e-SUB hydrauliska skivbromsar, med sensor för El-assistans
Pedaler	Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel, gummiöverdrag
Totalvikt	21 kg
Övrigt	Skärmar, pakethållare och belysning. Stöd, ringklocka och reflex kit (monterat), Manual. Ramen förberedd med fästen för Abus Bordo, vikbart lås.

STORLEKAR

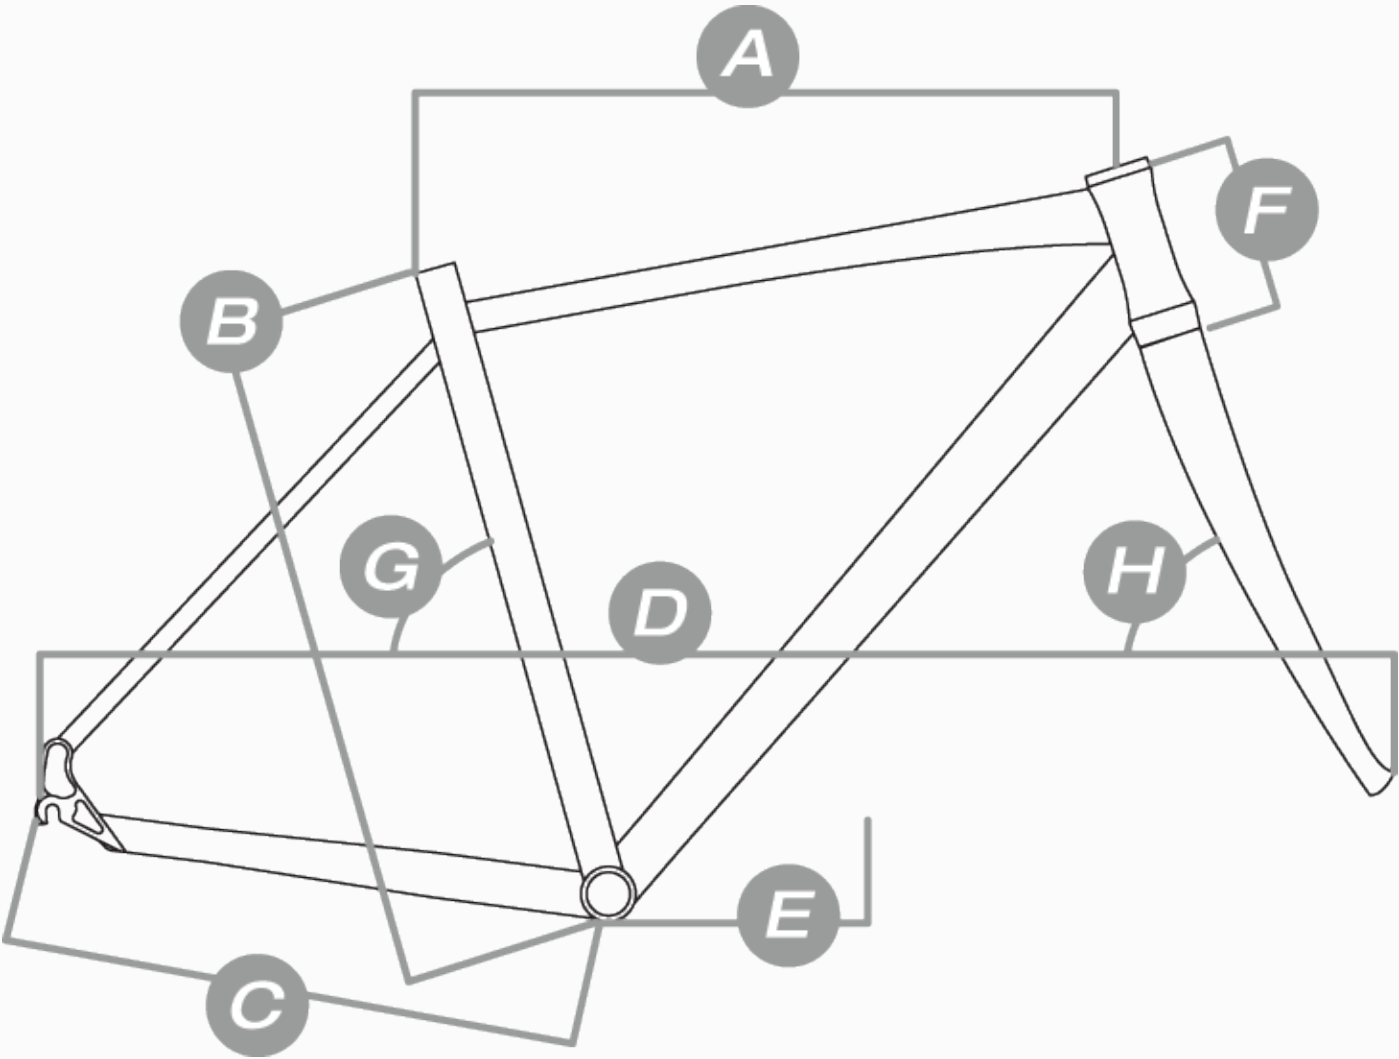



START (POJK)

Start är en perfekt cykel för att börja cykla på allvar. Vi har lagt ner stor möda på att skapa en lätt cykel byggd med omsorg och kvalitet. En reducerad aluminiumram och lätta fina komponenter ger låg vikt och gör cykeln lätthanterlig för en liten cyklist. Ett treväxlat växelnav med fotbroms ger säker växling och kontroll. V-broms fram och tuff dämpargaffel gör Start till en bra början på nya cykeläventyr.

STORLEKSGUIDE


Passar barn i längdintervallet 115-130 cm

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 20", Aluminium 6061
Gaffel	SR Suntour SF14, 20", 40mm slaglängd
Styrlager	FSA TH-B52S
Vevparti	Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm
Kedjeskydd	Heltäckande, fast monterat
Vevlager	FSA TH-BB7420
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart
Sadel	Nishiki, Junior

Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	20" silver aluminium-fälg, 28 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus 3 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Big Apple, 406x50mm
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 3 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnäv, 18T, silver
Kedja	Silver, rostskyddad, 96 länkar
Växelreglage	Shimano Nexus 3S41, vridreglage
Bromsar	V-broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Bred plattformspedal
Totalvikt	11 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

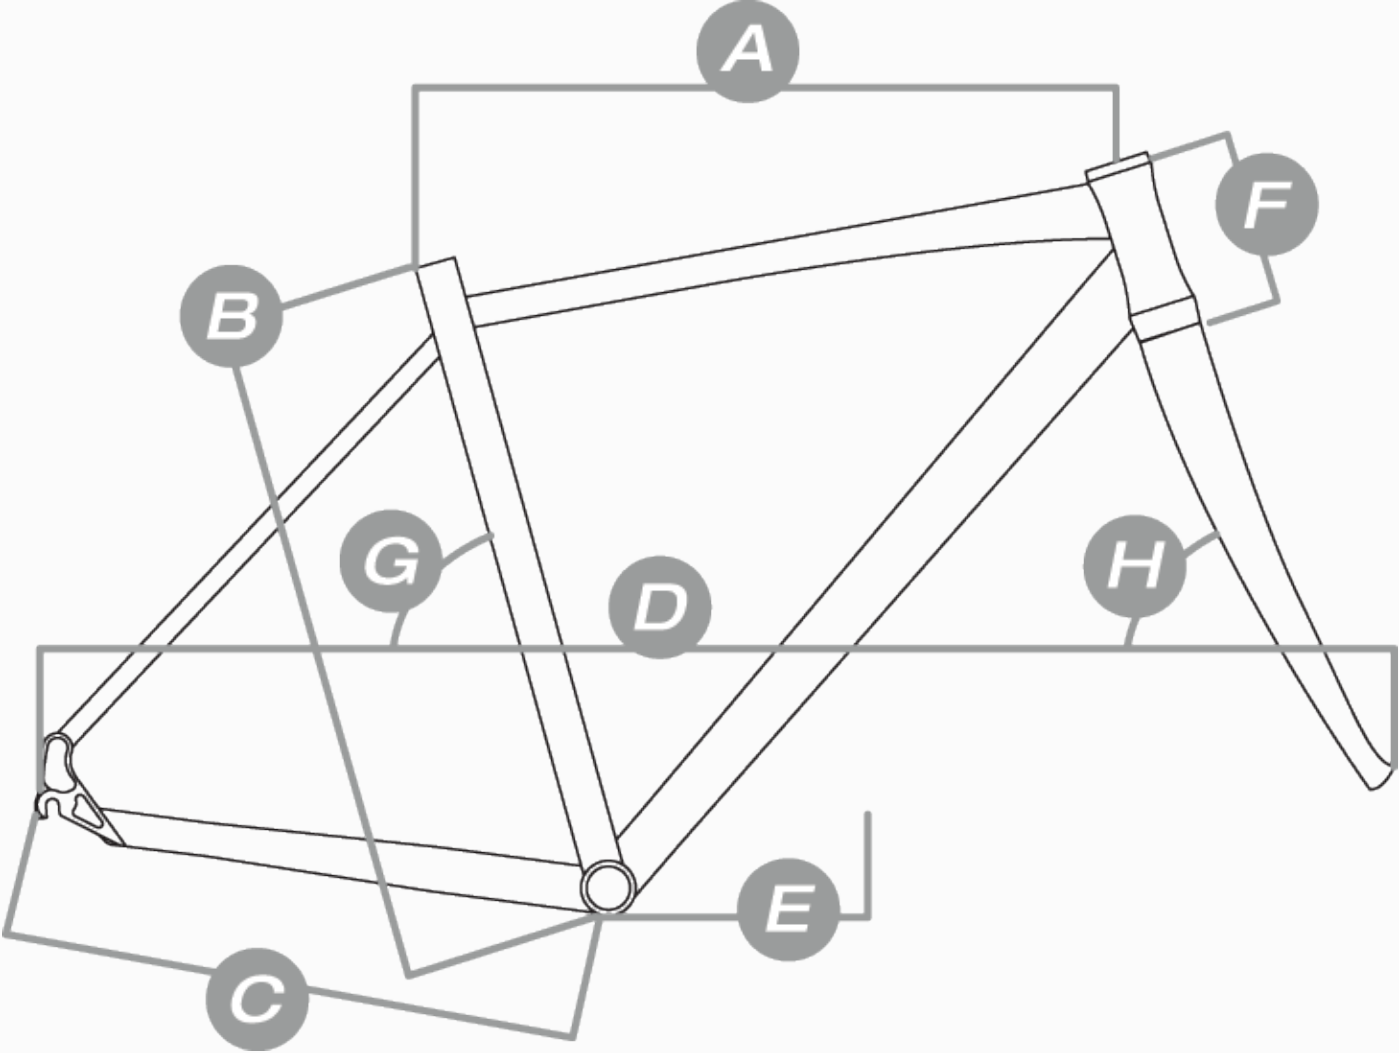

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	433	292	370	850	6	120	70	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



START (FLICK)

Säker, snygg och spännande. Start byggs med omsorg och kvalitet. Grunden är en reducerad aluminiumram och en stel gaffel som håller vikten nere. Ramens låga insteg gör den lättare att hantera för en nybakad cyklist. Ett treväxlat växelnav med fotbroms ger säker växling och kontroll. En cykel gjord för att barn skall få känna cykelglädje redan vid tidig ålder.

STORLEKSGUIDE


Passar till barn i längdintervallet 115-130 cm

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 20", Aluminium 6061
Gaffel	TIG-svetsad stål, 20"
Styrlager	FSA TH-B52S
Vevparti	Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm
Kedjeskydd	Heltäckande, fast monterat
Vevlager	FSA TH-BB7420
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart
Sadel	Nishiki, Junior
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	20" silver aluminium-fälg, 28 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus 3 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Big Apple, 406x50mm
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnav, 3 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 18T, silver

Kedja	Silver, rostskyddad, 96 länkar
Växelslag	Shimano Nexus 3S41, vridreglage
Bromsar	V-broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Bred plattformspedal
Totalvikt	10,5 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

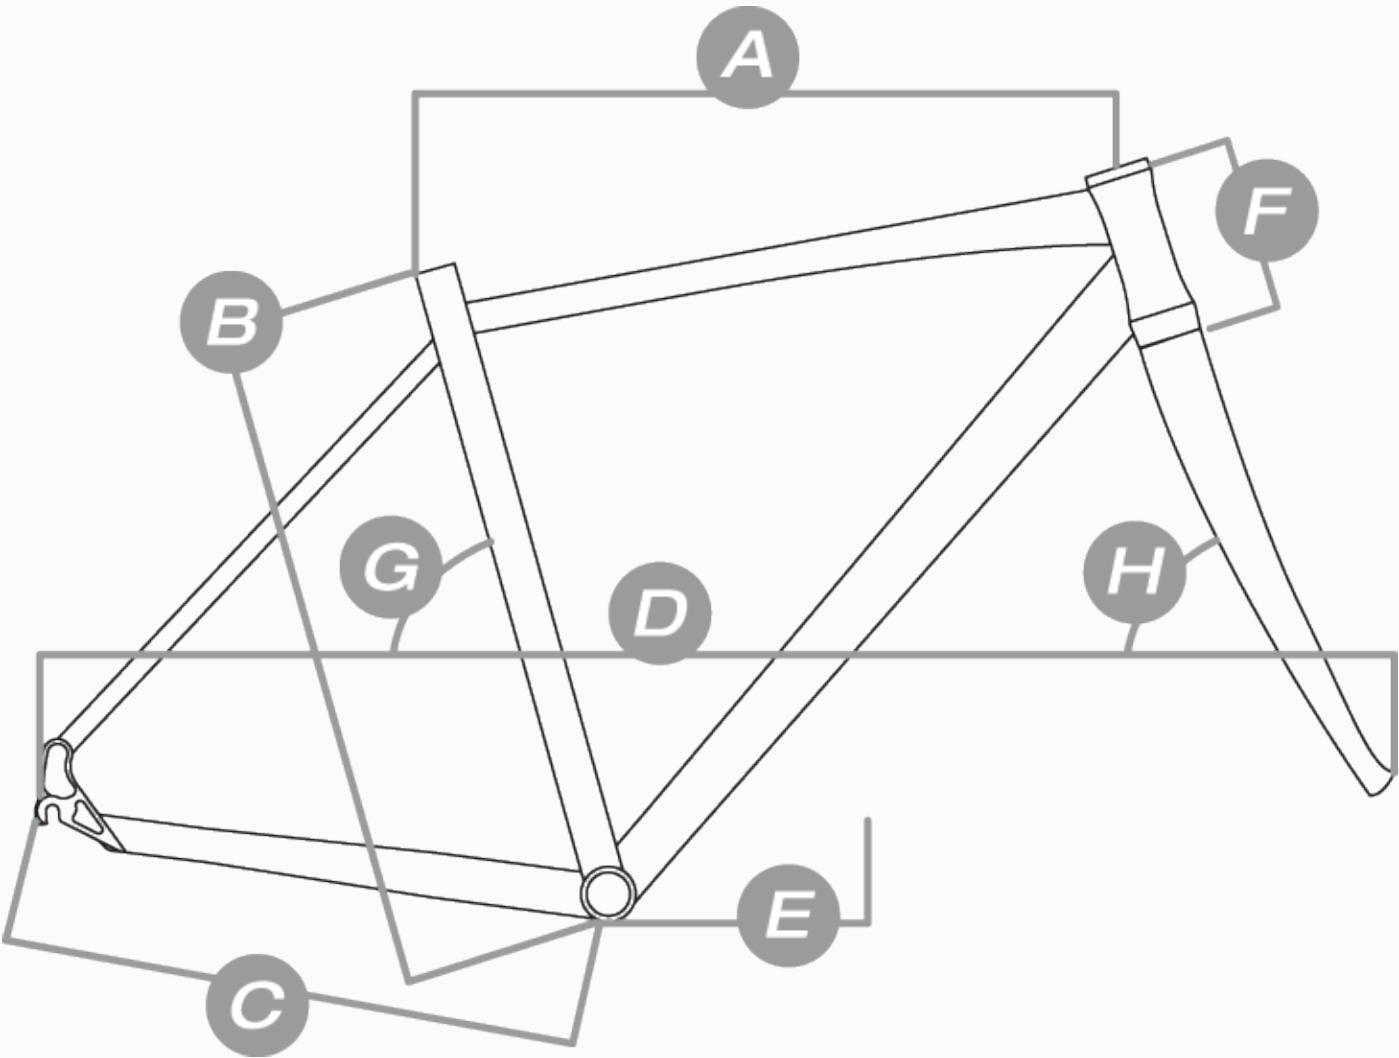

	A	B	C	D	E	F	G	H
20"	446	292	370	850	6	120	70	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



STREET 24"

Lätt och häftig som en juniorcykel skall vara. En framdämpad 21-växlad cykel som tar kidsens cykling till nya nivåer. En reducerad ram och kvalitetskomponenter i aluminium håller vikten nere. Växlingen sker enkelt och pålitligt med Shimano komponenter. Hydrauliska skivbromsar från Tektro, anpassade för barnhänder ger möjlighet att ögonblickligen och med kontroll få stop på framfärden. En perfekt cykel för de första turerna till skolan eller för att hänga på övriga familjen med ut i skogen.

STORLEKSGUIDE


Cykeln passar barn i längdintervallet 125-145cm.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 24", Aluminium 6061
Gaffel	SR Suntour SF12-XCT, 24", 50mm slaglängd
Styrlager	Strummer HP 1SI201T
Vevparti	SR Suntour CW-14, 152mm, 42x34x24T
Kedjeskydd	Roterande kedjeskydd
Vevlager	FSA TH-BB7420

Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart
Sadel	Nishiki, Dirt
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	24" svart aluminium-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav
Däck	Schwalbe Smart Sam, 507x54mm
Bakväxel	Shimano RD-TX55
Framvaxel	Shimano FD-TZ30, 31,8 mm klamma
Kassett	Shimano HG-20, 7-delad, 12-28T
Kedja	KMC Z-50, 110 länkar
Växelreglage	Shimano SL-RS35, 3x7
Bromsar	Tektro HD-M291, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering
Pedaler	Bred plattformspedal, dirt
Totalvikt	12,7 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

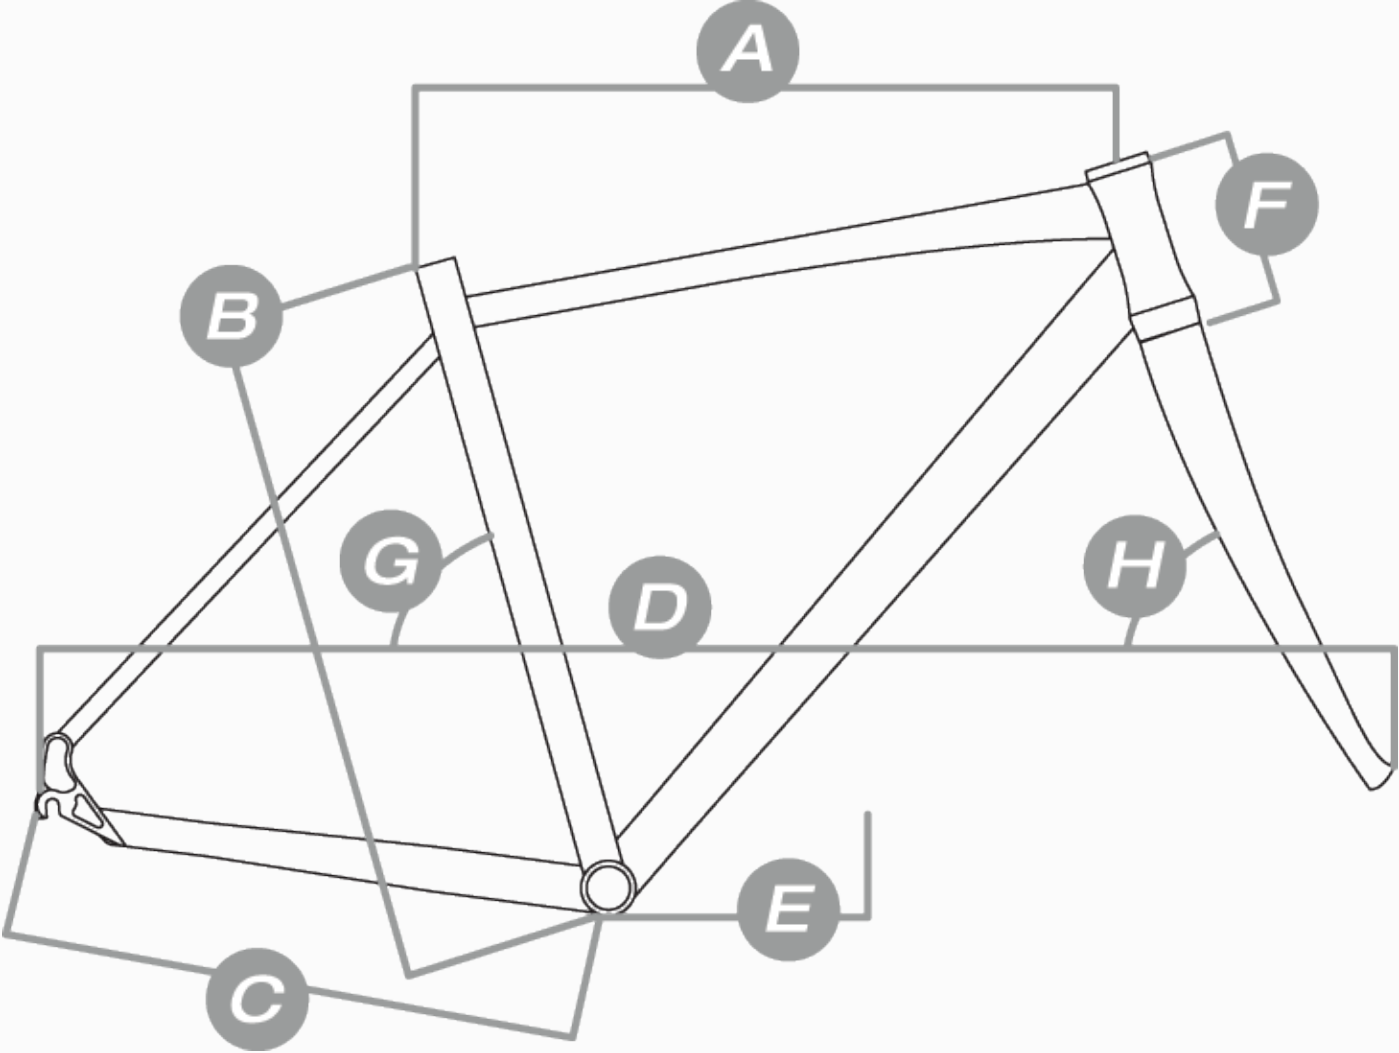

	A	B	C	D	E	F	G	H
24"	510	343	420	991	30	120	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



STYLE 24"

Stilfull, spännande och säker. Style är byggd med en reducerad aluminiumram och komponenter som ger en lätt och trevlig cykel. 7-växlar inkapslade i baknavet ger växelomfång och lågt underhåll. Cykeln har fotbroms bak och V-broms fram för full kontroll vid varje inbromsning. Style har vi byggt med omsorg så att även den unga cyklisten ska få fina turer redan från tidig ålder.

STORLEKSGUIDE


Cykeln passar barn i längdintervallet 125-145cm.

SPECIFIKATIONER

Ram	Nishiki 24", Flick, Aluminium 6061
Gaffel	TIG-svetsad stål, 24"
Styrlager	FSA TH-B52S
Vevparti	Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm
Kedjeskydd	Heltäckande, fast monterat
Vevlager	FSA TH-BB7420
Sadelstolpe	Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart
Sadel	Nishiki, Dirt
Sadelstolpsklämma	CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart
Styrstam	Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart
Styre	Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart
Handtag	Nishiki, gel
Hjul	24" silver aluminium-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, centerlock fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak
Däck	Schwalbe Big Apple, 507-50mm
Bakväxel	Shimano Nexus, inkapslat växelnav, 7 växlar
Kassett	Singelklinga för växelnav, 18T, silver

Kedja	Silver, rostskyddad, 92 länkar
Växelslag	Shimano Nexus 7S31, vridreglage
Bromsar	V-Broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak
Pedaler	Bred plattformspedal
Totalvikt	13,4 kg
Övrigt	Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual

STORLEKAR

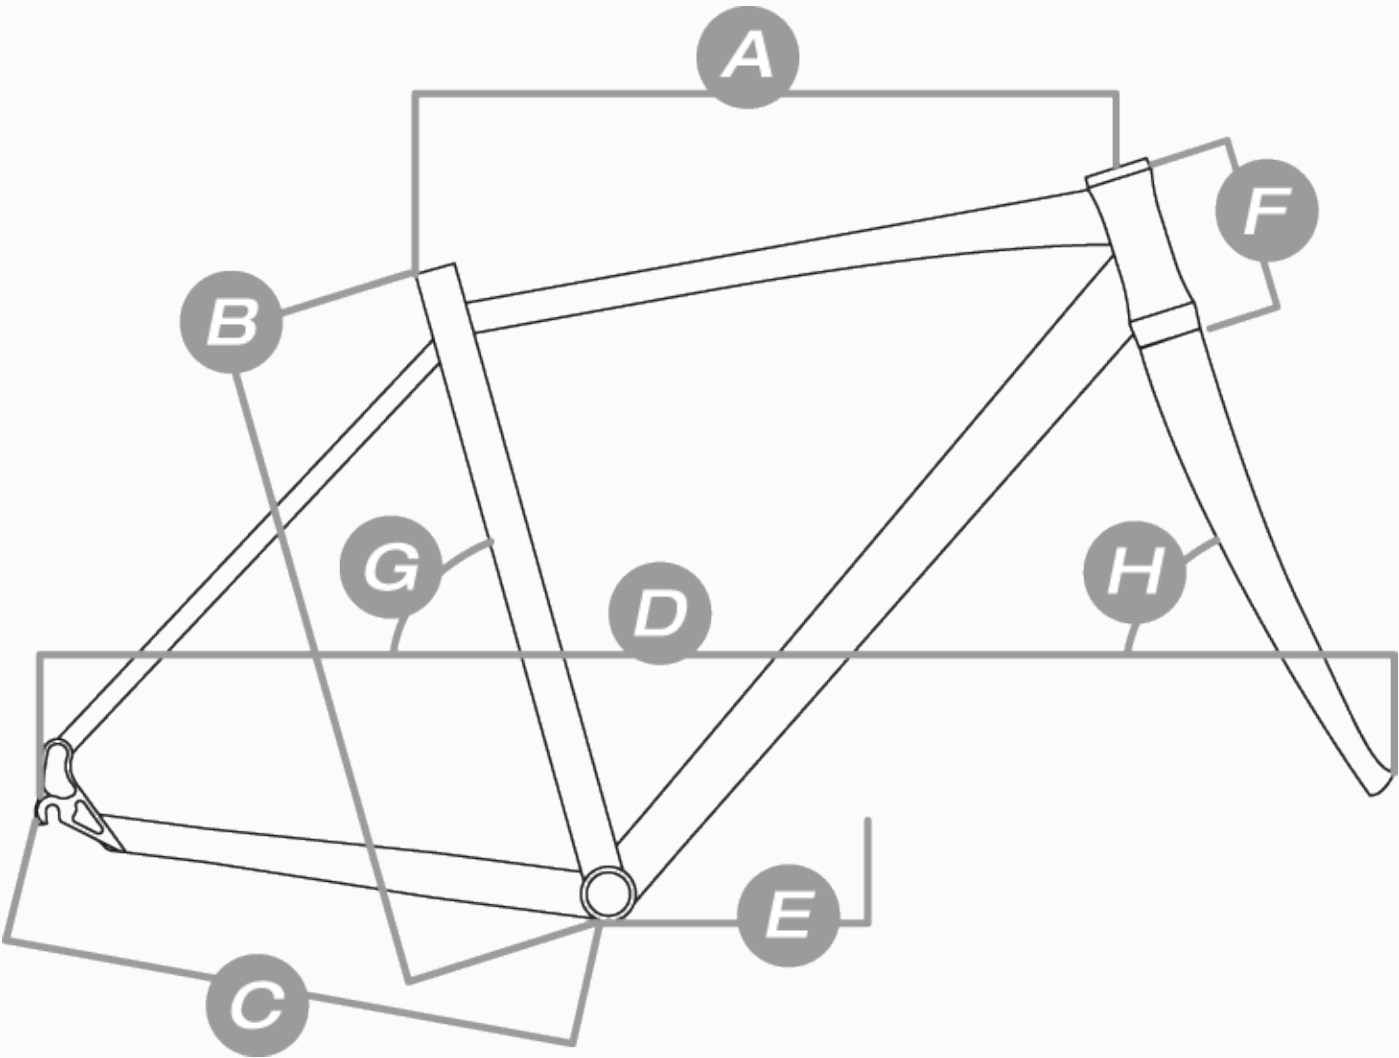

	A	B	C	D	E	F	G	H
24"	510	343	421	992	30	120	73	70

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 

CYKELGLÄDJE FRÅN GÖTEBORG

Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi utvecklar våra cyklar i Göteborg, gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vår ambition är att göra cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret.

[Läs mer om oss här.](#)

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar