

# KOLLEKTIONSARKIV

*Här har vi samlat våra äldre kollektioner. Så om du äger en äldre Nishiki cykel kan du enkelt hitta den och dess information här.*

[2019](#) [2018](#) [2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#) [2012](#) [2011](#) [2010](#)



## LIMITED

Det vassaste vapnet i vår arsenal rullar raskt vidare, nu än mer finslipat och skarpare än någonsin. Den beprövade stommen med vår testvinnande ram och gaffel är kvar och drivlinan består av 11-delade Shimano Ultegra Di2. De elektriska komponenterna erbjuder överlägsen precision vid varje växling. Valet av hjulen föll


på DT-swiss R20 Dicut, som är lätta och lättrullade. Sadeln Prologo Scratch Pro med anti slip teknik gör att du kan trycka på med full kraft utan att riskera oönskade rörelser på sadeln. Limited är skapt för dig som vid varje tillfälle vill ha maximal prestanda levererat av din cykel.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina |
| Gaffel            | Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"                                                              |
| Styrlager         | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                    |
| Vevparti          | Shimano Ultegra FC-6800, 172,5 mm. 53x39 T, 11-delat                                                                |
| Vevlager          | Shimano Press Fit Road SM-BB7141B                                                                                   |
| Sadelstolpe       | 3T IONIC TEAM STEALTH UD, kolfiber, 31, 6mm x 350mm                                                                 |
| Sadel             | Prologo Scratch Pro CPC (anti slip), svart överdrag                                                                 |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 2-bults, för 34,9mm kolfiber-sadelstolpe                                                             |
| Styrstam          | 3T ARX TEAM STEALTH                                                                                                 |
| Styre             | 3T ERGOSUM TEAM STEALTH UD, kolfiber, 31,8 mm                                                                       |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                                                                                       |
| Hjul              | DT- Swiss R20 DICUT, kanttråd, svart                                                                                |
| Däck              | Schwalbe One, V-guard, vikbart, 622x 23 mm                                                                          |
| Bakväxel          | Shimano Ultergra RD-6870 SS, DI2 11-delad                                                                           |
| Framvaxel         | Shimano Ultergra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)                                                        |
| Kassett           | Shimano Ultegra CS-6800, 11-28, 11- delad                                                                           |
| Kedja             | Shimano Ultegra CN-6800, 108 länkar, 11-delad                                                                       |
| Växelreglage      | Shimano Ultergra STI-6870, DI2, 2x 11                                                                               |
| Batteri           | Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe                                                                              |

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Bromsar   | Shimano Ultegra BR-6800                                   |
| Pedaler   | Shimano Ultegra SPD-SL6800-G                              |
| Totalvikt | 7,3 kg                                                    |
| Övrigt    | Batteriladdare SM-BTR2 (med USB-sladd), Reflexkit, Manual |

STORLEKAR

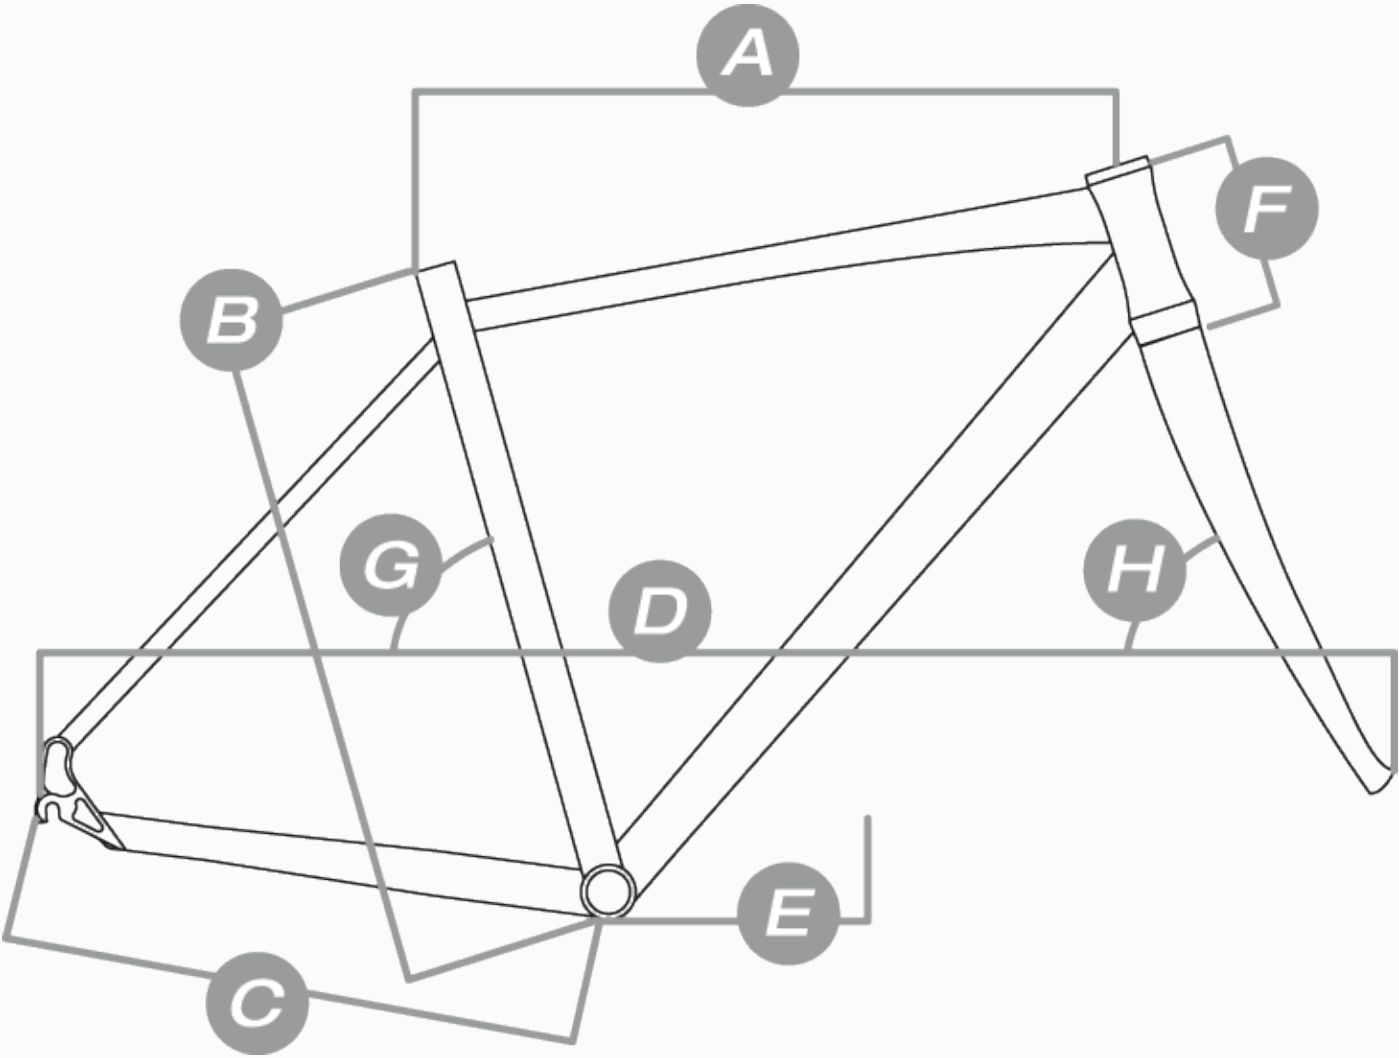

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|------|
| 48 | 517 | 480 | 410 | 977  | 70 | 110 | 75 | 71,5 |
| 50 | 520 | 500 | 410 | 977  | 70 | 120 | 75 | 71,5 |
| 53 | 540 | 530 | 410 | 987  | 70 | 140 | 74 | 72   |
| 56 | 562 | 560 | 410 | 999  | 70 | 155 | 73 | 72   |
| 58 | 575 | 580 | 410 | 1002 | 70 | 170 | 73 | 73   |
| 60 | 595 | 600 | 410 | 1022 | 70 | 195 | 73 | 73   |



## COMPETITION


Vi har utvecklat Competition för att uppnå en avstämd balans mellan prestanda och komfort. Ramen i kolfiber svarar ögonblickligen när det är dags att köra fort men geometrin är väl avvägd för att få många behagliga mil i sadeln. De hydrauliska skivbromsarna har överlägsen kontroll och bromskraft oavsett backarnas fallhöjd eller lutning. Drivlinan med 11-delad Shimano Ultegra DI2 levererar rapp och distinkt växling. Hjul från Shimano, Prologo-sadel och cockpit från 3T gör cykeln komplett.

## SPECIFIKATIONER

|           |                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram       | Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina |
| Gaffel    | Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5", post mount skivbromsinfästning                              |
| Styrlager | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                    |
| Vevparti  | Shimano FC-500, 172,5 mm, 50x 34 T, 11-delat                                                                        |
| Vevlager  | Shimano Press Fit Road SM-BB7141B                                                                                   |

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpe       | 3T STYLUS-25 PRO, 31,6mm x 350mm                                  |
| Sadel             | Prologo Scratch Pro, svart överdrag                               |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 2-bults, för 34,9mm kolfiber-sadelstolpe           |
| Styrstam          | 3T ARX PRO, för styre 31,8mm                                      |
| Styre             | 3T ERGONOVA OE, 31,8 mm                                           |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                                     |
| Hjul              | Shimano WH-RX-31, Centerlock skivbromshjul                        |
| Däck              | Schwalbe Durano Raceguard 622x23                                  |
| Bakväxel          | Shimano Ultegra RD-6870 SS, DI2 11-delad                          |
| Framvaxel         | Shimano Ultegra FD-6870, DI2, för lätt fäste (m lös klamma)       |
| Kassett           | Shimano Ultegra CS-5800, 11-28, 11- delad                         |
| Kedja             | Shimano CN-600, 108 länkar, 11-delad                              |
| Växelreglage      | Shimano ST-R785, Landsvägsreglage för hydraulisk skivbroms, 2x 11 |
| Batteri           | Shimano BT-R2 integrerat i sadelstolpe                            |
| Bromsar           | Shimano BR-R785 Hydraulisk skivbroms                              |
| Pedaler           | Shimano SPD SL 540, svarta                                        |
| Totalvikt         | 8,9 kg                                                            |
| Övrigt            | Batteriladdare SM-BTR2 (med USB-sladd), Reflexkit, Manual         |

STORLEKAR

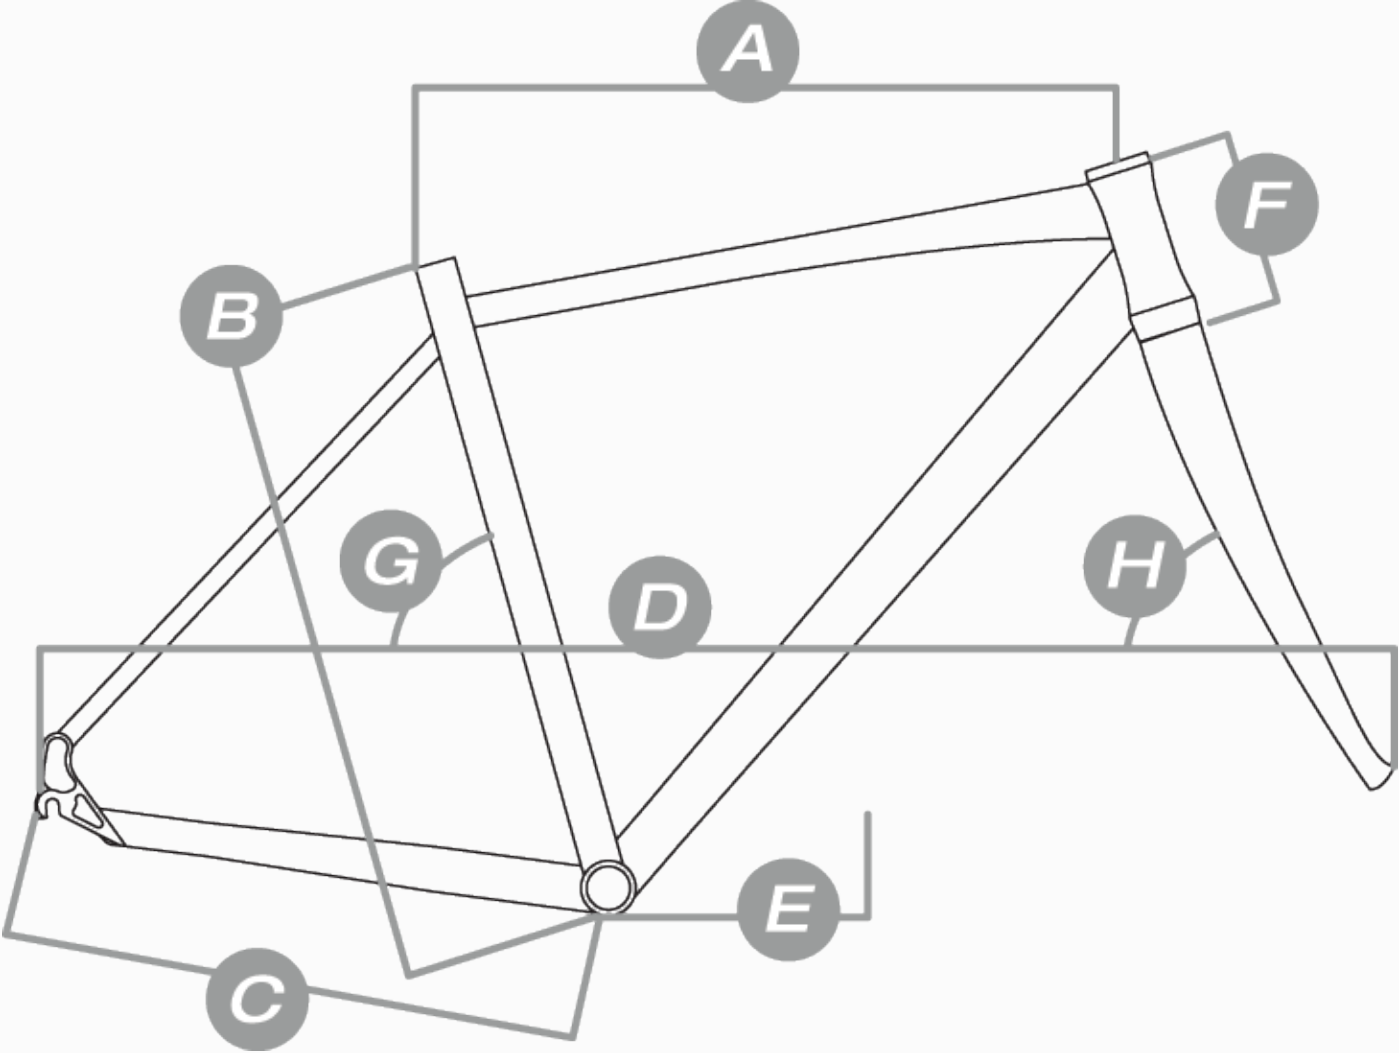

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 527 | 480 | 413 | 982  | 70 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 539 | 500 | 413 | 985  | 70 | 145 | 74   | 72,5 |
| L  | 575 | 540 | 413 | 1001 | 70 | 175 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 570 | 413 | 1018 | 70 | 190 | 73   | 73   |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CERVINO

Att skivbromsar har överlägsen bromsprestanda är ingen hemlighet. Därför har vi utvecklat Cervino. En helt ny modell som delar ram och gaffel med Competition. Med hydrauliska skivbromsar bemästras alla inbromsningar kontrollerat och effektivt. Växlingen sköts av Shimanos nya 11-delade 105 serie. Lättrullad markkontakt får du med pålitliga LiTE SL Disc hjul som byggs på nav med maskinkullager och en lätt men tålig fälg. Cervino är en härlig upplevelse både i utmanande Alpserpentin och på svensk landsväg.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina |
| Gaffel      | Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5", post mount skivbromsinfästning                              |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                    |
| Vevparti    | Shimano FC-500, 172,5 mm, 50x 34 T, 11-delat                                                                        |
| Vevlager    | Shimano Press Fit Road SM-BB7141B                                                                                   |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 31,6x350mm, polerad svart                                                                        |
| Sadel       | Prologo Kappa EVO, svart överdrag                                                                                   |

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 2-bults, för 34,9mm kolfiber-sadelstolpe  |
| Styrstam          | 3T ARX II OE, för styre 31,8mm                           |
| Styre             | 3T ERGONOVA OE, 31,8 mm                                  |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                            |
| Hjul              | LiTE Race SL Disc, kantråd, svart, Center-lock, 11-delad |
| Däck              | Schwalbe Lugano Kevlar guard 622x23                      |
| Bakväxel          | Shimano 105 RD-5800 SS, 11-delad                         |
| Framvaxel         | Shimano 105 FD-5800, för lätt fäste (m lös klamma)       |
| Kassett           | Shimano 105 CS-5800, 11-28, 11-delad                     |
| Kedja             | Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad                     |
| Växelreglage      | Shimano R-685, för hydraulisk skivbroms, 2x11            |
| Bromsar           | Shimano R-785, hydraulisk skivbroms                      |
| Pedaler           | Shimano SPD SL 540, svarta                               |
| Totalvikt         | 9,2 kg                                                   |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                        |

**STORLEKAR**



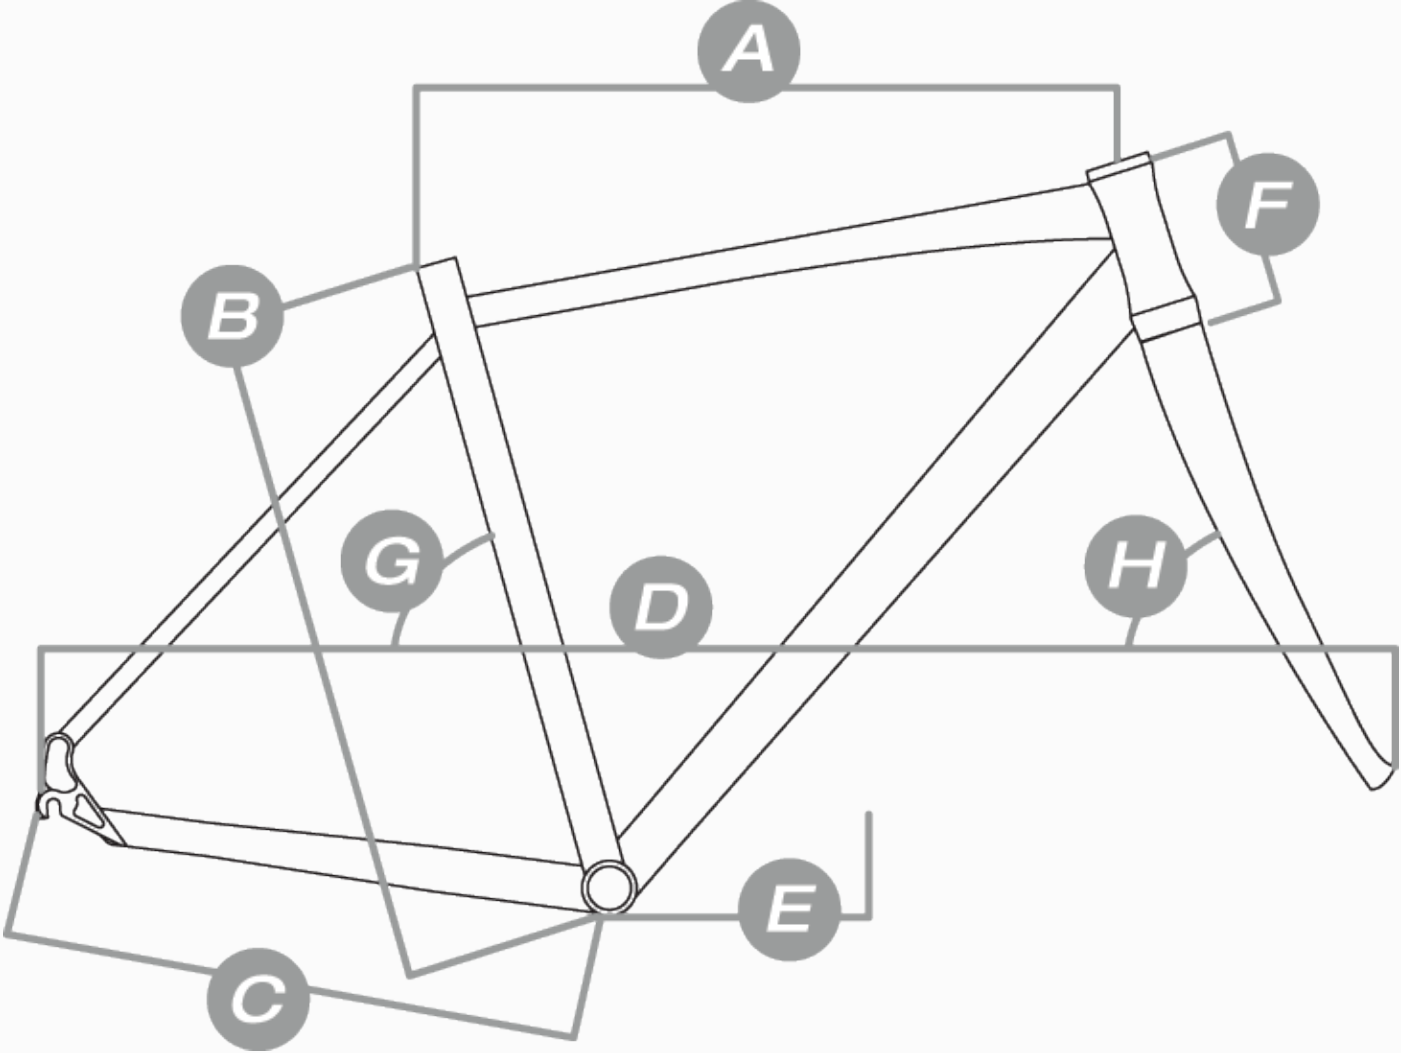

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 527 | 480 | 413 | 982  | 70 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 539 | 500 | 413 | 985  | 70 | 145 | 74   | 72,5 |
| L  | 575 | 540 | 413 | 1001 | 70 | 175 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 570 | 413 | 1018 | 70 | 190 | 73   | 73   |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## RACE CARBON


Race Carbon byggs på vår egenutvecklade kolfiberram och gaffel. Den är inte lika kompromisslös som värstingen Limited utan anpassad för att hitta balans mellan prestanda och många bekväma mil i sadeln. Drivlinan utgörs av Shimanos nya 11-delade 105 komponenter med tillhörande bromsar. Även hjulen kommer från Shimano och heter RS10. Sammantaget blir Race Carbon en mycket kompetent landsvägsracer som verkligen levererar. Den handbyggs givetvis i Göteborg, som alla våra landsvägsmodeller.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina |
| Gaffel      | Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"                                                              |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                    |
| Vevparti    | Shimano FC-500, 172,5 mm, 50x 34 T, 11-delat                                                                        |
| Vevlager    | Shimano Press Fit Road SM-BB7141B                                                                                   |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 31,6x350mm, polerad svart                                                                        |
| Sadel       | Prologo Kappa EVO, svart överdrag                                                                                   |

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                      |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart                                |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                                           |
| Hjul              | Shimano WH-RS010, kanttråd, svart                                       |
| Däck              | Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23                                    |
| Bakväxel          | Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart                                  |
| Framvaxel         | Shimano 105 FD-5800, för lätt fäste (m lös klamma)                      |
| Kassett           | Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad                                   |
| Kedja             | Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad                                    |
| Växelreglage      | Shimano 105 STI 5800, 2x11                                              |
| Bromsar           | Shimano 105 BR-5800                                                     |
| Pedaler           | Shimano SPD SL 540, svarta                                              |
| Totalvikt         | 8,9 kg                                                                  |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                                       |

STORLEKAR

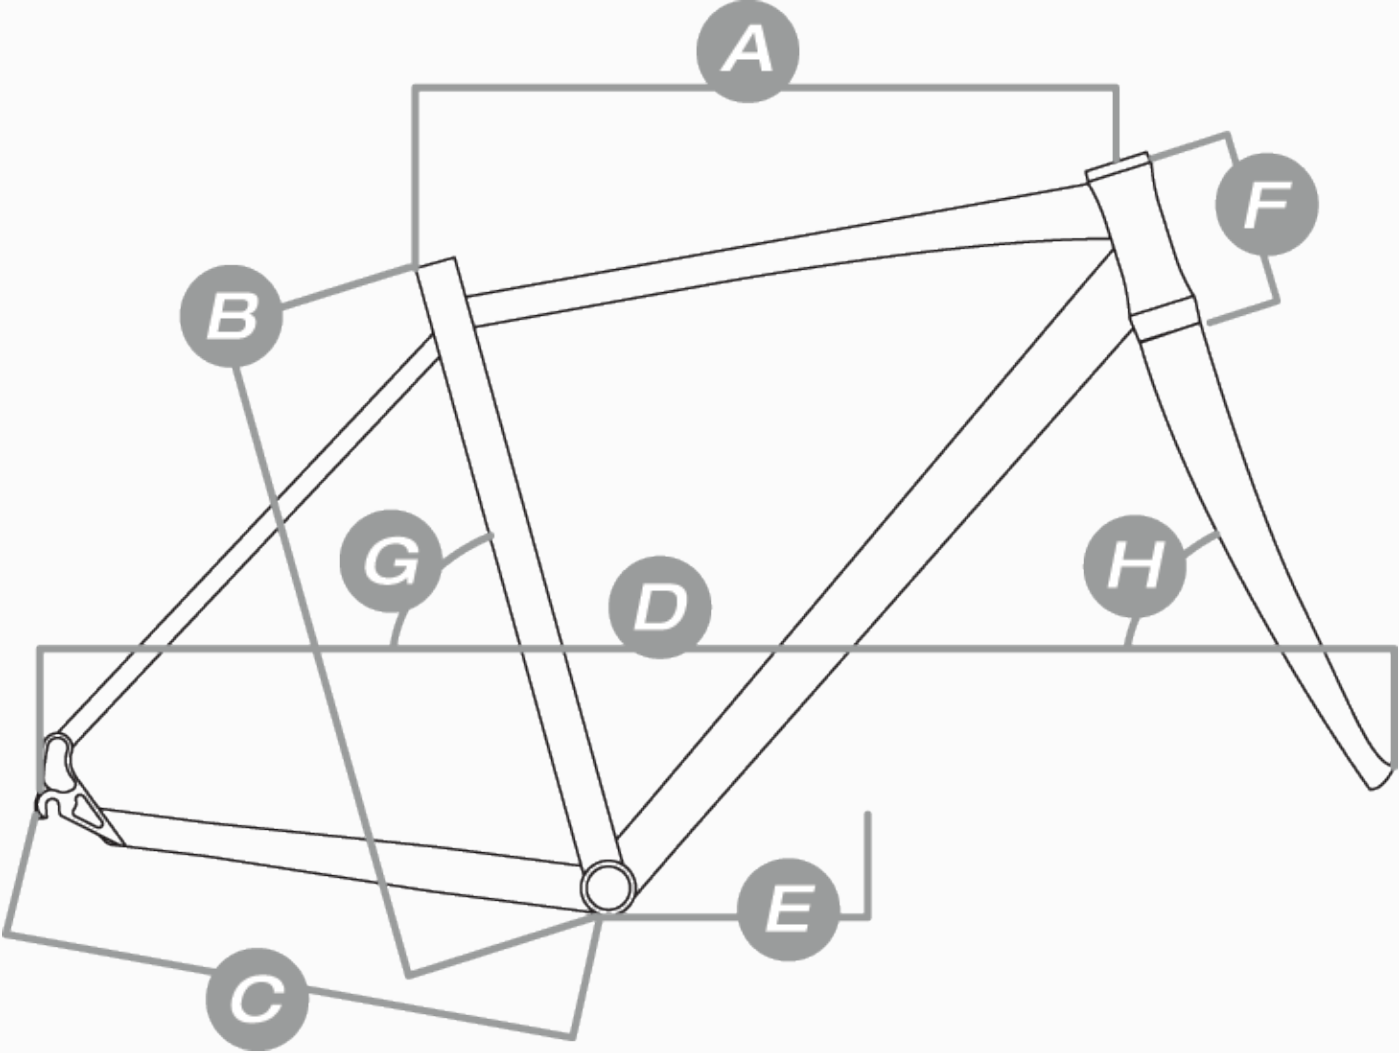

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|------|
| 48 | 517 | 480 | 410 | 979  | 65 | 120 | 75 | 71,5 |
| 50 | 520 | 500 | 410 | 979  | 65 | 130 | 75 | 72   |
| 53 | 540 | 530 | 410 | 989  | 65 | 150 | 74 | 72   |
| 56 | 562 | 560 | 410 | 1001 | 65 | 165 | 73 | 72   |
| 58 | 575 | 580 | 410 | 1005 | 65 | 180 | 73 | 73   |
| 60 | 595 | 600 | 410 | 1025 | 65 | 205 | 73 | 73   |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## FLOW


Flow är en damanpassad kolfiberracer. Den byggs på vår egen ram och gaffel men i mindre storlekar och med kontaktpunkter som styre, styrstam och sadel anpassade till tjejer som vill träna. Drivlinan utgörs av Shimanos nya 11-delade 105-grupp där teknik överförts från Shimanos dyrare komponenter. Hjulen heter RS10 och även dem plockar vi ur Shimanos sortiment. Sammantaget blir det här en mycket kompetent landsvägsracer som givetvis handbyggs i Göteborg, som alla våra racermodeller.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 24T, invändig wiredragning. Konverterbar mellan elektrisk/mekanisk drivlina |
| Gaffel      | Full monocoque kolfiber, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"                                                              |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                    |
| Vevparti    | Shimano FC-500, 170 mm, 50x 34 T, 11-delat                                                                          |
| Vevlager    | Shimano Press Fit Road SM-BB7141B                                                                                   |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 31,6x350mm, polerad svart                                                                        |
| Sadel       | Prologo Kappa EVO Dea, svart överdrag                                                                               |

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 34,9mm, 2-bults, för kolfiber-sadelstolpe, polerad svart |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                      |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart                                |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                                           |
| Hjul              | Shimano WH-RS010, kanttråd, svart                                       |
| Däck              | Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23                                    |
| Bakväxel          | Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart                                  |
| Framvaxel         | Shimano 105 FD-5800, för lätt fäste (m lös klamma)                      |
| Kassett           | Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad                                   |
| Kedja             | Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad                                    |
| Växelreglage      | Shimano 105 STI 5800, 2x11                                              |
| Bromsar           | Shimano 105 BR-5800                                                     |
| Pedaler           | Shimano SPD SL 540, svarta                                              |
| Totalvikt         | 8,8 kg                                                                  |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                                       |

STORLEKAR

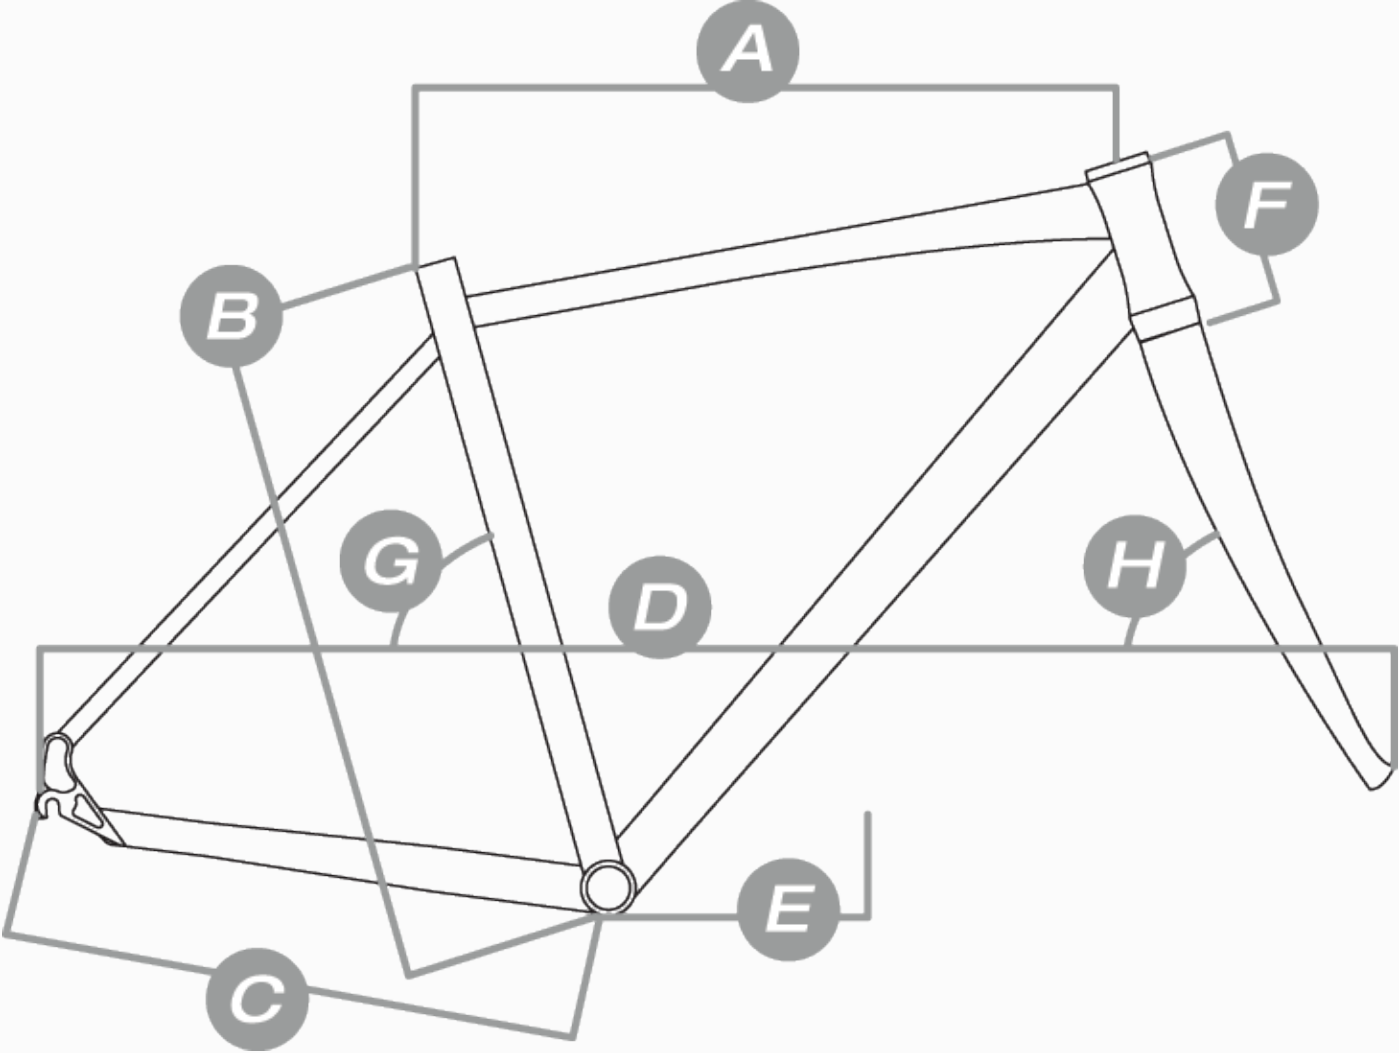

|    | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G  | H    |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|
| 48 | 517 | 480 | 410 | 979 | 65 | 120 | 75 | 71,5 |
| 50 | 520 | 500 | 410 | 979 | 65 | 130 | 75 | 72   |
| 53 | 540 | 530 | 410 | 989 | 65 | 150 | 74 | 72   |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CRITERIUM

Criterion är vår instegsmodell på landsvägssidan, vilket kan vara svårt att tro. Vi använder vår samlade erfarenhet från elitcyklarna för att skapa en träningsracer som verkligen tål att jämföras. Criterion handbyggs i Göteborg på en lätt, reducerad aluminiumram med Shimanos nya 11-delade 105 drivlina. Gaffeln är helt i kolfiber och hjulen är nya lättare LiTE Speed II. Likt övriga racers är cykeln klädd med Schwalbe-däck, sadeln kommer från Prologo och det ingår SPD SL-pedaler. En cykel som kan ta dig och din cykling riktigt långt.


## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel |
| Gaffel            | Kolfiber, Aero med konande styrrör, 1 1/8"-1 1/5"                    |
| Styrlager         | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                     |
| Vevparti          | Shimano RS-500, 172,5mm, 50x34T, svart                               |
| Vevlager          | Shimano SM-BB4600                                                    |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                         |
| Sadel             | Prologo Kappa, svart överdrag                                        |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                          |



|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart           |
| Styrlinda    | Velo, med skruvade ändpluggar                      |
| Hjul         | LiTE Speed II, 32 ekrat, kanttråd, svart           |
| Däck         | Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23               |
| Bakväxel     | Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart             |
| Framvaxel    | Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma                 |
| Kassett      | Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad              |
| Kedja        | Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad               |
| Växelreglage | Shimano 105 STI 5800, 2x11                         |
| Bromsar      | Shimano Tiagra BR-4600                             |
| Pedaler      | Shimano SPD SL 540, svarta                         |
| Totalvikt    | 9,3 kg                                             |
| Övrigt       | Reflexkit, Manual                                  |

**STORLEKAR**

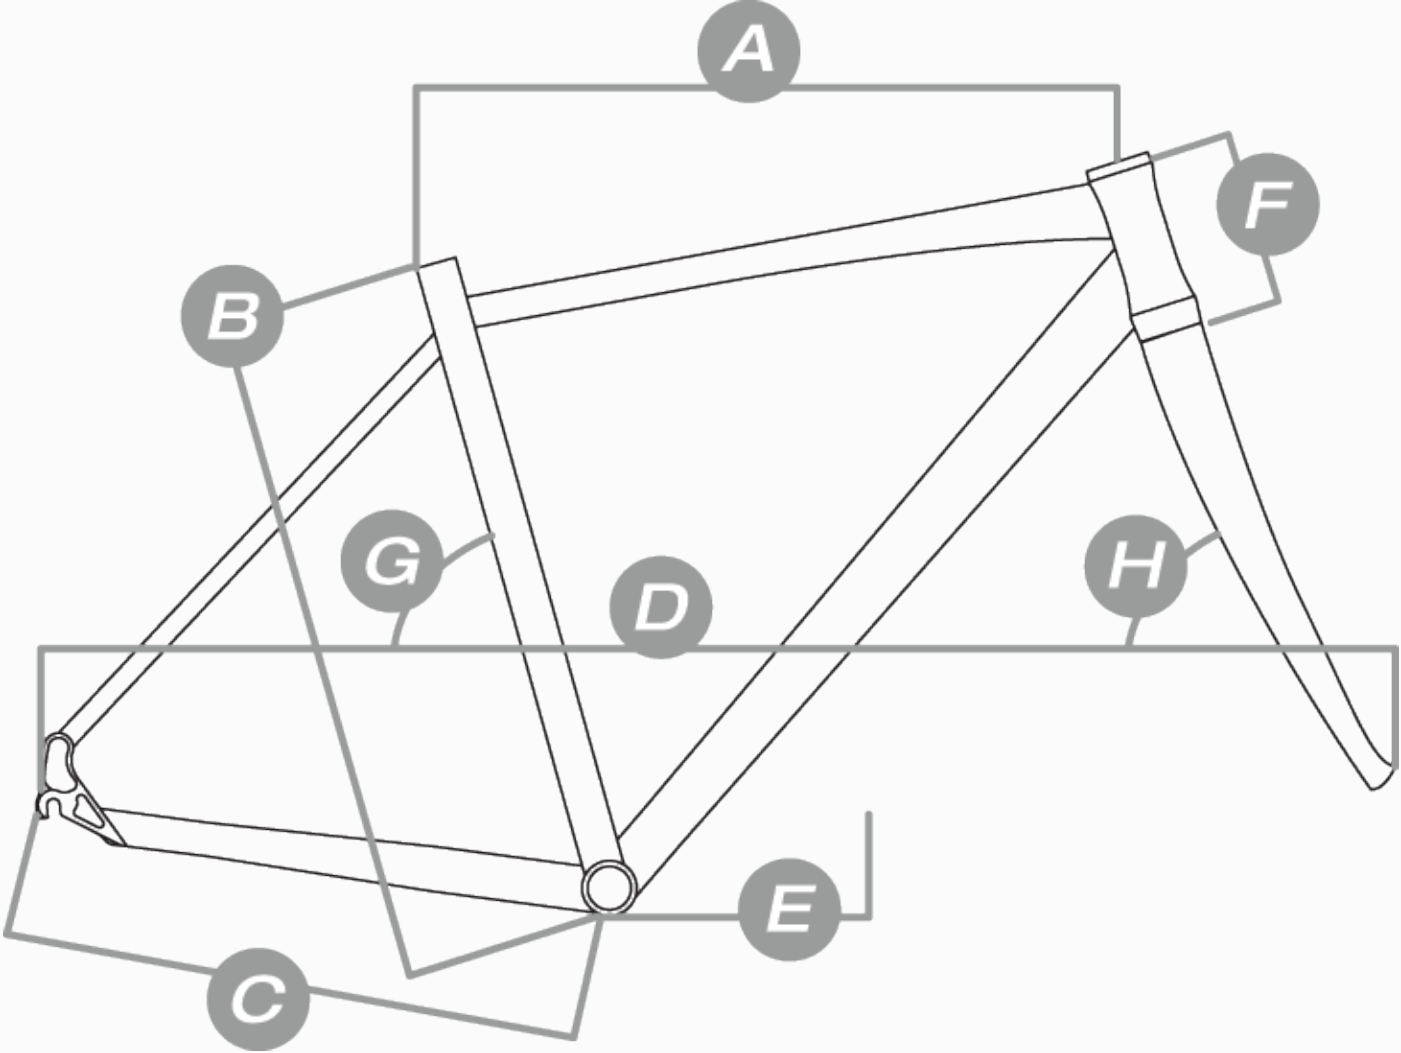

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S   | 542 | 500 | 410 | 986  | 65 | 120 | 74,5 | 72,5 |
| M   | 550 | 535 | 410 | 985  | 65 | 140 | 74   | 73   |
| L   | 566 | 560 | 410 | 994  | 70 | 160 | 73,5 | 73   |
| XL  | 582 | 583 | 410 | 1004 | 70 | 185 | 73   | 73   |
| XXL | 590 | 610 | 410 | 1007 | 70 | 200 | 75,5 | 73   |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## PULSE


Hos Pulse har vi tagit de finaste egenskaperna hos våra racercyklar och kompletterar dem med mått anpassade efter kvinnlig fysik. Ramen är finslipad för ändamålet och viktiga kontrapunkter som sadel och styre är unika för Pulse. Växlingen sköts med en drivlina bestående av nya Shimano 11-delade 105 komponenter. Gaffeln är helt i kolfiber och hjulen är nya lättare LiTE Speed II. Likt övriga racers är cykeln klädd med Schwalbe-däck, sadeln kommer från Prologo och det ingår SPD SL-pedaler. Helheten gör Pulse till en riktigt fin instegscykel som kan ta dig och din cykling riktigt långt.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med styrrör för konande gaffel |
| Gaffel      | Kolfiber, Aero med konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"                     |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                     |
| Vevparti    | Shimano RS-500, 170mm, 50x34T, svart                                 |
| Vevlager    | Shimano SM-BB4600                                                    |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                         |
| Sadel       | Prologo Kappa Dea, svart överdrag                                    |

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart        |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8mm, polerat svart           |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                      |
| Hjul              | LiTE Speed II, 32 ekrat, kanttråd, svart           |
| Däck              | Schwalbe Lugano Kevlar Guard, 622x23               |
| Bakväxel          | Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart             |
| Framvaxel         | Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma                 |
| Kassett           | Shimano 105 CN-5800, 11-28t, 11-delad              |
| Kedja             | Shimano CN-600, 106 länkar, 11-delad               |
| Växelreglage      | Shimano 105 STI 5800, 2x11                         |
| Bromsar           | Shimano Tiagra BR-4600                             |
| Pedaler           | Shimano SPD SL 540, svarta                         |
| Totalvikt         | 9,1 kg                                             |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                  |

**STORLEKAR**

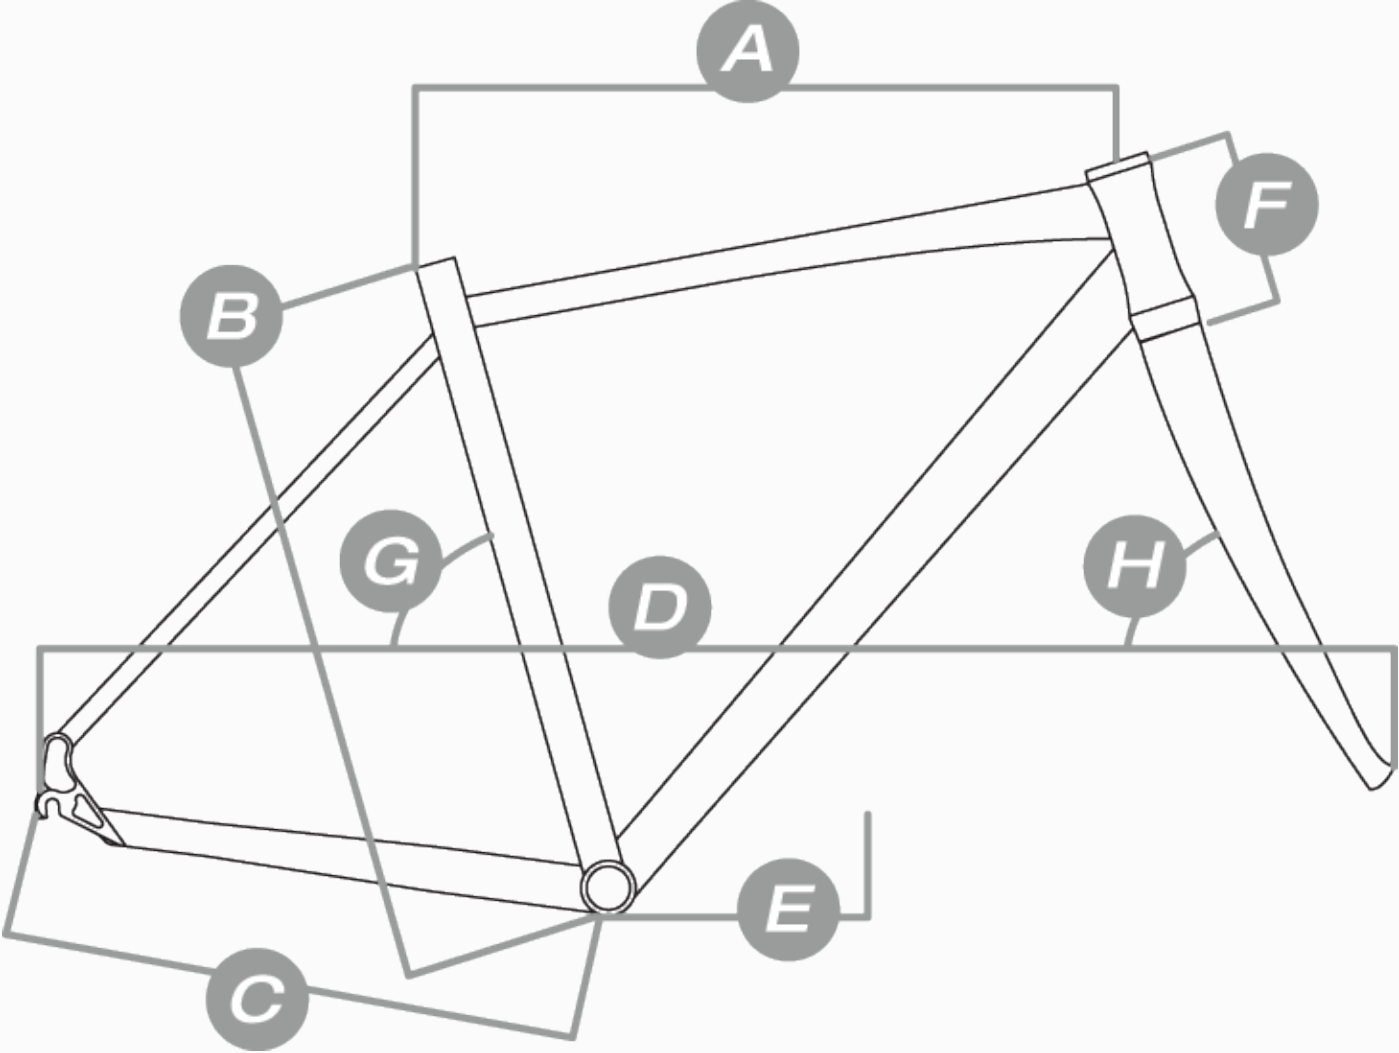

|   | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G    | H    |
|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
| S | 518 | 450 | 410 | 984 | 65 | 120 | 75   | 70,5 |
| M | 542 | 500 | 410 | 986 | 65 | 120 | 74,5 | 72,5 |
| L | 550 | 535 | 410 | 985 | 65 | 140 | 74   | 73   |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## ALLROAD


Mångsidig är bara förnamnet, använd den till all form av träning och transport. Allroad är elitpendlare med bockstyre och skivbroms som ger dig rolig cykling oavsett längd eller disciplin. Årets modell är försedd med kolfibergaffel och dubbelverkande mekaniska skivbromsar från TRP. Vi har fortsatt att utveckla ramen och lättat den ytterligare. Samma sak med hjulen, nya LiTE SL Disc rullar föredömligt men väger mindre. Compact-vevparti med två klingor ger en sportig utväxling som gör att du kan färdas precis vart du vill.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel      | Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"            |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                 |
| Vevparti    | Shimano Tiagra Compact FC-4650, 172,5 mm, 50x34T                 |
| Kedjeskydd  | Shimano Tiagra STI-4600                                          |
| Vevlager    | Shimano SM-BB4600                                                |
| Sadelstolpe | Nishiki Aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                     |
| Sadel       | Nishiki Hybrid Race, svart överdrag                              |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart           |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart    |
| Styre             | LiTE Sport, 31,8mm, polerat svart                     |
| Styrlinda         | Velo, med skruvade ändpluggar                         |
| Hjul              | LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, 6-bults |
| Däck              | Schwalbe Durano Raceguard 622x28                      |
| Bakväxel          | Shimano 105, RD-5701GS, 32T, silver                   |
| Framvaxel         | Shimano Tiagra 4600, 31, 8 mm klamma                  |
| Kassett           | Shimano Tiagra CS-4600, 11-25, tiodelad               |
| Kedja             | Shimano CN-4601, 112 länkar                           |
| Växelreglage      | Shimano Tiagra STI-4600                               |
| Bromsar           | TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk- skivbroms         |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel             |
| Totalvikt         | 10,6 kg                                               |
| Övrigt            | Reflex kit, Manual                                    |

## STORLEKAR

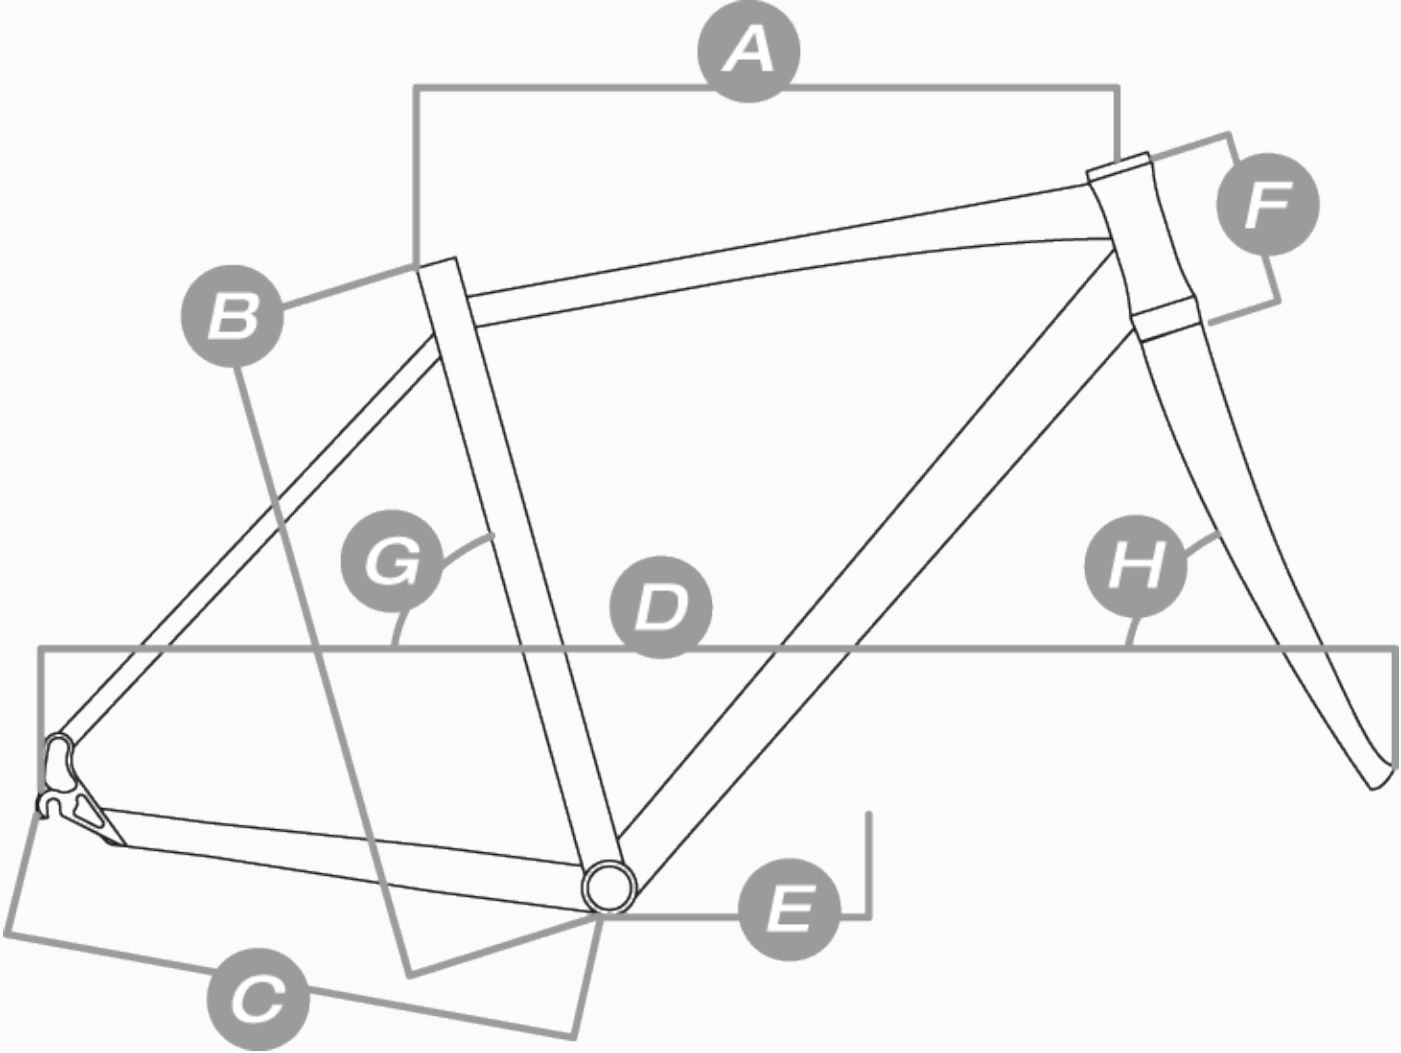

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 542 | 458 | 425 | 1023 | 65 | 130 | 74,5 | 71   |
| M  | 551 | 508 | 425 | 1024 | 65 | 150 | 74   | 71,5 |
| L  | 570 | 559 | 425 | 1023 | 65 | 175 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 610 | 425 | 1032 | 65 | 210 | 73   | 73,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 





## CROSS COMP


Välbyggd och mångsidig för så väl träning som vardagspendling. Ramen är lättare än någonsin och gaffeln helt i Kolfiber. En tight hjulbas gör Cross Comp accelerationsvillig och lättmanövrerad, både i höstlera på banan eller vid start efter rött ljus. Nya hjul från LiTE tillsammans med 11- delad drivlina från Shimano ger ännu högre utrustningsnivå. Slagkraftig bromsverkan får du med TRP Spyre, dubbelverkande mekanisk skivbroms. För att understryka mångsidigheten är Cross Comp förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"            |
| Styrlager         | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                 |
| Vevparti          | Shimano RS-500, 172,5 mm, 46/36-T, svart                         |
| Vevlager          | Shimano SM-BB4600                                                |
| Sadelstolpe       | 3T STYLUS-25 PRO, 27,2x350mm                                     |
| Sadel             | Prologo Kappa EVO, svart överdrag                                |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                      |

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | 3T ARX II OE, för styre 31,8mm                                     |
| Styre        | 3T ERGOTERRA PRO 31,8mm                                            |
| Styrlinda    | Velo, med skruvade ändpluggar                                      |
| Hjul         | LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, 6-bults              |
| Däck         | Schwalbe Racing Ralph Evo, 622-33                                  |
| Bakväxel     | Shimano 105 RD-5800 SS, max 32T, svart                             |
| Framväxel    | Shimano 105 FD-5800, 31,8mm klamma                                 |
| Kassett      | Shimano 105 ST-5800, 11-28t, 11-delad                              |
| Kedja        | Shimano CN-600, 108 länkar, 11-delad                               |
| Växelreglage | Shimano 105 STI 5800, 2x11                                         |
| Bromsar      | TRP Spyre SLC, dubbelverkande mekanisk- skivbroms m arm i kolfiber |
| Pedaler      | Shimano SPD 520 , silver                                           |
| Totalvikt    | 9,5 kg                                                             |
| Övrigt       | Reflex kit, Manual                                                 |

**STORLEKAR**

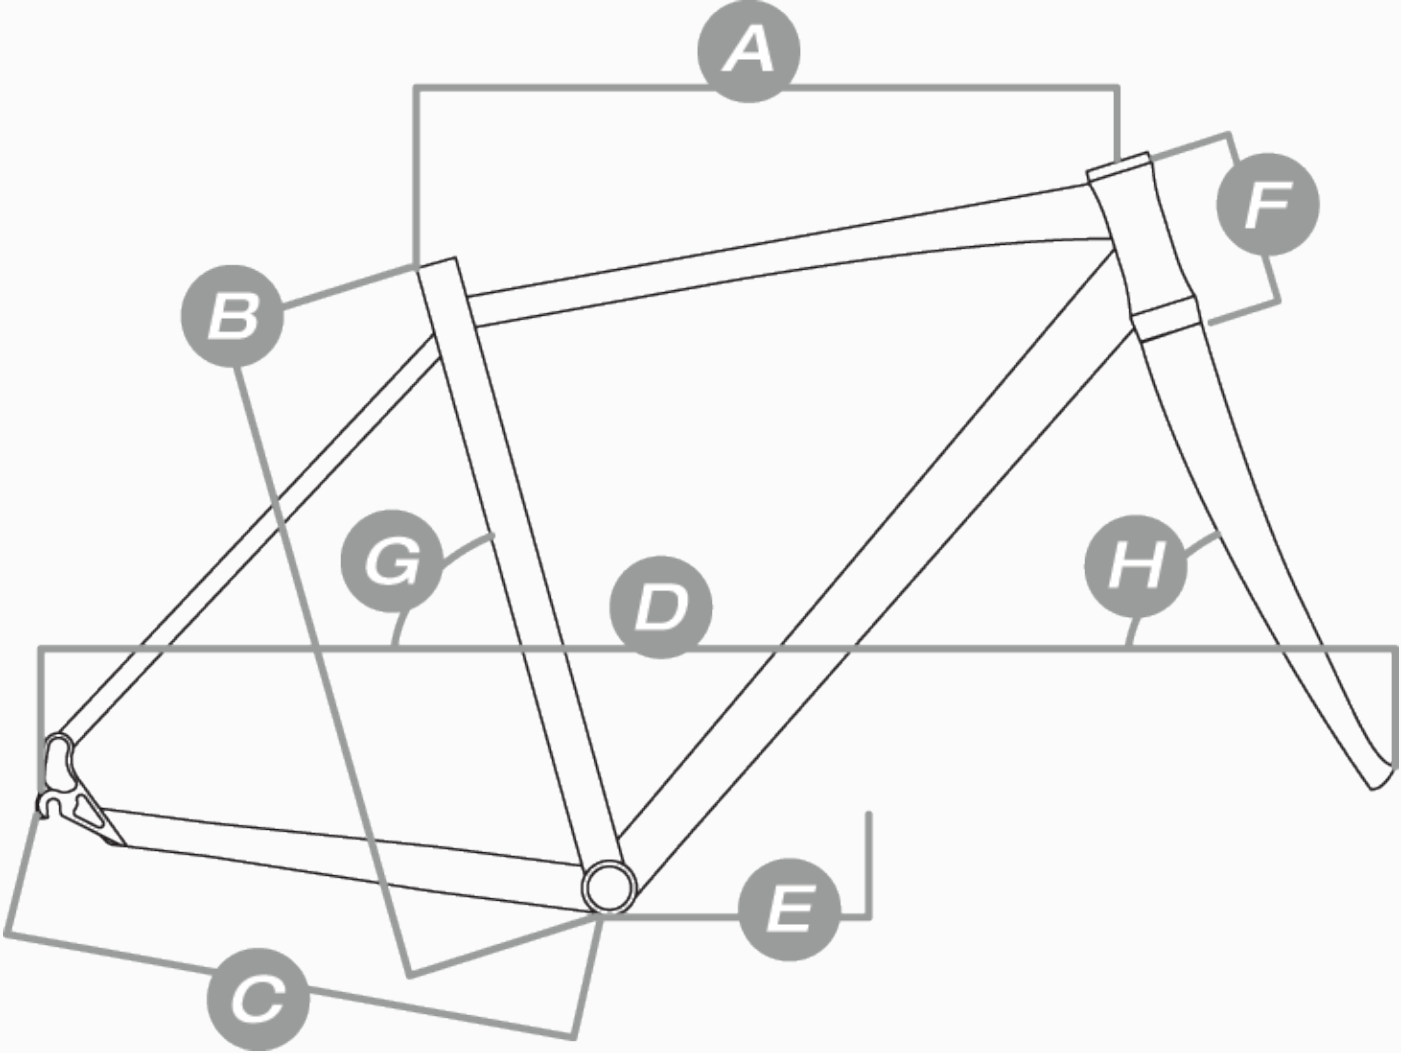

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 542 | 458 | 425 | 1023 | 65 | 130 | 74,5 | 71   |
| M  | 551 | 508 | 425 | 1024 | 65 | 150 | 74   | 71,5 |
| L  | 570 | 559 | 452 | 1023 | 65 | 175 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 610 | 425 | 1032 | 65 | 210 | 73   | 73,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## PINNACLE


Flyt och prestanda på slät mark med suverän följsamhet och kontroll på stökigare stig, det är känslan hos Pinnacle. Byggd på en fin kolfiberram med vajrarna indragna i ramen klarar modellen allt från sekundstrider på Cykelvasan till hårda turer i tuff terräng. Framgaffeln är en Rock Shox Reba med luftfjäder och drivlinan utgörs av Shimano XT/SLX komponenter. Delar från ansedda 3T, som sadelstolpe, styre och styrstam kompletterar paketet. Vi handbygger dessutom modellen i Göteborg vilket borgar för god kvalité.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Full monocoque kolfiber, EPS Core mould 48T, invändig wiredragning, |
| Gaffel      | Shimano Reba RL, 100 mm slaglängd, med Push-loc låsning på styret   |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                    |
| Vevparti    | Shimano Deore FC-M625, 170/172,5 mm, 38x 24 T                       |
| Vevlager    | Shimano SM-BB51                                                     |
| Sadelstolpe | 3T STYLUS-25 PRO, 31,6 mm                                           |
| Sadel       | Prologo Kappa EVO, svart överdrag                                   |

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 2-bults, för 34,9mm kolfiber-sadelstolpe        |
| Styrstam          | 3T STEM PRO, för styre 31,8mm                                  |
| Styre             | 3T FLAT 740 OE, 31,8 mm, bredd 740 mm                          |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg  |
| Hjul              | DT-Swiss 444d-fälg, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock |
| Däck              | Schwalbe Rocket Ron Evo, Tubless Ready, 584x57                 |
| Bakväxel          | Shimano XT RD-M781 SGS                                         |
| Framvaxel         | Shimano SLX FD-M676, 34,9mm klamma                             |
| Kassett           | Shiman SLX CS-HG62, 11-36T, 10-delad                           |
| Kedja             | Shimano CS-HG54, 110 länkar                                    |
| Växelreglage      | Shimano SLX SL-M670 2x10                                       |
| Bromsar           | Shimano SLX BR-M675, hydraulisk skivbroms                      |
| Pedaler           | Shimano SPD 520 , silver                                       |
| Totalvikt         | 11,1 kg                                                        |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                              |

**STORLEKAR**

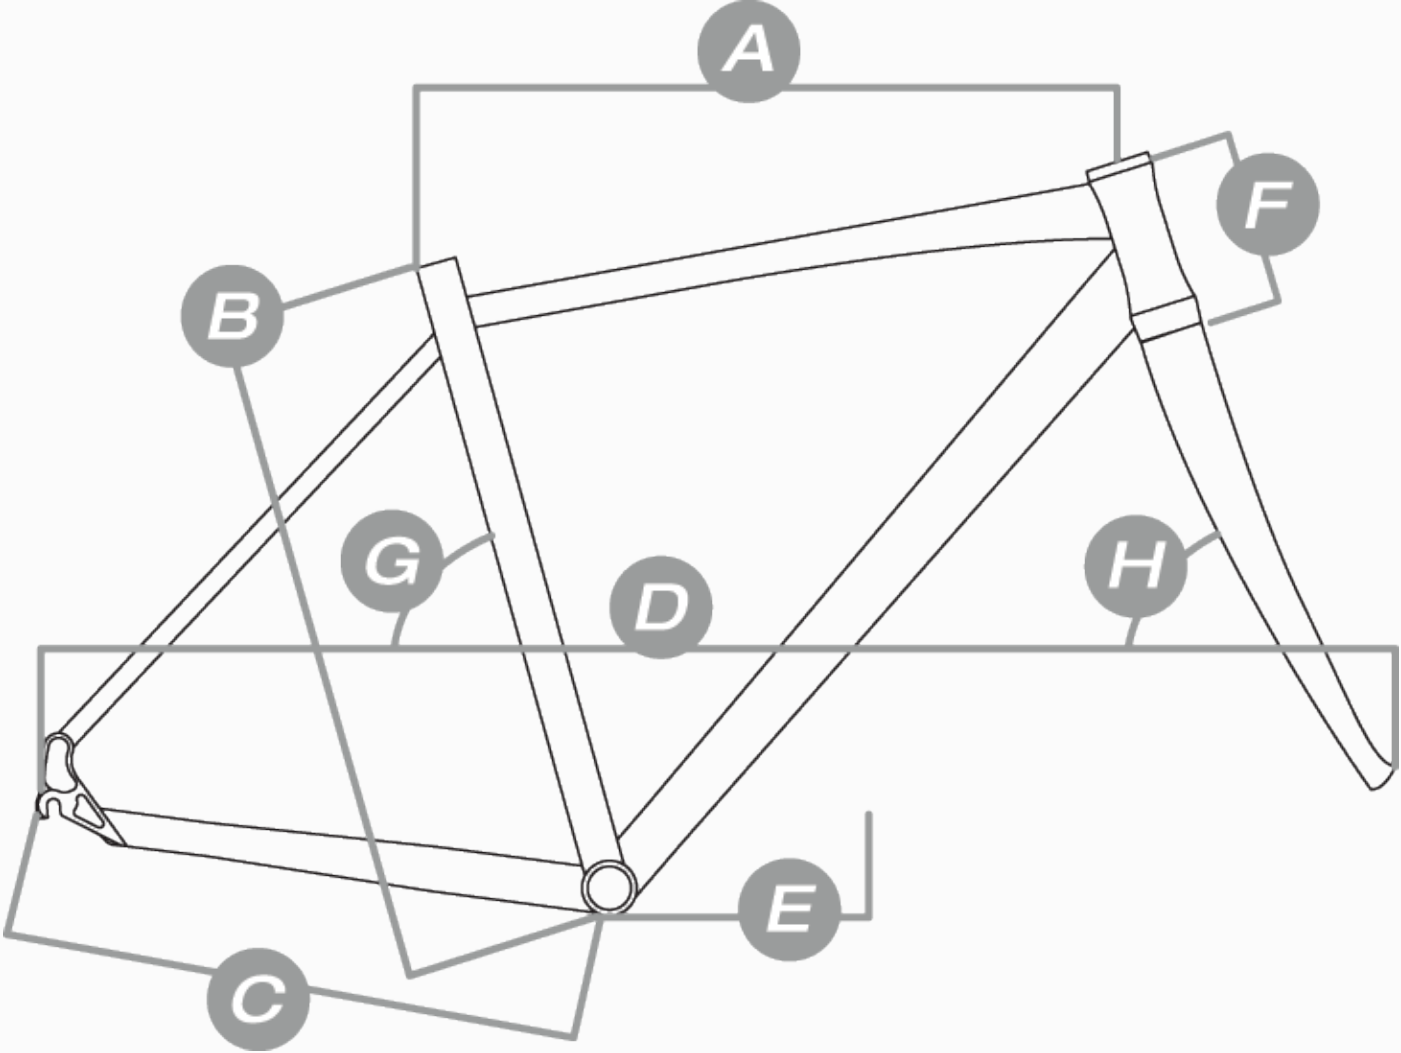

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| 17" | 585 | 432 | 430 | 1066 | 40 | 105 | 73 | 71 |
| 19" | 603 | 483 | 430 | 1084 | 40 | 125 | 73 | 71 |
| 21" | 613 | 533 | 430 | 1095 | 40 | 145 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## TEAM

Fart och kontroll på varierande underlag, Team är ett träningsredskap att räkna med. En väl avstämd aluminiumram och 27,5” hjul ger både lekfullhet i terräng och effektivt driv på slät mark och vid klättring. Dämpningen sköts av en Rock Shox XC32 Gold med luftfjäder och låsning från styret. Drivlinan kommer från Shimano med ett riktigt brett växelomfång som klarar den tuffaste terräng . Tåliga hjul med maskinkullager och fälgar från DT-Swiss, klädda med fina Schwalbe-däck ger fart med grepp och kontrollerad markkontakt. Cykeln handbyggs med känsla hos oss i Göteborg.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel |
| Gaffel      | Rock Shox XC30 Gold, 100mm fjädring, Poploc lockout på styret                                                    |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                 |
| Vevparti    | Shimano FC-M622, 170/175 mm, 40x30x22T                                                                           |
| Vevlager    | Shimano SM-BB51                                                                                                  |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                                                                     |

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sadel             | Prologo Kappa med svart överdrag                               |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                    |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart             |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8X660 mm, polerad svart                  |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg  |
| Hjul              | DT-Swiss 444d-fälg, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock |
| Däck              | Schwalbe Rapid Rob Kevlar guard 584x57                         |
| Bakväxel          | Shimano SLX RD-M670 SGS                                        |
| Framvaxel         | Shimano Deore FD-M610, 31,8 mm klamma                          |
| Kassett           | Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-delad                              |
| Kedja             | Shimano CN-HG54, 110 länkar                                    |
| Växelreglage      | Shimano Deore SL-M610                                          |
| Bromsar           | Shimano BR-M506, hydraulisk skivbroms                          |
| Pedaler           | Shimano PD-M505                                                |
| Totalvikt         | 12,3 kg                                                        |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                              |

**STORLEKAR**



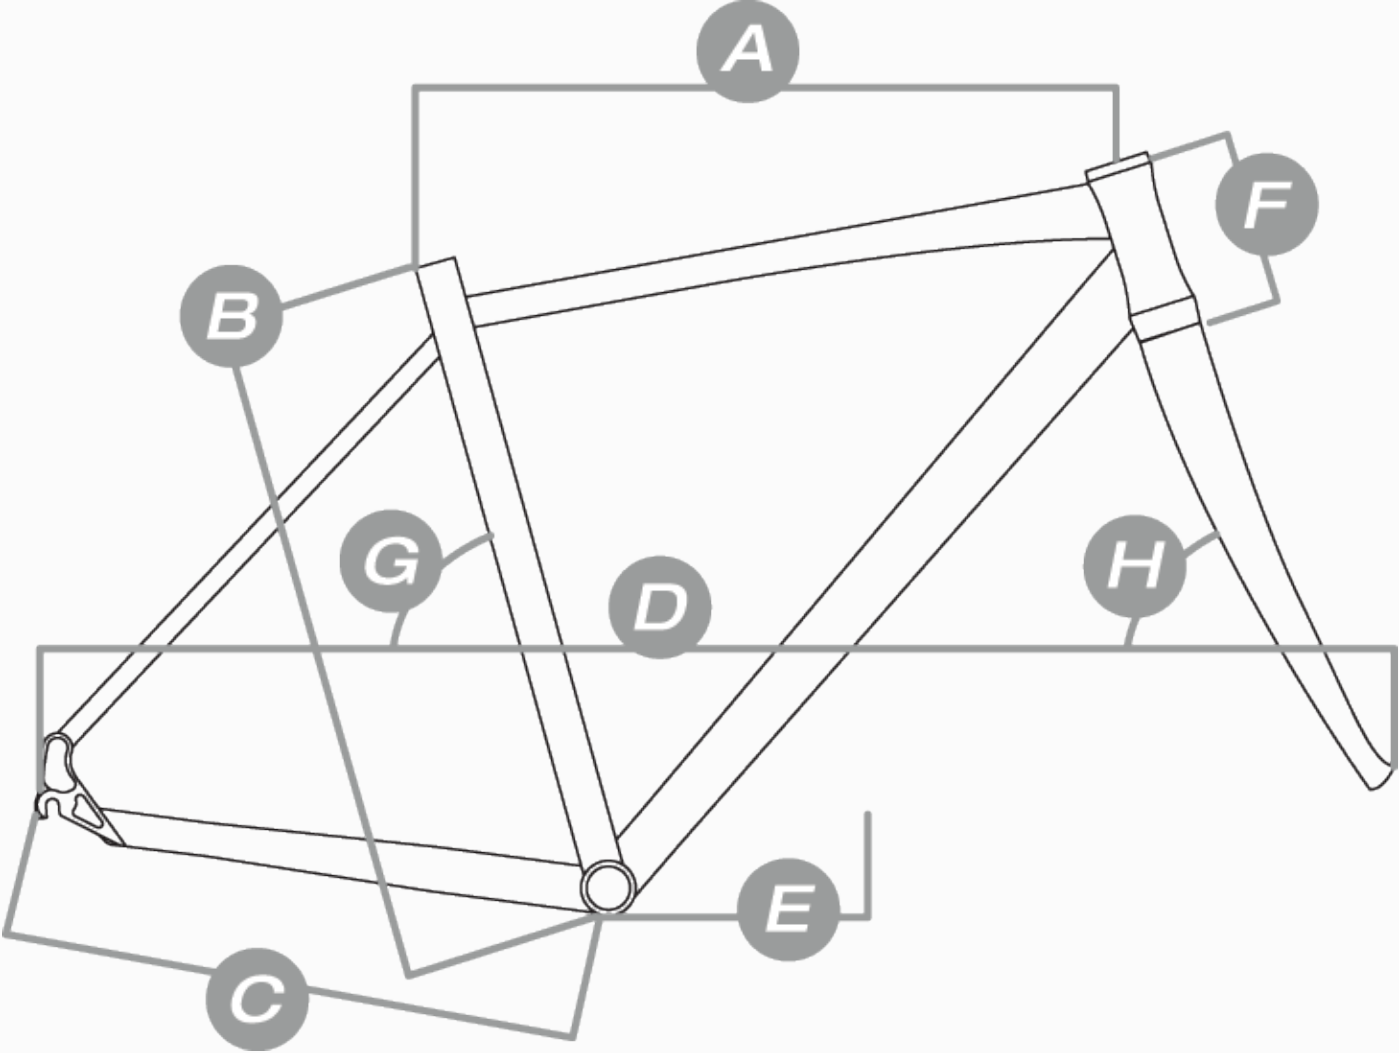

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|----|
| 17" | 578 | 432 | 433 | 1075 | 48 | 120 | 73,5 | 70 |
| 19" | 591 | 483 | 433 | 1088 | 48 | 120 | 73,5 | 70 |
| 21" | 598 | 533 | 433 | 1097 | 48 | 140 | 73,5 | 70 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CASCADE


Cascade handbyggs i Göteborg på en fin aluminiumram och med 27,5” hjul. Modellen är följsam men svarar ändå när du trycker på och vill köra fort. Lekfullhet, fart och kontroll kombineras. Shimano hydrauliska skivbromsar, Rock Shox XC30 gaffel med lockout från styret och en drivlina från Shimano med 27-växlar är komponenter som ingår. Cascade är en kompetent träningscykel som utrustas med SPD-pedaler från start.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med hydroformade rör, invändig wiredragning och styrrör för konande gaffel |
| Gaffel      | Rock Shox XC30 TK27, 100 mm, med Pop-loc låsning på styret                                                       |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                                                                 |
| Vevparti    | Shimano Alivio FC-M4000, Octalink, 170/175mm, 40X30X22T                                                          |
| Vevlager    | Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68X118 mm                                                                          |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                                                                     |
| Sadel       | Prologo Kappa, svart överdrag                                                                                    |

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                        |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                 |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8X660 mm, polerad svart                      |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg      |
| Hjul              | Linus Disc 650B-fälg, 32 förstärkta ekrar, Shimano-nav, Centerlock |
| Däck              | Schwalbe Rapid Rob Kevlar guard 584x57                             |
| Bakväxel          | Shimano Deore RD-M592 SGS                                          |
| Framvaxel         | Shimano Alivio FD-M4000, 31,8 mm klämma                            |
| Kassett           | Shimano HG-300, 11-34T, 9-delad                                    |
| Kedja             | Shimano HG-53, 110 länkar                                          |
| Växelreglage      | Shimano Alivio SL-M4000                                            |
| Bromsar           | Shimano BR-M355, hydraulisk skivbroms                              |
| Pedaler           | Shimano PD-M505                                                    |
| Totalvikt         | 13,2 kg                                                            |
| Övrigt            | Reflexkit, Manual                                                  |

**STORLEKAR**

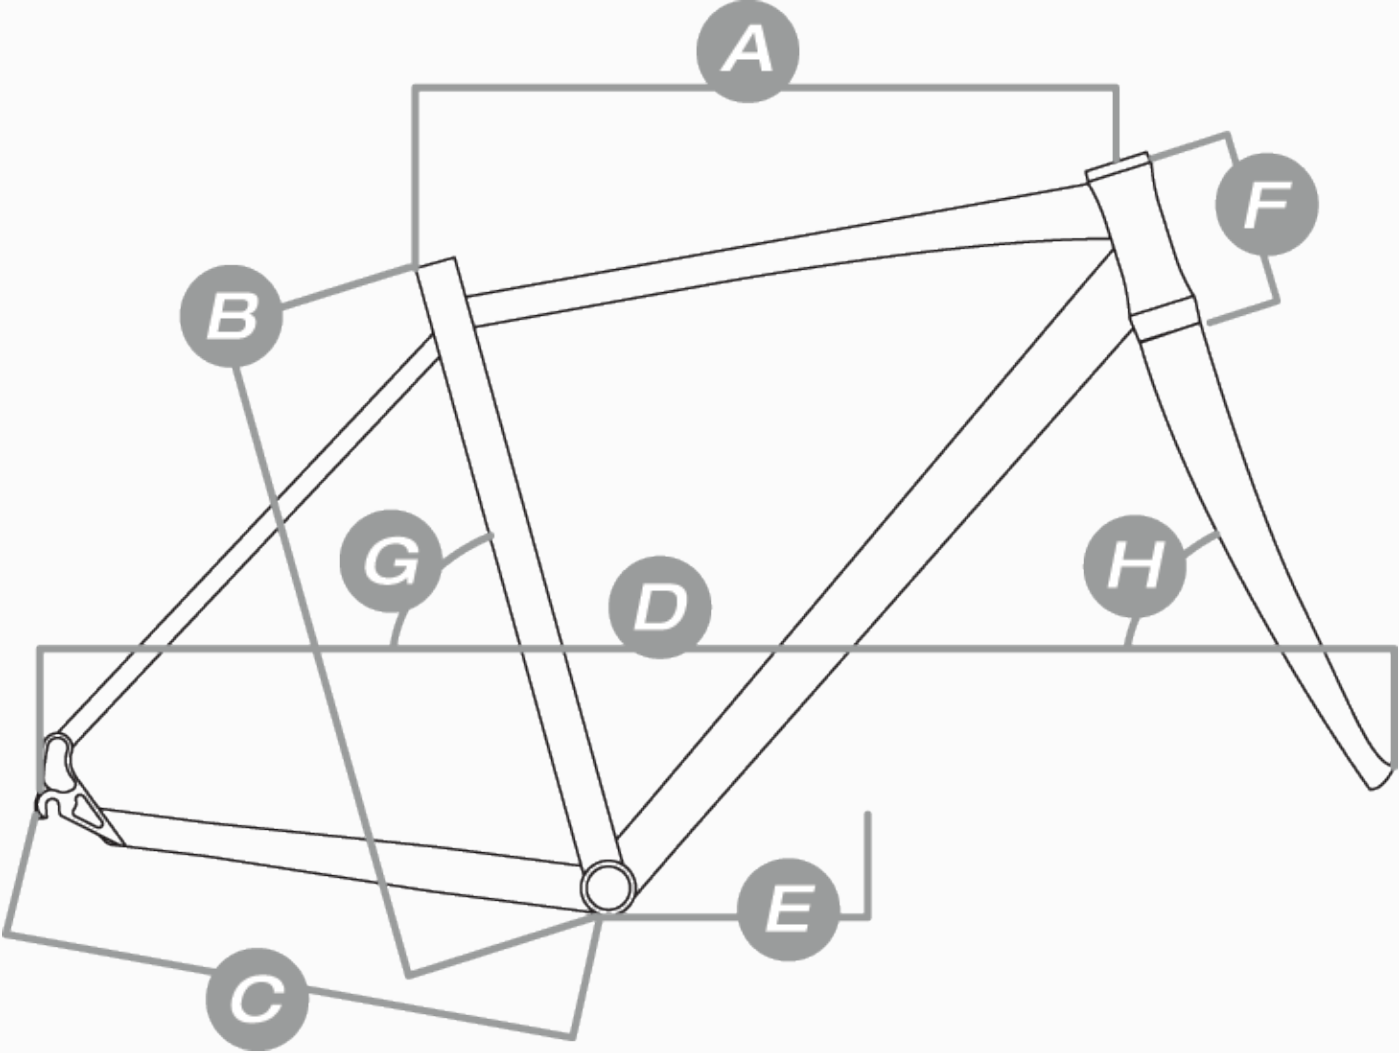

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|----|
| 15" | 562 | 381 | 433 | 1059 | 48 | 120 | 73,5 | 70 |
| 17" | 578 | 432 | 433 | 1075 | 48 | 120 | 73,5 | 70 |
| 19" | 591 | 483 | 433 | 1088 | 48 | 120 | 73,5 | 70 |
| 21" | 598 | 533 | 433 | 1097 | 48 | 140 | 73,5 | 70 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## BOMBARDIER 26"


En cykel som sticker ut, både i vår kollektion med sina 26" hjul samt som instegsmodell med sin fina utrustning. Det här är cykeln som passar lika bra om du vill testa att köra skogsstig som att cykla till skolan med. Alla delar i drivlinan kommer från Shimano och levererar pålitlig växling. Tektro hydrauliska skivbromsar ger dig hög bromsprestanda och kontroll över din körning. Gaffeln från SR Suntour har 100 mm slaglängd som klarar stökig terräng, men kan göras stel med en enkel vridning på lockout-spaken. Cykeln är förberedd med fästen för skärmar, stöd och pakethållare för att vara så mångsidig som möjligt.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ram               | Nishiki Aluminium 6061                |
| Gaffel            | SR Suntour SF13-XCM, 100 mm slaglängd |
| Styrlager         | Strummer HP 1SI201T 1 1/8"            |
| Vevparti          | Shimano FC-M371, 170mm, 44x32x22T     |
| Vevlager          | FSA TH-BB7420, BSA 68x113mm           |
| Sadelstolpe       | Nishiki Aluminium, 27,2, svart        |
| Sadel             | Nishiki Mtb                           |
| Sadelstolpsklämma | CNC Aluminium, 1-bults, 32 mm, svart  |

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki Aluminium, för 31,8mm, svart                        |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 600 mm     |
| Handtag      | Nishiki Gel                                                 |
| Hjul         | Linus Disc, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bultsnav.         |
| Däck         | Schwalbe Smart Sam, 559x54mm                                |
| Bakväxel     | Shimano RD-M390, SGS                                        |
| Framvaxel    | Shimano FD-M371, 31,8mm klamma                              |
| Kassett      | Shimano HG-200, 9-delad, 11-32T                             |
| Kedja        | KMC Z-99 108 länkar                                         |
| Växelreglage | Shimano SL-M370                                             |
| Bromsar      | Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                   |
| Totalvikt    | 13,7 kg                                                     |
| Övrigt       | Reflexkit, Manual                                           |

**STORLEKAR**

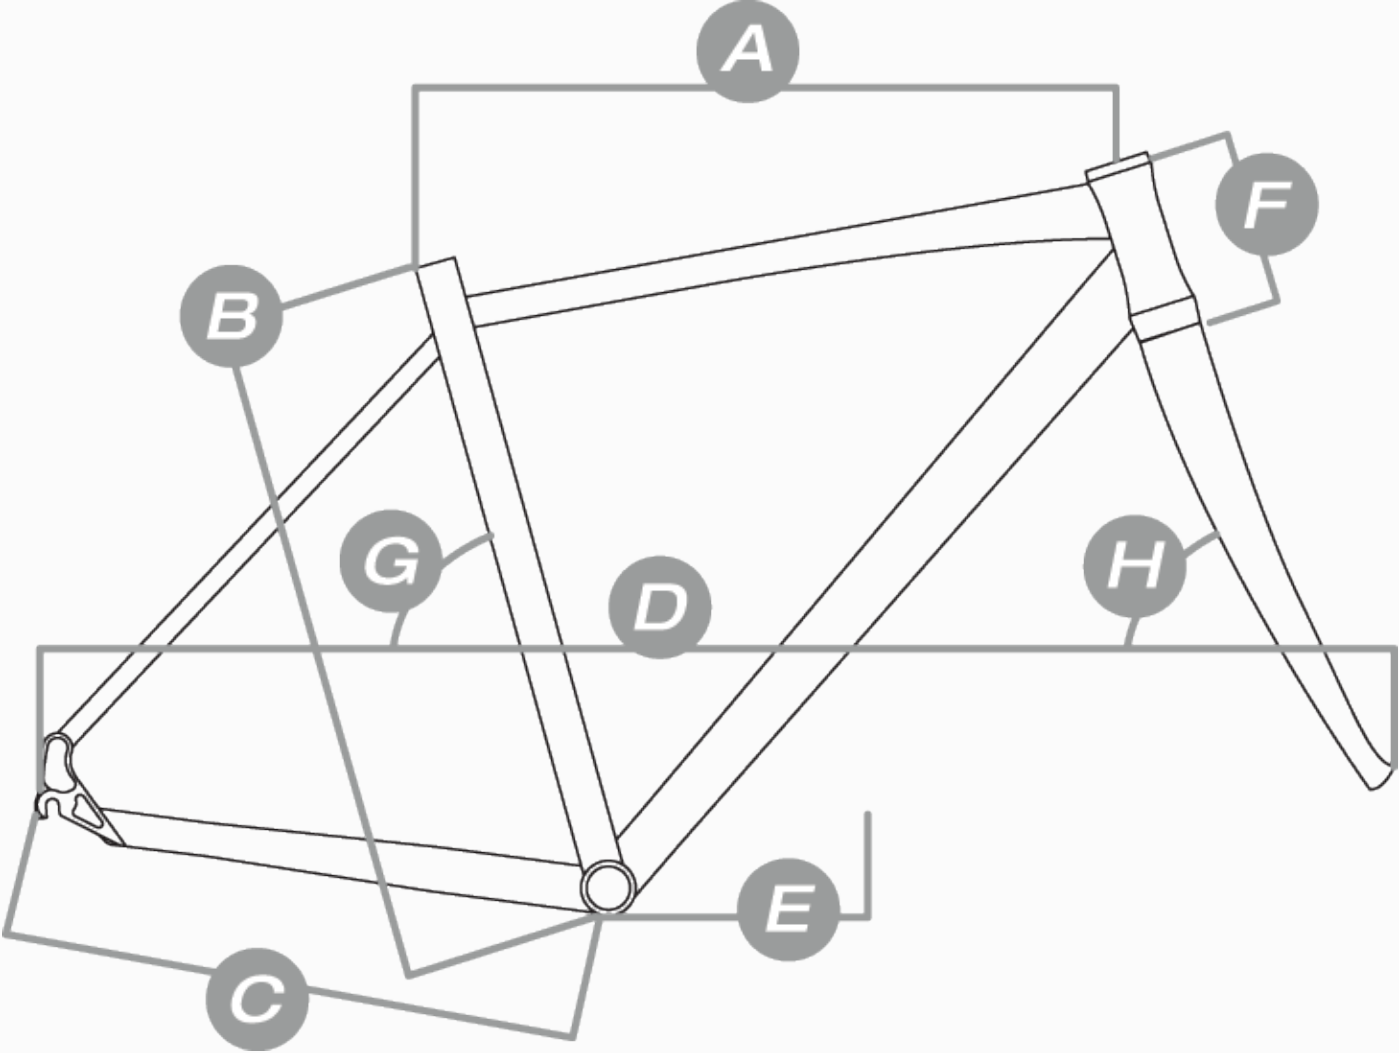

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| 15" | 562 | 381 | 420 | 1040 | 37 | 110 | 73,5 | 70,5 |
| 17" | 576 | 432 | 420 | 1055 | 37 | 130 | 73,5 | 70,5 |
| 19" | 590 | 483 | 420 | 1069 | 37 | 130 | 73,5 | 70,5 |
| 21" | 606 | 533 | 420 | 1086 | 37 | 140 | 73,5 | 70,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## HYPER PRO

Vår snabbaste och mest avancerade race-hybrid, utrustad med Shimano nya 11-delade 105 komponenter och Shimano M675 hydrauliska skivbromsar. Hyper Pro handbyggs i Göteborg, och vi har finslipat ramen så att den har blivit ännu lättare. Framgaffeln är även den nyutvecklad och helt i kolfiber. Hjulen kommer i år från Shimano, RX31 är ett landsväghjul för skivbroms. Det här är en utmanande träningscykel med avancerade komponenter men som också kan användas till all cykling i vardagen. Ram och gaffel är givetvis förberedda för skärmar och stöd, en självklarhet på en Nishiki-hybrid.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel      | Kolfiber, för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"           |
| Styrlager   | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                 |
| Vevparti    | Shimano RS-500, 172,5mm, 50x34T, svart                           |
| Vevlager    | Shimano SM-BB4600                                                |
| Sadelstolpe | 3T STYLUS-25 PRO, 27,2x350mm                                     |
| Sadel       | Prologo Kappa EVO, svart överdrag                                |



|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                   |
| Styrstam          | 3T ARX II OE, för styre 31,8mm                                |
| Styre             | Nishiki aluminium 31,8 mm, bredd 620 mm, polerat svart        |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg |
| Hjul              | Shimano WH-RX-31, Centerlock skivbromshjul                    |
| Däck              | Schwalbe One, V-guard, vikbart, 622x 23 mm                    |
| Bakväxel          | Shimano 105 RD-5800 SS, 11-delad                              |
| Framvaxel         | Shimano 105 FD-5800, 31,8 mm klamma                           |
| Kassett           | Shimano 105 CS-5800, 11-28T, 11-delad                         |
| Kedja             | Shimano CN-600, 110 länkar, 11-delad                          |
| Växelreglage      | Shimano SL-R700 2x11                                          |
| Bromsar           | Shimano SLX R675, hydraulisk skivbroms                        |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                     |
| Totalvikt         | 9,7 kg                                                        |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                  |

**STORLEKAR**

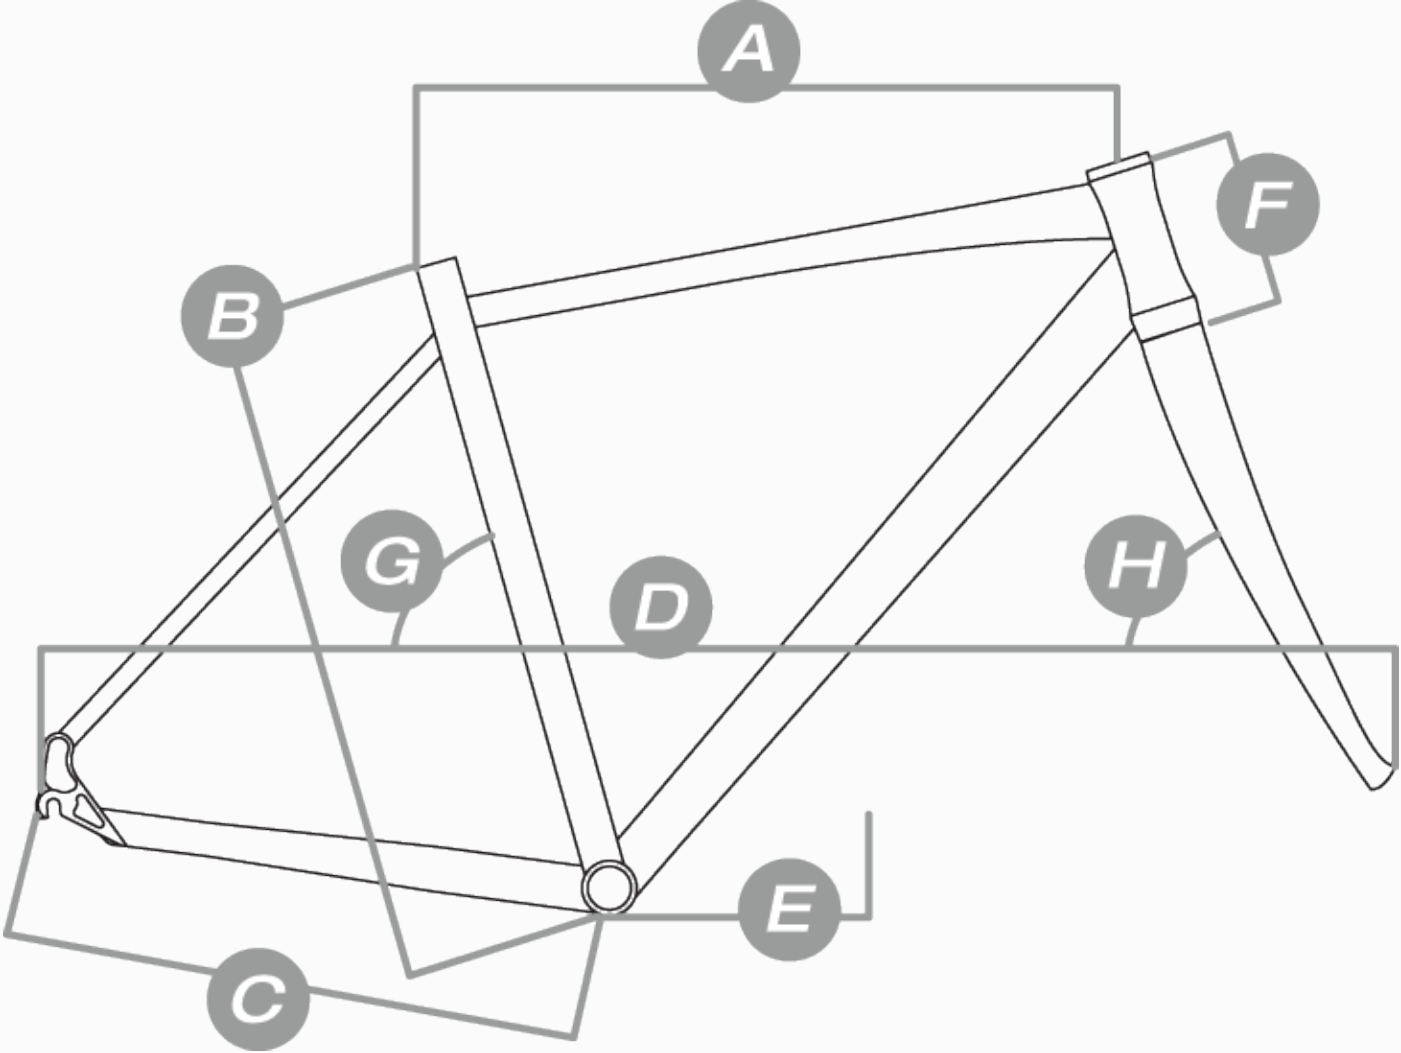

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 542 | 458 | 425 | 1023 | 65 | 130 | 74,5 | 71   |
| M  | 551 | 508 | 425 | 1024 | 65 | 150 | 74   | 71,5 |
| L  | 570 | 559 | 425 | 1023 | 65 | 175 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 610 | 425 | 1032 | 65 | 210 | 73   | 73,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## PRO AIR


Vårt mål med Pro Air har varit att skapa en race-hybrid väl lämpad för träning. Den är som en sportbilsvariant av vår omtyckta Pro SLD. Med Prologo-sadel, landsvägsutväxling och lätta smala racerdäck är det en kompetent träningscykel. Ramen är finslipad och den nya gaffeln är lättare än föregångarna. Att den har rakt styre och nya skivbromsar från Shimano gör den dessutom till en rätt kompetent pendlare. Kör runt Vättern ena dagen och till jobbet nästa. Givetvis är ram och gaffel förberedda för skärmar, pakethållare och stöd. En självklarhet på en Nishiki-hybrid.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning      |
| Gaffel      | Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8" |
| Styrlager   | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                            |
| Vevparti    | Shimano FC-R345, 170 mm, 50x34T, svart                                |
| Vevlager    | Shimano BB-ES25 Octalink, BSA 68-113 mm                               |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                          |
| Sadel       | Prologo Kappa, svart överdrag (Dam Kappa Dea)                         |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                                 |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                                          |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                     |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                               |
| Hjul              | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart |
| Däck              | Schwalbe Lugano Kevlar guard, 622x23 mm                                                     |
| Bakväxel          | Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T                                                          |
| Framvaxel         | Shimano FD-3500, 31,8 mm klamma                                                             |
| Kassett           | Shimano HG-400, 11-28T, 9-delad                                                             |
| Kedja             | Shimano HG-53, 112 länkar                                                                   |
| Växelreglage      | Shimano Sora SL-3500 2x9                                                                    |
| Bromsar           | Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms                                                        |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                   |
| Totalvikt         | 10,3 kg                                                                                     |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                                |

**STORLEKAR**

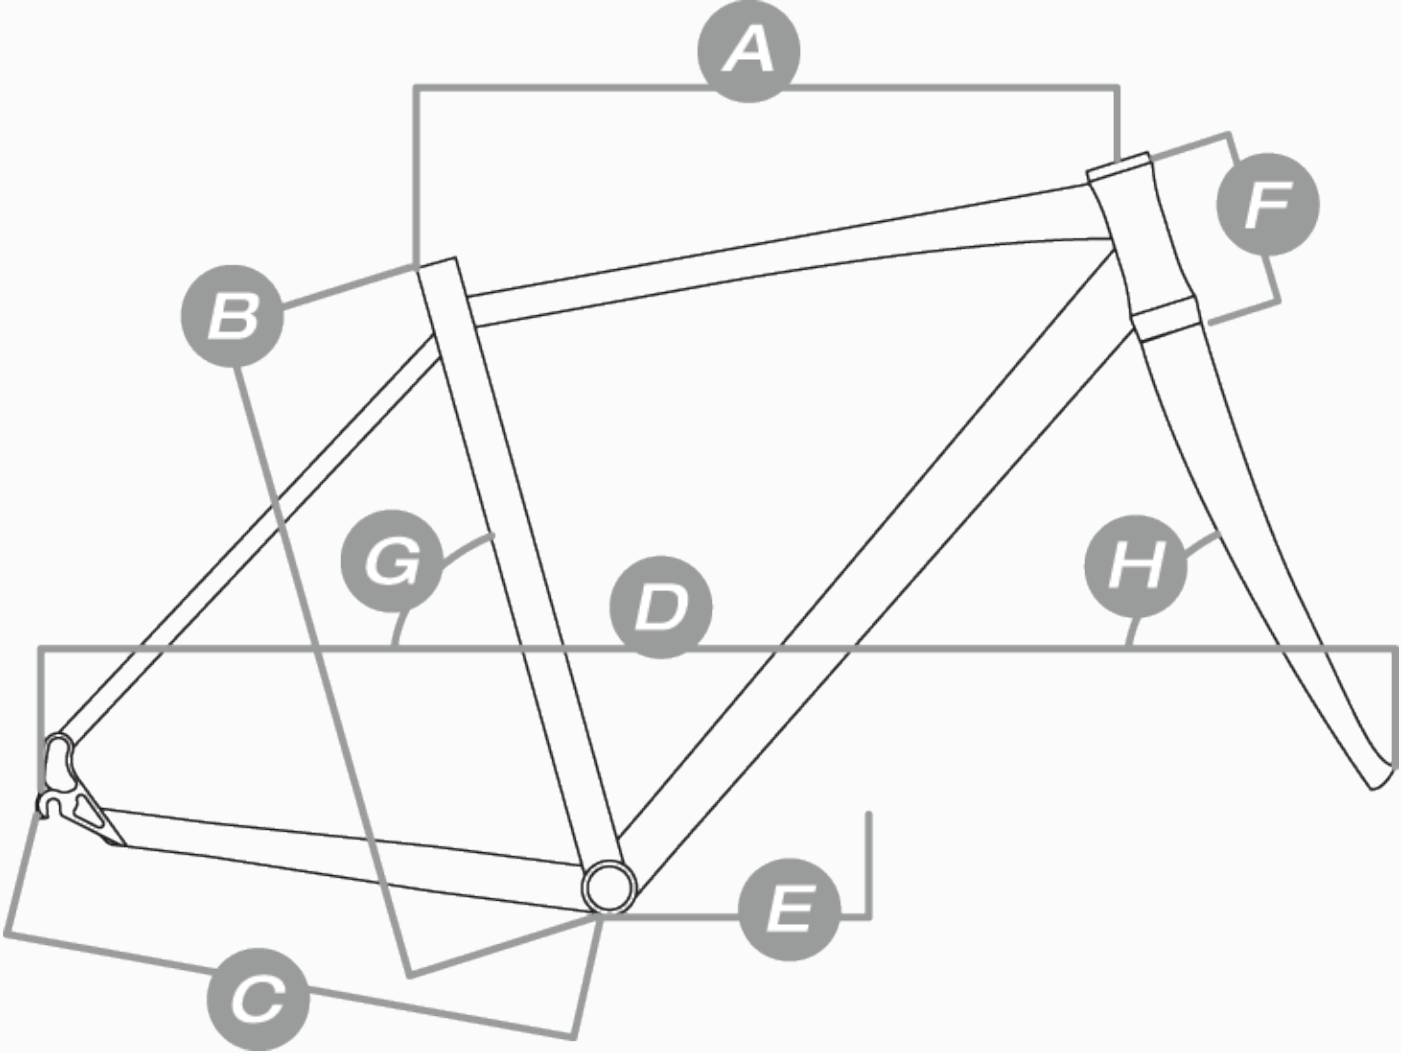

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 550 | 458 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 555 | 508 | 435 | 1034 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
| L  | 575 | 559 | 435 | 1044 | 65 | 175 | 74   | 73   |
| XL | 595 | 610 | 435 | 1053 | 65 | 210 | 73,5 | 73,5 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| M | 550 | 483 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| L | 565 | 533 | 435 | 1044 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## ULTRA PRO


Ultra pro är till för dig som vill cykla fort, oavsett om det är till jobbet eller på träningsrundan. Ramen är nyutvecklad och lättad och svarar direkt. Gaffeln är av kolfiber och med en fin landsvägs-drivlina från Shimano är det inte materialet som sätter gränserna. Lätta och pålitliga LiTE SL Disc- hjul med maskinkullager i naven spinner med lågt rullmotstånd. Med stor inspiration från landsvägsracern har vi skapat en hybrid med mycket fina köregenskaper som också är förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | Kolfiber för skivbroms, konande styrrör 1 1/8"-1 1/5"            |
| Styrlager         | Strummer HP FI201T 1 1/8"-1 1/5"                                 |
| Vevparti          | Shimano Tiagra FC-4650, 172,5 mm, 50x34T                         |
| Vevlager          | Shimano SM-BB4600                                                |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                     |
| Sadel             | Nishiki Hybrid Race, svart överdrag                              |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                      |

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart            |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm       |
| Handtag      | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg |
| Hjul         | LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock      |
| Däck         | Schwalbe Durano Raceguard 622x28                              |
| Bakväxel     | Shimano 105 RD-5701 GS, max 32T, silver                       |
| Framväxel    | Shimano Tiagra FD-4600, 31,8 mm klamma                        |
| Kassett      | Shimano Tiagra CS-4600, 12-28T, 10-delad                      |
| Kedja        | Shimano Tiagra CN-4600, 112 länkar                            |
| Växelreglage | Shimano Tiagra SL-4600 2x10                                   |
| Bromsar      | Shimano Deore BR-615, hydraulisk skivbroms                    |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                     |
| Totalvikt    | 10,1 kg                                                       |
| Övrigt       | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                  |

**STORLEKAR**

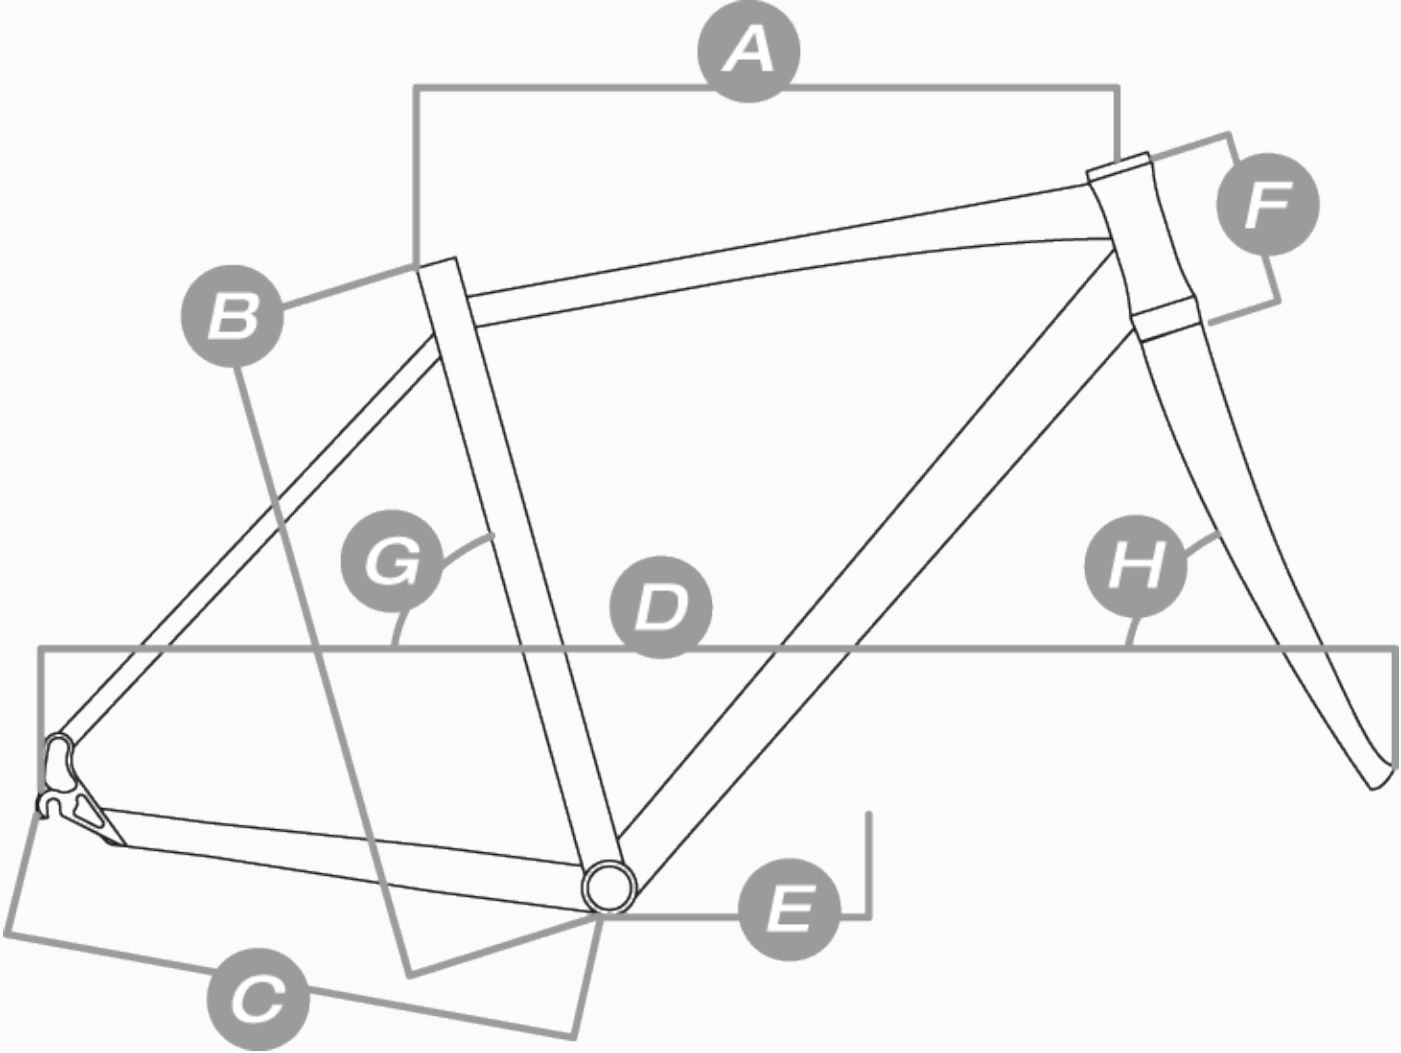

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 542 | 458 | 425 | 1023 | 65 | 130 | 74,5 | 71   |
| M  | 551 | 508 | 425 | 1024 | 65 | 150 | 74   | 71,5 |
| L  | 570 | 559 | 425 | 1023 | 65 | 175 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 610 | 425 | 1032 | 65 | 210 | 73   | 73,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 





## PRO SLD LIMITED EDITION 2015


Som en hommage till de första Nishikicyklarna som kom till Sverige för ca 35 år sen så gör vi en begränsad upplaga av vår Pro SLD med höglanspolerade komponenter och lackering hämtad från vår klassiska racer Olympic. Precis på gränsen mellan sjutti och åttiotal så satte Dura-Ace utrustade Olympic Nishiki på landsvägsracerkartan. Då som nu byggdes hjulen i Sverige och cykelns delar plockades från de bästa tillverkarna runt om i världen.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning      |
| Gaffel            | Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8" |
| Styrlager         | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                            |
| Vevparti          | Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart                              |
| Vevlager          | Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm                                      |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad silver                         |
| Sadel             | Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag                      |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad silver                          |

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad silver                                                                 |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat silver, bredd 620 mm                                                            |
| Handtag      | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                                                       |
| Hjul         | Linus Asymetric Disc-fälg, polerad silver, 36 smidda förstärkta silverfärgade ekrar, centerlock nav, polerat silver |
| Däck         | Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida                                     |
| Bakväxel     | Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T                                                                                  |
| Framvaxel    | Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma                                                                                     |
| Kassett      | Shimano HG-400, 11-28T, 9-delad                                                                                     |
| Kedja        | Shimano HG-53, 112 länkar                                                                                           |
| Växelreglage | Shimano SL-M390 3x9                                                                                                 |
| Bromsar      | Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms                                                                                |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                                           |
| Totalvikt    | 11,2 kg                                                                                                             |
| Övrigt       | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                                                        |

**STORLEKAR**

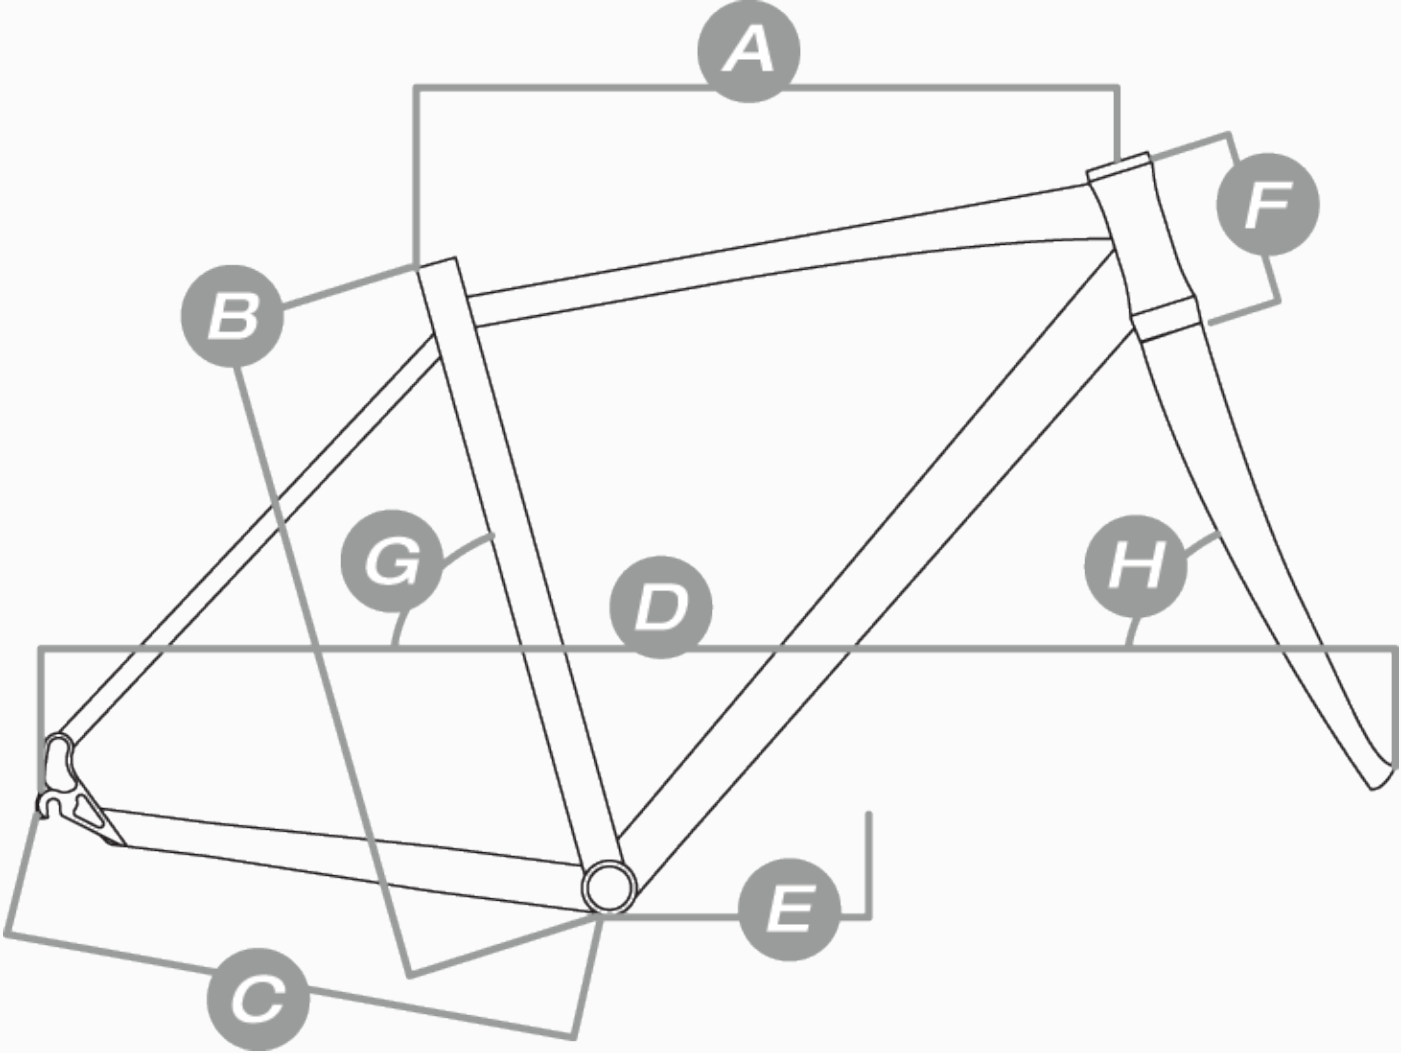

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 550 | 458 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 555 | 508 | 435 | 1034 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
| L  | 575 | 559 | 435 | 1044 | 65 | 175 | 74   | 73   |
| XL | 595 | 610 | 435 | 1053 | 65 | 210 | 73,5 | 73,5 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| M | 550 | 483 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| L | 565 | 533 | 435 | 1044 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## PRO SLD


Pro SLD är vår mest sålda cykel och den har varit med i varje kollektion sedan 1999. Redan vid en första provcykling märker du att det är något speciellt med modellen. Den är lättcyklad och snabb med ett brett växelregister samt tåliga däck som står emot vardagens prövningar. Ramen blir i år ett snäpp lättare och mer komfortabel. Lättare hjul med asymmetriska fälgar och finare bromsar från Shimano är ytterligare uppgraderingar av modellen. Att beskriva Pro SLD som att "ständigt cykla i medvind" kan låta klyschigt, men det är ett återkommande omdöme om cykeln. Som alla våra hybrider är den förberedd för stöd, skärmar och pakethållare.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning      |
| Gaffel      | Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8" |
| Styrlager   | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                            |
| Vevparti    | Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart                              |
| Vevlager    | Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm                                      |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                          |
| Sadel       | Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag                      |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                                 |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                                          |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                     |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                               |
| Hjul              | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart |
| Däck              | Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida             |
| Bakväxel          | Shimano Tiagra RD-4601 GS, max 32T                                                          |
| Framvaxel         | Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma                                                             |
| Kassett           | Shimano HG-400, 11-28T, 9-delad                                                             |
| Kedja             | Shimano HG-53, 112 länkar                                                                   |
| Växelreglage      | Shimano SL-M390 3x9                                                                         |
| Bromsar           | Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms                                                        |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                   |
| Totalvikt         | 11,2 kg                                                                                     |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                                |

**STORLEKAR**

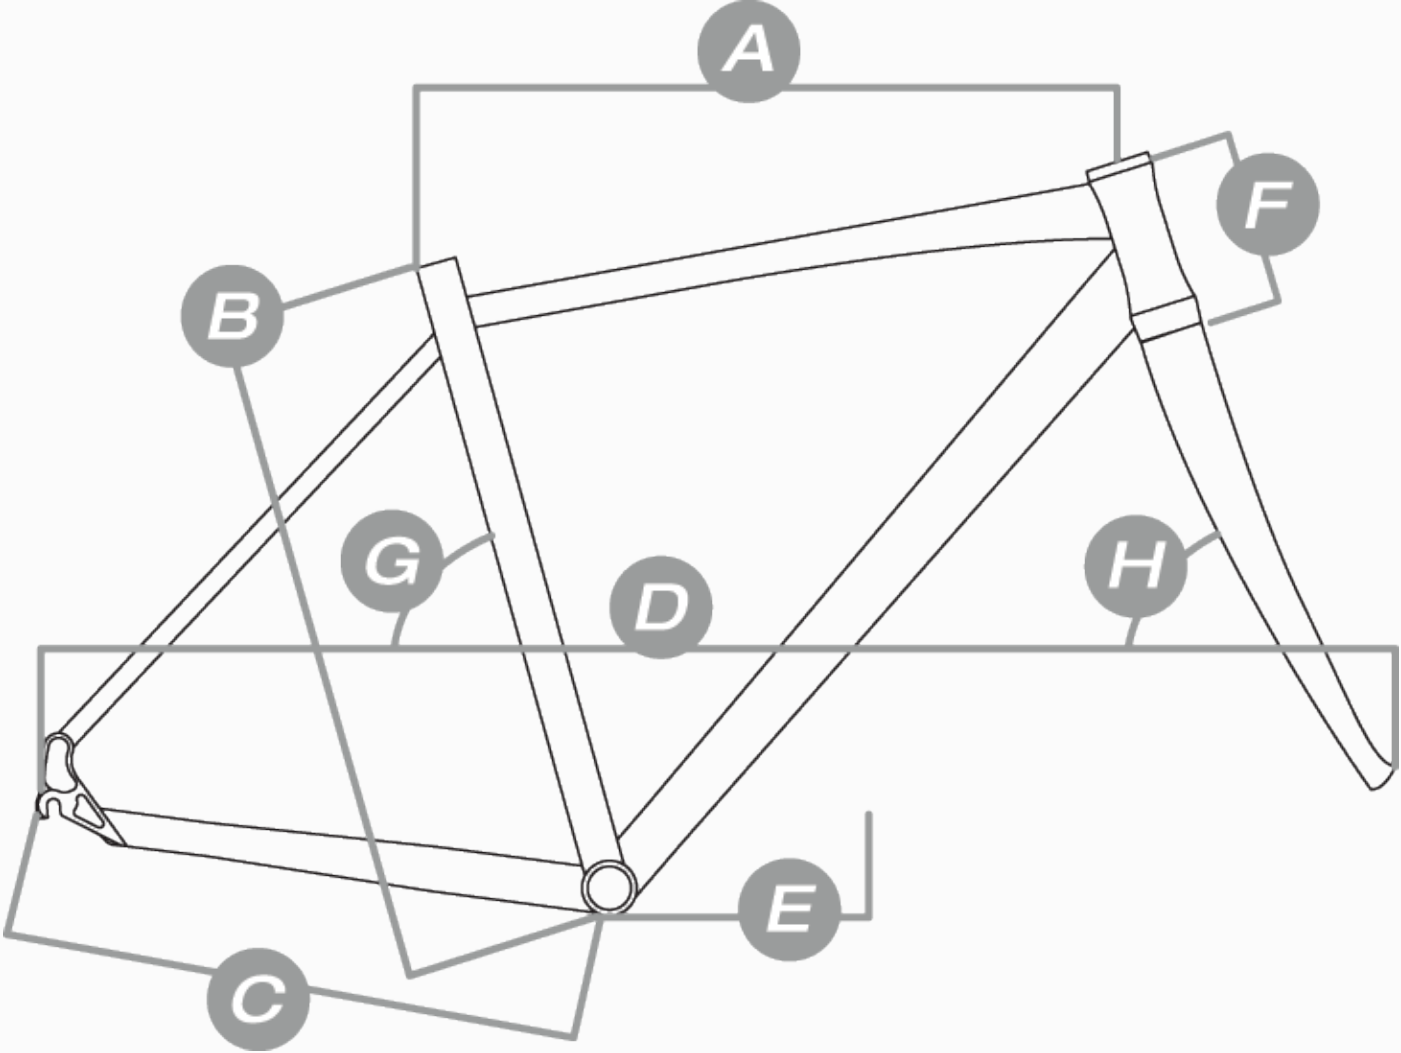

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 550 | 458 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 555 | 508 | 435 | 1034 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
| L  | 575 | 559 | 435 | 1044 | 65 | 175 | 74   | 73   |
| XL | 595 | 610 | 435 | 1053 | 65 | 210 | 73,5 | 73,5 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H  |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|----|
| S | 550 | 432 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72 |
| M | 550 | 483 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72 |

|   |     |     |     |      |    |     |      |      |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| L | 565 | 533 | 435 | 1044 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|



## PRO EIGHT

Det bästa av två världar? Pro Eight är både lättcyklad och lättskött. Växlarna är inkapslade och väl skyddade i baknavet. På så sätt har vi minimerat underhållsbehovet. Ett väl täckande kedjeskydd skyddar dina byxor från onödig nedsmutsning. Ramen är hämtad direkt från vår omtyckta Pro SLD och är i år lättare än någonsin. Geometrin ger en kvick cykel med mycket körglädje. De tåliga hjulen har fått lättare asymmetriska fälgar. Hjulen kläs med slitstarka men lättrullade däck från Schwalbe. Givetvis är den också förberedd för all tänkbar pendlarutrustning.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med öppen vajerdragning         |
| Gaffel      | Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8" |
| Styrlager   | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                            |
| Vevparti    | Aluminium, 170mm, 42T, svart                                          |
| Kedjeskydd  | Hebie Chainglider, Väl täckande kedjeskydd för Alfine                 |
| Vevlager    | Shimano BB-UN26, BSA 68x113 mm                                        |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                          |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadel             | Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag                                            |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                                 |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                                          |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 620 mm                                                    |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                               |
| Hjul              | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart |
| Däck              | Schwalbe Marathon GreenGuard, 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida             |
| Bakväxel          | Shimano Alfine, inkapslat växelnav, 8 växlar                                                |
| Kassett           | Singelklinga för växelnav, 20 T, silver                                                     |
| Kedja             | Shimano HG-40, 108 länkar                                                                   |
| Växelreglage      | Shimano Alfine 8                                                                            |
| Bromsar           | Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms                                                        |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                   |
| Totalvikt         | 11,4 kg                                                                                     |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                                |

**STORLEKAR**



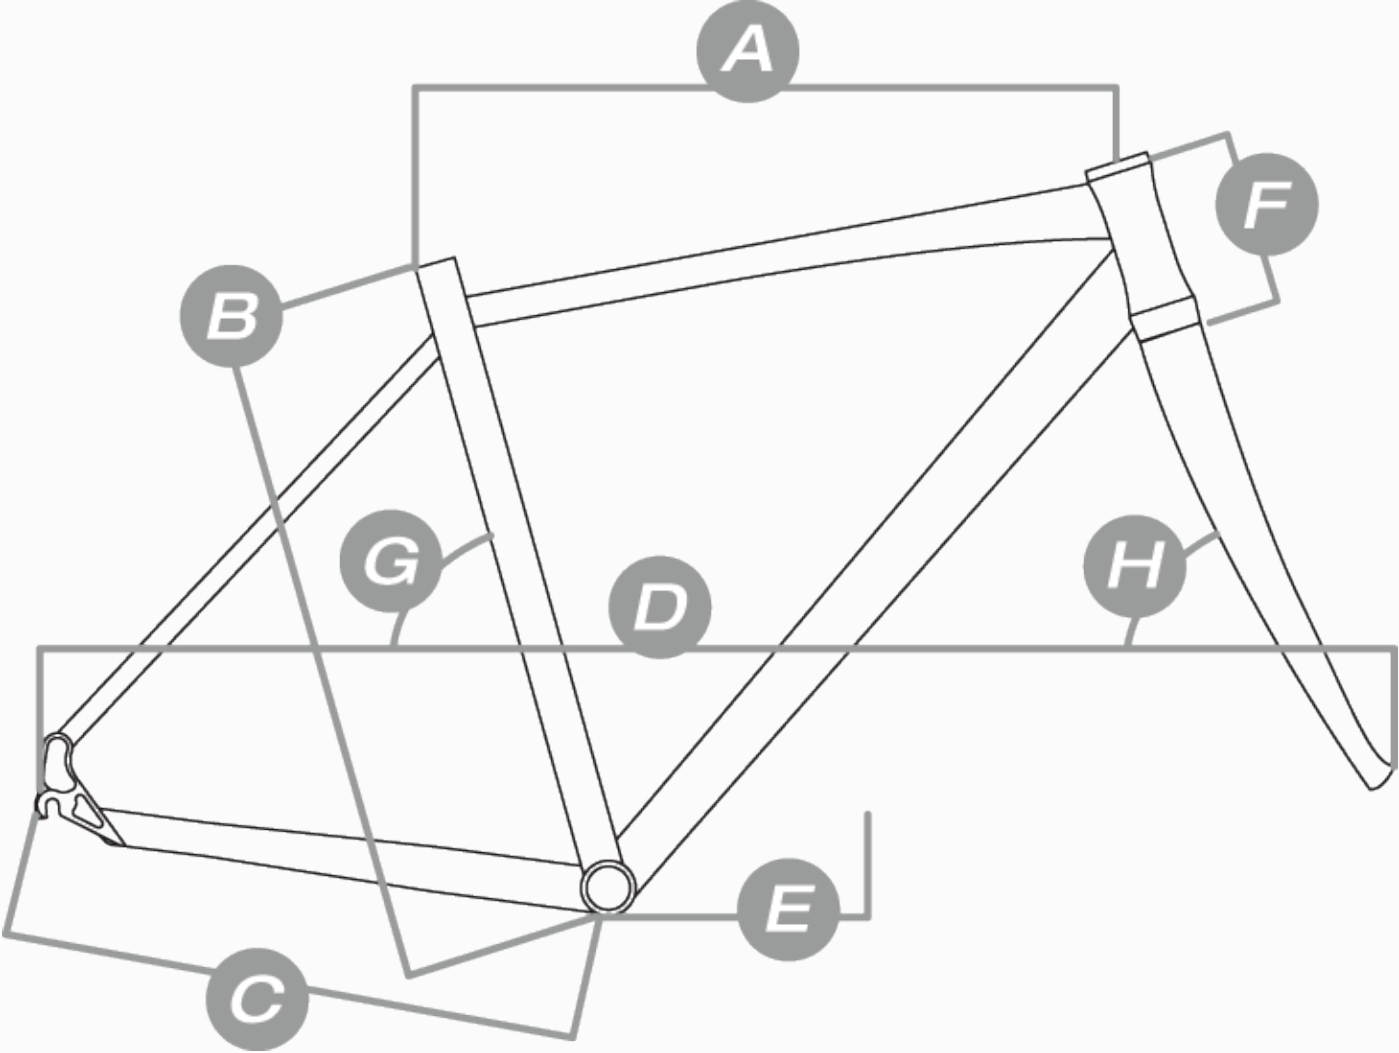

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 550 | 458 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 555 | 508 | 435 | 1034 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
| L  | 575 | 559 | 435 | 1044 | 65 | 175 | 74   | 73   |
| XL | 595 | 610 | 435 | 1053 | 65 | 210 | 73,5 | 73,5 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H  |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|----|
| S | 550 | 432 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72 |
| M | 550 | 483 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72 |

|   |     |     |     |      |    |     |      |      |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| L | 565 | 533 | 435 | 1044 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|



## COMP


Instegsmodellen Comp är en race-hybrid med kvick geometri och en körställning som inbjuder till att köra fort. Stommen är en nyutvecklad och mer komfortabel ram med nya ramrör och gaffel i aluminium. Oavsett om det är motions- eller vardagsbruk levererar Comp rolig cykling. Robusta hjul och punkteringsskyddade däck tar dig fram säkert och effektivt. Bromsningen sköts av Tektro Auriga, hydrauliska skivbromsar som ger bra kontroll och bromsverkan. Givetvis är Comp förberedd för alla tänkbara tillbehör som kan behövas.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Ram         | Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel      | Aluminium, för skivbroms, 1 1/8"                          |
| Styrlager   | FSA NO.11AGY, 1 1/8"                                      |
| Vevparti    | Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, svart                |
| Kedjeskydd  | Roterande kedjeskydd                                      |
| Vevlager    | FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm                            |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart              |
| Sadel       | Nishiki Hybrid Race, svart överdrag                       |

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                            |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                     |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                |
| Handtag           | Nishiki, gel                                                           |
| Hjul              | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav     |
| Däck              | Schwalbe Road Plus , 622x28 mm, punkteringsskyddat samt med reflexsida |
| Bakväxel          | Shimano RD-2400                                                        |
| Framvaxel         | Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma                                        |
| Kassett           | Shimano HG-41, 8-delad, 11-30T                                         |
| Kedja             | Shimano HG-40, 110 länkar                                              |
| Växelreglage      | Shimano SL-M310                                                        |
| Bromsar           | Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering            |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                              |
| Totalvikt         | 11,7 kg                                                                |
| Övrigt            | Ringklocka och reflexkit (monterat), Manual                            |

**STORLEKAR**

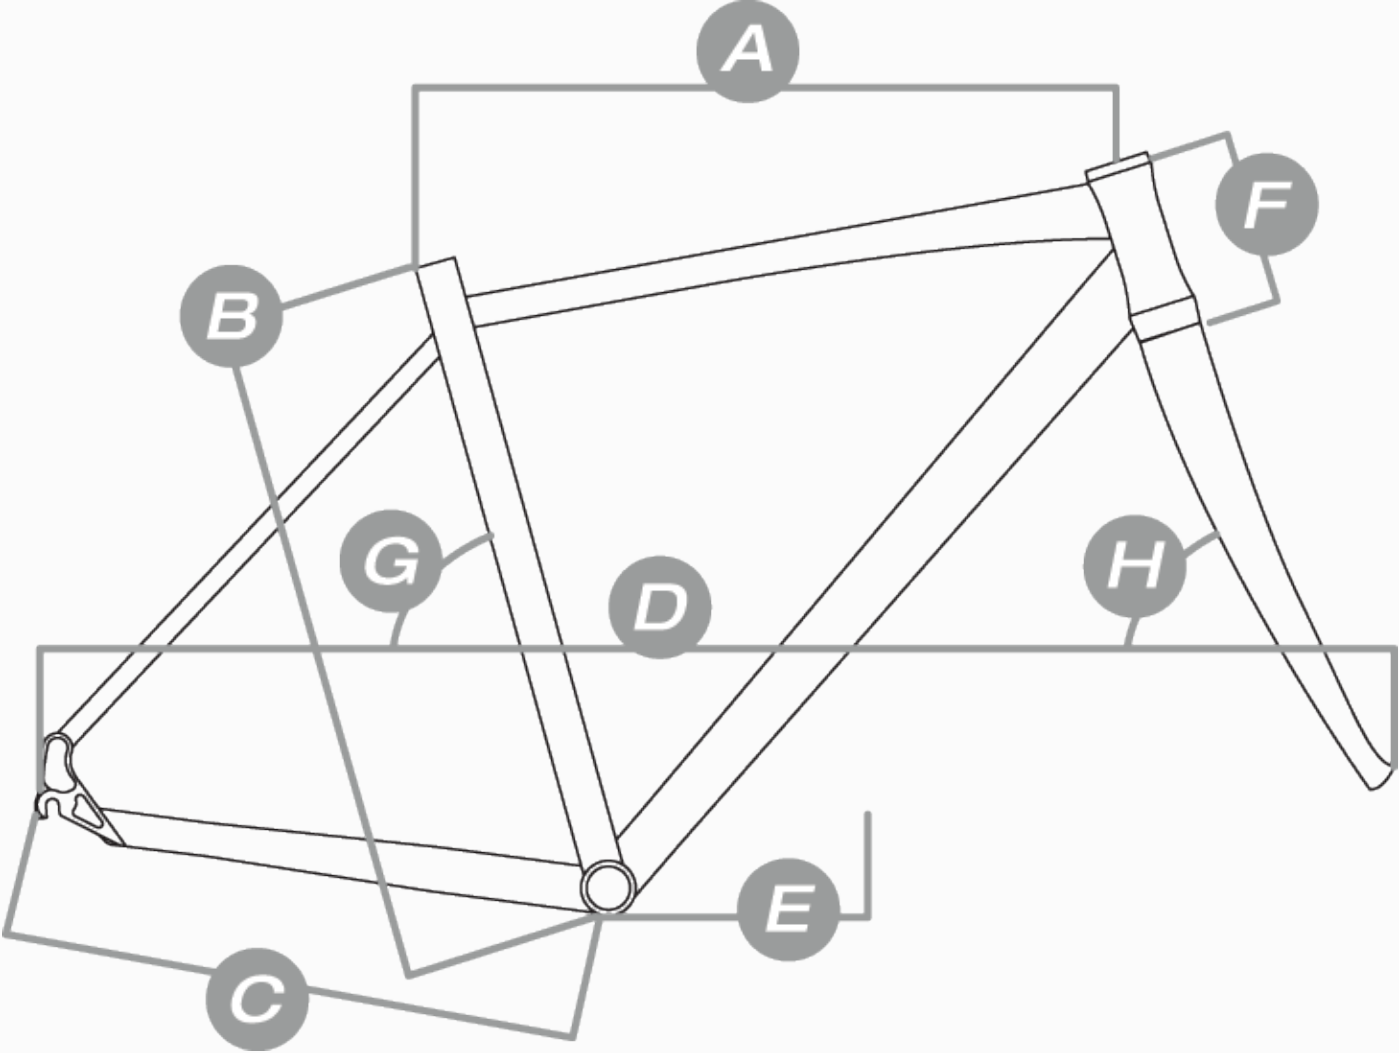

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 550 | 458 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72   |
| M  | 555 | 508 | 435 | 1034 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
| L  | 575 | 559 | 435 | 1044 | 65 | 175 | 74   | 73   |
| XL | 595 | 610 | 435 | 1053 | 65 | 210 | 73,5 | 73,5 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H  |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|----|
| S | 550 | 432 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72 |
| M | 550 | 483 | 435 | 1033 | 65 | 130 | 74,5 | 72 |

|   |     |     |     |      |    |     |      |      |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| L | 565 | 533 | 435 | 1044 | 65 | 150 | 74,5 | 72,5 |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|



## SPEED 650B


27,5-tums hybriden är här. Med hjälp av aningen mindre hjul har vi kunnat hålla både hjulbas och baktriangel kort och tajt trots 35mm kojak-däck. Dessutom är drivlinan förenklad genom att framväxeln röstats bort och växlingen sköts med endast ett reglage. Summan är en snabb, rolig och komfortabel cykel med 10 växlar och skivbromsar. Sittställningen är aningen mer upprätt än på en race-hybrid och däcken dämpar både trottoarkanter och kullersten. Självklat går modellen att utrusta med skärmar, stöd och pakethållare om så önskas.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Ny 650B Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med integrerad vajerdragning |
| Gaffel      | Aluminium 6061 T-6, med integrerad gaffelkrona, för skivbroms, 1 1/8"      |
| Styrlager   | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                                 |
| Vevparti    | Aluminium, 170mm, 42T, svart                                               |
| Vevlager    | Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm                                           |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                               |
| Sadel       | Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag                           |

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                            |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                                     |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, bredd 680 mm                                               |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                          |
| Hjul              | Linus Disc 650B-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart |
| Däck              | Schwalbe Kojak, RaceGuard, 584x35mm                                                    |
| Bakväxel          | Shimano Deore RD-M610 SGS                                                              |
| Kassett           | Shimano CS HG-50, 11-36T, tiodelad                                                     |
| Kedja             | Shimano CN-HG54, 112 Länkar                                                            |
| Växelreglage      | Shimano Deore M-610, tiodelad, höger                                                   |
| Bromsar           | Shimano BR-506, hydraulisk skivbroms                                                   |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                              |
| Totalvikt         | 10,5 kg                                                                                |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                           |

## STORLEKAR

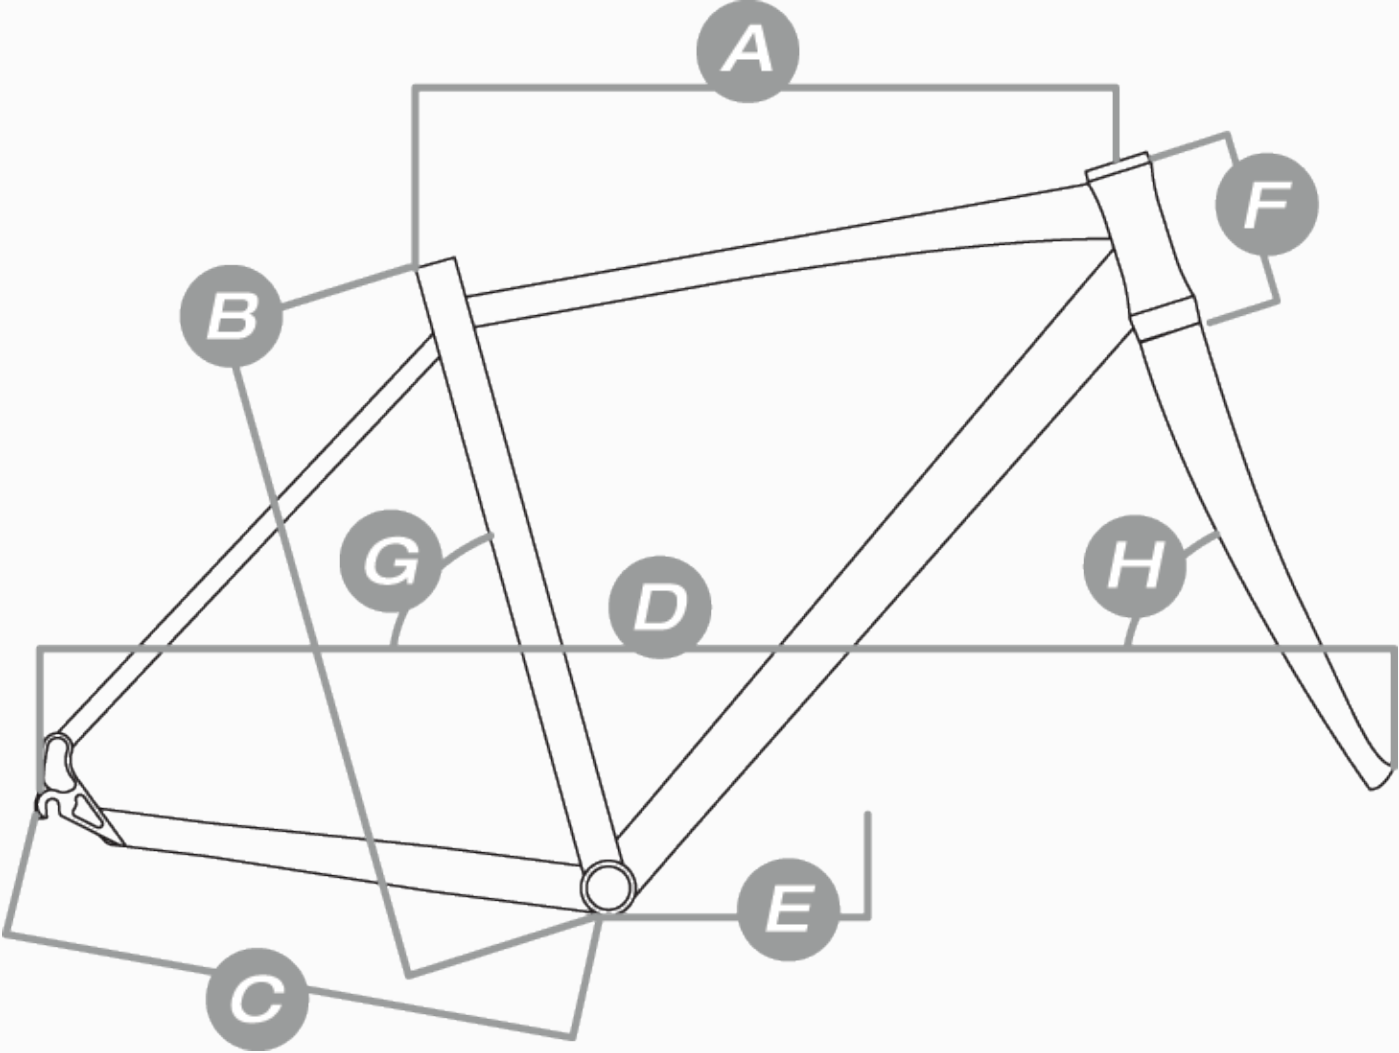

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G    | H    |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|
| S  | 540 | 458 | 415 | 1015 | 60 | 140 | 74,5 | 71   |
| M  | 548 | 508 | 415 | 1015 | 60 | 160 | 74   | 71,5 |
| L  | 570 | 559 | 415 | 1015 | 60 | 185 | 73,5 | 73   |
| XL | 590 | 610 | 415 | 1024 | 60 | 220 | 73   | 73,5 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## X-NINE

Vår finaste dämpade hybrid i sortimentet. Lättrullad och sportig men ändå bekväm och komfortabel. Framgaffeln från Rock Shox med hydraulisk låsning jämnar ut terrängen där det behövs men kan enkelt låsas när det skall gå fort på asfalt. Nya LiTE SL Disc-hjul med maskinkullager rullar lätt och med Schwalbe-däck får du fin gång på alla underlag. Drivlinan kommer från Shimano och med 2x10 väl avstämda växlar har du ett växelomfång för all varierande körning. Cykeln handbyggs givetvis i Göteborg och kan enkelt utrustas med valfria tillbehör.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel      | Rock Shox Paragon TK, 50mm slaglängd, Pop-loc låsning på styret  |
| Styrlager   | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                       |
| Vevparti    | Shimano Deore FC-M615, 170/172,5 mm, 40x28T                      |
| Vevlager    | Shimano SM-BB51                                                  |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                     |
| Sadel       | Prologo Kappa, svart överdrag                                    |



|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                   |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart            |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm       |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg |
| Hjul              | LiTE SL Disc, maskinkullagrade nav, 32 ekrar, centerlock      |
| Däck              | Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm                                 |
| Bakväxel          | Shimano SLX RD-M670 SGS, 10-delad                             |
| Framvaxel         | Shimano SLX FD-M675, 31,8 mm                                  |
| Kassett           | Shimano HG-54, 11-36T, 10-delad                               |
| Kedja             | Shimano CN-HG54, 10-delad, 108 länkar                         |
| Växelreglage      | Shimano Deore SL-M610 2x10                                    |
| Bromsar           | Shimano BR-506, Hydraulisk skivbroms                          |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                     |
| Totalvikt         | 11,7 kg                                                       |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                  |

**STORLEKAR**

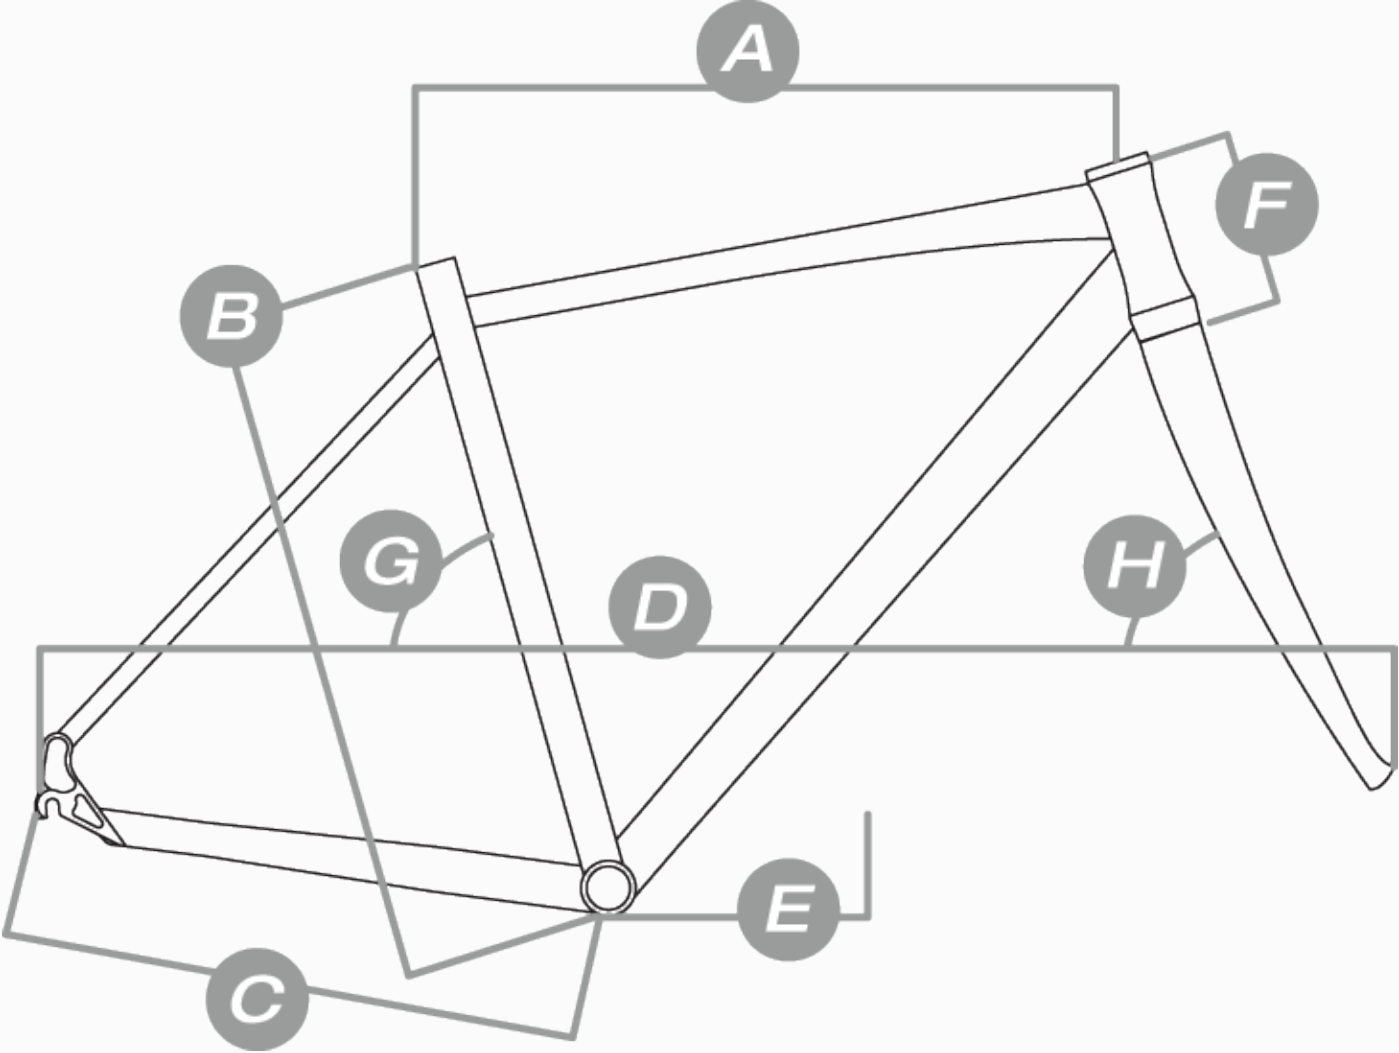

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| S  | 560 | 457 | 445 | 1061 | 45 | 100 | 73 | 70 |
| M  | 569 | 508 | 445 | 1061 | 45 | 110 | 73 | 71 |
| L  | 596 | 559 | 445 | 1087 | 45 | 120 | 73 | 71 |
| XL | 616 | 610 | 445 | 1108 | 45 | 140 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## X-SEVEN


X-Seven är snabb och lättrampad på asfalt, men samtidigt gjord för att du ska kunna ta en tur på både stig och grusväg. Geometrin liknar den på våra race-hybrider med den skillnaden att X-Seven har en lätt och sofistikerad dämpargaffel samt crossdäck som klarar lättare terrängkörning. Det gör cykeln till en pendlare som inte stoppar för att vägen tar slut. Gaffeln kan du dessutom enkelt låsa från styret när asfalten börjar igen. Nya lättare hjul med asymmetriska fälgar, hydrauliska skivbromsar från Shimano och en pålitlig drivlina gör modellen komplett.

## SPECIFIKATIONER

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram         | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel      | SR Suntour NCX Lite, 50 mm slaglängd, med låsning på styret      |
| Styrlager   | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                       |
| Vevparti    | Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, svart                         |
| Vevlager    | Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm                                 |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                     |
| Sadel       | Nishiki Hybrid Race, "Soft Base", svart överdrag                 |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                                 |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, polerad svart                                          |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                     |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                               |
| Hjul              | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart |
| Däck              | Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm                                                               |
| Bakväxel          | Shimano Deore RD-M592, SGS                                                                  |
| Framvaxel         | Shimano FD-M390, 31,8 mm klamma                                                             |
| Kassett           | Shimano CS HG-200, 11-32T, 9-delad                                                          |
| Kedja             | Shimano CN-HG53, 114 länkar                                                                 |
| Växelreglage      | Shimano SL-M390 3x9                                                                         |
| Bromsar           | Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms                                                        |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                   |
| Totalvikt         | 12,7 kg                                                                                     |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                                |

**STORLEKAR**

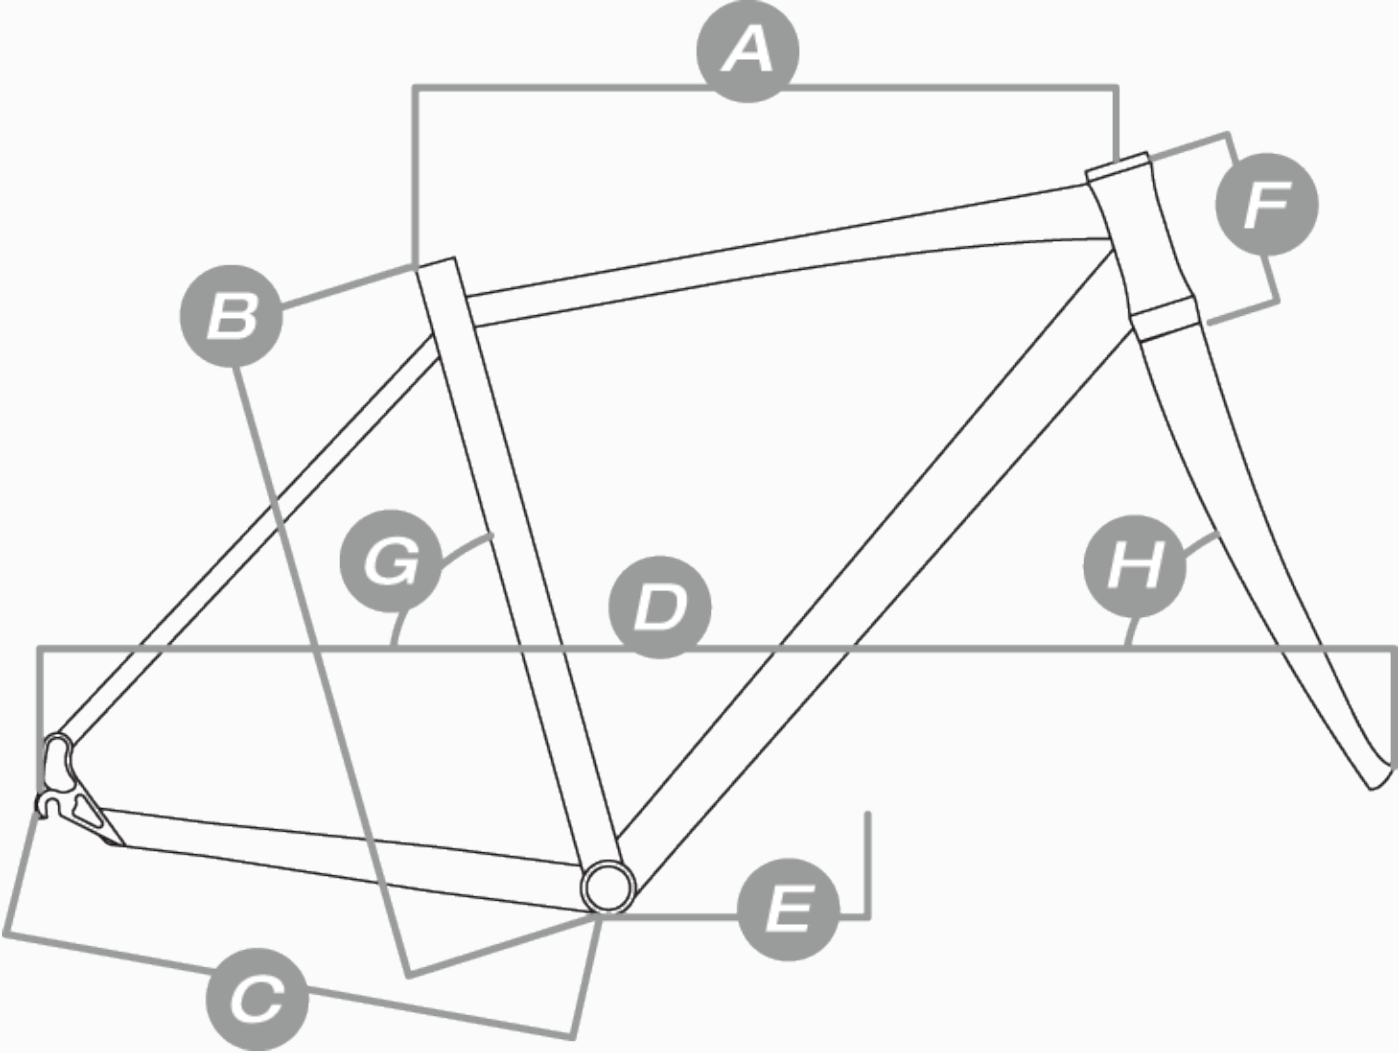

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| S  | 560 | 457 | 445 | 1061 | 45 | 100 | 73 | 70 |
| M  | 569 | 508 | 445 | 1061 | 45 | 110 | 73 | 71 |
| L  | 596 | 559 | 445 | 1087 | 45 | 120 | 73 | 71 |
| XL | 616 | 610 | 445 | 1108 | 45 | 140 | 73 | 71 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| S | 560 | 432 | 445 | 1063 | 45 | 140 | 73 | 70 |
| M | 560 | 483 | 445 | 1063 | 45 | 140 | 73 | 70 |
| L | 570 | 533 | 445 | 1073 | 45 | 140 | 73 | 70 |



## X-FIVE


X-Five har allt du behöver för att både rulla på asfalt och den lokala motionsslingan. Den dämpade gaffeln är låsbar för effektiv och kraftbesparande körning. Robusta hjul med nya asymmetriska fälgar och en bra drivlina med genomgående Shimano-komponenter ger trygg framfart. X-Five är utrustad med Tektro Auriga hydrauliska skivbromsar som ger riktigt bra bromsprestanda. Cykeln är förberedd för alla tillbehör du kan behöva, antingen för färd till jobbet eller ut på längre äventyr.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Trippelreducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | SR Suntour NEX-HLO, 50 mm slaglängd, mekanisk låsning            |
| Styrlager         | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                       |
| Vevparti          | Shimano FC-M171, 170 mm, 48X38X28 T                              |
| Kedjeskydd        | Roterande kedjeskydd                                             |
| Vevlager          | FSA TH-BB7420, BSA 68x124,5 mm                                   |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart                     |
| Sadel             | Nishiki Hybrid race, svart överdrag                              |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                      |

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart                         |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm            |
| Handtag      | Nishiki, gel                                                       |
| Hjul         | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav |
| Däck         | Schwalbe Smart Sam, 622X37 mm                                      |
| Bakväxel     | Shimano Alivio RD-M4000, SGS                                       |
| Framväxel    | Shimano FD-M191, 31,8 mm klamma                                    |
| Kassett      | Shimano CS-HG200, 12-32 T, 8-delad                                 |
| Kedja        | Shimano CN-HG40, 114 länkar                                        |
| Växelreglage | Shimano SL-M310                                                    |
| Bromsar      | Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering        |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                          |
| Totalvikt    | 13,2 kg                                                            |
| Övrigt       | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                       |

## STORLEKAR

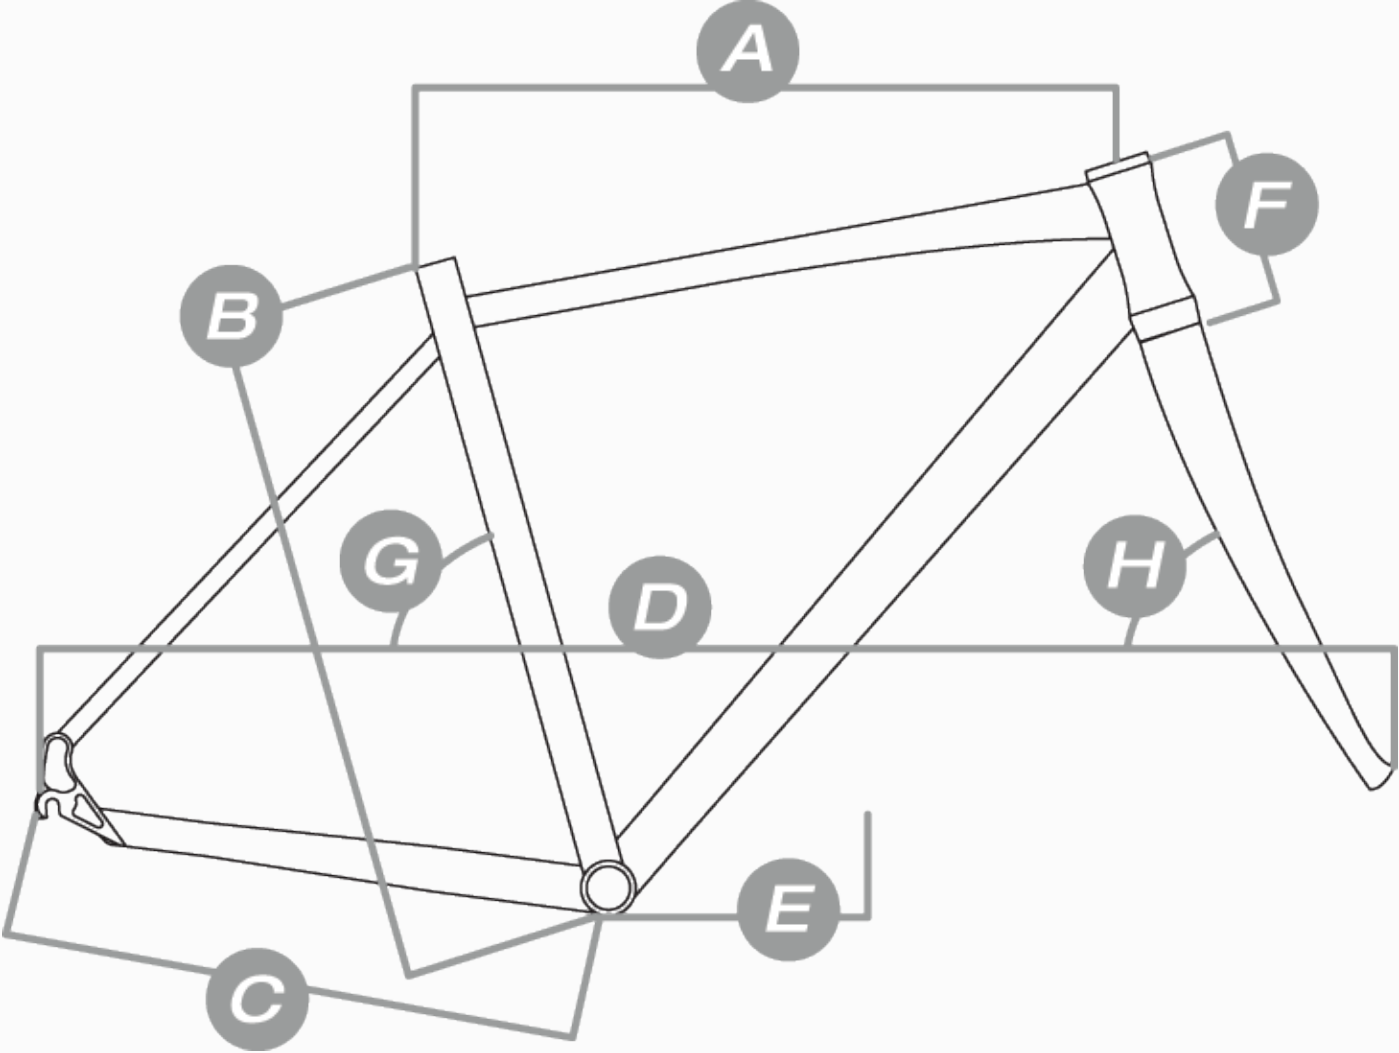

|    | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| S  | 560 | 457 | 445 | 1061 | 45 | 100 | 73 | 70 |
| M  | 569 | 508 | 445 | 1061 | 45 | 110 | 73 | 71 |
| L  | 596 | 559 | 445 | 1087 | 45 | 120 | 73 | 71 |
| XL | 616 | 610 | 445 | 1108 | 45 | 140 | 73 | 71 |

Dam

|   | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|---|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| S | 560 | 432 | 445 | 1063 | 45 | 140 | 73 | 70 |
| M | 560 | 483 | 445 | 1063 | 45 | 140 | 73 | 70 |
| L | 570 | 533 | 445 | 1073 | 45 | 140 | 73 | 70 |





## CITY 501

Formgivaren Fredrik Rudenstam har skapat en snabb pendlarcykel som sätter komforten främst. Cykeln är ritad så att du sitter bekvämt men samtidigt kan cykla effektivt. Med 27-växlad drivlina och Shimano hydrauliska bromsar är 501:an den mest avancerade City-cykeln i sortimentet. I år byggs också hjulen med lättare fälgar. En unik svensk modell som handbyggs med omsorg, i Göteborg.


## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ram               | Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6                           |
| Styrlager         | Strummer HP FI201AL 1 1/8"                                |
| Vevparti          | Shimano FC-M391, 170 mm 48x36x26T, silver                 |
| Kedjeskydd        | Roterande kedjeskydd                                      |
| Vevlager          | Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm                          |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart              |
| Sadel             | Nishiki Hybrid City, svart överdrag                       |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart             |

Styrstam Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart

|              |                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                                                                  |
| Handtag      | Nishiki, handtag med låsring i aluminium, integrerad ändplugg                                                                            |
| Hjul         | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta svarta ekrar, centerlock nav, polerat svart                                              |
| Däck         | Schwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida                                                                           |
| Bakväxel     | Shimano Deore RD-591 SGS, 9-delad                                                                                                        |
| Framvaxel    | Shimano FD-M370, 31,8 mm klamma                                                                                                          |
| Kassett      | Shimano HG-200, 11-32T, 9-delad                                                                                                          |
| Kedja        | Shimano HG-53, 114 länkar                                                                                                                |
| Växelreglage | Shimano SL-M370 3x9                                                                                                                      |
| Bromsar      | Shimano BR-355, hydraulisk skivbroms                                                                                                     |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                                                                |
| Totalvikt    | 13,7 kg                                                                                                                                  |
| Övrigt       | Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual |

STORLEKAR

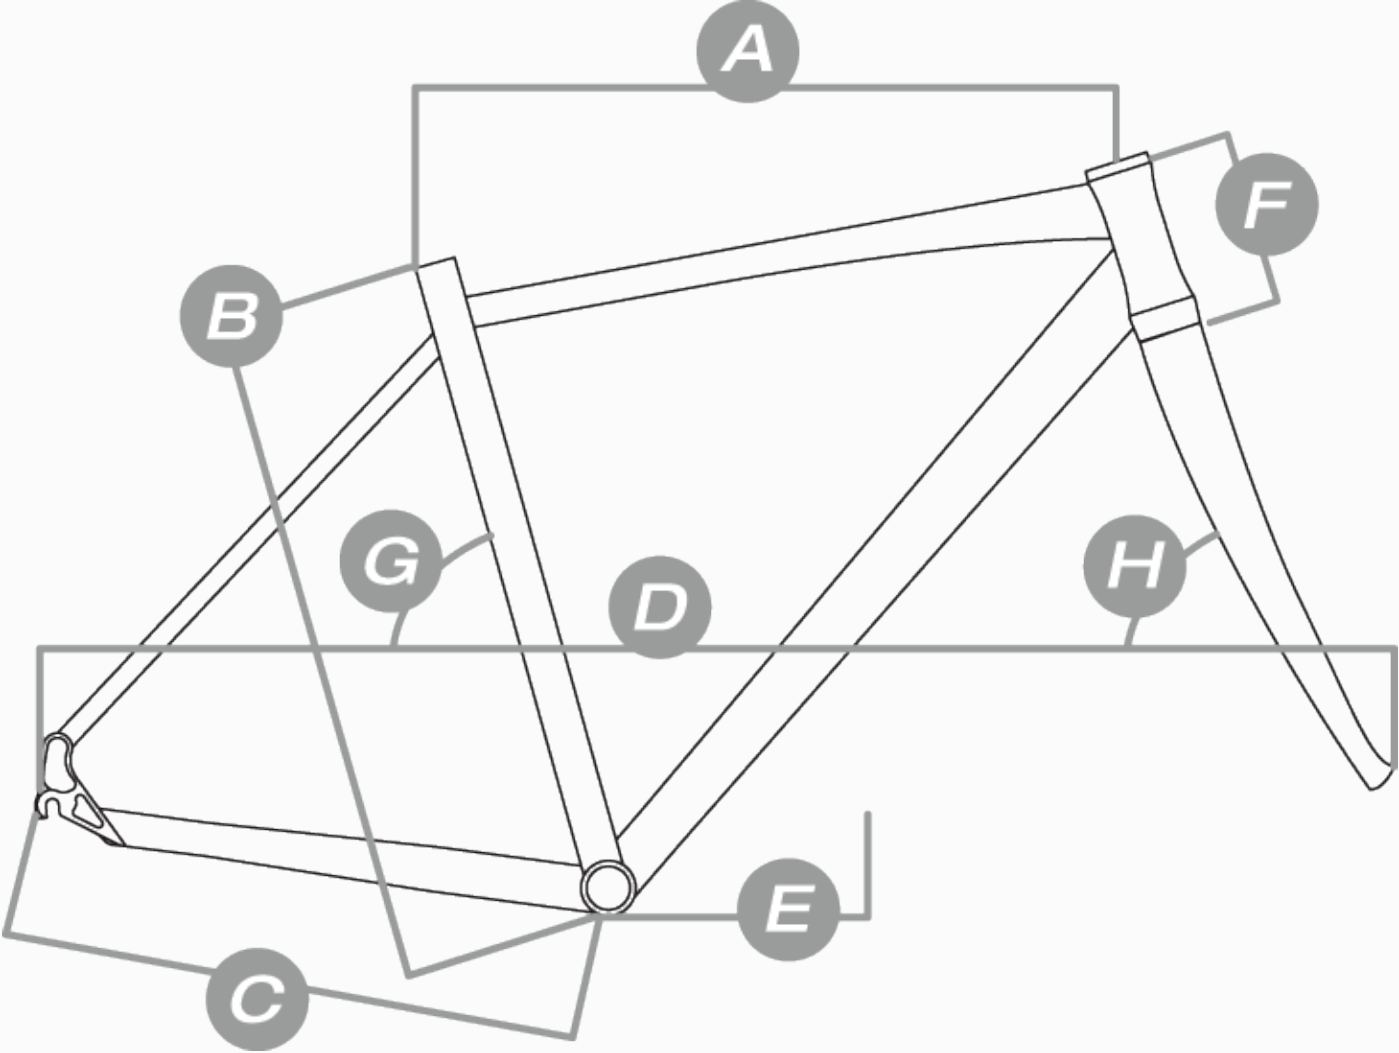

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| 20" | 571 | 508 | 445 | 1075 | 55 | 180 | 73 | 71 |
| 22" | 595 | 559 | 445 | 1085 | 55 | 205 | 73 | 71 |
| 24" | 615 | 610 | 445 | 1111 | 55 | 240 | 73 | 71 |
| Dam |     |     |     |      |    |     |    |    |
|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
| 19" | 555 | 475 | 445 | 1065 | 55 | 160 | 73 | 71 |
| 21" | 567 | 533 | 445 | 1065 | 55 | 180 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CITY 401


401 är en riktigt fin och mångsidig pendlarcykel. Den är konstruerad så att du sitter bekvämt samtidigt som du kan cykla effektivt. Vår egenutvecklade ram med integrerade skärmar och pakethållare ger dessutom ett sportigt stiligt och utseende. Med 24 växlar tar du dig smidigt upp för branta backar och med pålitliga hydrauliska skivbromsar kommer du dessutom tryggt och säkert ner igen.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ram               | Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6                           |
| Styrlager         | FSA NO.11AGY                                              |
| Vevparti          | Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28T, silver                |
| Kedjeskydd        | Roterande kedjeskydd                                      |
| Vevlager          | FSA TH-BB7420, BSA                                        |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart              |
| Sadel             | Nishiki Hybrid City, svart överdrag                       |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart             |

|              |                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart                                                                                               |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                                                                  |
| Handtag      | Nishiki, gel                                                                                                                             |
| Hjul         | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav                                                                       |
| Däck         | Scwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida                                                                            |
| Bakväxel     | Shimano Alivio RD-T4000, SGS                                                                                                             |
| Framväxel    | Shimano FD-M191                                                                                                                          |
| Kassett      | Shimano HG-31, 8-delad, 11-30 T                                                                                                          |
| Kedja        | Shimano HG-40, 114 länkar                                                                                                                |
| Växelreglage | Shimano SL-M310                                                                                                                          |
| Bromsar      | Tektro HD-M290, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering                                                                              |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                                                                |
| Totalvikt    | 14,1 kg                                                                                                                                  |
| Övrigt       | Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual |

**STORLEKAR**

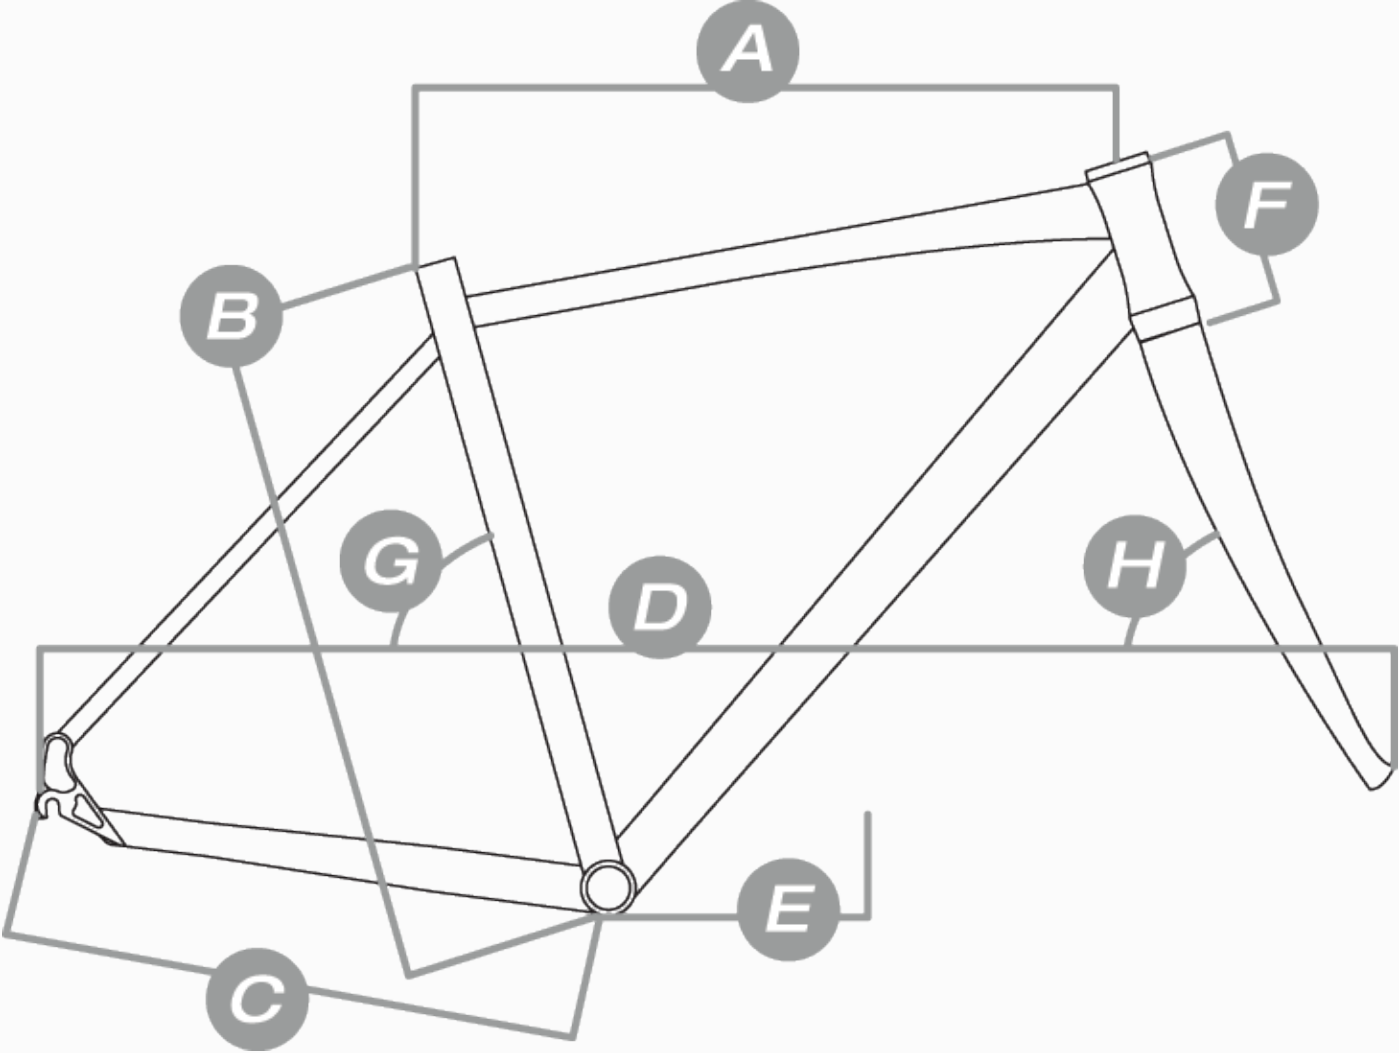

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| 20" | 571 | 508 | 445 | 1075 | 55 | 180 | 73 | 71 |
| 22" | 595 | 559 | 445 | 1085 | 55 | 205 | 73 | 71 |
| 24" | 615 | 610 | 445 | 1111 | 55 | 240 | 73 | 71 |
| Dam |     |     |     |      |    |     |    |    |
|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
| 19" | 555 | 475 | 445 | 1065 | 55 | 160 | 73 | 71 |
| 21" | 567 | 533 | 445 | 1065 | 55 | 180 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CITY 408

Tycker du om att serva, tvätta och meka med din cykel? Då kanske du ska välja en annan modell än City 408. Växlar och bromsar är valda för att kräva så lite underhåll som möjligt och samtidig fungera oklanderligt. Nytt för i år är ett 8-växlat Shimano Nexus baknav som ger bredare växelspann och rullar med mindre friktion. Det heltäckande kedjeskyddet kapslar helt in kedjan och skyddar effektivt mot nedsmutsade byxor. Precis som övriga city-cyklar är 408 byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept med skärmar och integrerad pakethållare. Det ger en lätt och stilfull cykel med bekväm, effektiv körställning.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Ram         | Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel      | Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6                           |
| Styrlager   | FSA NO.11AGY                                              |
| Vevparti    | Aluminium, 170 mm, 42 T, silver vevarm                    |
| Kedjeskydd  | Hebie Chainlider, Heltäckande kedjeskydd                  |
| Vevlager    | FSA TH-BB7420, BSA 68x116 mm                              |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart              |

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadel             | Nishiki Hybrid City, svart överdrag                                                                                                      |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart                                                                                            |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart                                                                                               |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                                                                  |
| Handtag           | Nishiki, gel                                                                                                                             |
| Hjul              | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus nav för rullbroms fram                                              |
| Däck              | Scwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida                                                                            |
| Bakväxel          | Shimano Nexus , inkapslat växelnav, 8 växlar                                                                                             |
| Kassett           | Singelklinga för växelnav, 18 T, silver                                                                                                  |
| Kedja             | Silver, rostskyddad, 102 länkar                                                                                                          |
| Växelreglage      | Shimano Alfine 8                                                                                                                         |
| Bromsar           | Shimano BR-C3000, rullbroms fram och bak                                                                                                 |
| Pedaler           | Welgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                                                                 |
| Totalvikt         | 15,2 kg                                                                                                                                  |
| Övrigt            | Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga batteribelysning fram och bak, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual |

**STORLEKAR**



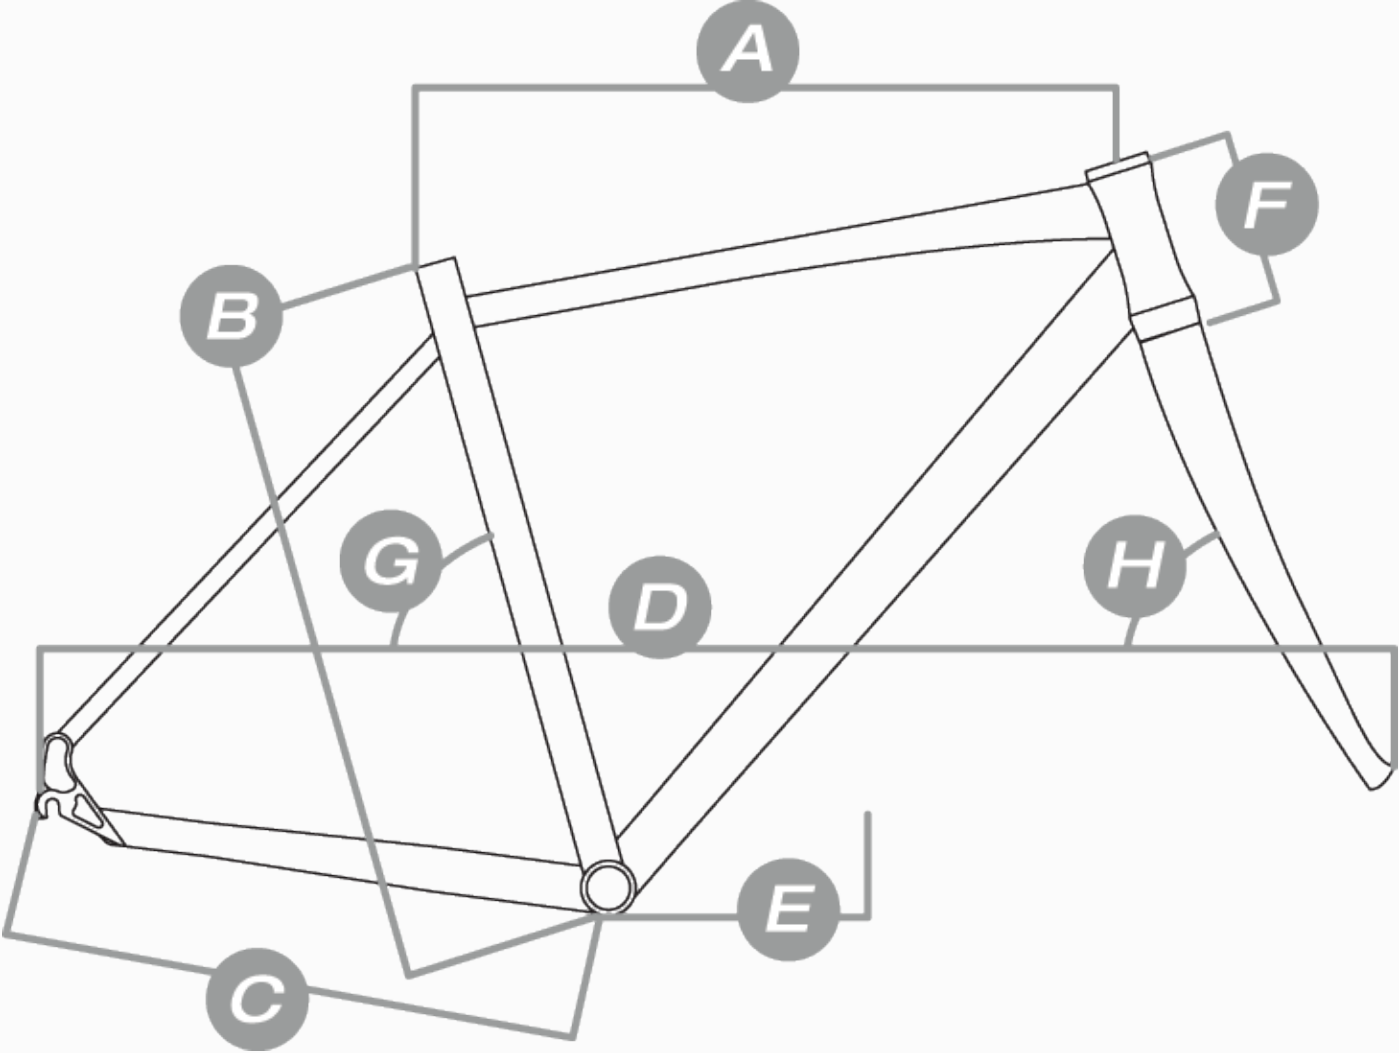

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| 20" | 571 | 508 | 445 | 1075 | 55 | 180 | 73 | 71 |
| 22" | 595 | 559 | 445 | 1085 | 55 | 205 | 73 | 71 |
| 24" | 615 | 610 | 445 | 1111 | 55 | 240 | 73 | 71 |
| Dam |     |     |     |      |    |     |    |    |
|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
| 19" | 555 | 475 | 445 | 1068 | 55 | 160 | 73 | 70 |
| 21" | 567 | 533 | 445 | 1071 | 55 | 180 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CITY 301


City 301 är en fullutrustad cykel med 24 växlar, rullbromsar och ett rejält kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning med en nytt 1,5w dynamonav. Precis som övriga City-cyklar byggs City 301 på vårt egenutvecklade ramkoncept med integrerade skärmar och pakethållare. Resultatet är en lätt, komfortabel och lättdriven pendlarcykel. Med utanpåliggande växlar har du ett brett växelregister som klarar de allra brantaste backar.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ram               | Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6                           |
| Styrlager         | FSA NO.11AGY                                              |
| Vevparti          | Shimano FC-M171, 170 mm, 48x38X28 T, silver               |
| Kedjeskydd        | Herrmans Slyde, fastmonterat                              |
| Vevlager          | Shimano BB-UN26, BSA 68x122,5 mm                          |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 30,4x350mm, polerad svart              |
| Sadel             | Nishiki Hybrid City, svart överdrag                       |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart             |

|              |                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart                                                                                                                                                   |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                                                                                                                      |
| Handtag      | Nishiki, gel                                                                                                                                                                                 |
| Hjul         | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexave för rullbroms bak                                                                |
| Däck         | Scwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida                                                                                                                                |
| Bakväxel     | Shimano Alivio RD-M410, SGS                                                                                                                                                                  |
| Framvaxel    | Shimano FD-M191                                                                                                                                                                              |
| Kassett      | Shimano HG-31, 8-delad, 11-30 T                                                                                                                                                              |
| Kedja        | Shimano HG-40, 116 länkar                                                                                                                                                                    |
| Växelreglage | Shimano ST-EF65, med bromshandtag för rullbroms                                                                                                                                              |
| Bromsar      | Shimano BR-C3000, rullbroms fram och bak                                                                                                                                                     |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                                                                                                                    |
| Totalvikt    | 16,5 kg                                                                                                                                                                                      |
| Övrigt       | Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga diodlampa för dynamo fram, Spanninga diodlampa bak, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual |

**STORLEKAR**

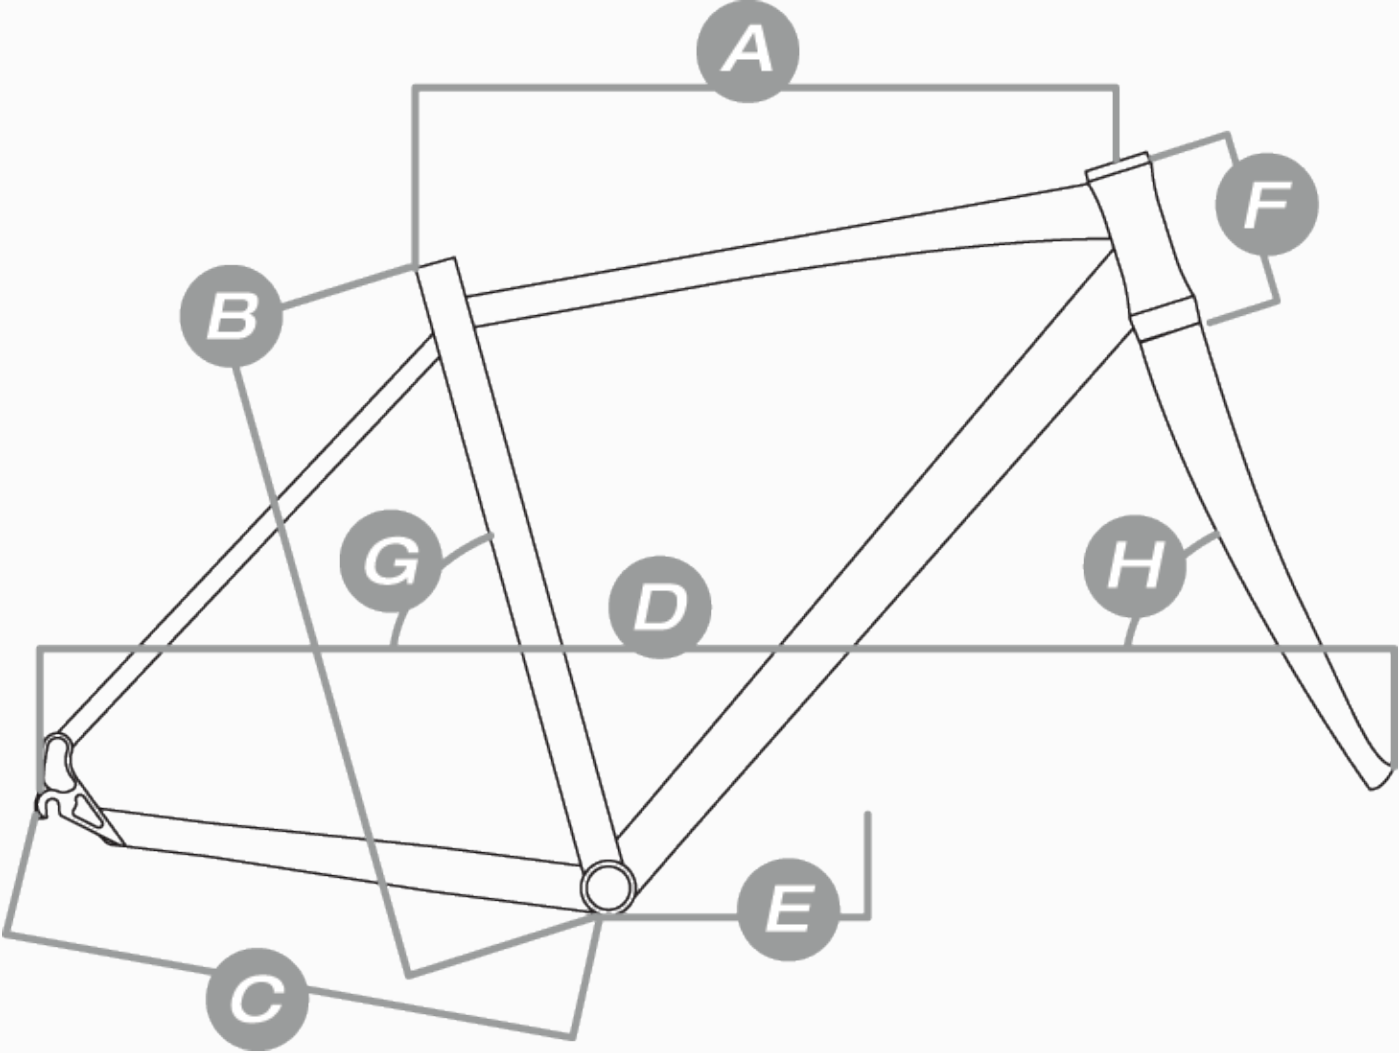

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| 20" | 571 | 508 | 455 | 1075 | 55 | 180 | 73 | 71 |
| 22" | 595 | 559 | 455 | 1086 | 55 | 205 | 73 | 71 |
| 24" | 615 | 610 | 455 | 1111 | 55 | 240 | 73 | 71 |
| Dam |     |     |     |      |    |     |    |    |
|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
| 19" | 555 | 475 | 455 | 1068 | 55 | 160 | 73 | 70 |
| 21" | 567 | 533 | 455 | 1071 | 55 | 180 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## CITY 307


City 307 är en fullutrustad cykel med navväxlar, fotbroms och ett heltäckande kedjeskydd. Den levereras komplett med lås och belysning, och dynamon fram är på 1,5w vilket gör den lättare och mer lättdriven. Precis som övriga City-cyklar är 307 byggd på vårt egenutvecklade ramkoncept med integrerade skärmar och pakethållare. Resultatet är en lätt och komfortabel pendlarcykel med minimalt underhållsbehov. Den byggs dessutom för hand hos oss i Göteborg.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ram               | Reducerad aluminiumram 6061-T6 med invändig vajerdragning |
| Gaffel            | Svetsad aluminiumgaffel 6061-T6                           |
| Styrlager         | FSA NO.11AGY                                              |
| Vevparti          | Shimano Nexus, 170 mm, 38T, silver                        |
| Kedjeskydd        | Herrmans Slyde, fastmonterat                              |
| Vevlager          | Shimano BB-UN26, BSA 68x117 mm                            |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x350mm, polerad svart              |
| Sadel             | Nishiki Hybrid City, svart överdrag                       |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart               |

|              |                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrstam     | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart                                                                                                                                                   |
| Styre        | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart, bredd 620 mm                                                                                                                                      |
| Handtag      | Nishiki, gel                                                                                                                                                                                 |
| Hjul         | Linus Asymetric Disc-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, Shimano Dynamonav för rullbroms fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak                                                                |
| Däck         | Scwalbe Road Plus 40x622, med punkteringsskydd och reflexsida                                                                                                                                |
| Bakväxel     | Shimano Nexus, inkapslat växelnav, 7 växlar                                                                                                                                                  |
| Kassett      | Singelklinga för växelnav, 18 T, silver                                                                                                                                                      |
| Kedja        | Silver, rostskyddad, 100 länkar                                                                                                                                                              |
| Växelreglage | Shimano Nexus 7S50, rapid fire plus                                                                                                                                                          |
| Bromsar      | Shimano BR-C3000, rullbroms fram, Shimano Nexus fotbroms bak                                                                                                                                 |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel                                                                                                                                                    |
| Totalvikt    | 15,6 kg                                                                                                                                                                                      |
| Övrigt       | Aluminiumskärmar, Atranstöd, aluminiumpakethållare, Spanninga diodlampa för dynamo fram, Spanninga diodlampa bak, Bike Attitude rammonterat lås, ringklocka och reflexkit (monterat), Manual |

**STORLEKAR**

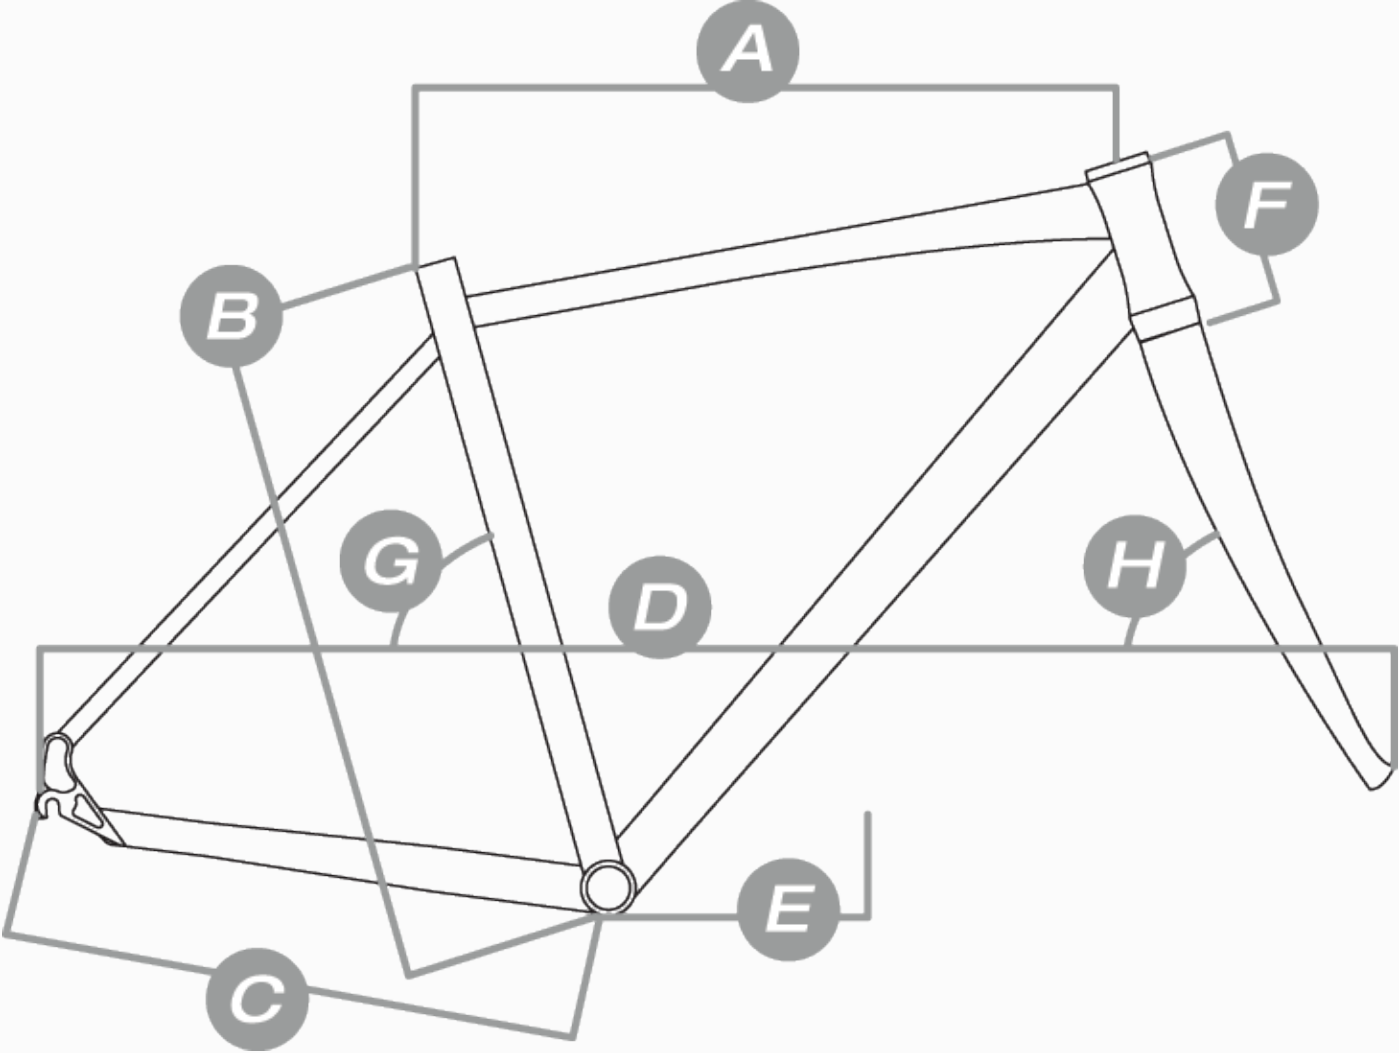

|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|
| 20" | 571 | 508 | 455 | 1075 | 55 | 180 | 73 | 71 |
| 22" | 595 | 559 | 455 | 1100 | 55 | 205 | 73 | 71 |
| Dam |     |     |     |      |    |     |    |    |
|     | A   | B   | C   | D    | E  | F   | G  | H  |
| 19" | 555 | 475 | 455 | 1068 | 55 | 160 | 73 | 70 |
| 21" | 567 | 533 | 455 | 1071 | 55 | 180 | 73 | 71 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## ASSIST SL

Premiär för el-assisterade cyklar från Nishiki. Vi har skapat en lätt och smidig cykel där form och funktion är i balans. Assist SL väger under 18 kg och har en pålitlig 250w motor som drivs av ett uppladdningsbart batteri. Med den extra hjälpen trampar du enkelt och tar dig med lagom ansträngning dit du vill. Perfekt om du vill cykla till mötet på jobbet men inte hinner duscha när du kommer fram. Batteriet har vi placerat i underröret så att det är väl dolt och inte påverkar cykeln köregenskaper. Assist SL byggs med motorn i baknavet och 10-delad utanpåliggande drivlina. Hydrauliska skivbromsar ger överlägsen bromsprestanda och slår dessutom automatiskt av elmotorn när du bromsar. Assist SL går att utrusta med originalskärmar och pakethållare om så önskas.

Batteristorleken styr priset på cykeln. Med mindre 4,5 Ah batteri kostar Assist SL 21.000 kr, mellan batteri 8,7 AH 23.100 kr och största batteriet 10,2 Ah 24.200 kr.


## SPECIFIKATIONER

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Ram       | Nishiki Assist Unisex Aluminium Ram, för integrerat batteri. |
| Gaffel    | Stel gaffel, svetsad CrMo för skivbroms                      |
| Styrlager | FSA 50mm, integrerat                                         |
| Vevparti  | Aluminium, 170mm, 42T, svart                                 |



|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedjeskydd        | Roterande aluminium                                                                                         |
| Vevlager          | TH-BB7420, dubbeltätat maskinkullager                                                                       |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 30,9x400mm, polerad svart                                                                |
| Sadel             | Nishiki City, svart överdrag                                                                                |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart                                                               |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart 100 mm                                                           |
| Styre             | Aluminium, svart polerat, rakt, 31,8x 660 mm                                                                |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium                                                                    |
| Hjul              | DT-Swiss 545d fälg, med 2,3mm smidd eker och Pro Head specialnippel                                         |
| Däck              | Schwalbe Kojak, 559x50                                                                                      |
| Bakväxel          | Shimano XT RD-M781 SGS                                                                                      |
| Kassett           | Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-delad                                                                           |
| Kedja             | Shimano CN-HG54                                                                                             |
| Växelreglage      | Shimano Deore SL-M610, höger                                                                                |
| Batteri           | Li-jon batteri, 36V, val mellan 4,5 Ah, 8,7 Ah eller 10,2 Ah                                                |
| Bromsar           | Tektro Auriga e-SUB hydrauliska skivbromsar, med sensor för El-assistans                                    |
| Pedaler           | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel, gummiöverdrag                                                    |
| Totalvikt         | 17,9 kg                                                                                                     |
| Övrigt            | Stöd, ringklocka och reflex kit (monterat), Manual. Ramen förberedd med fästen för Abus Bordo, vikbart lås. |

**STORLEKAR**

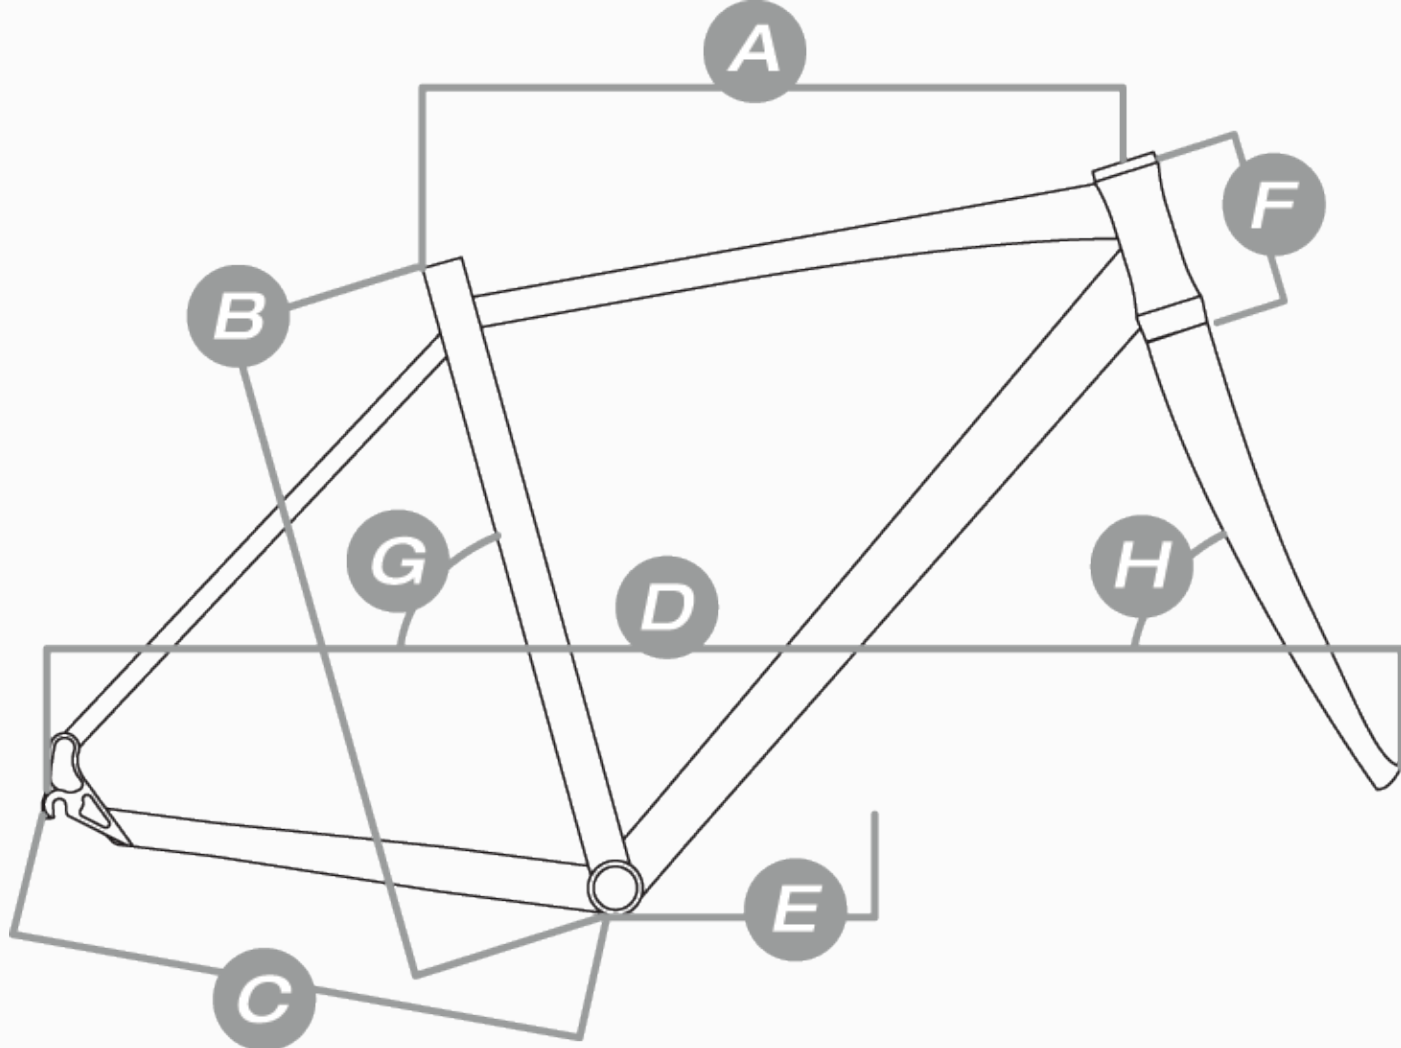

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



ASSIST FX

Premiär för el-assisterade cyklar från Nishiki. Vi har skapat en lätt och smidig cykel där form och funktion är i balans. Assist FX väger under 21 kg och har en pålitlig 250w motor som drivs av ett uppladdningsbart batteri. Med den extra hjälpen medan du trampar kan du enkelt och med lagom ansträngning ta dig fram dit du vill. Perfekt om du vill cykla till mötet på jobbet men inte hinner duscha när du kommer fram. Batteriet har vi placerat i underröret så att det är väl dolt och inte påverkar cykeln köregenskaper. Assist FX byggs med motorn i framnavet och med Shimano 8-växlade baknav Alfine. Modellen är fullt utrustad med skärmar, pakethållare och belysning. Hydrauliska skivbromsar ger överlägsen bromsprestanda och slår dessutom automatiskt av elmotorn när du bromsar.


Batteristorleken styr priset på cykeln. Med mindre 4,5 Ah batteri kostar Assist FX 23.100 kr, mellan batteri 8,7 AH 25.300 kr och största batteriet 10,2 Ah 26.400kr.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Nishiki Assist Unisex Aluminium Ram, för integrerat batteri.        |
| Gaffel            | Stel gaffel, svetsad CrMo för skivbroms                             |
| Styrlager         | FSA 50mm, integrerat                                                |
| Vevparti          | Aluminium, 170mm, 42T, svart                                        |
| Kedjeskydd        | Roterande aluminium                                                 |
| Vevlager          | TH-BB7420, dubbeltätat maskinkullager                               |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 30,9x400mm, polerad svart                        |
| Sadel             | Nishiki City, svart överdrag                                        |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 34,9mm, polerad svart                       |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart 100 mm                   |
| Styre             | Aluminium, svart polerat, rakt, 31,8x 660 mm                        |
| Handtag           | Nishiki, handtag med låsring i aluminium                            |
| Hjul              | DT-Swiss 545d fälg, med 2,3mm smidd eker och Pro Head specialnippel |

|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Däck         | Schwalbe Marathon, 559x50                                                                                                                        |
| Bakväxel     | Shimano Alfine, inkapslat växelnäv, 8 växlar                                                                                                     |
| Kassett      | Singelklinga för växelnäv, 20 T, silver                                                                                                          |
| Kedja        | Shimano HG-40, 108 länkar                                                                                                                        |
| Växelreglage | Shimano Alfine 8                                                                                                                                 |
| Batteri      | Li-jon batteri, 36V, val mellan 4,5 Ah, 8,7 Ah eller 10,2 Ah                                                                                     |
| Bromsar      | Tektro Auriga e-SUB hydrauliska skivbromsar, med sensor för El-assistans                                                                         |
| Pedaler      | Wellgo plattformspedaler med Cr-Moly-axel, gummiöverdrag                                                                                         |
| Totalvikt    | 21 kg                                                                                                                                            |
| Övrigt       | Skärmar, pakethållare och belysning. Stöd, ringklocka och reflex kit (monterat), Manual. Ramen förberedd med fästen för Abus Bordo, vikbart lås. |

**STORLEKAR**

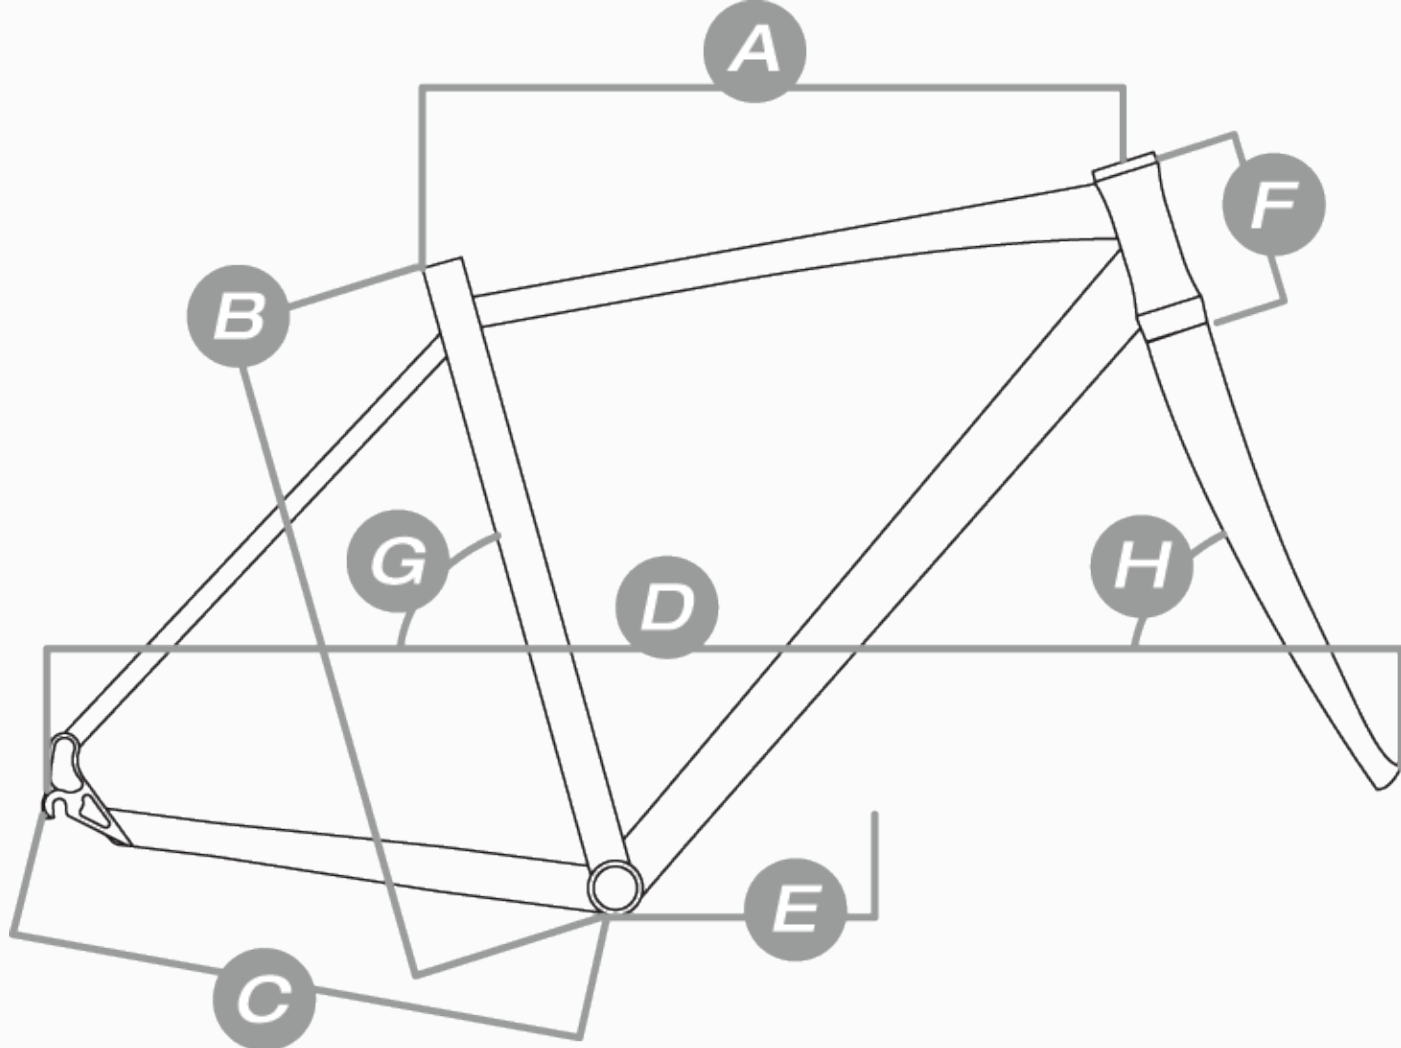

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



STREET 24"

Lätt och häftig som en juniorcykel skall vara. En framdämpad 21-växlad cykel som tar kidsens cykling till nya nivåer. En reducerad ram och kvalitetskomponenter i aluminium håller vikten nere. Växlingen sker enkelt och pålitligt med Shimano komponenter. Hydrauliska skivbromsar från Tektro, anpassade för barnhänder ger möjlighet att ögonblickligen och med kontroll få stop på framfärden.

## STORLEKSGUIDE


Cykeln passar barn i längdintervallet 125-145cm.

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Nishiki 24", Aluminium 6061                                       |
| Gaffel            | SR Suntour SF12-XCT, 24", 50mm slaglängd                          |
| Styrlager         | Strummer HP 1SI201T                                               |
| Vevparti          | SR Suntour CW-14, 152mm, 42x34x24T                                |
| Kedjeskydd        | Roterande kedjeskydd                                              |
| Vevlager          | FSA TH-BB7420                                                     |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart                      |
| Sadel             | Nishiki, Dirt                                                     |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                       |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 31,8mm styre, svart                        |
| Styre             | Nishiki aluminium, 31,8 mm, polerat svart                         |
| Handtag           | Nishiki, gel                                                      |
| Hjul              | 24" svart aluminium-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, 6-bults nav |
| Däck              | Schwalbe Smart Sam, 507x54mm                                      |
| Bakväxel          | Shimano RD-TX55                                                   |
| Framvaxel         | Shimano FD-TZ30, 31,8 mm klamma                                   |
| Kassett           | Shimano HG-20, 7-delad, 12-28T                                    |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Kedja     | KMC Z-50, 110 länkar                                        |
| Växelslag | Shimano SL-RS35, 3x7                                        |
| Bromsar   | Tektro HD-M291, Hydraulisk skivbroms med räckviddsjustering |
| Pedaler   | Bred plattformspedal, dirt                                  |
| Totalvikt | 12,7 kg                                                     |
| Övrigt    | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                |

STORLEKAR

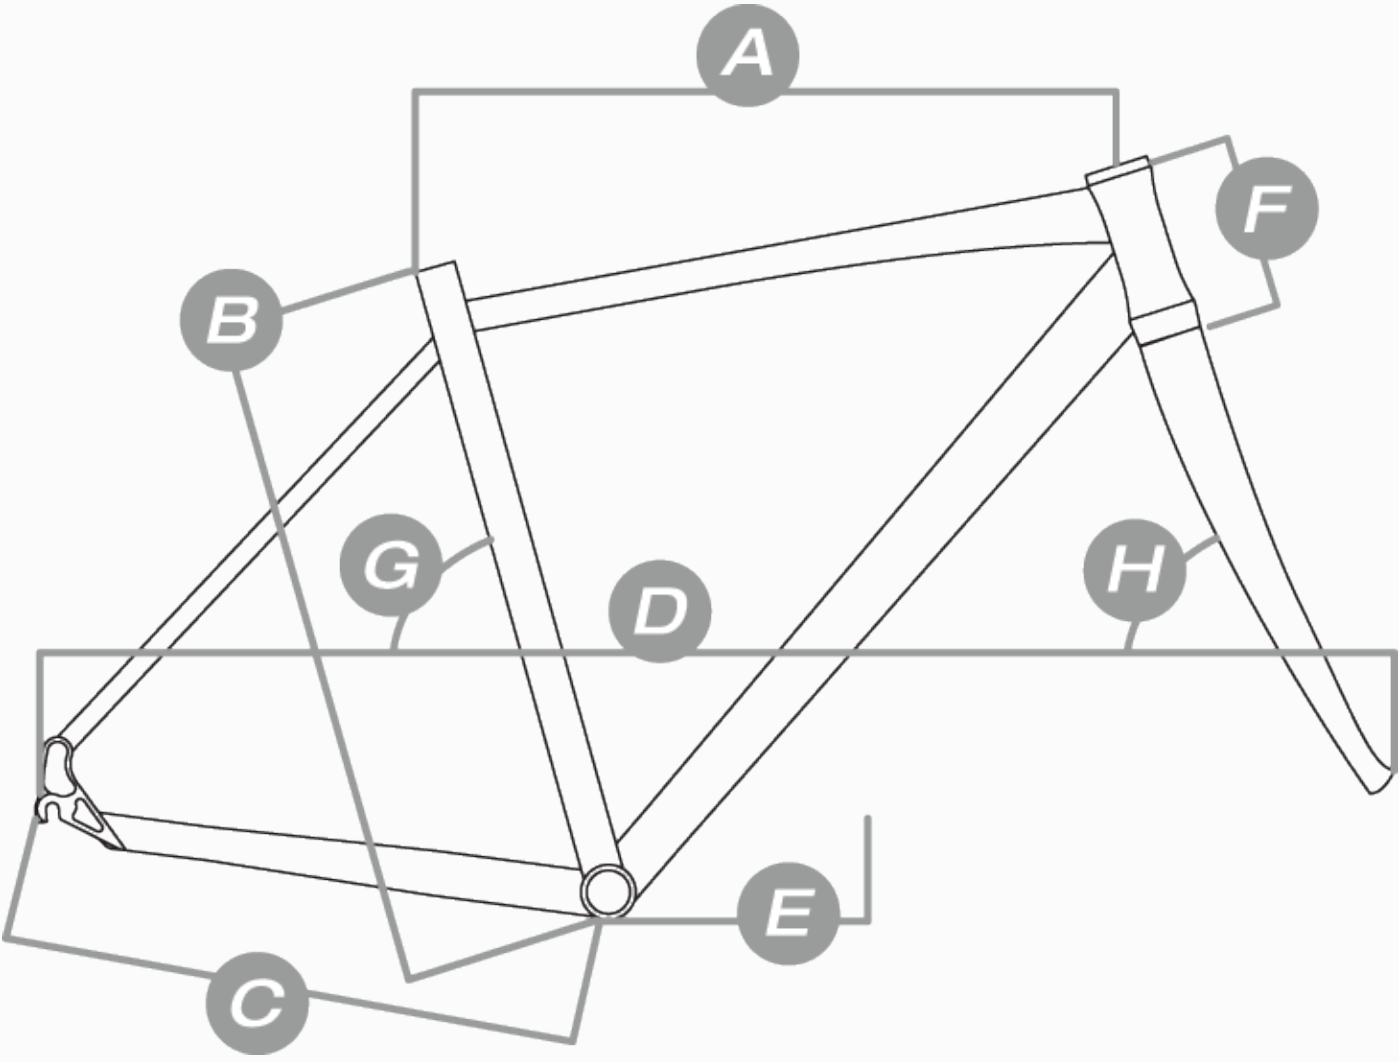

|     | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| 24" | 510 | 343 | 420 | 991 | 30 | 120 | 73 | 70 |



## STYLE 24"

Stilfull, spännande och säker. Style är byggd med en reducerad aluminiumram och komponenter som ger en lätt och trevlig cykel. 7-växlar inkapslade i baknavet ger växelomfång och lågt underhåll. Cykeln har fotbroms bak och V-broms fram för full kontroll vid varje inbromsning. Style har vi byggt med omsorg så att även den unga cyklisten ska få fina turer redan från tidig ålder.

## STORLEKSGUIDE

Cykeln passar barn i längdintervallet 125-145cm.


## SPECIFIKATIONER

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Ram         | Nishiki 24", Flick, Aluminium 6061           |
| Gaffel      | TIG-svetsad stål, 24"                        |
| Styrlager   | FSA TH-B52S                                  |
| Vevparti    | Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm        |
| Kedjeskydd  | Heltäckande, fast monterat                   |
| Vevlager    | FSA TH-BB7420                                |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart |
| Sadel       | Nishiki, Dirt                                |



|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                                              |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart                                                               |
| Styre             | Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart                                                    |
| Handtag           | Nishiki, gel                                                                                             |
| Hjul              | 24" silver aluminium-fälg, 36 smidda förstärkta ekrar, centerlock fram, Shimano Nexus 7 för fotbroms bak |
| Däck              | Schwalbe Big Apple, 507-50mm                                                                             |
| Bakväxel          | Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 7 växlar                                                              |
| Kassett           | Singelklinga för växelnäv, 18T, silver                                                                   |
| Kedja             | Silver, rostskyddad, 92 länkar                                                                           |
| Växelreglage      | Shimano Nexus 7S31, vridreglage                                                                          |
| Bromsar           | V-Broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak                                                                 |
| Pedaler           | Bred plattformspedal                                                                                     |
| Totalvikt         | 13,3 kg                                                                                                  |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                                             |

**STORLEKAR**

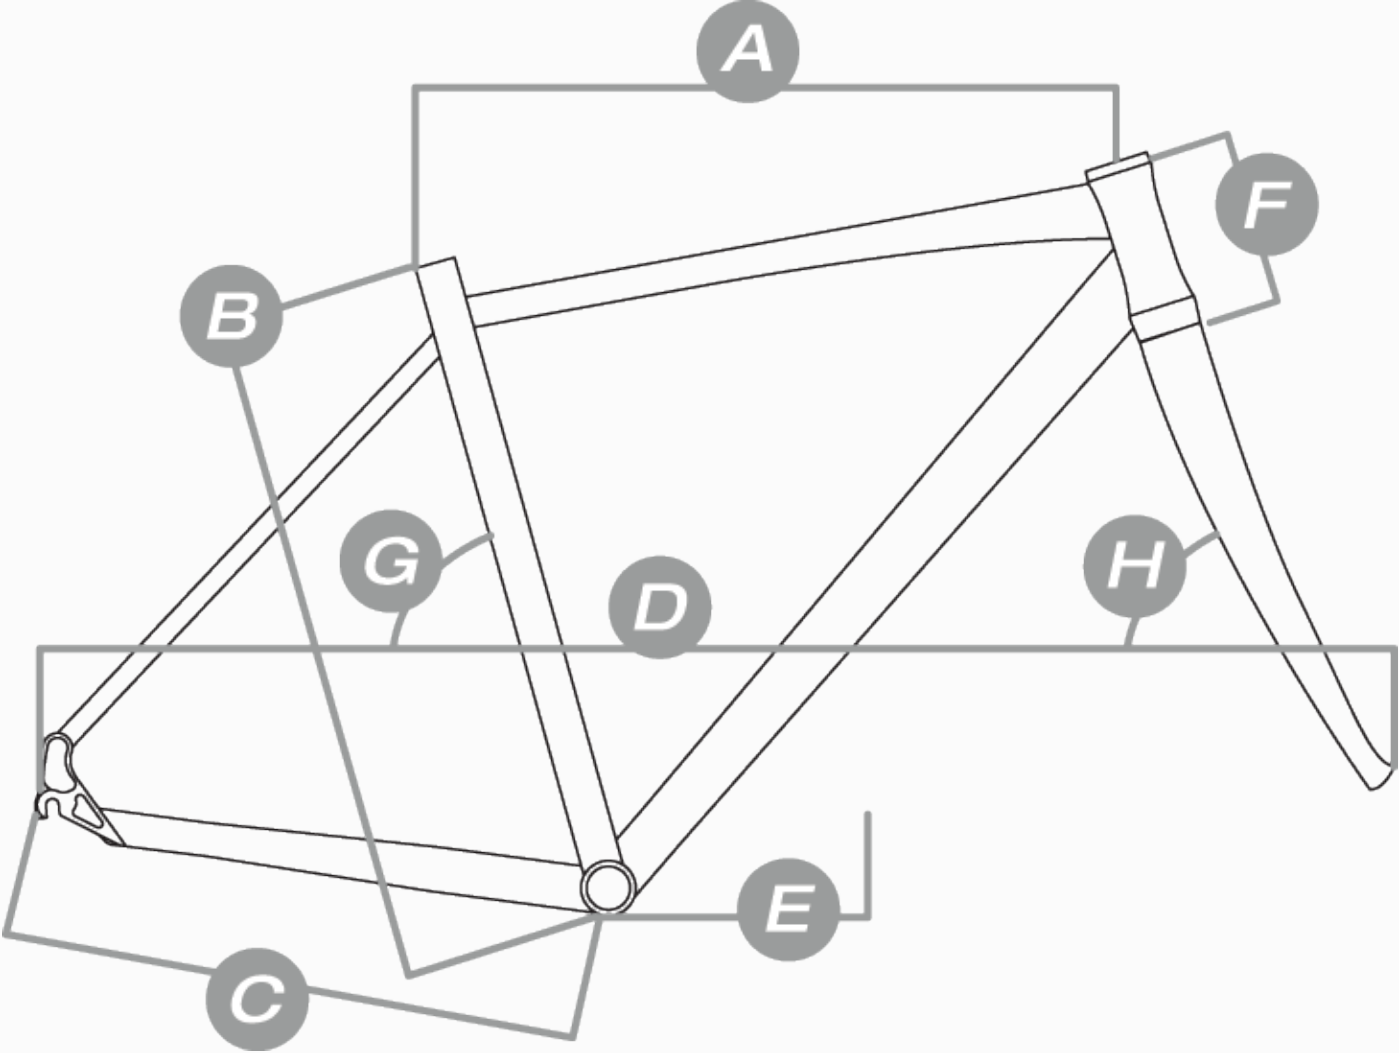

|     | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| 24" | 510 | 343 | 421 | 992 | 30 | 120 | 73 | 70 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



# START (POJK)

Start är en perfekt cykel för att börja cykla på allvar. Vi har lagt ner stor möda på att skapa en lätt cykel byggd med omsorg och kvalitet. En reducerad aluminiumram och lätta fina komponenter ger låg vikt och gör cykeln lätthanterlig för en liten cyklist. Ett treväxlat växelnav med fotbroms ger säker växling och kontroll. V-broms fram och tuff dämpargaffel gör Start till en bra början på nya cykeläventyr.

## STORLEKSGUIDE


Passar barn i längdintervallet 115-130 cm

## SPECIFIKATIONER

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram               | Nishiki 20", Aluminium 6061                                                             |
| Gaffel            | SR Suntour SF14, 20", 40mm slaglängd                                                    |
| Styrlager         | FSA TH-B52S                                                                             |
| Vevparti          | Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm                                                   |
| Kedjeskydd        | Heltäckande, fast monterat                                                              |
| Vevlager          | FSA TH-BB7420                                                                           |
| Sadelstolpe       | Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart                                            |
| Sadel             | Nishiki, Junior                                                                         |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                             |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart                                              |
| Styre             | Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart                                   |
| Handtag           | Nishiki, gel                                                                            |
| Hjul              | 20" silver aluminium-fälg, 28 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus 3 för fotbroms bak |
| Däck              | Schwalbe Big Apple, 406x50mm                                                            |
| Bakväxel          | Shimano Nexus, inkapslat växelnav, 3 växlar                                             |
| Kassett           | Singelklinga för växelnav, 18T, silver                                                  |

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Kedja     | Silver, rostskyddad, 96 länkar               |
| Växelslag | Shimano Nexus 3S41, vridreglage              |
| Bromsar   | V-broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak     |
| Pedaler   | Bred plattformspedal                         |
| Totalvikt | 11,7 kg                                      |
| Övrigt    | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual |

STORLEKAR

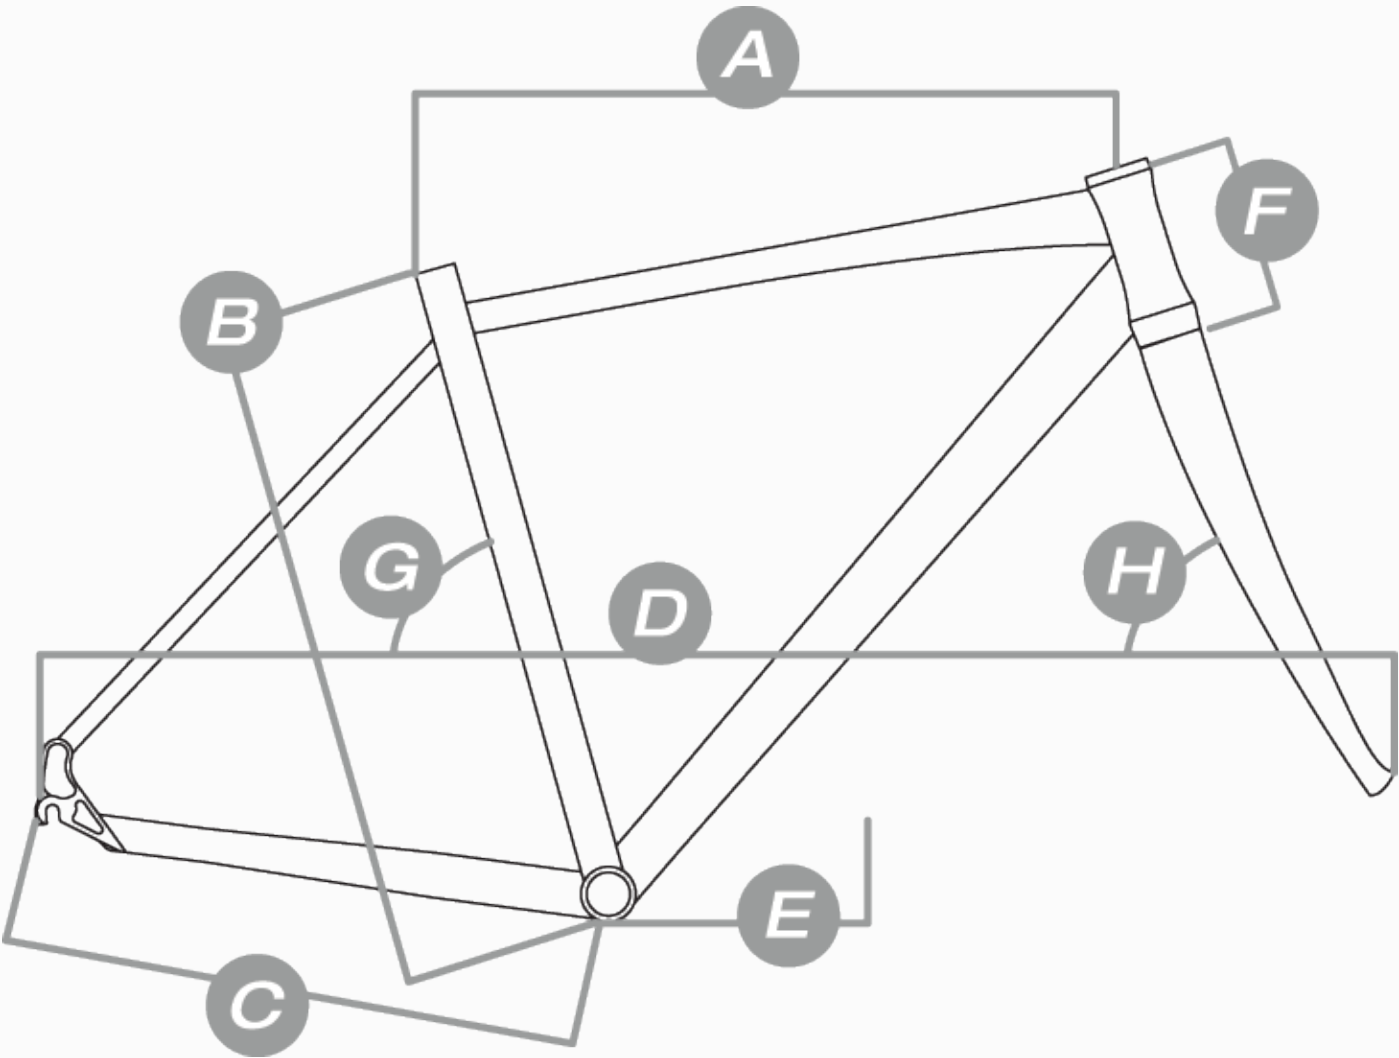

|     | A   | B   | C   | D   | E | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|----|
| 20" | 433 | 292 | 370 | 850 | 6 | 120 | 70 | 70 |

SE SPECIFIKATION & GEOMETRI 



## START (FLICK)

Säker, snygg och spännande. Start byggs med omsorg och kvalitet. Grunden är en reducerad aluminiumram och en stel gaffel som håller vikten nere. Ramens låga insteg gör den lättare att hantera för en nybakad cyklist. Ett treväxlat växelnäv med fotbroms ger säker växling och kontroll. En cykel gjord för att barn skall få känna cykelglädje redan vid tidig ålder.

## STORLEKSGUIDE


Passar till barn i längdintervallet 115-130 cm

## SPECIFIKATIONER

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Ram         | Nishiki 20", Aluminium 6061                  |
| Gaffel      | TIG-svetsad stål, 20"                        |
| Styrlager   | FSA TH-B52S                                  |
| Vevparti    | Aluminium, 140 mm, 33T, silver vevarm        |
| Kedjeskydd  | Heltäckande, fast monterat                   |
| Vevlager    | FSA TH-BB7420                                |
| Sadelstolpe | Nishiki aluminium, 27,2x300mm, polerad svart |

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sadel             | Nishiki, Junior                                                                         |
| Sadelstolpsklämma | CNC aluminium, 1-bults, 32mm, polerad svart                                             |
| Styrstam          | Nishiki aluminium, för 25,4mm styre, svart                                              |
| Styre             | Nishiki aluminium, 25,4mm, bredd 580mm, polerat svart                                   |
| Handtag           | Nishiki, gel                                                                            |
| Hjul              | 20" silver aluminium-fälg, 28 smidda förstärkta ekrar, Shimano Nexus 3 för fotbroms bak |
| Däck              | Schwalbe Big Apple, 406x50mm                                                            |
| Bakväxel          | Shimano Nexus, inkapslat växelnäv, 3 växlar                                             |
| Kassett           | Singelklinga för växelnäv, 18T, silver                                                  |
| Kedja             | Silver, rostskyddad, 96 länkar                                                          |
| Växelreglage      | Shimano Nexus 3S41, vridreglage                                                         |
| Bromsar           | V-broms fram, Shimano Nexus fotbroms bak                                                |
| Pedaler           | Bred plattformspedal                                                                    |
| Totalvikt         | 10,8 kg                                                                                 |
| Övrigt            | Ringklocka och reflex kit (monterat), Manual                                            |

**STORLEKAR**

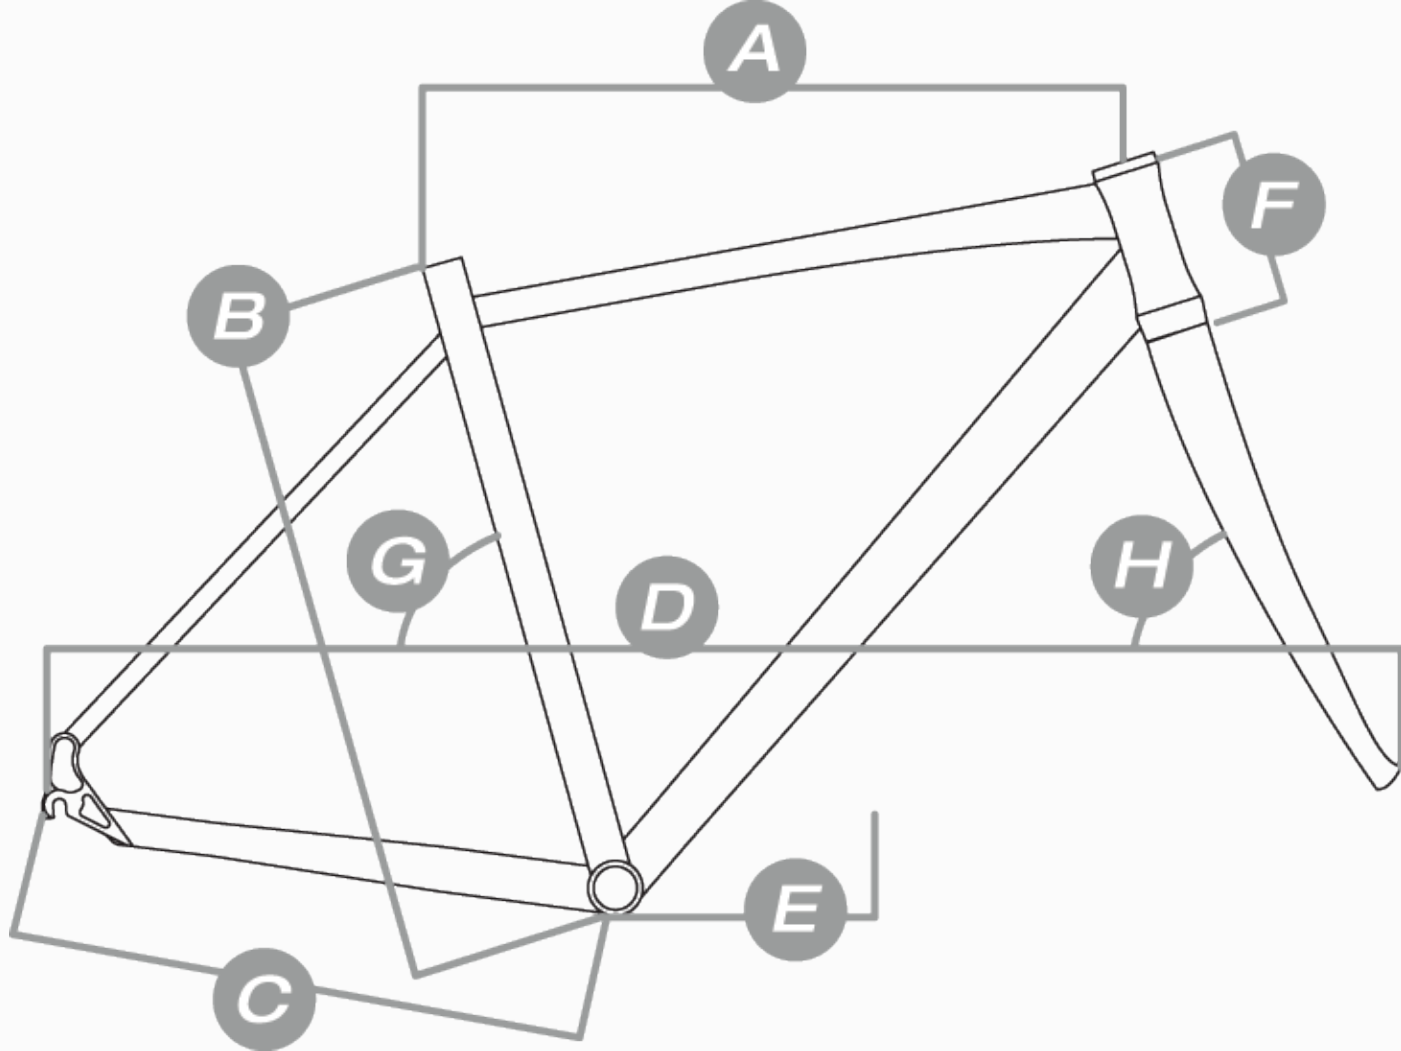

|     | A   | B   | C   | D   | E | F   | G  | H  |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|----|
| 20" | 446 | 292 | 370 | 850 | 6 | 120 | 70 | 70 |

[SE SPECIFIKATION & GEOMETRI](#) 

## CYKELGLÄDJE FRÅN GÖTEBORG

Nishiki gör cykling till en upplevelse. När vi utvecklar våra cyklar i Göteborg, gör vi det med ett större mål än att tillverka och sälja produkter. Vår ambition är att göra cykling roligare och smidigare, att varje detalj och varje komponent ska vara noga utvald för att maximera din känsla bakom styret.

[Läs mer om oss här.](#)

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och specifikationsändringar